HYGIENEAUSRÜSTUNG

Druckfehler vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Bilder und Zeichnungen für illustrative Zwecke.

INHALTSVERZEICHNIS


Zweiwegige Kompakte Hygiene Stationen 3


Hygiene Stationen mit Sohlenreinigung 17


Hygiene Stationen mit Stiefelreinigung 26


Hygiene Stationen mit Sohlendesinfektion 28


Hygiene Stationen mit kombinierter Reinigung 32


Hygiene Stationen mit Waschbecken 39


Stationen mit Waschbecken und kombinierter Reinigung 50


Händedesinfektionsanlagen 54


Module für persönliche Hygiene 60


Drehsperren 62


Reinigung von Sohlen, Stiefeln und Kombiniert 65


Maschinen für Waschen von Schürzen 85


Etikettenentfernung 86


Waschbecken 87


Sterilisationsbecken 90


Trockner 96


Zusätzliche Ausrüstung 98

ZWEIWEGIGE KOMPAKTE HYGIENE STATION 10.0210.00



Die Maschine ist für Kontrolle der Personalhygiene beim Eingang in oder Ausgang aus der Arbeitszone in großen Betrieben mit mehr als 50 Arbeitern pro Schicht bestimmt.

Die Maschine ist linke Ausführung, zweiwegig – gleichzeitig Ein- und Ausgang. Am Eingang besteht sie aus Händedesinfektionsanlage, Drehsperre, aktiver Sohlendesinfektionswanne (mit automatischer Niveauüberwachung) mit Abtropfwanne und am Ausgang – Bürsten für Sohlenreinigung und mechanische Drehsperre.


Die Kontrolle am Eingang erfolgt durch die Händedesinfektionsanlage, die Kontrolle am Ausgang - durch eine Fotozelle. Beide Drehsperren sind nur in einer Richtung begehbar. Die Maschine kann auch rechte Ausführung (10.0211.00) sein. Als Option wird die Maschine mit elektrischer Drehsperre am Ausgang (linke: 1101207011 oder rechte: 1111207011) angeboten.

In der Steuerung der Maschine ist ein SIEMENS programmierbarer Kontroller eingesetzt, der die Einstellung der Betriebsarten in einem breiten Bereich erlaubt. Bei Stromauslauf dreht sich die Drehsperre frei.

Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU – Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.

Technische Daten:

Versorgung	400V/3Ph/50Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	0,8 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50
Durchgangszeit	5-6 s

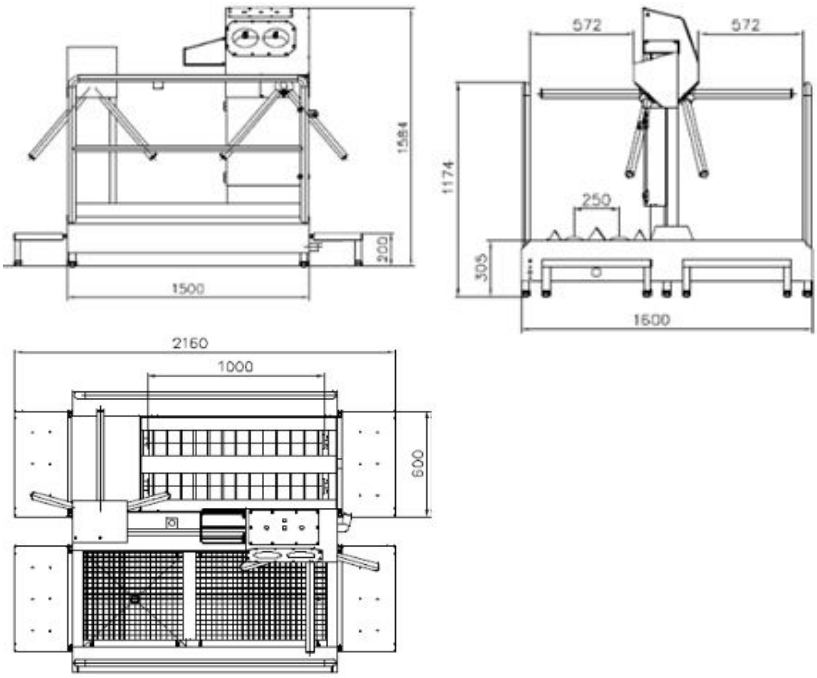

Abmessungen:


Körperlänge (ohne Trittstufen)	1500 mm
Gesamtlänge	2160 mm
Bürstenlänge	2x1000 mm
Breite	1600 mm
Höhe	1584 mm

ÄHNLICH

Zweiwegige hygiene Station 10.6210.24

- link Ausführung;
- Sperren nur in einer Richtung begehbar;

- Eingang: Desinfektionsanlage mit Drehsperre, Desinfektions- und Abtropfwanne;
- Ausgang: Bürsten 1300 mm, elektrische Drehsperre;
- abknickbaren Armen und System für Zugriffskontrolle (Optionen).

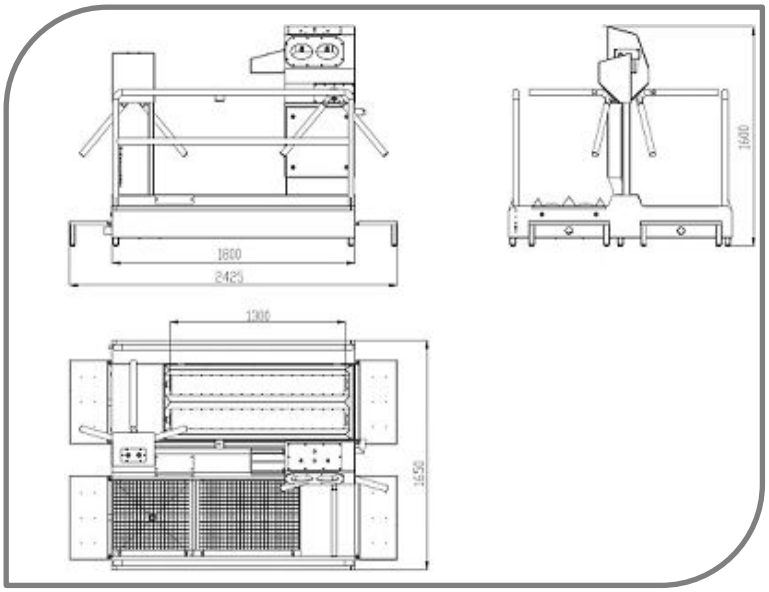


Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2425x1650x1600 mm
Bürstenlänge	2x1300 mm am Ausgang
Durchgangszeit	8 s
Installierte Leistung	0,9 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Zweiwegige Station 1101200014

- link Ausführung;
- Sperren nur in einer Richtung begehbar;
- Eingang: Desinfektionsanlage mit Drehsperre, Desinfektions- und Abtropfwanne;
- Ausgang: Bürsten 1000 mm, mechanische Drehsperre;
- Trittstufen mit 50 mm kürzer;
- Abwasserpumpe (Option).

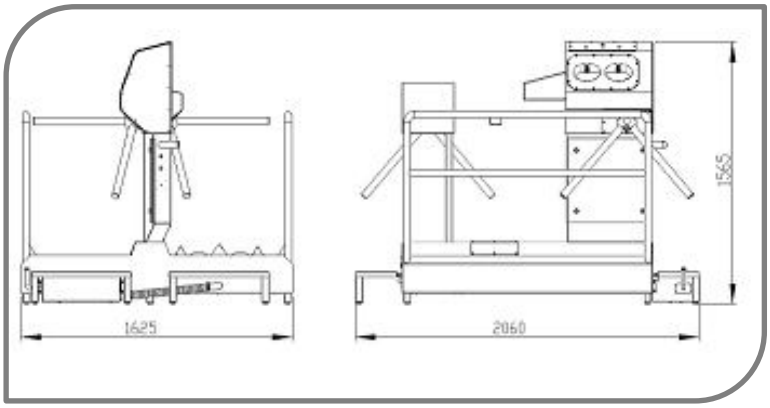

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2060x1625x1565 mm
Bürstenlänge	2x1000 mm am Ausgang
Durchgangszeit	8 s
Installierte Leistung	1 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

ZWEIWEGIGE KOMPAKTE HYGIENE STATION 10.3030.00



Die Maschine ist für Kontrolle der Personalhygiene beim Eingang in oder Ausgang aus der Arbeitszone in großen Betrieben mit mehr als 50 Arbeitern pro Schicht, bestimmt.

Die Maschine ist linke Ausführung, zweiwegig – gleichzeitig Ein- und Ausgang. Am Eingang besteht sie aus Händedesinfektionsanlage mit Drehsperre und Bürsten für Sohlenreinigung, am Ausgang - Bürsten für Sohlenreinigung, Bürsten für Stiefelreinigung und Drehsperre. Mithilfe einer seitlichen Trittstufe können wählbar nur die Sohlen beim Ausgehen gereinigt werden.

Die Kontrolle beim Eingang erfolgt durch die Desinfektionsanlage und beim Ausgang – durch eine Fotozelle. Die beiden Sperren sind nur in einer Richtung begehbar.


In der Steuerung der Maschine ist ein SIEMENS programmierbarer Kontroller eingesetzt, der die Einstellung der Betriebsarten in einem breiten Bereich erlaubt. Bei Stromauslauf dreht sich die Drehsperre frei.


Die Maschine kann auch rechte Ausführung (10.3031.00) sein.

Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU – Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.

Technische Daten:

Versorgung	400V/3Ph/50Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	1,5 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50

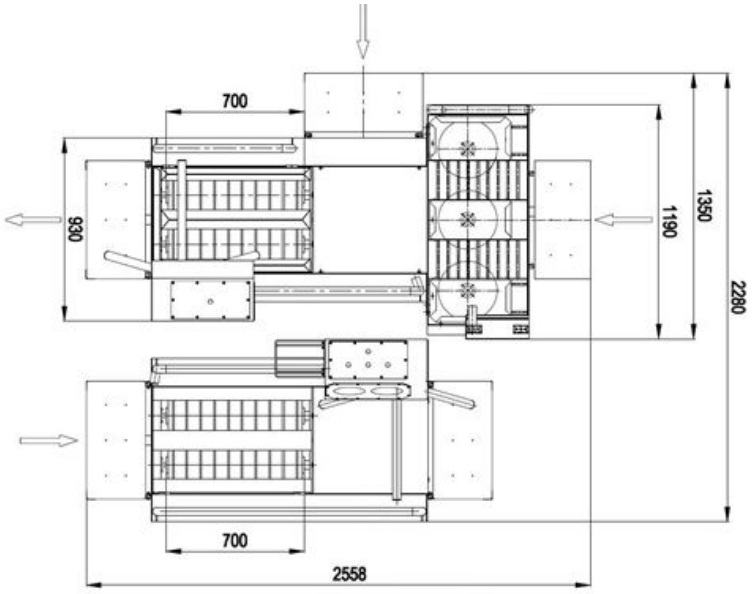

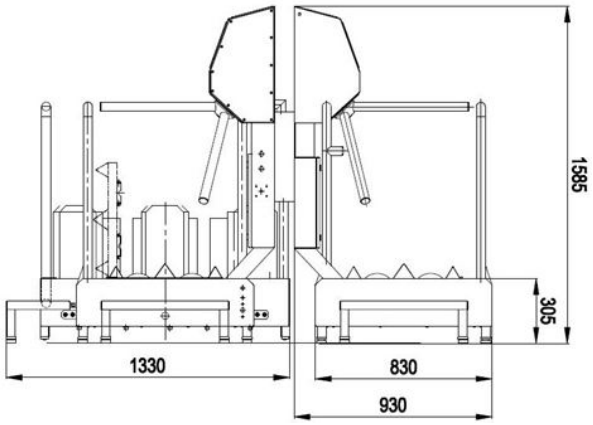


Abmessungen:

Gesamtlänge	2558 mm
Bürsten für Sohlenreinigung	4x700 mm
Bürsten für Stiefelreinigung	3x300/Ø300 mm
Gesamtbreite	2280 mm
Höhe	1585 mm

ÄHNLICH

Zweiwegige hygiene Station 10.0044.17

- Kombination von 10.4011.00 und 10.4010.00;
- drei Funktionsregime: beide Stationen sind in Richtung Eingang, in Richtung Ausgang oder in beiden Richtungen begehbar.

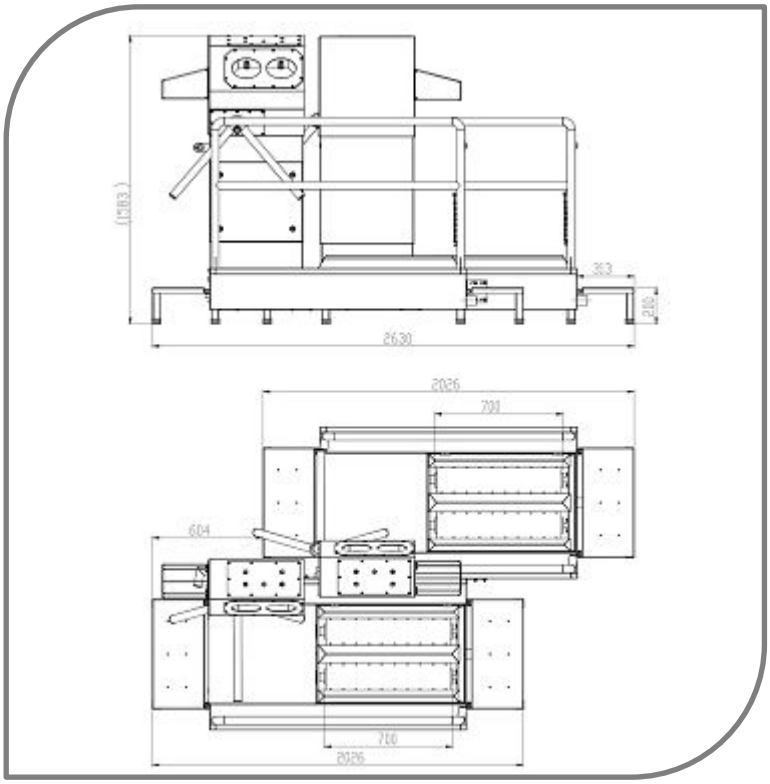


Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2630x1660x1583 mm
Bürstenlänge	4x700 mm am Eingang und Ausgang
Durchgangszeit	~ 8 s
Installierte Leistung	1,2 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Zweiwegige hygiene Station 10.0044.19

- Kombination von 10.4011.10 und 10.4010.10;
- Standard-Funktionsregime.

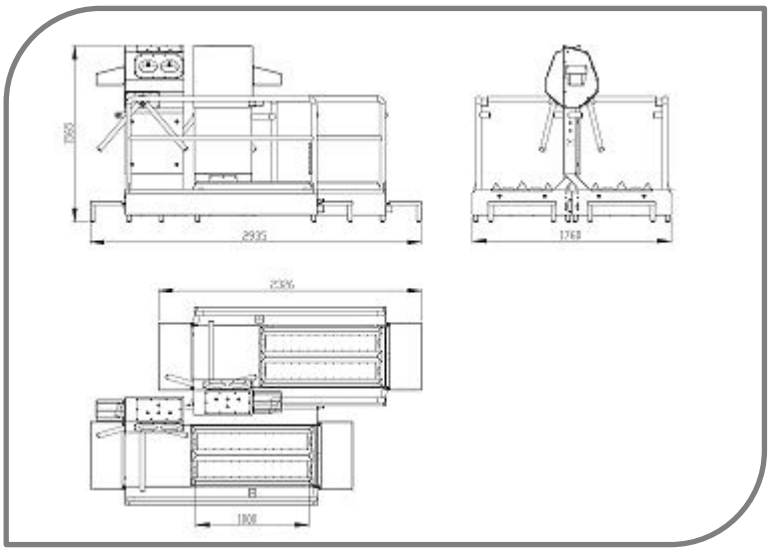


Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2935x1760x1565 mm
Bürstenlänge	4x1000 mm
Durchgangszeit	~ 8 s
Installierte Leistung	1,2 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Zweiwegige hygiene Station 1111011322

- Kombination von 10.4011.13 und 10.4010.13;
- Bestätigung nach Signal von Kartenlesegerät (Option), danach Standard-Funktionsregime.

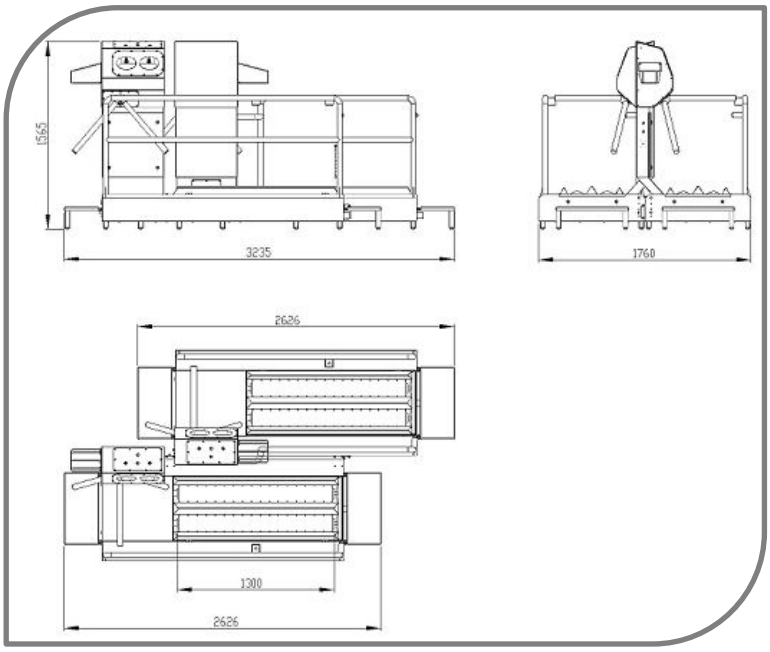

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	3235x1760x1565 mm
Bürstenlänge	4x1300 mm
Durchgangszeit	~ 10 s
Installierte Leistung	2x0.87 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

ZWEIWEGIGE KOMPAKTE HYGIENE STATION 10.6040.00



Die Maschine ist für Kontrolle der Personalhygiene beim Eingang in oder Ausgang aus der Arbeitszone in großen Betrieben mit mehr als 50 Arbeitern pro Schicht bestimmt.

Die Maschine ist linke Ausführung, zweiwegig – gleichzeitig Ein- und Ausgang. Am Eingang besteht sie aus Händedesinfektionsanlage mit Drehsperre und Bürsten für Sohlenreinigung, am Ausgang – Bürsten für Sohlenreinigung und mechanische Drehsperre.

Die Kontrolle beim Eingang erfolgt durch die Händedesinfektionsanlage, beim Ausgang – durch eine Fotozelle.


Die beiden Sperren sind nur in einer Richtung begehbar mit abknickbaren Armen (Option).


In der Steuerung der Maschine ist ein SIEMENS programmierbarer Kontroller eingesetzt, der die Einstellung der Betriebsarten in einem breiten Bereich erlaubt. Bei Stromauslauf dreht sich die Drehsperre frei.


Die Maschine ist aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien 2006/42/EC und 2006/95/EC und USDA Regulationen.

Technische Daten:

Versorgung	400V/3Ph/50Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	1,6 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50
Durchgangszeit	5-6 s

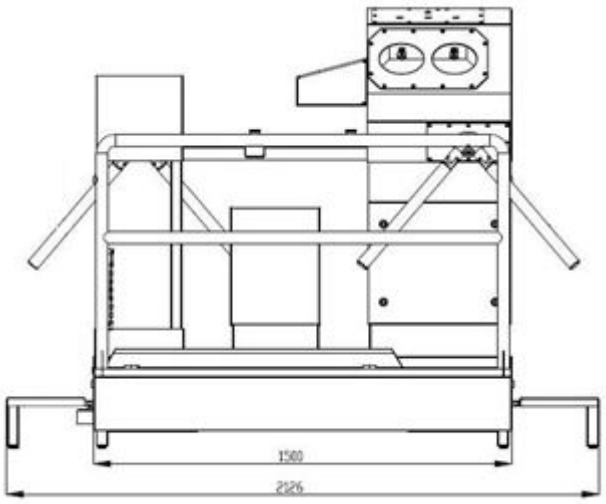

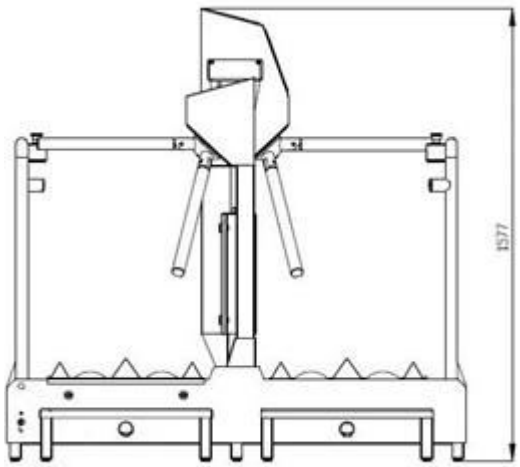

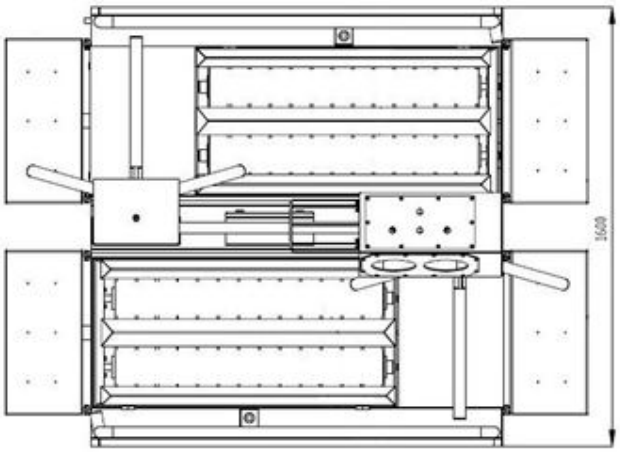


Abmessungen:

Körperlänge (ohne Trittstufen)	1500 mm
Gesamtlänge	2126 mm
Länge der Bürsten für Sohlenreinigung	4x1000 mm
Gesamtbreite	1600 mm
Höhe	1577 mm

ÄHNLICH

Zweiwegige hygiene Station 10.6040.22

- linke Ausführung;
- Sperren nur in einer Richtung begehbar;
- Eingang: Desinfektionsanlage mit Drehsperre, Bürsten 1300 mm;
- Ausgang: Bürsten 1300 mm, mechanische Drehsperre;
- Drehsperren mit abknickbaren Armen (Option);
- Wasserzulauf und Wasserauslauf an der Seite der Sperre am Ausgang.

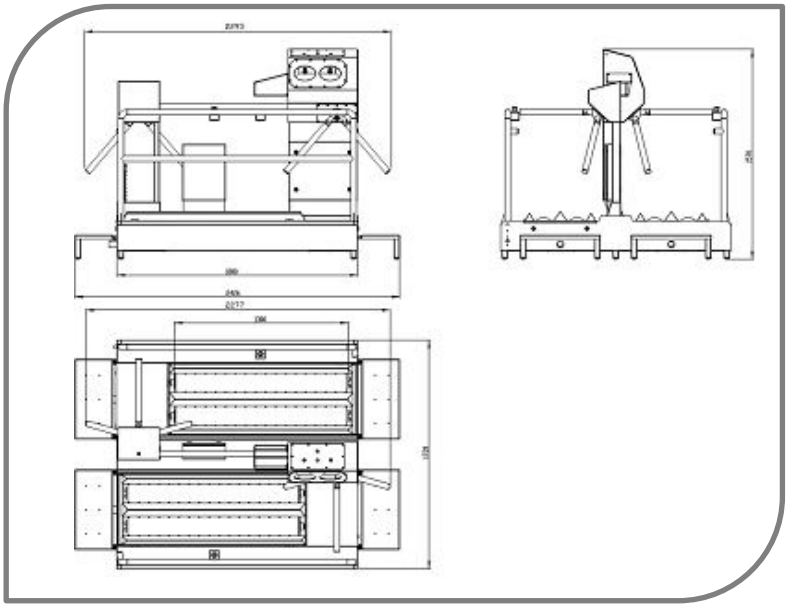


Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2430x1720x1570 mm
Bürstenlänge	4x1300 mm am Eingang und Ausgang
Durchgangszeit	9 s
Installierte Leistung	1,6 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Zweiwegige hygiene Station 1101011012

- linke Ausführung;
- Sperren nur in einer Richtung begehbar;
- Eingang: Desinfektionsanlage mit Drehsperre, Bürsten 1000 mm;
- Ausgang: Bürsten 1000 mm, elektrische Drehsperre;
- Drehsperren mit abknickbaren Armen (Option);
- Desinfektionsanlage mit der Drehsperre und die Geländer abnehmbar zum leichteren Einbringen in den Raum.

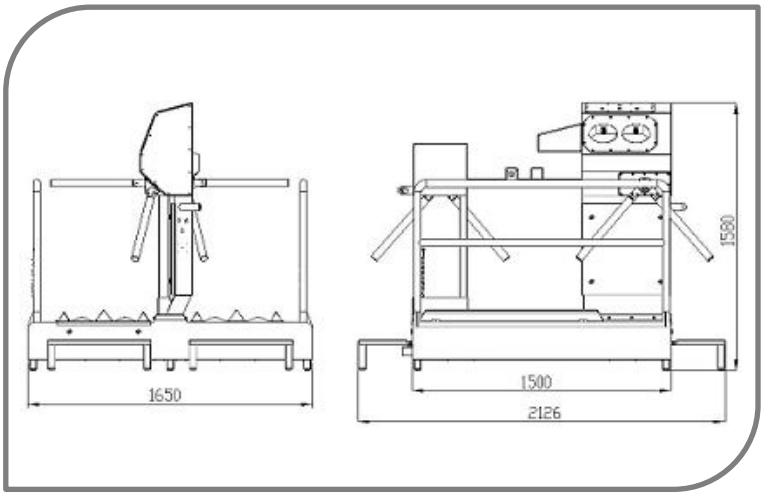


Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2126x1650x1580 mm
Bürstenlänge	4x1000 mm am Eingang und Ausgang
Durchgangszeit	9 s
Installierte Leistung	1,65 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Zweiwegige hygiene Station 1111011015

- rechte Ausführung;
- Sperren nur in einer Richtung begehbar;
- Eingang links, Ausgang rechts;
- Eingang: Desinfektionsanlage mit Drehsperre, Bürsten 1000 mm;
- Ausgang: Bürsten 1300 mm, mechanische Drehsperre.

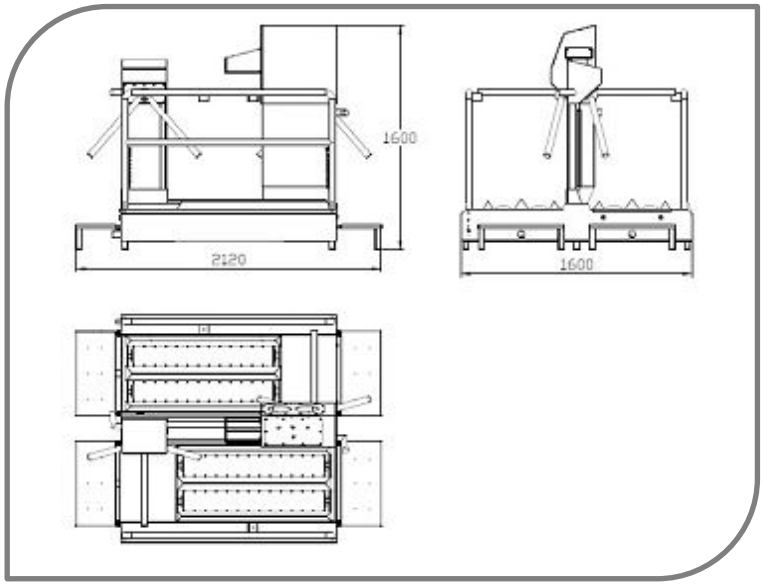

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2120x1600x1600 mm
Bürstenlänge	4x1000 mm am Eingang und Ausgang
Durchgangszeit	9 s
Installierte Leistung	1,65 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

ZWEIWEGIGE KOMPAKTE HYGIENE STATION 10.0010.00



Die Maschine ist für Kontrolle der Personalhygiene beim Eingang in oder Ausgang aus der Arbeitszone in großen Betrieben mit mehr als 50 Arbeitern pro Schicht bestimmt.

Die Station ist linke Ausführung, zweiwegig - gleichzeitig Ein- und Ausgang. Der Eingang besteht aus Händedesinfektionsanlage mit Drehsperre und Bürsten für Sohlenreinigung, der Ausgang – aus mechanischer Drehsperre.


Die Kontrolle beim Eingang erfolgt durch die Händedesinfektionsanlage. Die beiden Drehsperren sind nur in einer Richtung begehbar.


In der Steuerung der Maschine ist ein SIEMENS programmierbarer Kontroller eingesetzt, der die Einstellung der Betriebsarten in einem breiten Bereich erlaubt. Bei Stromauslauf dreht sich die Drehsperre frei.


Die Maschine ist aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (AISI 304) und gem. 2006/42/EC und 2006/95/EC und USDA Regulationen hergestellt.

Technische Daten:

Versorgung	400V/3Ph/50Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	0,6 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50
Durchgangszeit	5-6 s

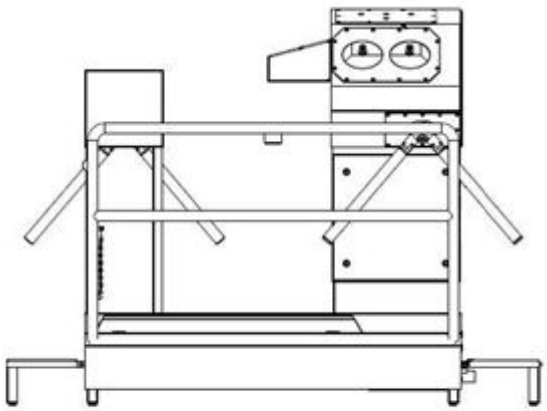

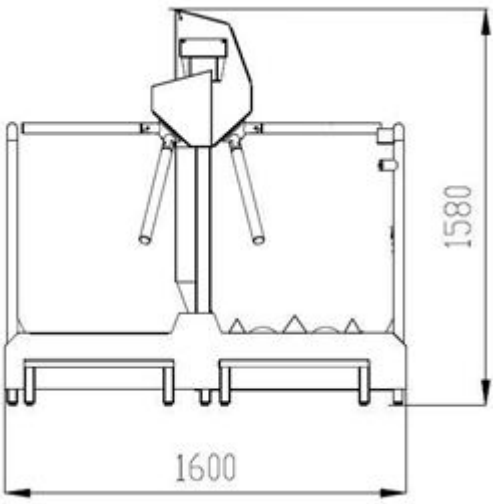

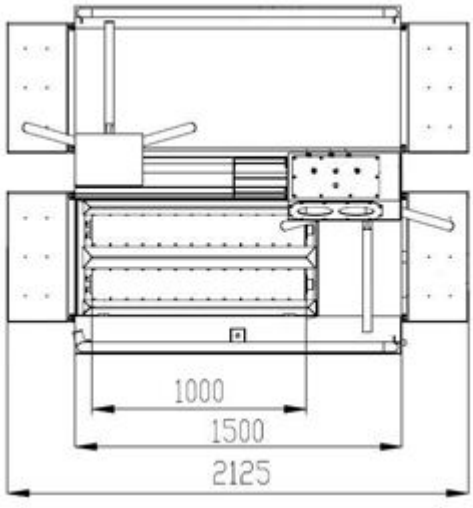

Abmessungen:

Körperlänge (ohne Trittstufen)	1500 mm
Gesamtlänge	2125 mm
Bürstenlänge	2x1000 mm
Breite	1600 mm
Höhe	1580 mm

ÄHNLICH

Zweiwegige hygiene Station 1186000010

- linke Ausführung;
- Sperren nur in einer Richtung begehbar;
- Eingang: Seifenspendegerät, mit Drehsperre, ohne Bürsten oder Wanne;
- Ausgang - keine Bürsten oder Wanne, elektrische Drehsperre.



Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2130x1600x1580 mm
Durchgangszeit	5 s
Installierte Leistung	0,1 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	230V/50Hz/2 bar/Ø50

ZWEIWEGIGE KOMPAKTE HYGIENE STATION 10.0042.13



Die Maschine ist für Kontrolle der Personalhygiene beim Eingang in oder Ausgang aus der Arbeitszone in Betrieben mit mehr als 50 Arbeitern pro Schicht bestimmt.

Die Maschine ist linke Ausführung, zweiwegig – gleichzeitig Ein- und Ausgang. Der Eingang besteht aus Waschbecken mit leerem Platz für Einbau von Händetrockner, Hände-desinfektionsanlage mit Drehsperre und Bürsten für Sohlenreinigung, der Ausgang – Bürsten für Sohlenreinigung und mechanische Drehsperre.

Die Kontrolle beim Eingang erfolgt durch das Waschbecken und die Händedesinfektionsanlage, beim Ausgang – durch eine Fotozelle. Die beiden Drehsperren sind nur in einer Richtung begehbar.


In der Steuerung der Maschine ist ein SIEMENS programmierbarer Kontroller eingesetzt, der die Einstellung der Betriebsarten in einem breiten Bereich erlaubt. Bei Stromauslauf dreht sich die Drehsperre frei.


Als Option kann die Maschine mit elekrischer Drehsperre am Ausgang (1121011016) gebaut werden oder mit Befestigungsstellen für Handtuchspender und Papierkorb anstatt Platz für Händetrockner (1121011020).


Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.

Technische Daten:

Versorgung	400V/3Ph/50Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	3 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50
Durchgangszeit	12-14 s

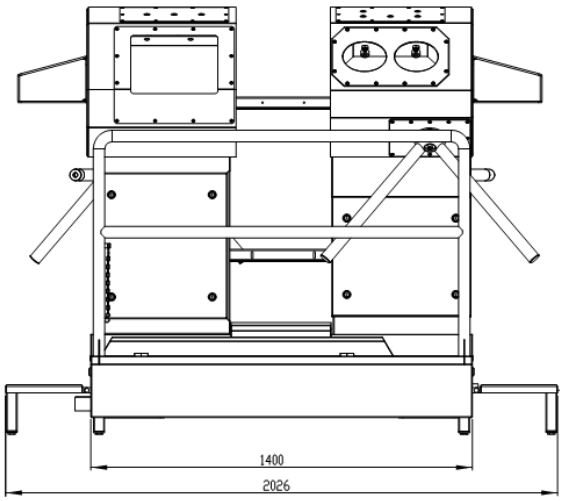

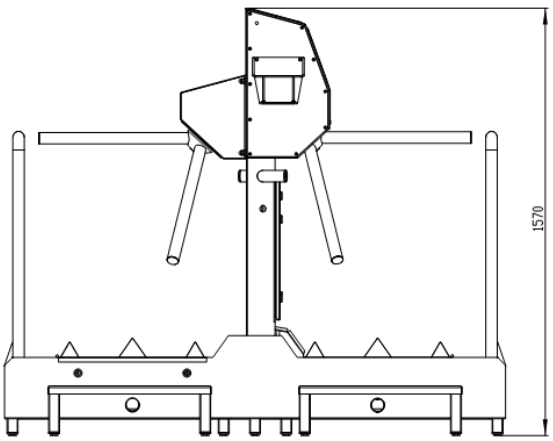

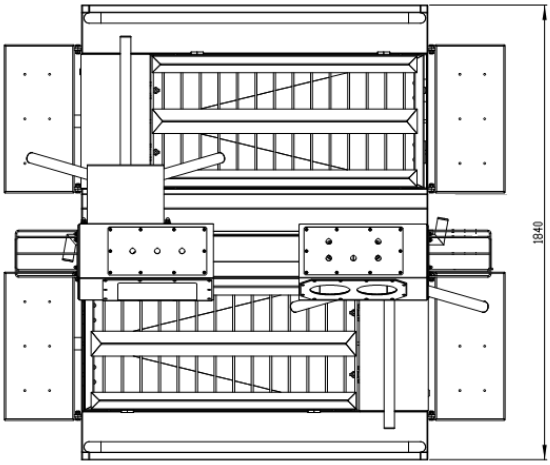

Abmessungen:

Körperlänge (ohne Trittstufen)	1400 mm
Gesamtlänge	2026 mm
Bürstenlänge	4x1000 mm
Gesamtbreite	1840 mm
Höhe	1570 mm

ÄHNLICH

Zweiwegige hygiene Station 10.0212.33



- linke Ausführung;
- Sperren nur in einer Richtung begehbar;
- Eingang – Waschbecken, Händetrockner (Option), Händedesinfektionsanlage mit Drehsperre, Abtropfwanne und Desinfektionswanne;
- Ausgang – Bürsten 1000 mm, mechanische Drehsperre.

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2030x1840x1580 mm
Bürstenlänge	2x1000 mm am Ausgang
Durchgangszeit	12 s
Installierte Leistung	2,4 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	400V/3Ph/50Hz/2 bar/Ø50

ZWEIWEGIGE KOMPAKTE HYGIENE STATION 10.6312.25



Die Maschine ist für Kontrolle der Personalhygiene beim Eingang in oder Ausgang aus der Arbeitszone in großen Betrieben mit mehr als 50 Arbeitern pro Schicht bestimmt.

Die Maschine ist linke Ausführung, zweiwegig – gleichzeitig Ein- und Ausgang. Der Eingang besteht aus Waschbecken mit Falthandtuchspender und Papierkorb (Optionen), Händedesinfektionsanlage mit Drehsperre, Bürsten für Sohlenreinigung und aktive Wanne für Sohlendesinfektion, der Ausgang – aus Bürsten für Sohlenreinigung und Drehsperre.

Die Kontrolle beim Eingang erfolgt durch das Waschbecken und die Händedesinfektionsanlage, beim Ausgang - durch eine Fotozelle. Die beiden Drehsperren sind nur in einer Richtug begehbar, mit abknickbaren Armen (Option).


Am Ein- und Ausgang sind Kartenlesegeräte zum Anschluss an System für Zugriffskontrolle eingebaut (Option).


In der Steuerung der Maschine ist ein SIEMENS programmierbarer Kontroller eingesetzt, der die Einstellung der Betriebsarten in einem breiten Bereich erlaubt. Bei Stromauslauf dreht sich die Drehsperre frei.


Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.

Technische Daten:

Versorgung	400V/3Ph/50Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	1,4 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50
Durchgangszeit	12-13 s

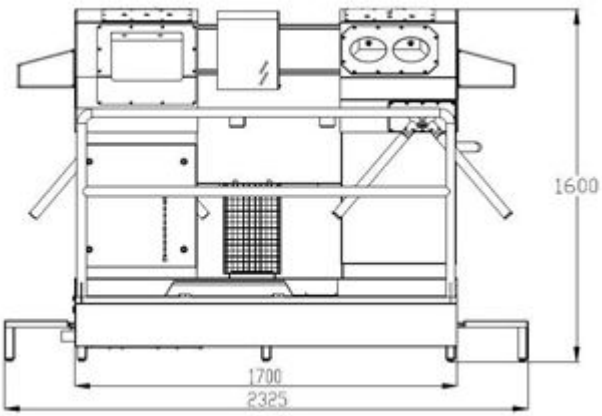

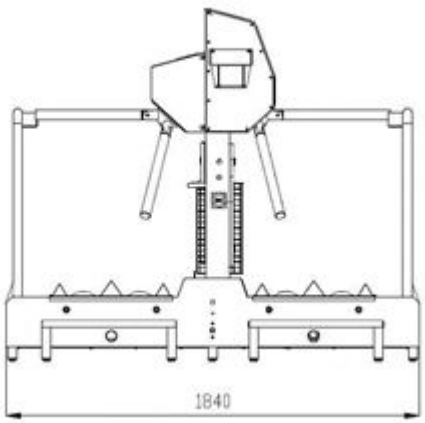

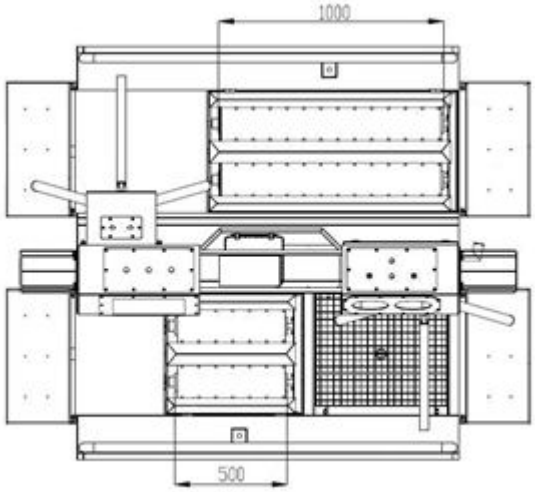

Abmessungen:

Körperlänge (ohne Trittstufen)	1700 mm
Gesamtlänge	2325 mm
Länge der Bürsten am Eingang	2x500 mm
Länge der Bürsten am Ausgang	2x1000 mm
Breite	1840 mm
Höhe	1600 mm

KOMPAKTE HYGIENE STATION MIT SOHLENREINGUNG 10.4011.00



Die Maschine ist für Kontrolle der Personalhygiene beim Eingang in oder Ausgang aus der Arbeitszone bestimmt.

Die Maschine besteht aus einer Händedesinfektionsanlage mit Drehsperre und Bürsten für Sohlenreinigung, die in einem gemeinsamen Körper untergebracht sind. Beim Eingang in der Arbeitszone schaltet die Fotozelle die Bürsten ein (Zeit für Drehen ist einstellbar). Das richtige Stellen der beiden Hände und das Einspritzen des Desinfektionsmittels schalten der Drehsperre auf ⅓ Drehung ein. Beim Ausgang aus der Arbeitszone sperrt eine Fotozelle die Drehsperre auf ⅓ Drehung auf und schaltet die Bürsten ein.


In der Steuerung der Maschine ist ein SIEMENS programmierbarer Kontroller eingesetzt, der die Einstellung der Betriebsarten in einem breiten Bereich erlaubt. Bei Stromauslauf dreht sich die Drehsperre frei.

Die Maschine kann linke (10.4010.00) oder rechte Ausführung (10.4011.00) sein. Die Drehsperre kann auch nur in einer Richtung begehbar sein (linke Ausführung: 10.2010.00, rechte Ausführung: 10.2011.00).

Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.

Technische Daten:

Versorgung	400V/3Ph/50Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	0,7 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50
Durchgangszeit	5-6 s

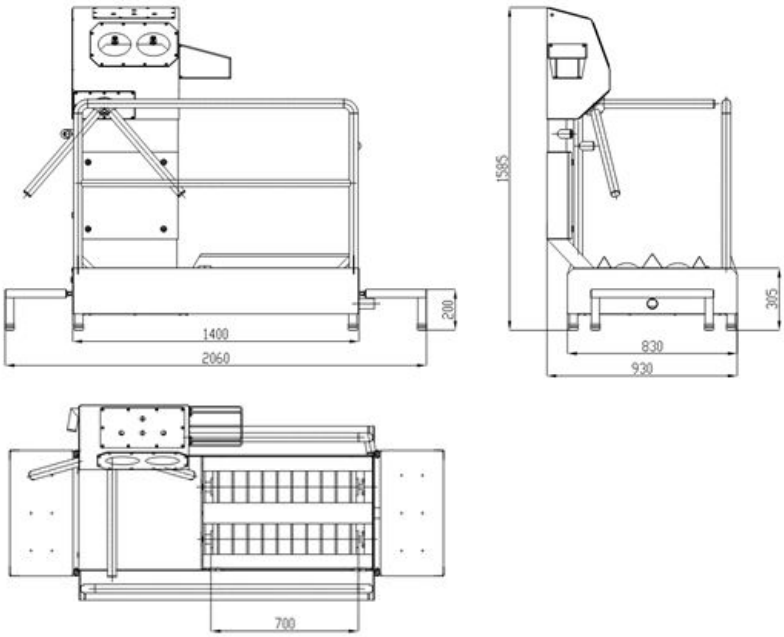

Abmessungen:

Körperlänge (ohne Trittstufen)	1400 mm
Gesamtlänge	2060 mm
Bürstenlänge	2x700 mm
Breite	930 mm
Höhe	1585 mm

ÄHNLICH

Hygiene Station 10.4011.04

- mit 400 mm Bürsten;

- in beiden Richtungen begehbar: linke (10.4010.04) oder rechte (10.4011.04) Ausführung;
- in einer Richtung begehbar: linke (10.2010.04) oder rechte (10.2011.04) Ausführung.




Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	1426x930x1585 mm
Bürstenlänge	2x400 mm
Installierte Leistung	0,6 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Hygiene Station 10.4011.06

- mit 600 mm Bürsten;

- in beiden Richtungen begehbar: linke (10.4010.06) oder rechte (10.4011.06) Ausführung;
- in einer Richtung begehbar: linke (10.2010.06) oder rechte (10.2011.06) Ausführung.

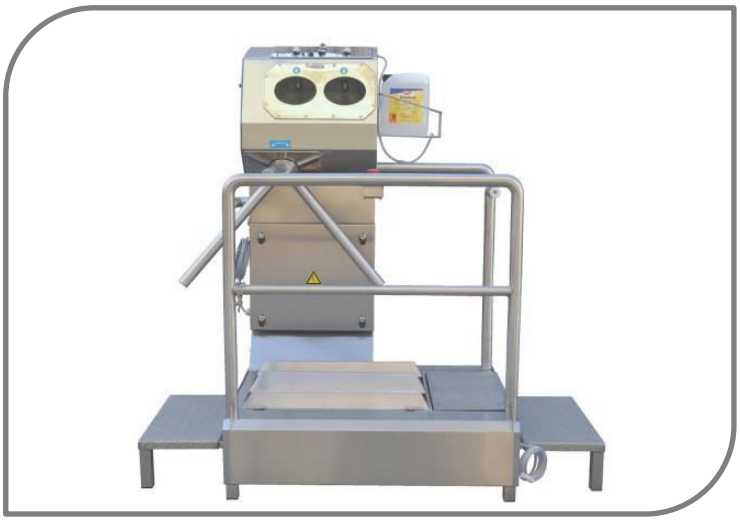


Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	1660x930x1585 mm
Bürstenlänge	2x600 mm
Installierte Leistung	0,7 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Hygiene Station 1051011028

- mit 1000 mm Bürsten;
- in beiden Richtungen begehbar;
- rechte Ausführung.

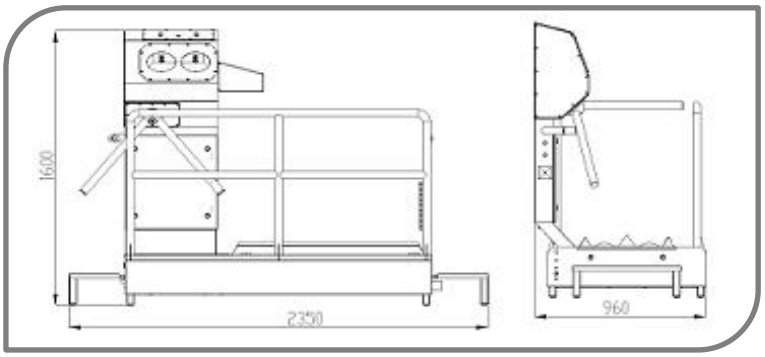


Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2350x960x1600 mm
Bürstenlänge	2x1000 mm
Installierte Leistung	0,9 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Hygiene Station 10.4011.13

- mit 1300 mm Bürsten;
- in beiden Richtungen begehbar;
- rechte Ausführung.

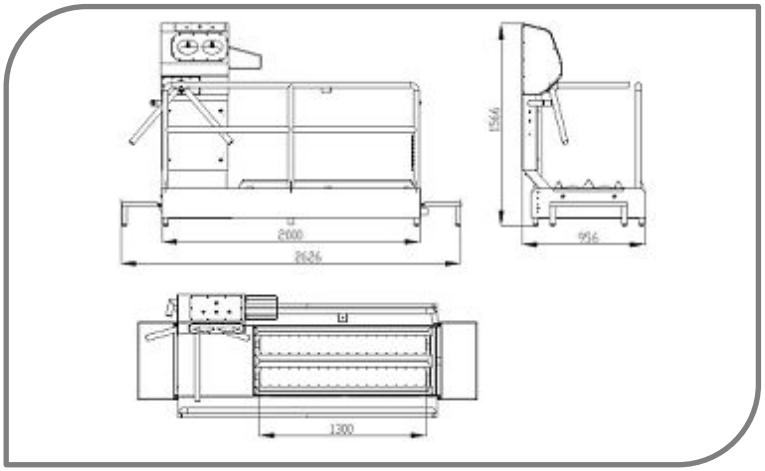


Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2626x956x1566 mm
Bürstenlänge	2x1300 mm
Installierte Leistung	0,7 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Hygiene Station 10.4010.26

- mit 1600 mm Bürsten;
- in beiden Richtungen begehbar;
- linke Ausführung;
- Händedesinfektionsanlage in der Mitte der Station.

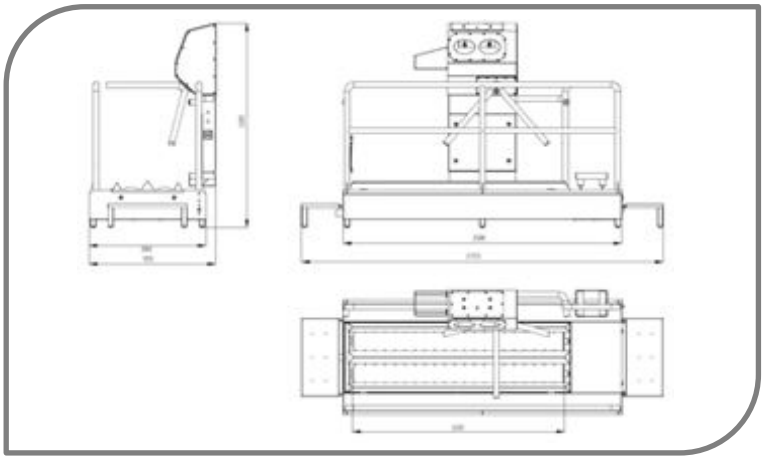


Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2730x955x1585 mm
Bürstenlänge	2x1600 mm
Installierte Leistung	0,9 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Hygiene Station 10.4011.17

- mit 1700 mm Bürsten;
- in beiden Richtungen begehbar;
- rechte Ausführung.

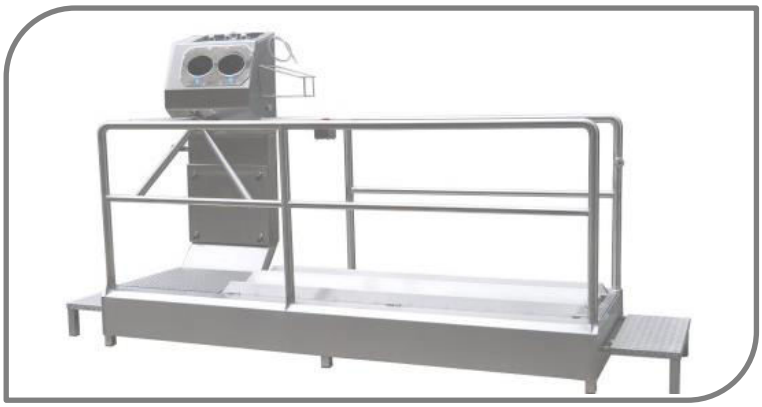

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	3030x955x1585 mm
Bürstenlänge	2x1700 mm
Installierte Leistung	1,2 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Hygiene Station 10.2011.07

- mit 600 mm Bürsten;
- in einer Richtung begehbar;
- rechte Ausführung;
- mit Schränken für die Reinigungsmittel.




Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	1660x930x1585 mm
Bürstenlänge	2x600 mm
Installierte Leistung	0,7 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Hygiene Station 1051010437/ 1041010438

- mit 400 mm Bürsten;
- in beiden Richtungen begehbar;
- rechte oder linke Ausführung;
- mit Schränken für die Reinigungsmittel.

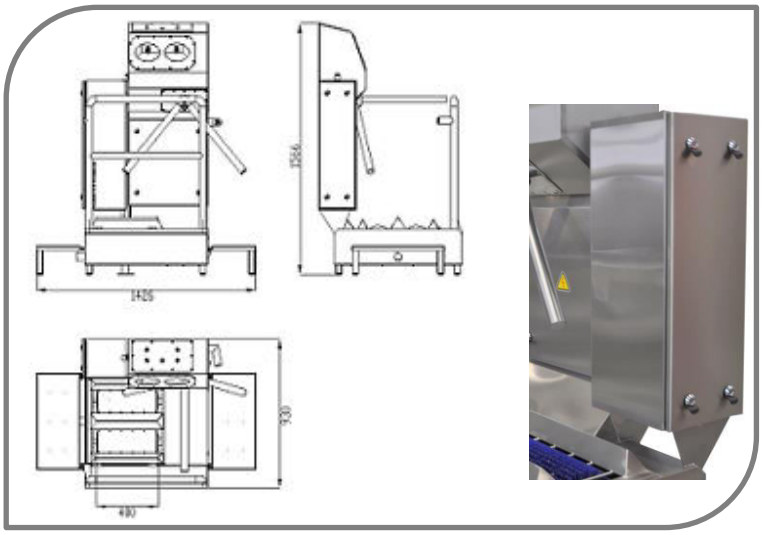


Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	1426x930x1566 mm
Bürstenlänge	2x400 mm
Installierte Leistung	0,6 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Hygiene Station
10.2010.09/1001010930

- mit 900 mm Bürsten;
- in einer Richtung begehbar;
- linke Ausführung;
- mit potentialfreiem Kontakt (Option).

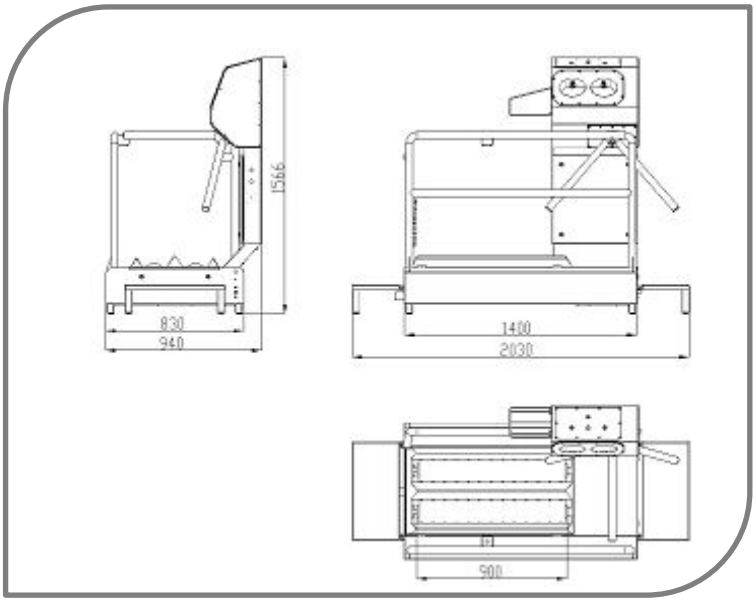


Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2030x940x1570 mm
Bürstenlänge	2x900 mm
Installierte Leistung	0,63 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Hygiene Station
10.5011.16

- mit 600 mm Bürsten;
- ohne Drehsperre;
- linke (10.5010.16) oder rechte (10.5011.16) Ausführung;
- mit Relais mit Relais zur Türöffnung, Drehung der Bürsten nur beim Eingang.

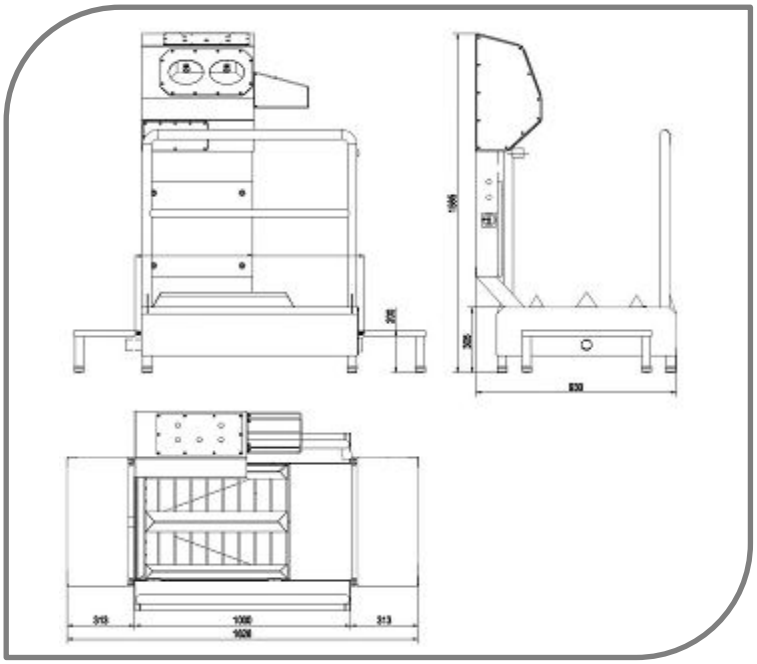


Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	1630x930x1585 mm
Bürstenlänge	2x600 mm
Installierte Leistung	0,6 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Hygiene Station
1051010767

- mit 700 mm Bürsten;
- rechte Ausführung;
- in beiden Richtungen begehbar;
- Trittstufe für Eingang ist vorne gebracht.

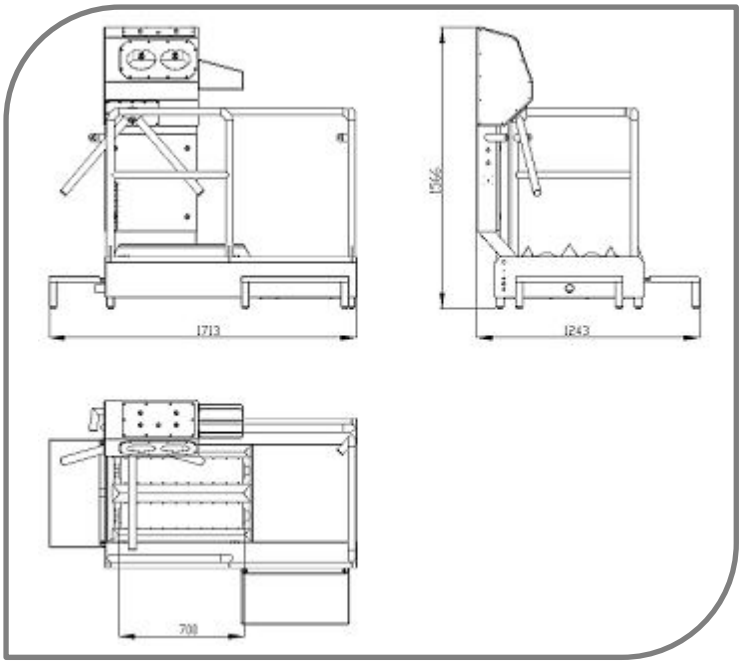


Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	1715x1245x1570 mm
Bürstenlänge	2x700 mm
Installierte Leistung	0,6 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Hygiene Station
1051010773

- mit 700 mm Bürsten;
- in beiden Richtungen begehbar;
- rechte Ausführung;
- mit erhöhten Seiten auf beiden Seiten der Bürsten.

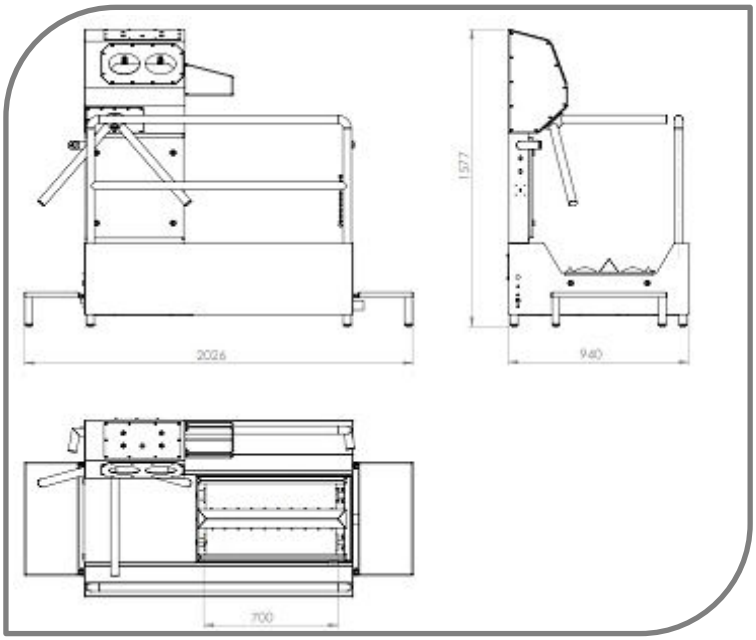

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2030x940x1580 mm
Bürstenlänge	2x700 mm
Installierte Leistung	0,6 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

KOMPAKTE HYGIENE STATION FÜR REINGUNG VON SOHLEN UND SOHLENSEITENRAND 10.4010.35



Die Maschine ist für Kontrolle der Personalhygiene beim Eingang in oder Ausgang aus der Arbeitszone bestimmt.

Die Maschine besteht aus Händedesinfektions-anlage mit Drehsperre, Bürsten für Sohlenreinigung und Sohlenseitenrand, die in einem gemeinsamen Körper untergebracht sind. Beim Eingang in der Arbeitszone schaltet eine Fotozelle die Bürsten ein (Zeit für Drehen ist einstellbar). Das richtige Stellen der beiden Hände und das Einspritzen des Desinfektionsmittels schalten der Drehsperre auf ⅓ Drehung ein. Beim Ausgang aus der Arbeitszone sperrt eine Fotozelle die Drehsperre auf ⅓ Drehung auf und schaltet die Bürsten ein.


In der Steuerung der Maschine ist ein SIEMENS programmierbarer Kontroller eingesetzt, der die Einstellung der Betriebsarten in einem breiten Bereich erlaubt. Bei Stromauslauf dreht sich die Drehsperre frei.


Die Maschine kann linke (10.4010.35) oder rechte Ausführung (10.4011.35) sein. Die Drehsperre kann auch nur in einer Richtung begehbar sein (linke Ausführung: 10.2010.35, rechte Ausführung: 10.2011.35).


Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.

Technische Daten:

Versorgung	400V/3Ph/50Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	0,5 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50
Durchgangszeit	7 s

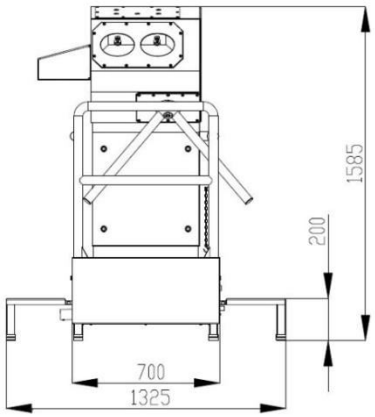

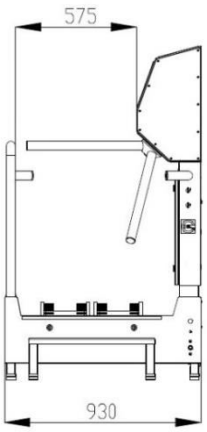



Abmessungen:

Körperlänge (ohne Trittstufen)	700 mm
Gesamtlänge	1325 mm
Bürstenlänge	2x220 mm
Breite	930 mm
Höhe	1585 mm

KOMPAKTE HYGIENE STATION MIT SOHLENREINGUNG UND ABWASSERTANK 10.4011.15

Die Maschine ist für Kontrolle der Personalhygiene beim Eingang in oder Ausgang aus der Arbeitszone bestimmt.

Die Maschine besteht aus einer Händedesinfektionsanlage mit Drehsperre und Bürsten für Sohlenreinigung, die in einem gemeinsamen Körper untergebracht sind. Beim Eingang in der Arbeitszone eine Fotozelle schaltet die Bürsten ein (Zeit für Drehen ist einstellbar). Das richtige Stellen der beiden Hände und das Einspritzen des Desinfektionsmittels schalten der Drehsperre auf ⅓ Drehung ein. Beim Ausgang aus der Arbeitszone eine Fotozelle sperrt Fotozelle die Drehsperre auf ⅓ Drehung auf und schaltet die Bürsten ein.

Die Maschine ist mit automatischem System für Absaugen vom dem Abwasser ausgerüstet. Das Abwasser wird in einem Tank mit Kapazität 250 l zugeleitet. Der Tank ist fahrbar, mit einem Niveaugeber und Kugelhahn zum Wasserauslauf ausgerüstet.

In der Steuerung der Maschine ist ein SIEMENS programmierbarer Kontroller eingesetzt, der die Einstellung der Betriebsarten in einem breiten Bereich erlaubt. Bei Stromauslauf dreht sich die Drehsperre frei.


Die Maschine ist rechte Ausführung, die Drehsperre ist in den beiden Richtungen begehbar. Nach Kundenwunsch kann die Maschine auch mit einer Pumpe zum Wasserzulauf mit oder ohne Tank ausgerüstet sein.

Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.



Technische Daten:

Versorgung	400V/3Ph/50Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	1 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Durchgangszeit	6 s

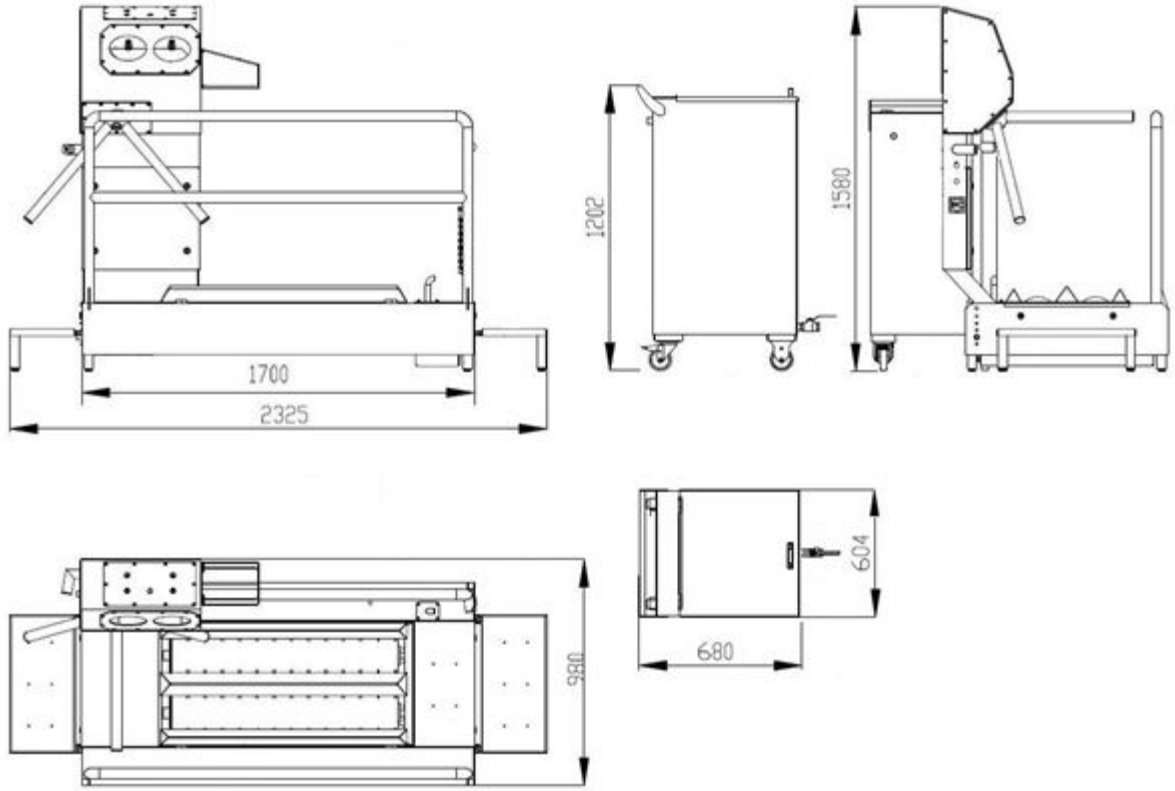

Abmessungen:

Körperlänge (ohne Trittstufen)	1700 mm
Gesamtlänge	2325 mm
Bürstenlänge	2x1000 mm
Breite	980 mm
Höhe	1580 mm
Tanklänge (ohne den Kugelhahn)	680 mm
Tankbreite	604 mm
Tankhöhe	1202 mm

KOMPAKTE HYGIENE STATION MIT STIEFELREINIGUNG 10.4021.00



Maschine ist für Kontrolle der Personalhygiene beim Eingang in oder Ausgang aus der Arbeitszone bestimmt.

Die Maschine besteht aus einer Händedesinfektionsanlage mit Drehsperre und Bürsten für Stiefelreinigung, die in einem gemeinsamen Körper untergebracht sind. Der Modul für Stiefelreinigung besteht aus fünf Bürsten, jede mit separatem Getriebemotor. Beim Eingang in der Arbeitszone eine Fotozelle schaltet die Bürsten ein (Zeit für Bürstenrotation ist einstellbar). Das richtige Stellen der beiden Hände und das Einspritzen des Desinfektionsmittels schalten der Drehsperre auf ⅓ Drehung ein. Beim Ausgang aus der Arbeitszone sperrt eine Fotozelle die Drehsperre auf ⅓ Drehung auf und schaltet die Bürsten ein.


In der Steuerung der Maschine ist ein SIEMENS programmierbarer Kontroller eingesetzt, der die Einstellung der Betriebsarten in einem breiten Bereich erlaubt. Bei Stromauslauf dreht sich die Drehsperre frei.


Die Maschine kann linke (10.4020.00) oder rechte Ausführung (10.4021.00) sein. Die Drehsperre kann auch nur in einer Richtung begehbar sein (linke Ausführung: 10.2020.00, rechte Ausführung: 10.2021.00).

Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.

Technische Daten:

Versorgung	400V/3Ph/50Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	1,2 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50
Durchgangszeit	8-10 s

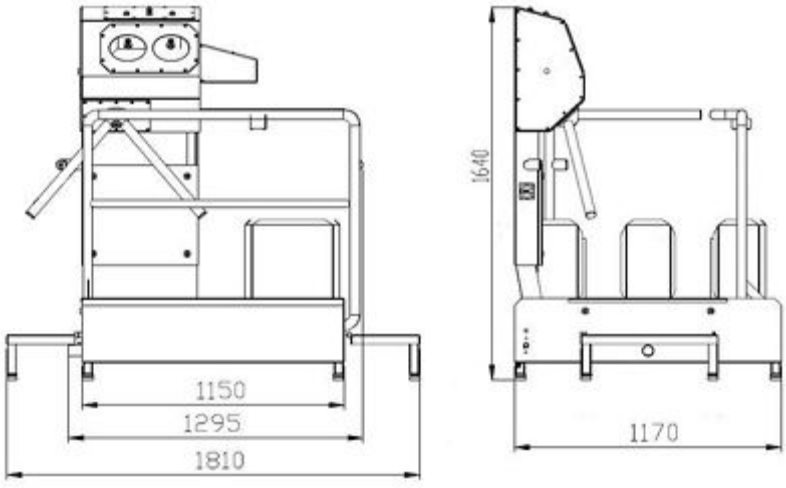

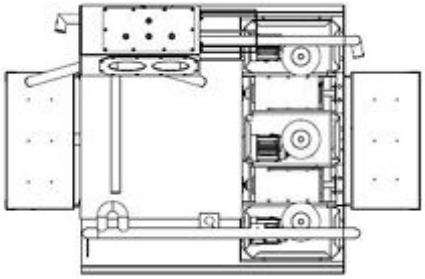


Abmessungen:

Körperlänge (ohne Trittstufen)	1150 mm
Gesamtlänge	1810 mm
Länge der Bürsten für Sohlenreinigung	2x300 mm
Bürsten für Stiefelreinigung	3x300/Ø300 mm
Breite	1170 mm
Höhe	1640 mm

ÄHNLICH

Hygiene Station
10.4021.56

- in beiden Richtungen begehbar;
- rechte Ausführung;
- Trittstufe am Ausgang eingebaut;
- Geländer abnehmbar.

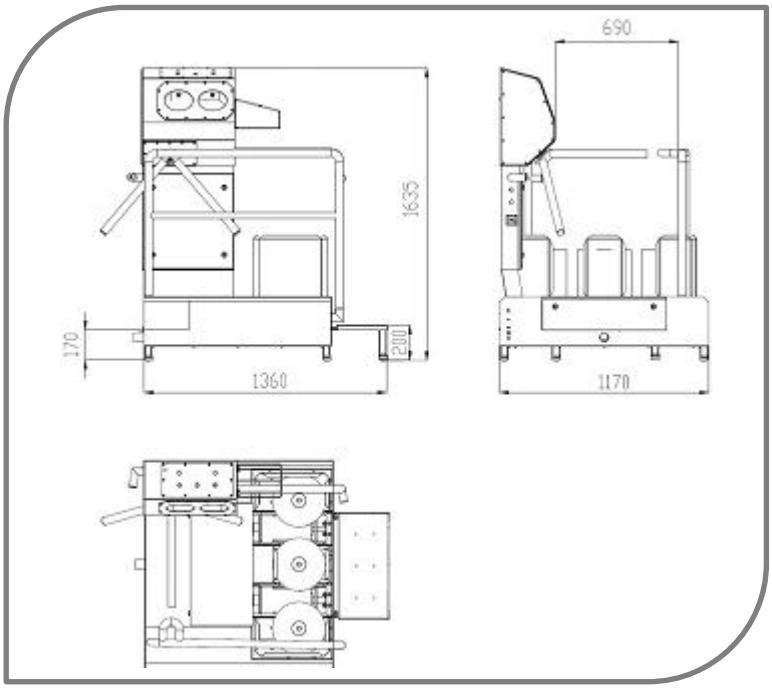

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	1360x1170x1635 mm
Länge Bürsten Sohlenreinigung	2x300
Bürsten Stiefelreinigung	3x300/Ø300
Durchgangszeit	6 s
Installierte Leistung	1,2 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

KOMPAKTE HYGIENE STATION MIT WANNE FÜR SOHLENDESINFEKTION 10.4200.00

Die Maschine ist für Kontrolle der Personalhygiene beim Eingang in oder Ausgang aus der Arbeitszone bestimmt.

Die Maschine besteht aus einer Händedesinfektionsanlage mit Drehsperre, aktive Wanne für Sohlendesinfektion (mit automatischer Niveau- und Konzentrations-überwachung) und Abtropfwanne, die in einem gemeinsamen Körper untergebracht sind. Beim Eingang in der Arbeitszone schalten das richtige Stellen der beiden Hände und das Einspritzen des Desinfektionsmittels der Drehsperre auf ⅓ Drehung ein. Beim Ausgang aus der Arbeitszone eine Fotozelle sperrt die Drehsperre auf ⅓ Drehung auf.

In der Steuerung der Maschine ist ein SIEMENS programmierbarer Kontroller eingesetzt, der die Einstellung der Betriebsarten in einem breiten Bereich erlaubt. Bei Stromauslauf dreht sich die Drehsperre frei.


Die Maschine kann linke (10.4200.00) oder rechte Ausführung (10.4201.00) sein. Die Drehsperre kann auch nur in einer Richtung begehbar sein (linke Ausführung: 10.2200.00, rechte Ausführung: 10.2201.00).

Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.



Technische Daten:

Versorgung	230V/50Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	0,13 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50
Durchgangszeit	~8 s

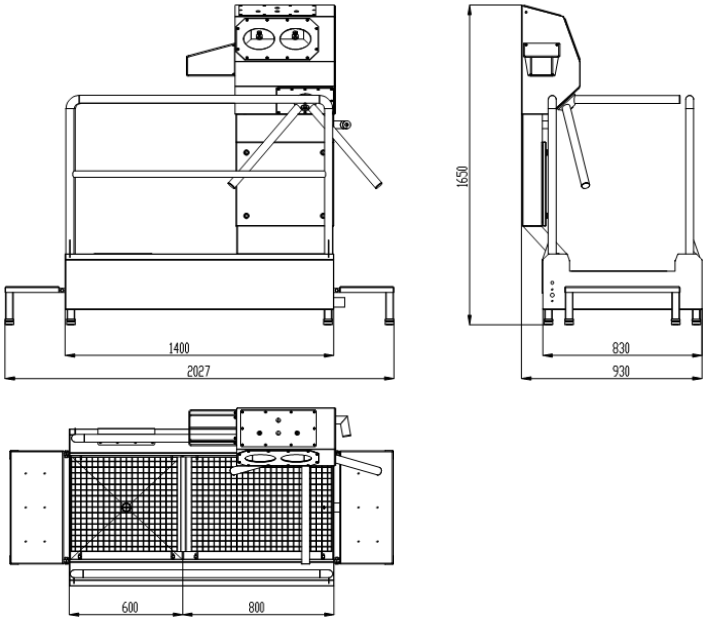


Abmessungen:

Körperlänge (ohne Trittstufen)	1400 mm
Gesamtlänge	2027 mm
Länge der aktiver Wanne	600 mm
Länge der Abtropfwanne	800 mm
Breite	930 mm
Höhe	1650 mm

ÄHNLICH

Hygiene Station
10.4200.72

- in beiden Richtungen begehbar;
- linke Ausführung;
- Körper mit 200 mm kürzer.

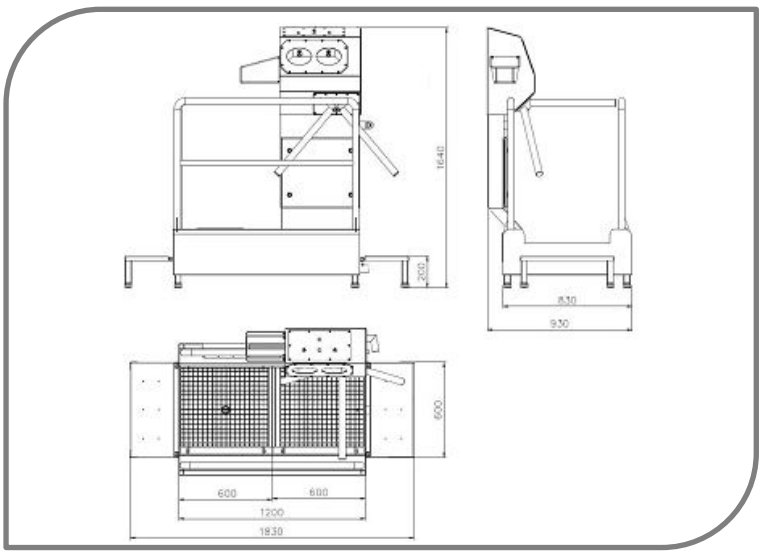

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	1830x930x1585 mm
Länge der Wannen	2x600 mm
Durchgangszeit	6 s
Installierte Leistung	0,14 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	230V 50 Hz/2 bar/Ø50

KOMPAKTE HYGIENE STATION MIT SOHLENDESINFEKTION 10.4101.00



Die Maschine ist eine effektive Lösung für Kontrolle der Personalhygiene beim Eingang und Ausgang in der Arbeitszone.

Die Maschine besteht aus einer Händedesinfektionsanlage mit Drehsperre, Wanne für Sohlendesinfektion und Abtropfwanne, die in einem gemeinsamen Körper untergebracht sind.

Das richtige Stellen der beiden Hände und das Einspritzen des Desinfektionsmittels der Drehsperre auf ⅓ Drehung ein.

Die Wanne für Desinfektion wird manuell mit Wasser und Desinfektionsmittel befüllt und entleert.


In der Steuerung der Maschine ist ein SIEMENS programmierbarer Kontroller eingesetzt. Bei Stromauslauf dreht sich die Drehsperre frei.

Beim Ausgehen dreht sich die Drehsperre frei. Die Maschine kann linke (10.4100.00) oder rechte (10.4101.00) Ausführung sein.

Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.

Technische Daten:

Versorgung	230V/50Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	0,08 kW
Wasserzulauf	Ø50
Durchgangszeit	~8 s

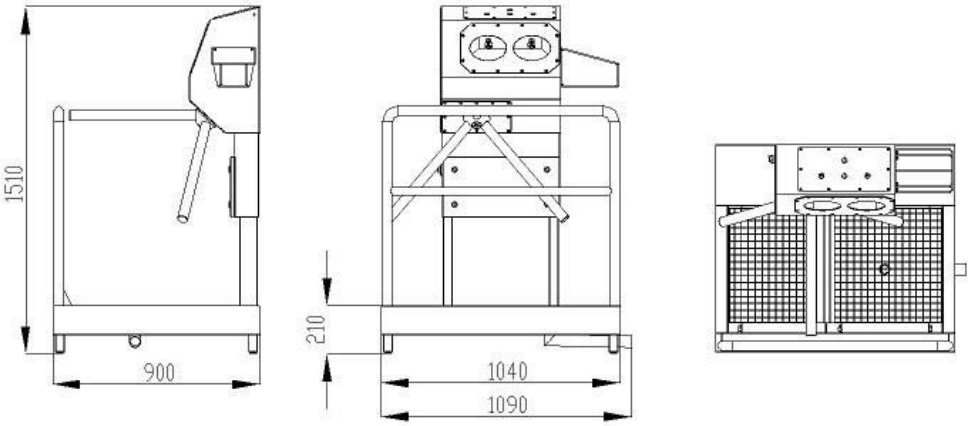

Abmessungen:


Länge	1090 mm
Länge der Wanne für Desinfektion	500 mm
Länge der Abtropfwanne	400 mm
Breite	900 mm
Höhe	1510 mm

Hygiene Station
1051100049

- in beiden Richtungen begehbar;
- rechte Ausführung;
- Modul mit 5 Stk.

Fernbedienungen für Durchgehen ohne Händedesinfektion;

- Wasserauslauf senkrecht gebaut.

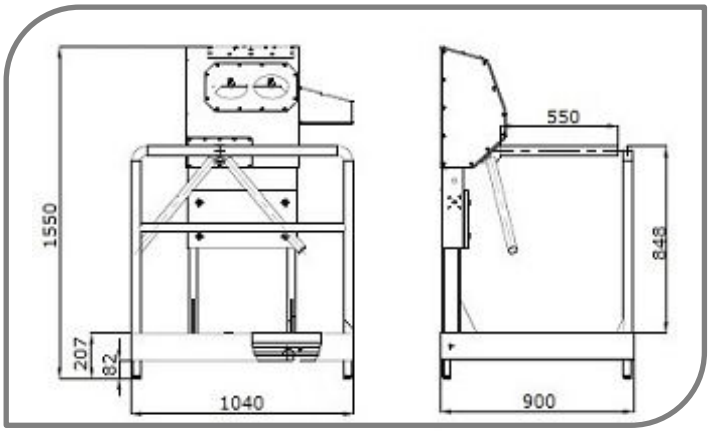

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	1040x900x1550 mm
Durchgangszeit	~8 s
Installierte Leistung	0,1 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	230V 50 Hz/2 bar/Ø50

KOMPAKTE HYGIENE STATION MIT SOHLENREINIGUNG UND/ODER STIEFELREINIGUNG 10.4031.00

Die Maschine ist für Kontrolle der Personalhygiene beim Eingang in oder Ausgang aus der Arbeitszone bestimmt.

Die Maschine besteht aus einer Händedesinfektionsanlage mit Drehsperre, Bürsten für Sohlenreinigung und Modul für Stiefelreinigung, die in einem gemeinsamen Körper untergebracht sind. Der Modul für Stiefelreinigung besteht aus drei senkrechten Bürsten, der Modul für Sohlenreinigung aus zwei waagerechten Bürsten, jede mit separatem Getriebemotor.

Beim Eingang in oder Ausgang aus dem Arbeitsraum können Stiefel- und Sohlenreinigung oder nur Sohlenreinigung gewählt werden, das erfolgt mithilfe der zusätzlichen seitlichen Stufe. Das Drehen der Bürsten für Stiefelreinigung ist von einem kapazitiven Sensor kontrolliert, das Drehen der Bürsten für Sohlenreinigung - von einer Fotozelle (Zeit für Bürstenrotation ist einstellbar). Das richtige Stellen der beiden Hände und das Einspritzen des Desinfektionsmittels schalten die Drehsperre auf ⅓ Drehung ein. Beim Ausgang aus der Arbeitszone sperrt eine Fotozelle der Drehsperre auf ⅓ Drehung auf und schaltet die Bürsten für Sohlenreinigung ein.


In der Steuerung der Maschine ist ein SIEMENS programmierbarer Kontroller eingesetzt, der die Einstellung der Betriebsarten in enem breiten Bereich erlaubt. Bei Stromauslauf dreht sich die Drehsperre frei.

Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.



Technische Daten:

Versorgung	400V/3Ph/50Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	1,2 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50
Durchgangszeit	~12 s

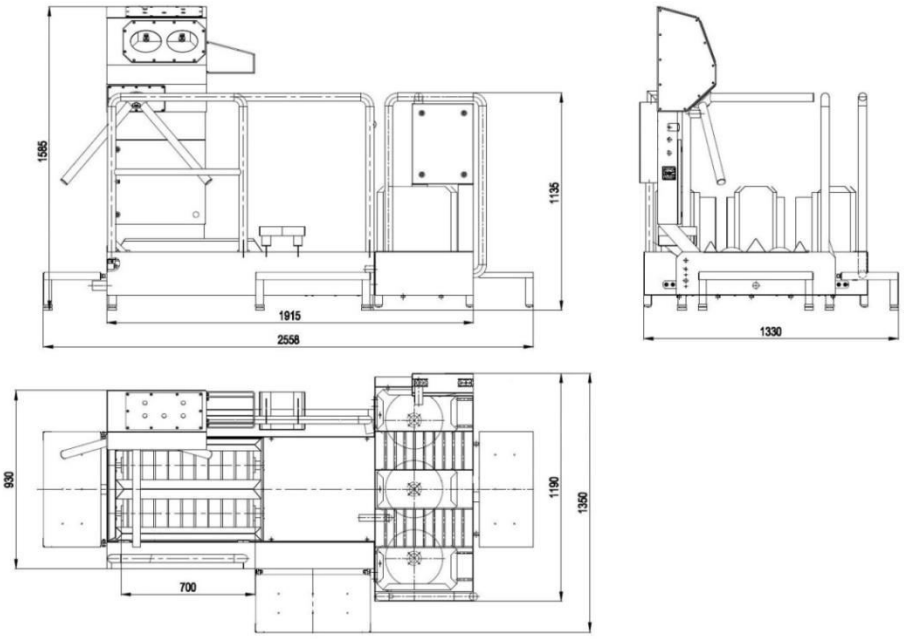


Abmessungen:

Körperlänge (ohne Trittstufen)	1915 mm
Gesamtlänge	2558 mm
Länge der Bürsten für Sohlenreinigung	2x700 mm
Bürsten für Stiefelreinigung	3x300/Ø300 mm
Körperbreite (ohne Trittstufen)	1190 mm
Gesamtbreite	1330 mm
Höhe	1585 mm

ÄHNLICH

Hygiene Station
10.4031.00

- in beiden Richtungen begehbar;
- rechte Ausführung;
- Halter für 10 l Kanister;
- Trittstufe seitlich zum direkten Zugang zu den Bürsten für Sohlenreinigung mit Kette und Vorhängeschloss.

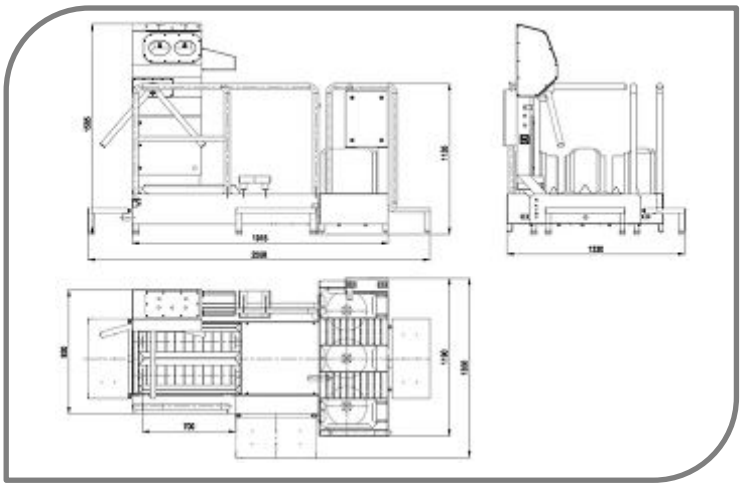

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2558x1350x1585 mm
Länge Bürsten Sohlenreinigung	2x700 mm
Bürsten Stiefelreinigung	3x300 mm
Durchgangszeit	12-14 s
Installierte Leistung	1,2 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

KOMPAKTE HYYGIENE STATION MIT SOHLEN- UND STIEFELRENIGUNG 10.4221.55

Die Maschine ist für Kontrolle der Personalhygiene beim Eingang in oder Ausgang aus der Arbeitszone bestimmt.

Die Maschine besteht aus einer Händedesinfektionsanlage mit Drehsperre, aktive Wanne für Sohlendesinfektion (mit automatischer Niveau- und Konzentrations-überwachung), Abtropfwanne und Modul für Stiefelreinigung, die in einem gemeinsamen Körper untergebracht sind. Der Modul für Stiefelreinigung besteht aus fünf Bürsten, jede mit separatem Getriebemotor. Beim Eingang in der Arbeitszone schaltet eine Fotozelle das Drehen der Bürsten ein. Die Wanne für Desinfektion ist unter der Händedesinfektionsanlage positioniert. Damit wird die Zeit für Hände- gleichzeitig auch für Sohlendesinfektion genutzt. Das richtige Stellen der beiden Hände und das Einspritzen des Desinfektionsmittels schalten die Drehsperre auf ⅓ Drehung ein.


In der Steuerung der Maschine ist ein SIEMENS programmierbarer Kontroller eingesetzt, der die Einstellung der Betriebsarten in einem breiten Bereich erlaubt. Bei Stromauslauf dreht sich die Drehsperre frei.


Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.




Technische Daten:

Versorgung	400V/3Ph/50Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	1 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50
Durchgangszeit	~12 s

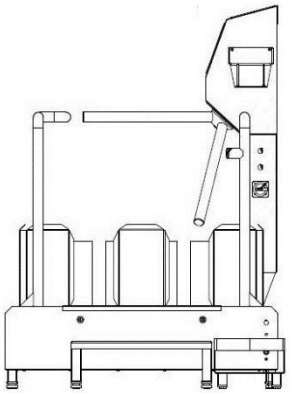

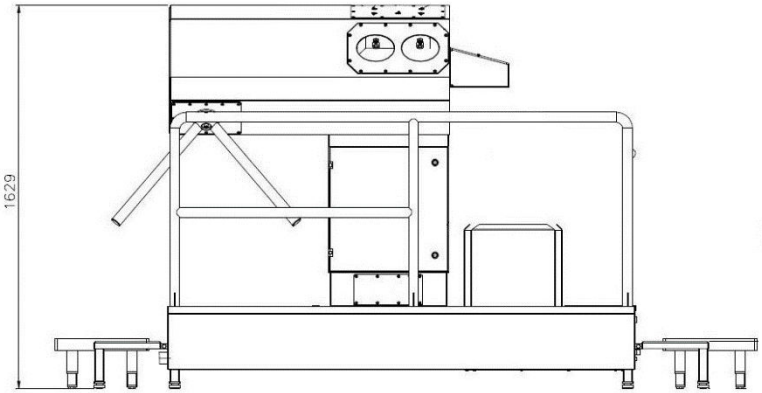

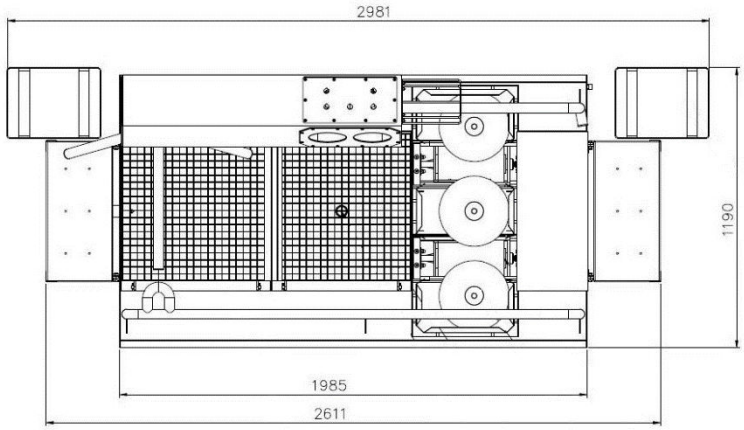

Abmessungen:

Körperlänge (ohne Trittstufen)	1985 mm
Gesamtlänge	2611 mm
Höhe der Bürsten für Stiefelreinigung	3x300/Ø300 mm
Länge der Bürsten für Sohlenreinigung	2x300 mm
Gesamtbreite	1190 mm
Höhe	1629 mm

KOMPAKTE HYGIENE STATION FÜR SOHLENDESINFEKTION UND SOHLENREINIGUNG 10.4311.11

Die Maschine ist für Kontrolle der Personalhygiene beim Eingang in oder Ausgang aus der Arbeitszone bestimmt.

Die Maschine besteht aus einer Händedesinfektionsanlage mit Drehsperre, Bürsten für Sohlenreinigung und aktive Wanne für Sohlendesinfektion, die in einem gemeinsamen Körper untergebracht sind. Jede Bürste ist vom separaten Getriebemotor angetrieben.

Beim Eingang in der Arbeitszone schaltet eine Fotozelle das Drehen der Bürsten für Sohlenreinigung ein. Die Wanne für Desinfektion ist bei der Händedesinfektionsanlage positioniert. Damit wird die Zeit für Hände- gleichzeitig auch für Sohlendesinfektion genutzt. Das richtige Stellen der beiden Hände und das Einspritzen des Desinfektionsmittels schalten der Drehsperre auf ⅓ Drehung ein.


In der Steuerung der Maschine ist ein SIEMENS programmierbarer Kontroller eingesetzt, der die Einstellung der Betriebsarten in einem breiten Bereich erlaubt. Bei Stromauslauf dreht sich die Drehsperre frei.

Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.



Technische Daten:

Versorgung	400V/3Ph/50Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	0,9 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50
Durchgangszeit	~9 s

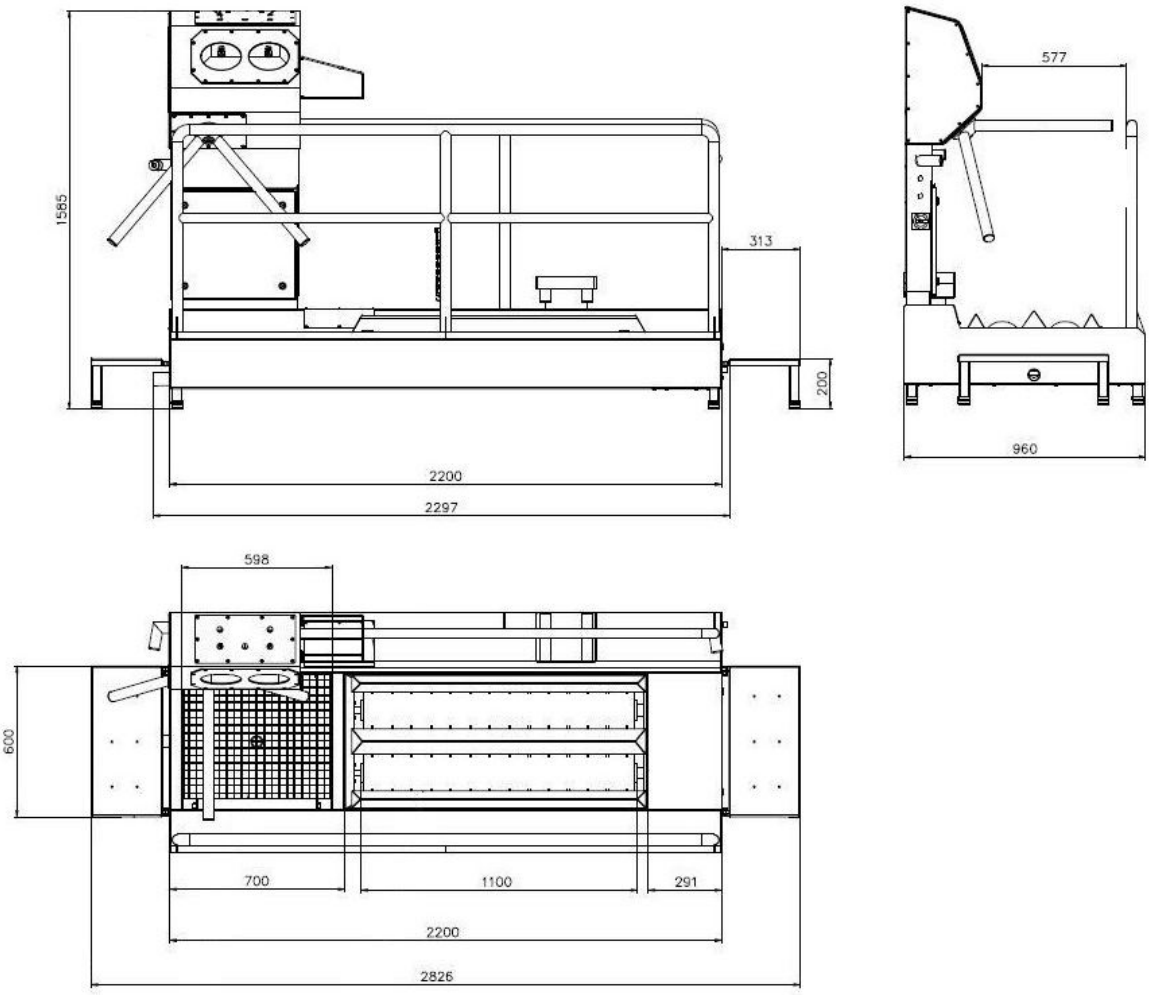

Technische Daten:


Körperlänge (ohne Trittstufen)	2200 mm
Gesamtlänge	2826 mm
Länge der Bürsten für Sohlenreinigung	2x1100 mm
Länge der aktiver Wanne	700 mm
Breite	960 mm
Höhe	1585 mm

ÄHNLICH

Hygiene Station 10.4311.31

- mit Desinfektionswanne;
- mit 700 mm Bürsten;

- in beiden Richtungen begehbar;
- rechte Ausführung;
- Trittstufen aus Gitterrost zum Abtropfen.

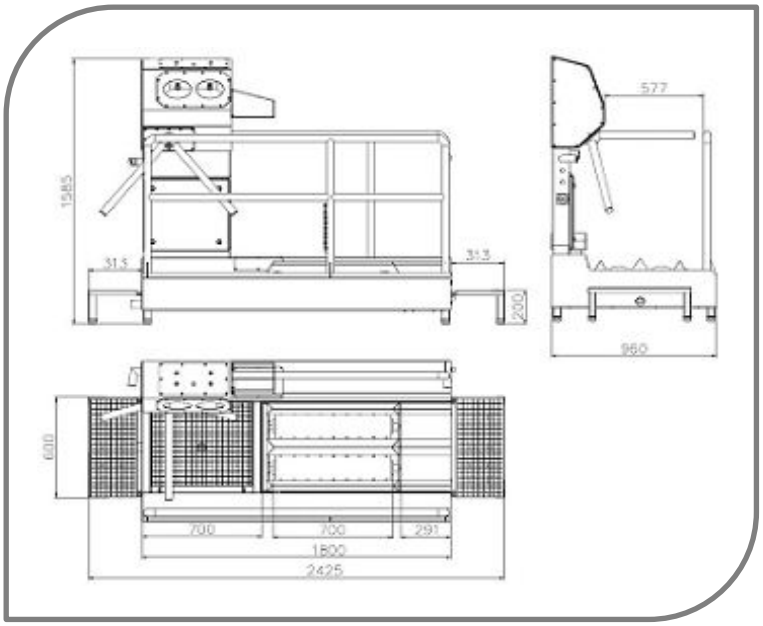

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2425x960x1585 mm
Länge der Wanne	700 mm
Länge der Bürsten	2x700 mm
Durchgangszeit	7 s
Installierte Leistung	0,6 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Hygiene Station 10.4311.05/1051310500

- mit Desinfektionswanne;
- mit 500 mm Bürsten;

- in beiden Richtungen begehbar;
- rechte Ausführung.



Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2230x960x1585 mm
Länge der Wanne	700 mm
Länge der Bürsten	2x500 mm
Durchgangszeit	6 s
Installierte Leistung	0,6 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

KOMPAKTE HYGIENE STATION MIT WASCHBECKEN 10.4013.50



Die Maschine ist für Kontrolle der Personalhygiene beim Eingang in oder Ausgang aus der Arbeitszone bestimmt.

Die Maschine besteht aus Waschbecken, Bürsten für Sohlenreinigung und Händedesinfektionsanlage mit Drehsperre. Beim Eingang in der Arbeitszone eine Fotozelle gibt das Signal für das Drehen der Bürsten. Das Händewaschen ist von zwei Fotozellen kontrolliert – die erste ist für die Seife, die zweite - für das Wasser. Nur nach Händewaschen und Händedesinfektion schaltet sich die Drehsperre auf ⅓ Drehung ein. Beim Ausgang aus der Arbeitszone sperrt die Fotozelle die Drehsperre auf ⅓ Drehung auf und schaltet der Bürsten ein.


In der Steuerung der Maschine ist ein SIEMENS programmierbarer Kontroller eingesetzt, der die Einstellung der Betriebsarten in einem breiten Bereich erlaubt. Bei Stromauslauf dreht sich die Drehsperre frei.


Die Maschine kann linke (10.4012.50) oder rechte Ausführung(10.4013.50) sein. Die Drehsperre kann auch nur in einer Richtung begehbar sein (linke Ausführung: 10.2012.50, rechte Ausführung 10.2013.50).

Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.

Technische Daten:

Versorgung	400V/3Ph/50Hz
Steuerspeisung	24 V DC
Installierte Leistung	0,7 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50
Durchgangszeit	~12-14 s

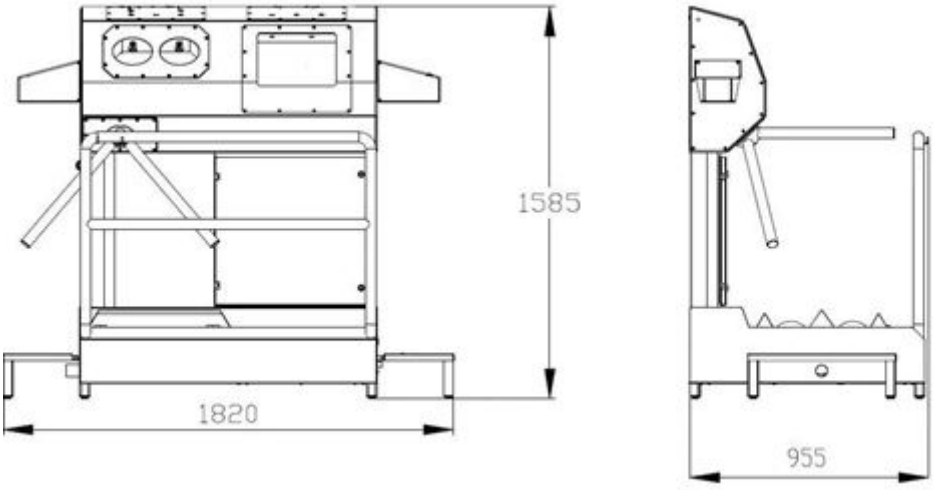

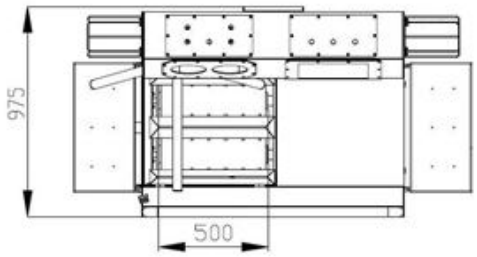

Abmessungen:


Körperlänge (ohne Trittstufen)	1200 mm
Gesamtlänge	1820 mm
Länge der Bürsten für Sohlenreinigung	2x500 mm
Breite	955 mm
Höhe	1585 mm

ÄHNLICH

Hygiene Station mit Waschbecken 10.4013.00

- mit 700 mm Bürsten;

- in beiden Richtungen begehbar: linke (10.4012.00) oder rechte (10.4013.00) Ausführung;
- in einer Richtung begehbar: linke (10.2012.00) oder rechte (10.2013.00) Ausführung.

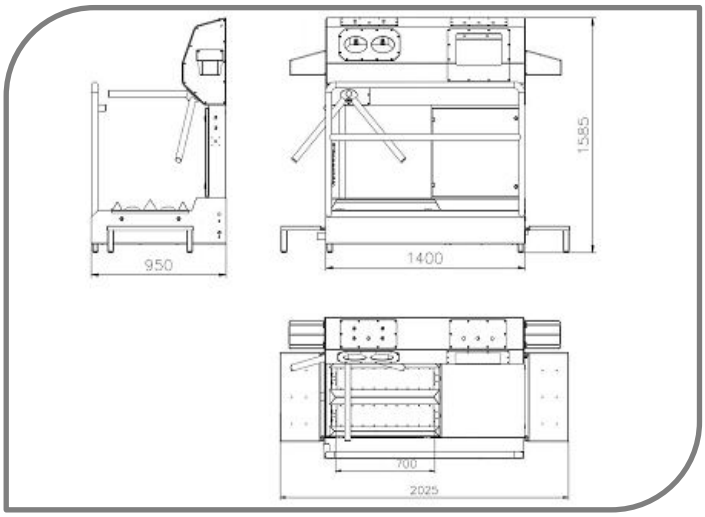

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2030x950x1585 mm
Bürstenlänge	2x700 mm
Installierte Leistung	0,7 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Hygiene Station mit Waschbecken 10.4013.55

- rechte Ausführung;
- ohne Drehsperre;
- Bürstendrehung in beiden Richtungen.



Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	1826x960x1600 mm
Bürstenlänge	2x500 mm
Installierte Leistung	0,7 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Hygiene Station mit Waschbecken 10.4012.51




- linke Ausführung;
- ohne Drehsperre;
- Bürstendrehung in beiden Richtungen;
- Trittstufe vorne.

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	1520x1270x1600 mm
Bürstenlänge	2x500 mm
Installierte Leistung	0,7 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Hygiene Station mit Waschbecken 10.4012.50/1061010544

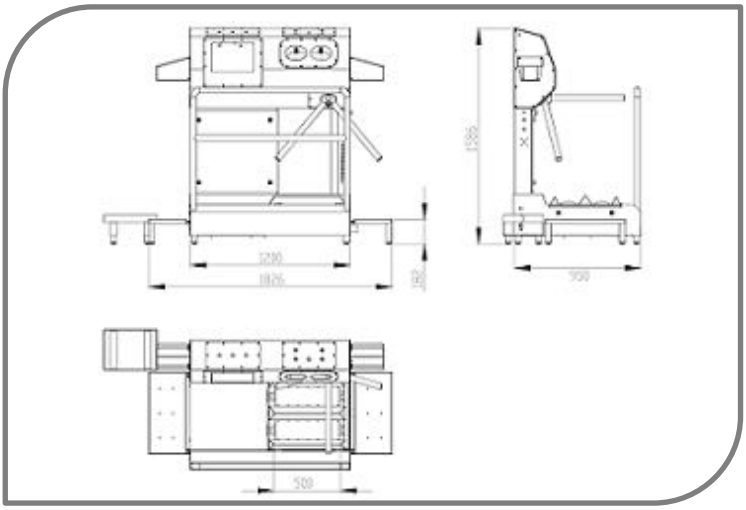


- in beiden Richtungen begehbar;
- linke Ausführung;
- Not-Aus am Geländer;
- mit Handtuchspender, Papierkorb und Kanisterhalter, aber nicht eingebaut.

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	1820x955x1585 mm
Bürstenlänge	2x500 mm
Installierte Leistung	0,7 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Hygiene Station mit Waschbecken 10.9011.57

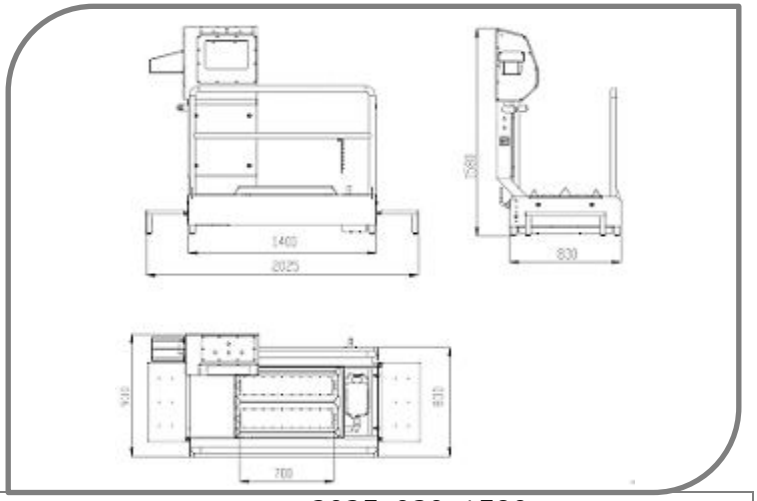


- rechte Ausführung;
- ohne Drehsperre;
- mit Waschbecken anstatt Händedesinfektion;
- Bürstendrehung in beiden Richtungen;
- mit Abwasserpumpe.

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2025x930x1580 mm
Bürstenlänge	2x700 mm
Installierte Leistung	1 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

KOMPAKTE HYGIENE STATION MIT WASCHBECKEN 1071010576

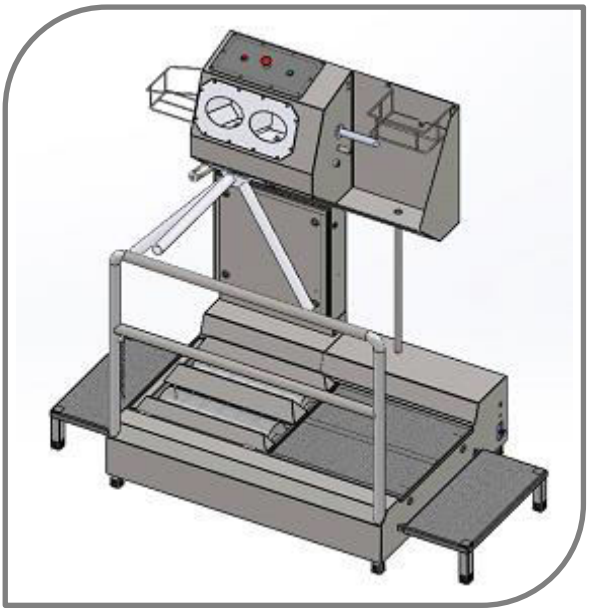

Die Maschine ist für Kontrolle der Personalhygiene beim Eingang in oder Ausgang aus der Arbeitszone bestimmt.


Die Maschine besteht aus spezieller Ausführung Waschbecken, Bürsten für Sohlenreinigung und Händedesinfektionsanlage mit Drehsperre. Das Händewaschen erfolgt nach Aktivierung von einer Fotozelle, die aufeinanderfolgend Seifespritzen und Wassersprühen für bestimmte Laufzeit betätigt. Die Bürstendrehung startet nach Händewaschen und danach kommt die Händedesinfektion. Nur nach Händewaschen und Händedesinfektion schaltet sich die Drehsperre auf ⅓ Drehung ein. Beim Ausgang aus der Arbeitszone sperrt die Fotozelle die Drehsperre auf ⅓ Drehung auf und schaltet der Bürsten ein.


In der Steuerung der Maschine ist ein SIEMENS programmierbarer Kontroller eingesetzt, der die Einstellung der Betriebsarten in einem breiten Bereich erlaubt. Bei Stromauslauf dreht sich die Drehsperre frei. Die Station ist rechte Ausführung und die Drehsperre dreht sich in beiden Richtungen.


Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.

Technische Daten:

Versorgung	400V/3Ph/50Hz
Steuerspeisung	24 V DC
Installierte Leistung	0,67 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50
Durchgangszeit	~12-14 s

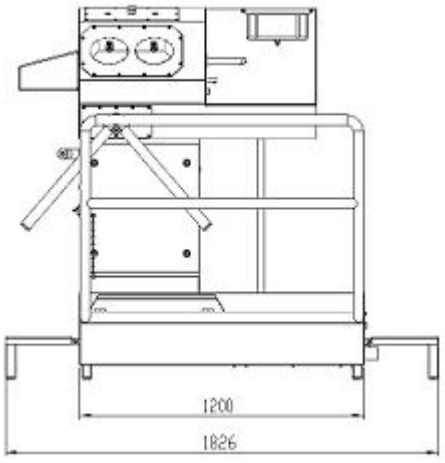

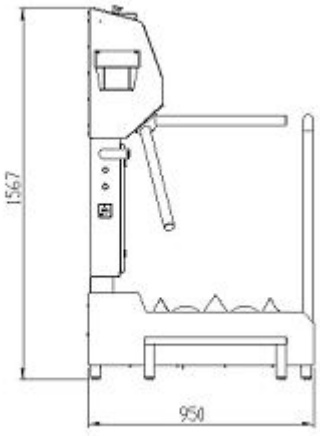

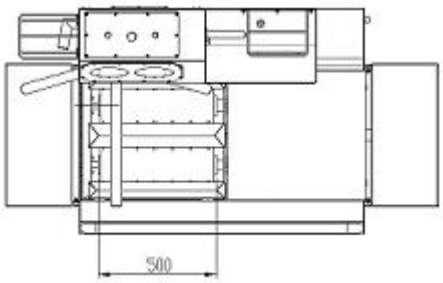

Abmessungen:

Körperlänge (ohne Trittstufen)	1200 mm
Gesamtlänge	1826 mm
Länge der Bürsten für Sohlenreinigung	2x500 mm
Breite	950 mm
Höhe	1567 mm

KOMPAKTE HYGIENE STATION MIT WASCHBECKEN UND HÄNDETROCKNER 10.4013.53



Die Hygiene Station ist für Kontrolle der Personalhygiene beim Eingang in oder Ausgang aus der Arbeitszone bestimmt.

Sie besteht aus Waschbecken, leerem Platz für Einbau von Händetrockner, Händedesinfektions-anlage mit Drehsperre und Bürsten für Sohlenreinigung. Beim Eingang in der Arbeitszone eine Fotozelle gibt das Signal für das Drehen der Bürsten. Das Händewaschen ist von zwei Fotozellen kontrolliert – eine für Seifenzufuhr und eine für Wasserzulauf. Wenn Händetrockner eingebaut ist, werden die Hände getrocknet und dann in der Händedesinfektionsanlage gestellt. Nur nach Händewaschen und Händedesinfektion schaltet sich die Drehsperre auf ⅓ Drehung ein. Beim Ausgang aus der Arbeitszone sperrt die Fotozelle der Drehsperre auf ⅓ Drehung auf und schaltet der Bürsten ein.


In der Steuerung der Maschine ist ein SIEMENS programmierbarer Kontroller eingesetzt, der die Einstellung der Betriebsarten in einem breiten Bereich erlaubt. Bei Stromauslauf dreht sich die Drehsperre frei.


Die Station ist in beiden Richtungen begehbar und kann linke (10.4012.53) oder rechte (10.4013.53) Ausführung sein.

Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.

Technische Daten:

Versorgung	400V/3Ph/50Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	2,3 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50
Durchgangszeit	~12-14 s

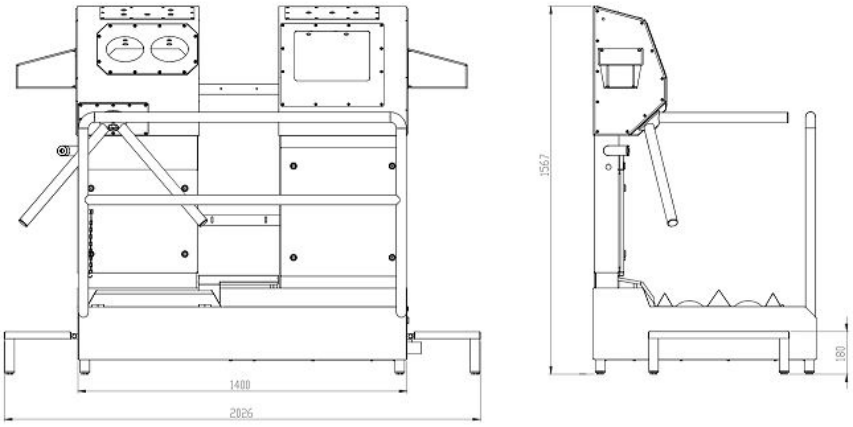

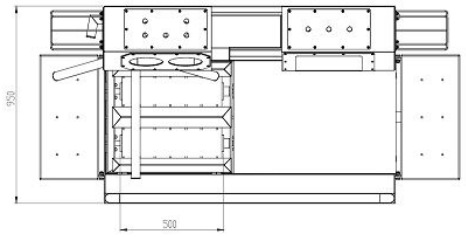


Abmessungen:

Körperlänge (ohne Trittstufen)	1400 mm
Gesamtlänge	2026 mm
Länge der Bürsten für Sohlenreinigung	2x500 mm
Breite	950 mm
Höhe	1567 mm

ÄHNLICH

Station mit Waschbecken 1071011035

- in beiden Richtungen begehbar;
- rechte Ausführung;
- Platz für Einbau von Händetrockner;
- mit 1000 mm Bürsten.

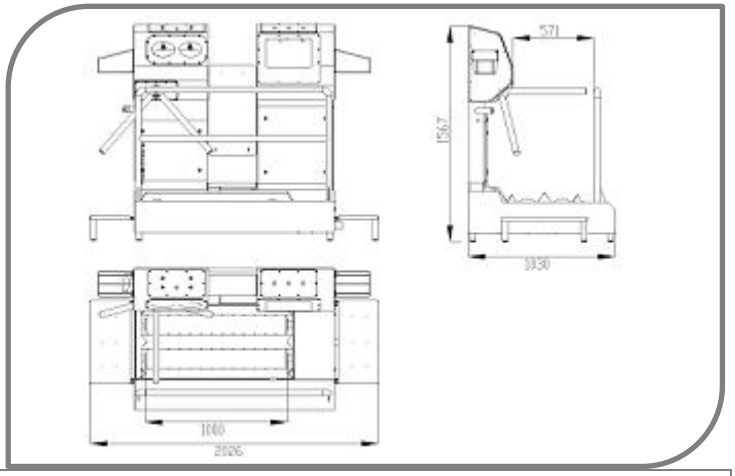


Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2026x1030x1567 mm
Bürstenlänge	2x1000 mm
Installierte Leistung	2,3 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Station mit Waschbecken 10.4013.18

- in beiden Richtungen begehbar;
- rechte Ausführung;
- Platz für Einbau von Händetrockner;
- Anschlüsse - vorne;
- ohne Geländer.

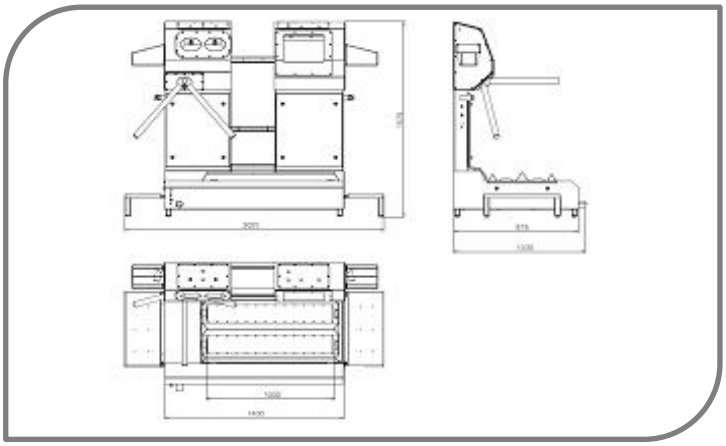


Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2030x1050x1585 mm
Bürstenlänge	2x1000 mm
Installierte Leistung	2,3 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Station mit Waschbecken 10.4012.54

- in beiden Richtungen begehbar;
- linke Ausführung;
- Platz für Einbau von Händetrockner;
- Anschlüsse am Ausgang;
- zusätzliche seitliche Trittstufe.

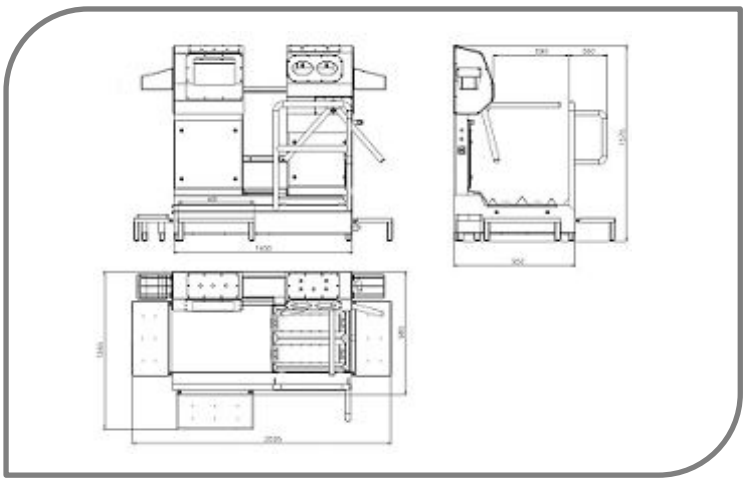


Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2030x1255x1570 mm
Bürstenlänge	2x500 mm
Installierte Leistung	2,3 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Station mit Waschbecken 10.4012.58

- in beiden Richtungen begehbar;
- linke Ausführung;
- Platz für Einbau von Händetrockner;
- mit Pumpe und Tank für Abwasser.

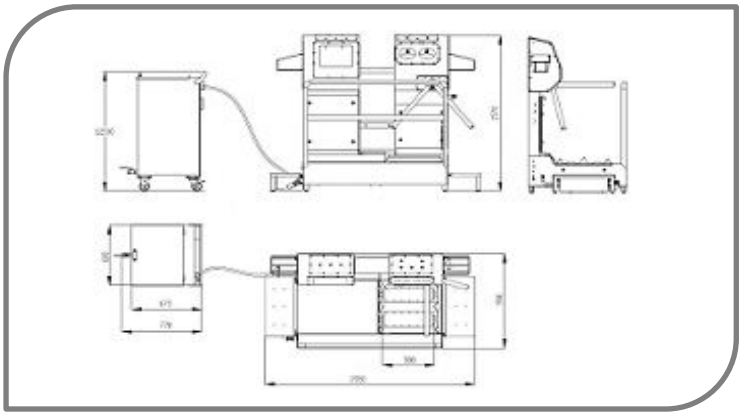

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2050x950x1570 mm
Bürstenlänge	2x500 mm
Installierte Leistung	2,7 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Station mit Waschbecken 1036010741

- in einer Richtung begehbar;
- rechte Ausführung;
- Waschbecken anstatt Desinfektionsanlage;
- Drehsperre am Ausgang;
- Platz für Einbau von Händetrockner.




Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2050x950x1600 mm
Bürstenlänge	2x700 mm
Durchgangszeit	14-16 s
Installierte Leistung	2,2 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Station mit Waschbecken 1071011068

- in beiden Richtungen begehbar;
- rechte Ausführung;
- Platz für Einbau von Händetrockner;
- Anschlüsse vorne;
- Trittstufe für Eingang kann vorne angebracht werden;
- ohne Geländer.

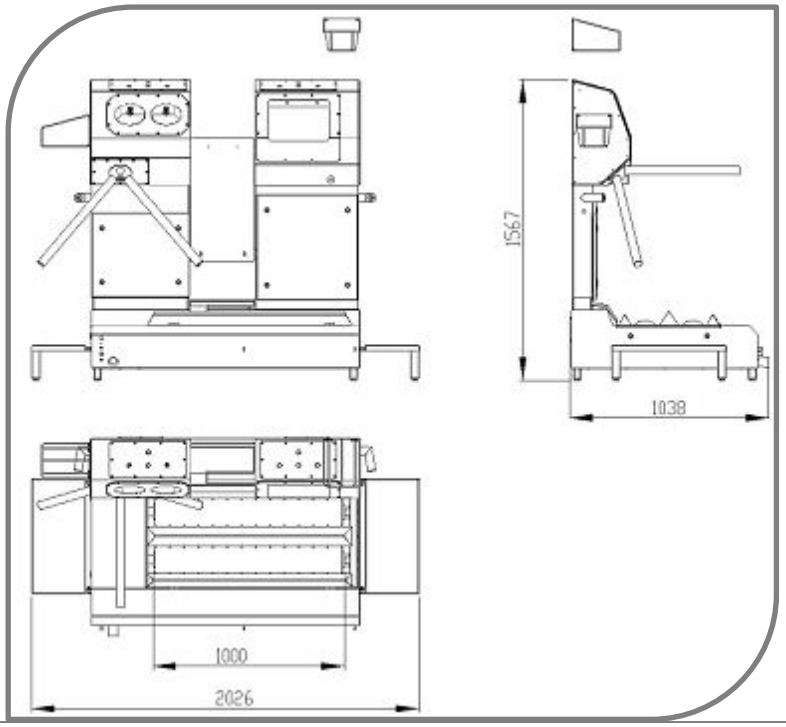

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2030x1040x1570 mm
Bürstenlänge	2x1000 mm
Installierte Leistung	2,3 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

KOMPAKTE HYGIENE STATION MIT WASCHBECKEN UND HÄNDETROCKNER 10.4012.32



Die Maschine ist für Kontrolle der Personalhygiene beim Eingang in oder Ausgang aus der Arbeitszone bestimmt.

Die Maschine besteht aus Waschbecken, leerem Platz für Einbau von Händetrockner, Händedesinfektionsanlage mit Drehsperre und Bürsten für Sohlenreinigung. Beim Eingang in der Arbeitszone eine Fotozelle gibt das Signal für das Drehen der Bürsten. Das Händewaschen ist von zwei Fotozellen kontrolliert – die erste ist für die Seife, die zweite - für das Wasser. Wenn Händetrockner montiert ist werden die Hände getrocknet und in der Händedesinfektionsanlage gestellt. Nur nach der Händewaschen und Händedesinfektion schaltet sich die Drehsperre auf ⅓ Drehung ein. Beim Ausgang aus der Arbeitszone sperrt die Fotozelle der Drehsperre auf ⅓ Drehung auf und schaltet der Bürsten ein.

Damit die Maschine kurz wie möglich ist, ist die Trittstufe am Eingang eingebaut und der Wasserauslauf ist seitlich positioniert.


In der Steuerung der Maschine ist ein SIEMENS programmierbarer Kontroller eingesetzt, der die Einstellung der Betriebsarten in einem breiten Bereich erlaubt. Bei Stromauslauf dreht sich die Drehsperre frei.


Die Maschine ist linke Ausführung, die Drehsperre ist in beiden Richtungen begehbar.

Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.

Technische Daten:

Versorgung	400V/3Ph/50Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	2,3 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50
Durchgangszeit	~12-14 s

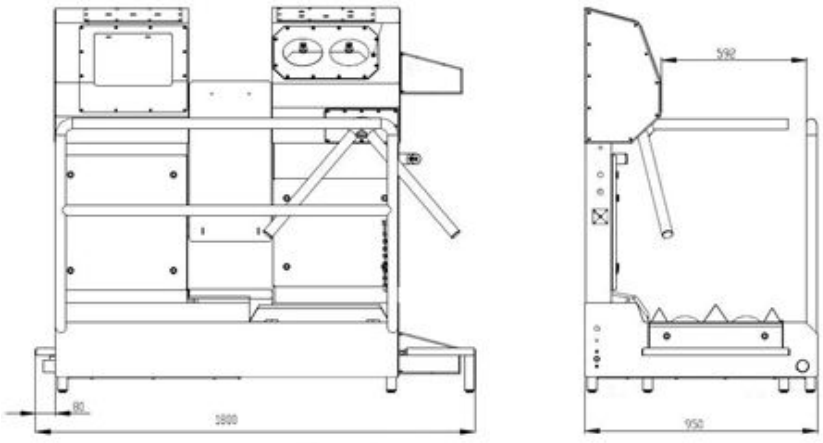

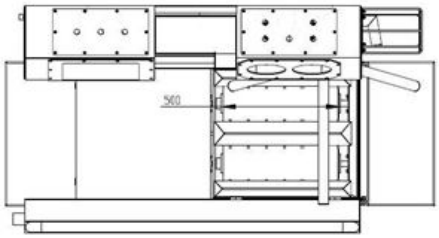


Abmessungen:

Körperlänge (ohne Trittstufen)	1400 mm
Gesamtlänge	1800 mm
Länge der Bürsten für Sohlenreinigung	2x500 mm
Breite	950 mm
Höhe	1570 mm

ÄHNLICH

Station mit Waschbecken 10.2203.52

- in einer Richtung begehbar;
- rechte Ausführung;
- mit Desinfektionswanne;
- mit Handtuchspender und Papierkorb.

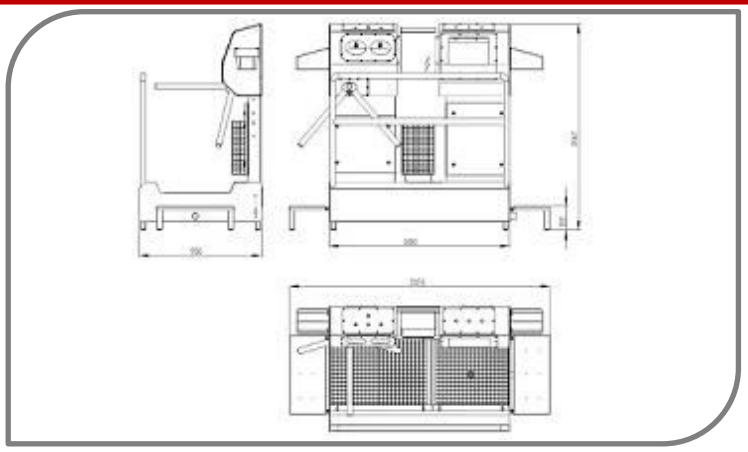


Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2026x950x1570 mm
Desinfektionswanne	600 mm
Abtropfzone	800 mm
Installierte Leistung	0,13 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	230V/50 Hz/2 bar/Ø50

Station mit Waschbecken 10.4203.37

- in beiden Richtungen begehbar;
- linke (10.4202.37) oder rechte (10.4203.37) Ausführung;
- mit Desinfektionswanne;
- Platz für Einbau von Händetrockner.

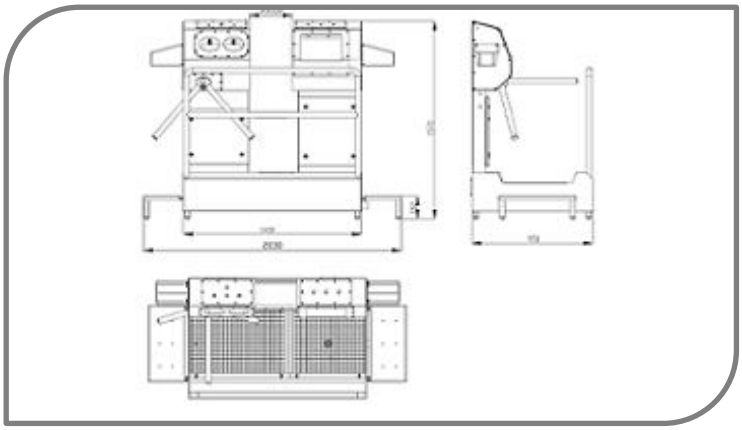

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2050x950x1570 mm
Desinfektionswanne	600 mm
Abtropfzone	800 mm
Installierte Leistung	0,13 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	230V/50 Hz/2 bar/Ø50

KOMPAKTE HYGIENE STATION MIT WASCHBECKEN, SOHLENREINIGUNG UND SOHLENDESINFEKTION 10.4212.00



Die Maschine ist für Kontrolle der Personalhygiene beim Eingang in oder Ausgang aus der Arbeitszone bestimmt.

Die Maschine besteht aus Waschbecken für Händewaschen, Bürsten für Sohlenreinigung, aktive Wanne für Sohlendesinfektion und Händedesinfektions-anlage mit Drehsperre.

Die Waschbecken ist mit eingebautem Seifenpumpe ausgerüstet und wird durch eine Fotozelle gesteuert. Die Durchlaufmaschine für Sohlenreinigung besteht aus zwei rotierenden Bürsten und einem System für automatisches Einspritzen des Reinigungsmittels. Die Wanne für Sohlendesinfektion hat automatische Niveau- und Konzentrationsüberwachung. Nur nach Händewaschen und Händedesinfektion schaltet sich die Drehsperre auf ⅓ Drehung ein. Beim Ausgang aus der Arbeitszone sperrt die zweite Fotozelle die Drehsperre auf ⅓ Drehung auf und schaltet der Bürsten ein.


In der Steuerung der Maschine ist ein SIEENS programmierbarer Kontroller eingesetzt, der die Einstellung der Betriebsarten in einem breiten Bereich erlaubt. Bei Stromauslauf dreht sich die Drehsperre frei.


Die Maschine kann linke (10.4212.00) oder rechte Ausführung (10.4213.00) sein. Die Drehsperre kann auch nur in einer Richtung begehbar sein (linke Ausführung: 10.2212.00, rechte Ausführung: 10.2213.00).

Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.

Technische Daten:

Versorgung	400V/3Ph/50Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	0,7 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50
Durchgangszeit	~12-14 s

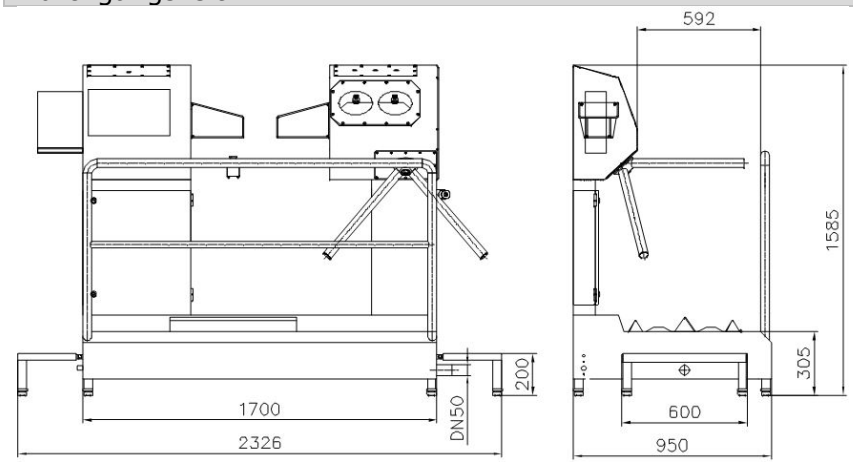

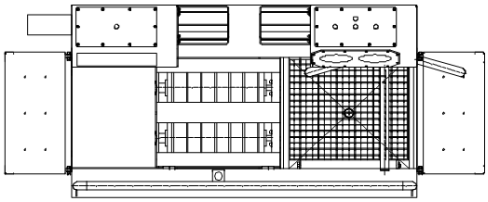


Abmessungen:

Körperlänge (ohne Trittstufen)	1700 mm
Gesamtlänge	2326 mm
Länge der Bürsten für Sohlenreinigung	2x500 mm
Breite	950 mm
Höhe	1585 mm

ÄHNLICH

Station mit Waschbecken 10.4212.00

- in beiden Richtungen begehbar;
- linke Ausführung;
- mit Desinfektionswanne;
- mit 500 mm Bürsten;
- mit Handtuchspender und Papierkorb.

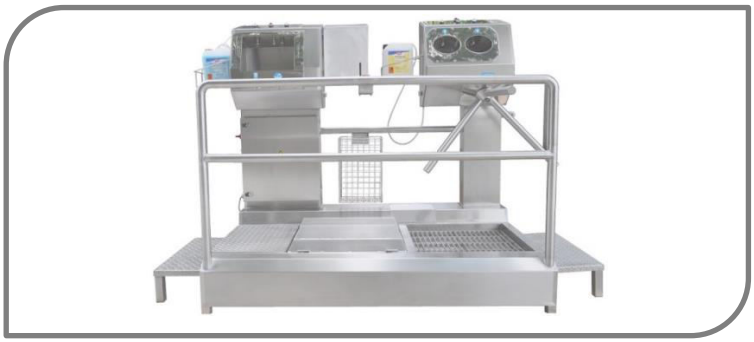


Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2330x950x1585 mm
Bürstenlänge	2x500 mm
Installierte Leistung	0,7 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Station mit Waschbecken 10.4212.23

- in beiden Richtungen begehbar;
- linke Ausführung;
- Platz für Einbau von Händetrockner;
- mit Desinfektionswanne;
- mit 500 mm Bürsten.

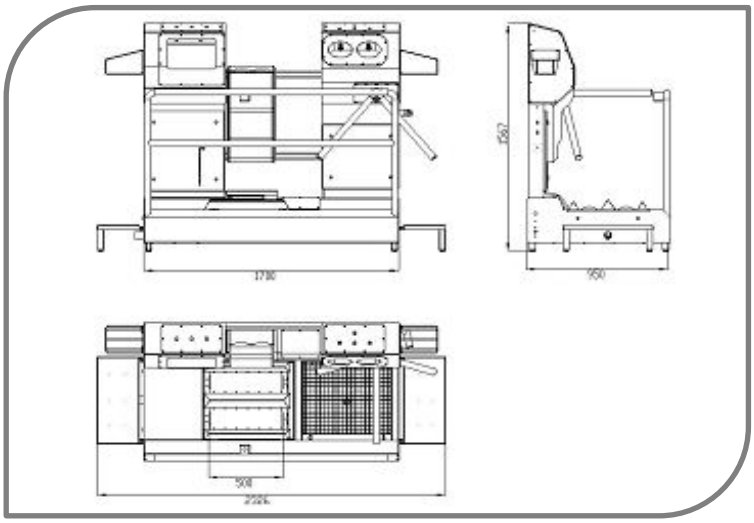

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2326x950x1567 mm
Bürstenlänge	2x500 mm
Installierte Leistung	2,3 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

KOMPAKTE HYGIENSIETATION MIT WASCHBECKEN UND SOHLEN- UND STIEFELREINIGUNG 10.4033.03

Die Maschine ist für Kontrolle der Personalhygiene beim Eingang in oder Ausgang aus der Arbeitszone bestimmt.

Die Maschine besteht aus Waschbecken, leerem Platz für Händetrockner, Händedesinfektionsanlage mit Drehsperre, Modul für Sohlenreinigung und Modul für Stiefelreinigung. Der Modul für Stiefelreinigung besteht aus drei senkrechten Bürsten, der Modul für Sohlenreinigung aus zwei waagerechten Bürsten, jede mit separatem Getriebemotor. Der Modul für Stiefelreinigung ist autonom und kann auch getrennt von der Station funktionieren.

Durch eine zusätzlich gebaute Trittstufe können wahlweise Stiefel und Sohlen oder nur Sohlen gereinigt werden. Das Drehen der Bürsten für Stiefelreinigung ist von kapazitivem Sensor kontrolliert, das Drehen der Bürsten für Sohlenreinigung von Fotozelle (Zeit für Bürstenrotation ist einstellbar). Nur nach Händewaschen und Händedesinfektion schaltet sich die Drehsperre auf ⅓ Drehung ein. Beim Ausgang aus der Arbeitszone sperrt eine Fotozelle die Drehsperre auf ⅓ Drehung auf und schaltet der Bürsten ein.


In der Steuerung der Maschine ist ein SIEMENS programmierbarer Kontroller eingesetzt, der die Einstellung der Betriebsarten in einem breiten Bereich erlaubt. Bei Stromauslauf dreht sich die Drehsperre frei.


Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.



Technische Daten:

Versorgung	400V/3Ph/50Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	3 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50
Durchgangszeit	~15 s

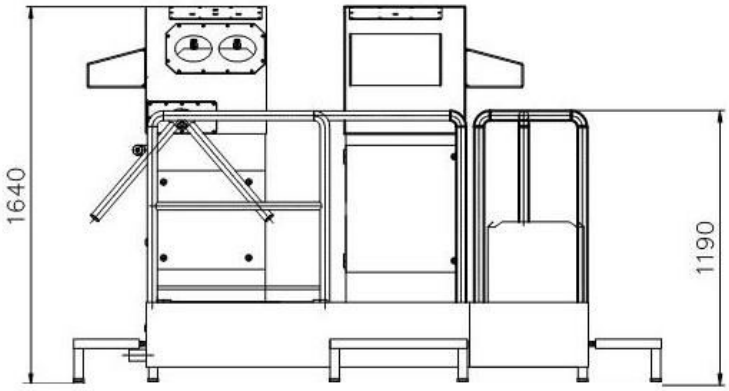

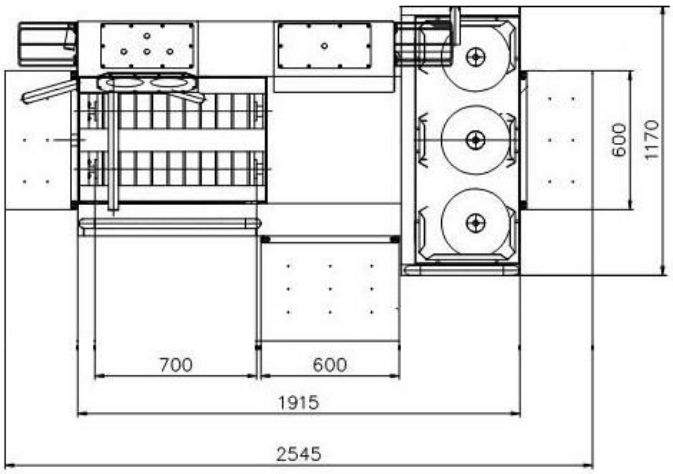

Abmessungen:

Körperlänge (ohne Trittstufen)	1915 mm
Gesamtlänge	2545 mm
Länge der Bürsten für Sohlenreinigung	2x700 mm
Höhe der Bürsten für Stiefelreinigung	3x300/Ø300 mm
Körperbreite (ohne Trittstufen)	1170 mm
Gesamtbreite	1485 mm
Höhe	1640 mm

HÄNDEDESINFEKTIONSANLAGE MIT DREHSPERRE 11.1102.00



Die Maschine ist für Händedesinfektion beim Ein- und Ausgang in und aus der Arbeitszone bestimmt. Sie besteht aus einer Händedesinfektionsanlage für gleichzeitige Desinfektion der beiden Hände und Drehsperre, die in einem gemeinsamen Körper untergebracht sind.

Das richtige Stellen der beiden Hände schaltet die Drehsperre auf ⅓ Drehung ein. Die Zeit für Desinfektion ist einstellbar. Beim Ausgang aus der Arbeitszone sperrt die Fotozelle der Drehsperre auf ⅓ Drehung auf.


In der Steuerung der Maschine ist ein SIEMENS programmierbarer Kontroller eingesetzt, der die Einstellung der Betriebsarten in einem breiten Bereich erlaubt Bei Stromauslauf dreht sich die Drehsperre frei.

Die Desinfektionsanlage ist für Wandmontage bestimmt. Es kann linke (11.1202.00) oder rechte Ausführung (11.1102.00) sein. Die Drehsperre kann auch nur in einer Richtung begehbar sein (linke Ausführung: 11.1402.00, rechte Ausführung: 11.1302.00).

Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.

Technische Daten:

Versorgung	230 V/50 Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	0,14 kW
Durchgangszeit	~3 s

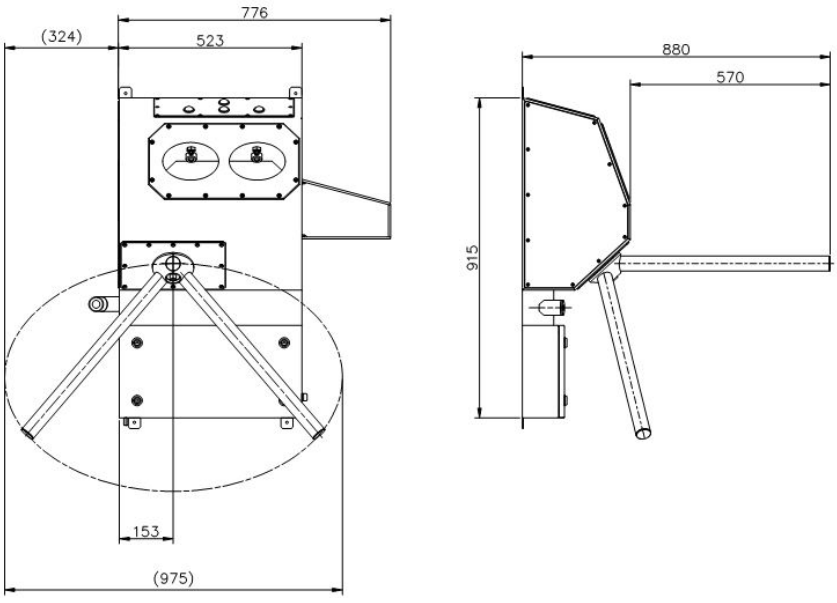

Abmessungen:

Körperlänge (ohne Drehsperre)	523 mm
Gesamtlänge	975 mm
Körperbreite (ohne Drehsperre)	310 mm
Gesamtbreite	880 mm
Höhe	915 mm

ÄHNLICH

Händedesinfektion mit Drehsperre 11.1112.00

- Standfuß;
- in einer Richtung begehbar: linke (11.1412.00) oder rechte (11.1312.00) Ausführung;
- in beiden Richtungen begehbar: linke (11.1212.00) oder rechte (11.1112.00) Ausführung.



Technische Daten:


Abmessungen (LxBxH)	980x880x1270 mm
Durchgangszeit	3 s
Installierte Leistung	0,14 kW
E-Anschluss	230V/50 Hz

HÄNDEDESINFEKTIONSANLAGE 11.0000.00

Die Maschine ist für Händedesinfektion beim Ein- und Ausgang in oder aus der Arbeitszone bestimmt. Es ist für Wandmontage gebaut. Wenn die Hände in der Desinfektionsanlage sind, geben die beiden Fotozellen Signal für Einspritzen des Desinfektionsmittels.

Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.



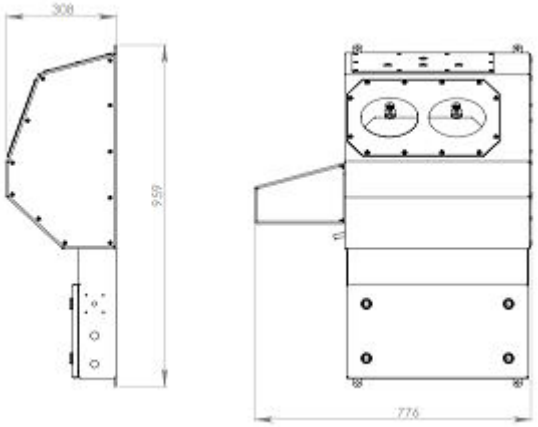

Technische Daten:

Versorgung	230 V/50 Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	0,10 kW
Durchgangszeit	~2 s
Abmessungen	776x308x915 mm

ÄHNLICH

Händedesinfektion ohne Drehsperre 11.0010.00

- ohne Drehsperre;
- Standfuß.



Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	780x310x1270 mm
Durchgangszeit	2 s
Installierte Leistung	0,10 kW
E-Anschluss	230V/50 Hz


HÄNDEDESINFEKTONSGERÄT 1300002211

Das Gerät ist eine effektive Lösung für Händedesinfektion beim Ein- und Ausgang in und aus der Arbeitszone. In der Steuerung der Maschine ist potentialfreier Kontakt eingebaut, den Anschluss an Tür, Drehsperre o.Ä. ermöglicht.

Die Desinfektion erfolgt in Kammer, mit Fotozelle und zwei Düsen ausgerüstet. In dem Körper ist Platz für 5 l Kanister mit Desinfektionsmittel vorgesehen.

Das Gerät ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.



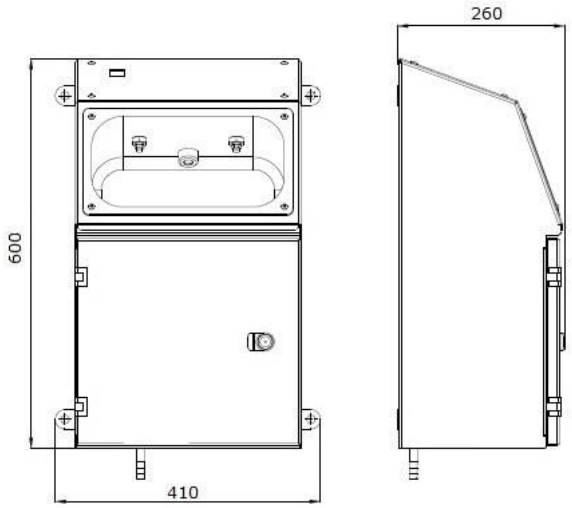

Technische Daten:

Versorgung	230 V/50 Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	0,06 kW
Abmessungen	410x260x600 mm

HÄNDEDESINFEKTIONSGERÄTE 6V und 12V



Die Geräte sind eine einfache Lösung für Händedesinfektion. Sie sind für leichte Wandmontage an Ein- und Ausgängen von:

- Kleine Betriebe in der Lebensmittelindustrie
- Medizinische Einrichtugen und Krankenhäuser
- Öffentlichen Gebäuden
- Hotels, Restaurants, Cafes und Gaststätten
- Einkaufs- und Geschäftszentren
- Kinos, Theater, Stadien, Sporthallen u. A. öffentliche Räume
- Universitäten, Schulen und Gärten konstruiert.

Die Desinfektion erfolgt automatisch mithilfe von spritzender Düse, die von Fotozelle betätigt wird, nachdem die Hände in die Desinfektionszone gelegt sind. In dem Gerätkörper ist Desinfektionsmittelkanister eingebaut.

Die Geräte sind aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) gebaut.

Technische Daten:

Art. Nummer	**1350000323**	**1350000327**	**1350000328**
Stromversorgung	6V (4.5 Ah) Akkumulatorbatterie	6V (4.5 Ah) Akkumulatorbatterie	12V (2.2 Ah) Akkumulatorbatterie
Abmessungen	280x210x190 mm	190x250x250 mm	190x250x250 mm
Kanister für Chemie	2 l	1.5 l	1.5 l
Desinfektionsdauer	1-2 sec	1-2 sec	1-2 sec
Verbrauch	ca. 2-3 ml/Zyklus	ca. 2-3 ml/Zyklus	ca. 2-3 ml/Zyklus
Adapter für Funktion ohne Akku	-	Option	Option



Optional:

- Ladegerät für die Akkumulatorbatterien;
- Adapter für Funktion ohne Akku bei 220V;
- Gestell;
- Auffangwanne an dem Gestell.

SEIFENSPENDEGERÄT MIT DREHSPERRE 11.1350.00



Die Maschine ist für Einspritzen von Seife beim Eingang in der Arbeitszone bestimmt. Sie besteht aus Anlage für gleichzeitiges Einspritzen von Seife auf beiden Hände und Drehsperre, die in einem gemeinsamen Körper untergebracht sind.

Das richtige Stellen der beiden Hände schaltet die Drehsperre auf 1/3 Drehung ein. Die Menge der eingespritzten Seife ist einstellbar.


In der Steuerung der Maschine ist ein SIEMENS programmierbarer Kontroller eingesetzt, der die Einstellung der Betriebsarten in einem breiten Bereich erlaubt. Bei Stromauslauf dreht sich die Drehsperre frei.


Die Anlage ist in einer Richtung begehbar, auf Standfuß. Sie kann linke (11.1450.00) oder rechte Ausführung (11.1350.00) sein. Die Drehsperre kann auch in beiden Richtungen begehbar sein (linke Ausführung: 11.1250.00, rechte Ausführung: 11.1150.00). Nach Kundenwunsch die Anlage kann auch für Wandmontage gebaut werden.

Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.

Technische Daten:

Versorgung	230 V/50 Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	0,10 kW
Durchgangszeit	~3 s

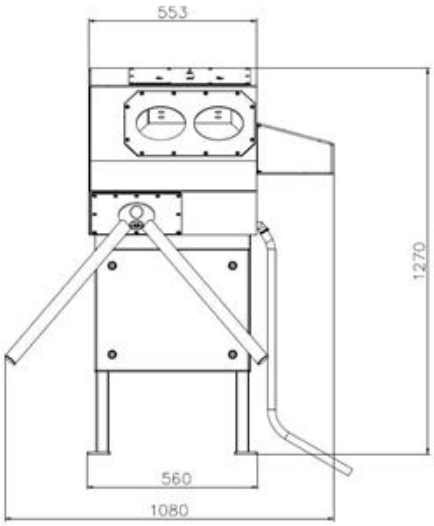

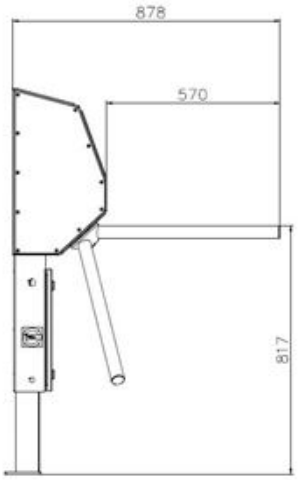

Abmessungen:

Körperlänge (ohne Drehsperre)	560 mm
Gesamtlänge	1080 mm
Körperbreite (ohne Drehsperre)	310 mm
Gesamtbreite	878 mm
Höhe	1270 mm

MODUL FÜR PERSÖNLICHE HYGIENE 1312110014



Die Maschine ist für obligatorisches Händewaschen und -desinfektion beim Ein- und Ausgang in und aus der Arbeitszone bestimmt. Sie besteht aus Waschbecken und Händedesinfektionsanlage mit Drehsperre, die in einem gemeinsamen Körper untergebracht sind.

Das Händewaschen ist von zwei Fotozellen kontrolliert – eine für Seifenzufuhr und eine für Wasserzulauf. Nur nach Händewaschen und Händedesinfektion schaltet sich die Drehsperre auf ⅓ Drehung ein. Beim Ausgang aus der Arbeitszone sperrt die Fotozelle der Drehsperre auf ⅓ Drehung auf.


In der Steuerung der Maschine ist ein SIEMENS programmierbarer Kontroller eingesetzt, der die Einstellung der Betriebsarten in einem breiten Bereich erlaubt. Bei Stromauslauf dreht sich die Drehsperre frei.

Die Maschine ist linke Ausführung, auf Standfuß gebaut und die Drehsperre dreht sich in beiden Richtungen. Zwischen dem Waschbecken und der Desinfektionsanlage ist Platz für Befestigung von Papierkorb vorgesehen. Nach Kundenwunsch kann die Maschine auch rechte Auführung und mit Drehsperre begehbar nur in einer Richtung gebaut werden.

Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.

Technische Daten:

Versorgung	230 V/50 Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	0,1 kW
Durchgangszeit	~10-12 s

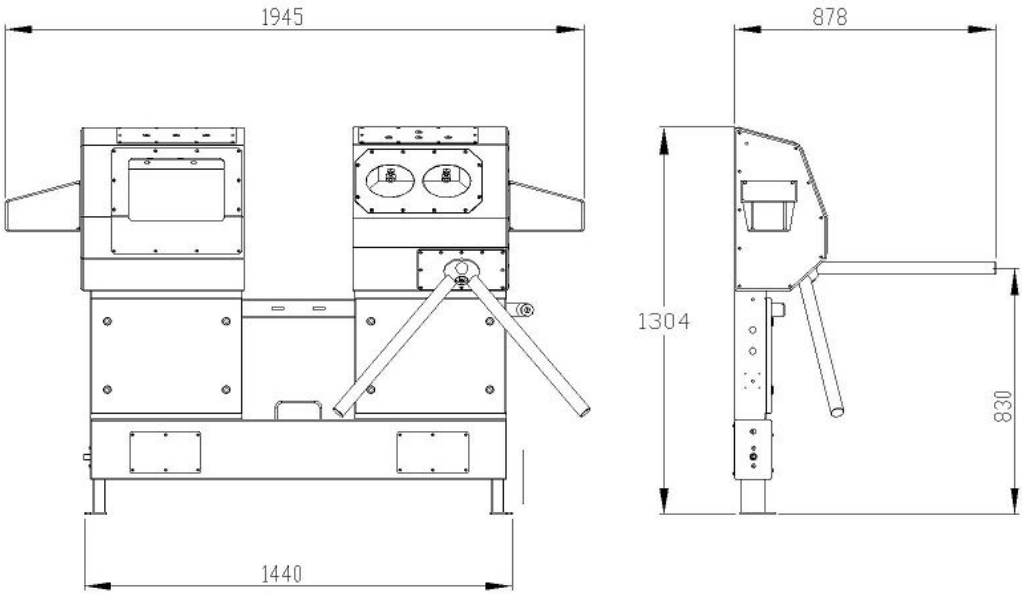


Abmessungen:

Länge	1950 mm
Breite	900 mm
Höhe	1300 mm

ÄHNLICH

Modul für persönliche Hygiene ohne Drehsperre 1302110019

- linke Ausführung;
- ohne Drehsperre;
- erst nach Signal vom Kartenlesegerät kann die Maschine in Bewegung gesetzt werden (Option);
- Standfuß mit Laschen für Wandbefestigung;
- Platz für Einbau von Händetrockner.

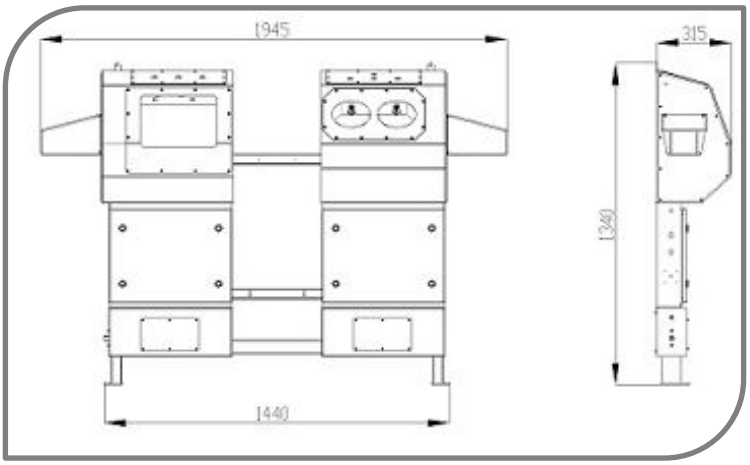


Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	1945x315x1340 mm
Durchgangszeit	10-12 s
Installierte Leistung	1,727 kW
E-Anschluss	230V/50 Hz

Modul für persönliche Hygiene 11.1172.00/ 1311140000

- rechte Ausführung;
- ohne Händedesinfektionsanlage nur mit Waschbecken;
- Drehsperre begehbar in beiden Richtungen;
- Standfuß mit Laschen für Wandbefestigung.

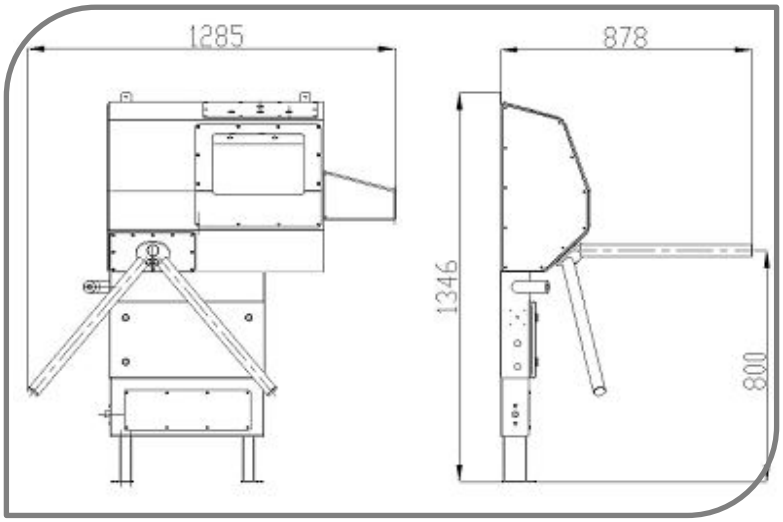

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	1285x880x1350 mm
Durchgangszeit	7-8 s
Installierte Leistung	0,1 kW
E-Anschluss	230V/50 Hz

DREHSPERRE 15.0111.00

Die Anlage ist für Kontrolle am Eingang in der Arbeitszone bestimmt. Fotozelle schaltet die Drehsperre ein.

Die Maschine ist für Wandmontage bestimmt. Sie kann in einer Richtung begehbar sein, linke (15.0113.00) oder rechte (15.0111.00) Ausführung. Sie kann auch in beiden Richtungen begehbar sein (linke Ausführung: 15.0114.00, rechte Ausführung: 15.0112.00).


Bei Stromauslauf dreht sich die Drehsperre frei. Nach Kundenwunsch kann die Vorrichtung mit abknickbaren Armen ausgerüstet sein.


Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.



Technische Daten:

Versorgung	230 V/50 Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	0,06 kW
Durchgangszeit	~2 s
Abmessungen	810x830x710 mm

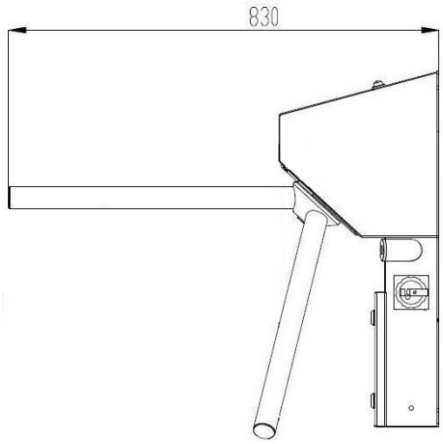


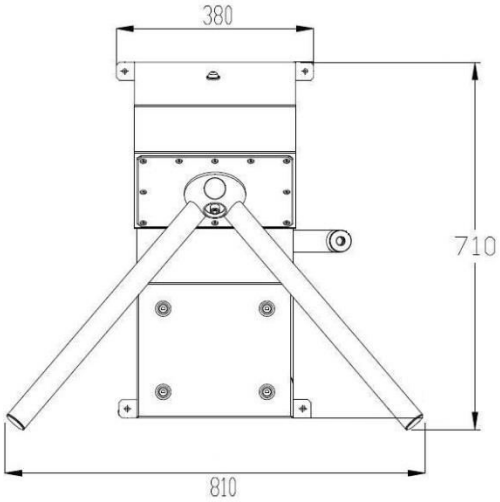

ÄHNLICH

Drehsperre 15.1112.00

- elektrisch;
- in beiden Richtungen begehbar;
- Standfuß.

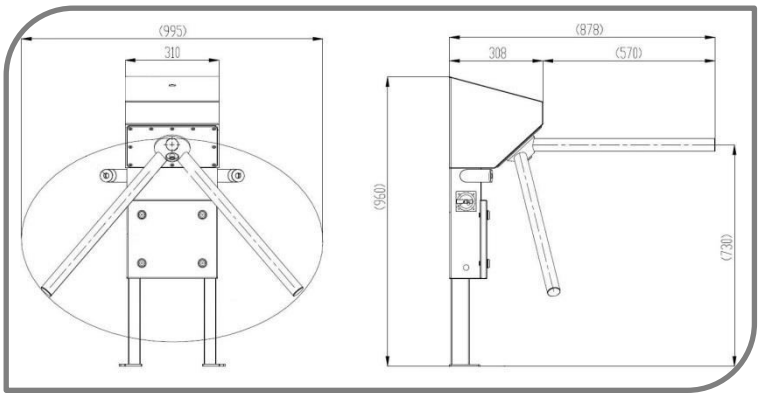

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	995x878x960 mm
Durchgangszeit	3 s
Installierte Leistung	0,06 kW
E-Anschluss	230V/50 Hz

Drehsperre 15.1002.00

- mechanisch;
- in beiden Richtungen oder in einer Richtung (linke Ausführung 15.1003.00) begehbar;
- Standfuß.




Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	840x810x960 mm
Durchgangszeit	3 s

Drehsperre 15.0001.00

- mechanisch;
- in einer Richtung begehbar;
- Wandmontage.

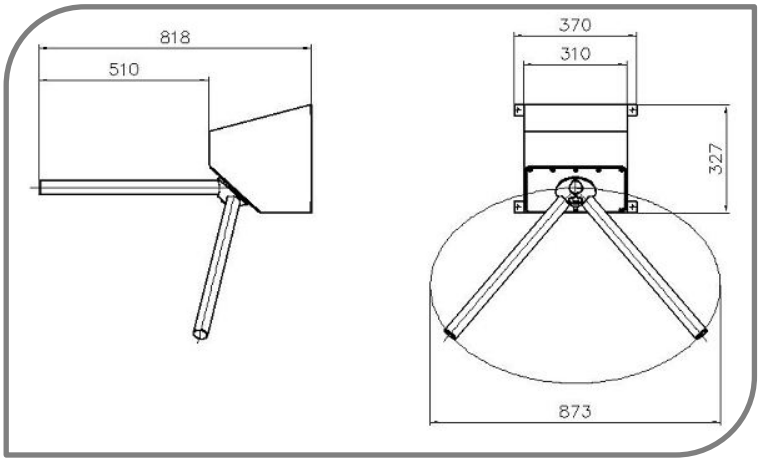

Technische Daten:


Abmessungen (LxBxH)	873x818x327 mm
Durchgangszeit	3 s


ZWEIWEGIGE DREHSPERRE 15.1006.00

Die Vorrichtung ist für Kontrolle gleichzeitig am Ein- und Ausgang in oder aus der Arbetszone bestimmt und ist völlig mechanisch. Sie ist auf Standfuß. Die beiden Drehsperren sind nur in einer Richtung begehbar.

Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.



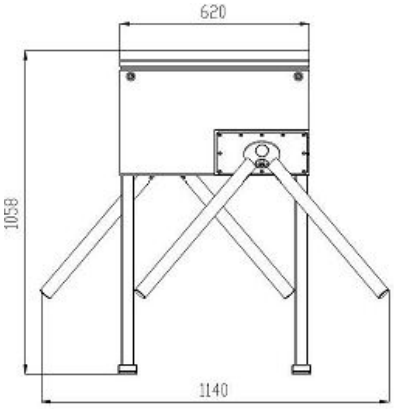

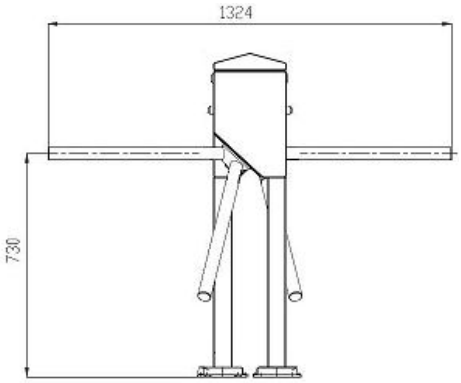

Technische Daten:

Durchgangszeit	~2 s
Abmessungen	1140x1324x1058 mm

ÄHNLICH

Zweiwegige Drehsperre 15.3124.00

- zweiwegig;
- jede Drehsperre ist in einer Richtung begehbar;
- mit abknickbaren Armen und Zugriffskontrollsystem (Option).



Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	1140x1330x1060 mm
Durchgangszeit	3 s
Installierte Leistung	0,06 kW
E-Anschluss	230V/50 Hz

MASCHINE FÜR SOHLENREINIGUNG 12.0050.00

Die Maschine ist für Sohlenreinigung beim Ein- und Ausgang in oder aus der Arbeitszone bestimmt.


Die Maschine besteht aus zwei Bürsten, jede mit separatem Getriebemotor und System für automatisches Einspritzen des Reinigungsmittels, die in einem gemeinsamen Körper untergebracht sind. Fotozellen schalten die Drehung der Bürsten ein. Die Drehdauer ist zeitlich verstellbar oder wird von der Fotozelle am Ausgang gesteuert.


Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.




Technische Daten:

Versorgung	400 V/3 Ph/50 Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	0,60 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50
Durchgangszeit	~5 s

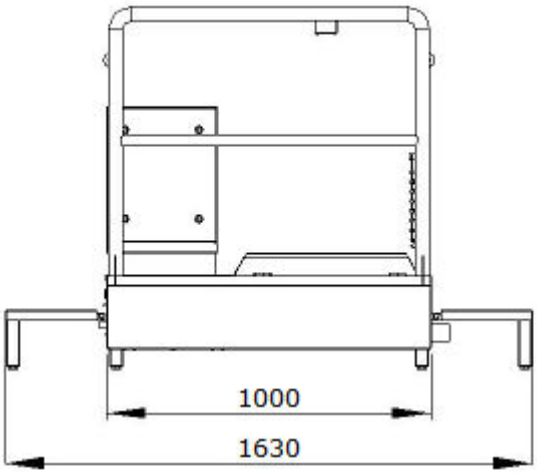

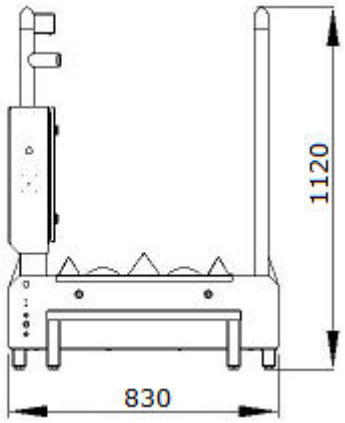

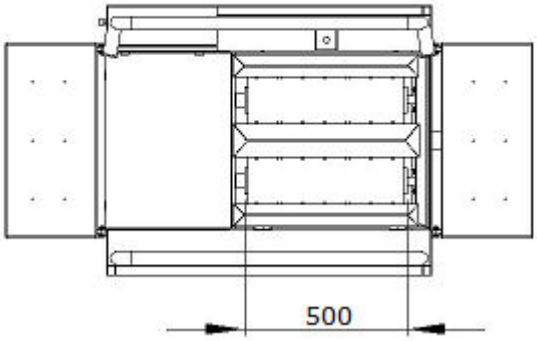

Abmessungen:

Körperlänge (ohne Trittstufen)	1000 mm
Gesamtlänge	1630 mm
Bürstenlänge	2x500 mm
Breite	830 mm
Höhe	1120 mm

ÄHNLICH

Durchlaufmaschine für Sohlenreinigung 12.0070.00

- Bürstendrehung in beiden Richtungen



Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	1860x830x1140 mm
Bürstenlänge	2x700 mm
Durchgangszeit	5 s
Installierte Leistung	0,60 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Durchlaufmaschine für Sohlenreinigung 12.0050.20

- Bürstendrehung in beiden Richtungen;
- Trittstufe vorne.




Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	1330x1160x1140 mm
Bürstenlänge	2x500 mm
Durchgangszeit	5 s
Installierte Leistung	0,60 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Durchlaufmaschine für Sohlenreinigung 1400000517

- Bürstendrehung in beiden Richtungen;
- Positionen vom Schaltschrank und Wasserauslauf geändert.

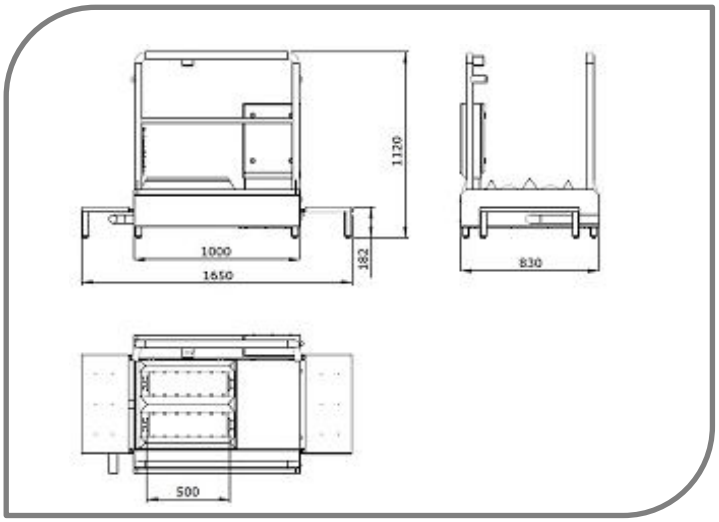


Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	1650x830x1120 mm
Bürstenlänge	2x500 mm
Durchgangszeit	5 s
Installierte Leistung	0,60 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Durchlaufmaschine für Sohlenreinigung 12.0013.00

- mit 1300 mm Bürsten;
- Bürstendrehung in beiden Richtungen.

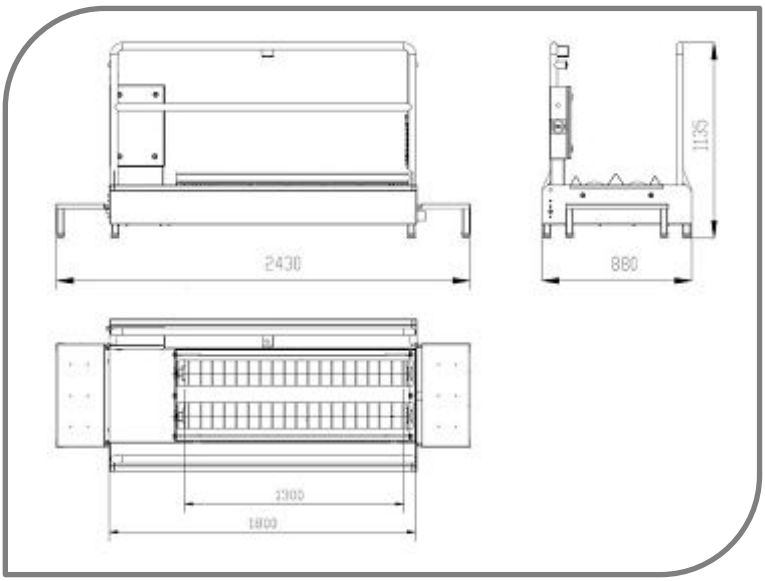


Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2430x880x1135 mm
Bürstenlänge	2x1300 mm
Durchgangszeit	8 s
Installierte Leistung	0,60 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Durchlaufmaschine für Sohlenreinigung 1400001621

- mit 1600 mm Bürsten;
- spezielle Ausführung von dem Körper mit höheren Seiten und vestellbaren Füßen;
- Bürstendrehung in beiden Richtungen.

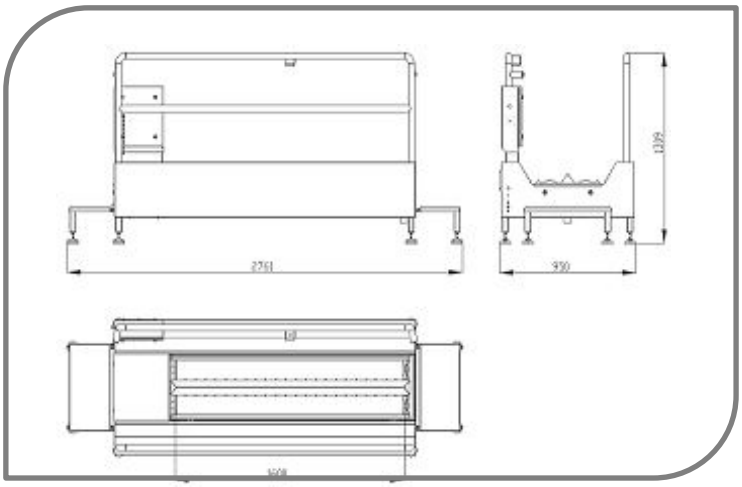


Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2760x950x1310 mm
Bürstenlänge	2x1600 mm
Durchgangszeit	8 s
Installierte Leistung	0,80 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Durchlaufmaschine für Sohlenreinigung 12.0070.30

- mit 1700 mm Bürsten;
- Bürstendrehung in beiden Richtungen;
- Körper verlängert.

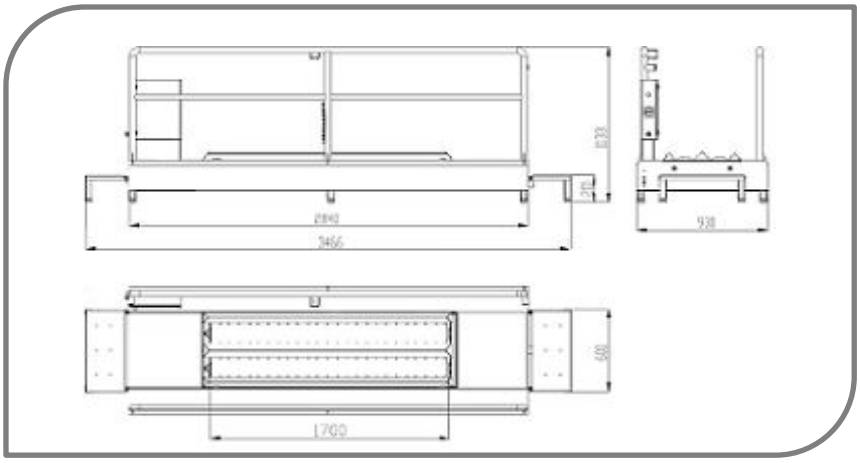

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	3466x930x1133 mm
Bürstenlänge	2x1700 mm
Durchgangszeit	8 s
Installierte Leistung	0,60 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

MASCHINE FÜR SOHLEN- UND SOHLENSEITENRANDREINIGUNG 12.0010.12




Die Maschine ist für Sohlenreinigung beim Ein- und Ausgang in oder aus der Arbeitszone bestimmt.


Sie besteht aus zwei rotierenden Bürsten für Sohlenreinigung, jede vom separaten Getriebemotor angetrieben und vier fixierten Bürsten für Sohlen-seitenrandreinigung. Das Einspritzen des Reinigungsmittels erfolgt durch Injektor. Fotozellen schalten die Drehung der Bürsten ein. Die Drehdauer ist zeitlich verstellbar oder wird von der Fotozelle am Ausgang gesteuert.


Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.

Technische Daten:

Versorgung	400 V/3 Ph/50 Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	0,80 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50
Durchgangszeit	~6 s

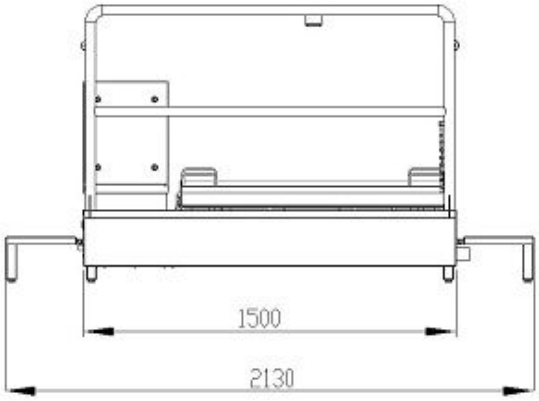

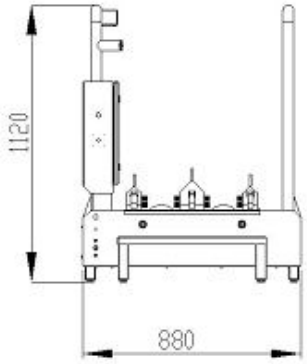

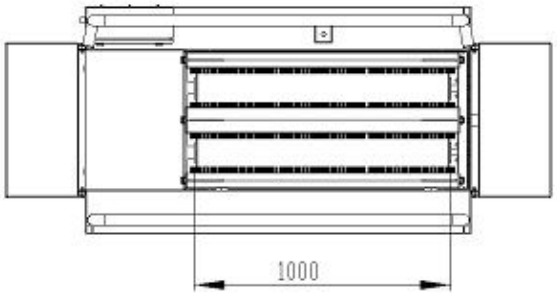

Abmessungen:

Körperlänge (ohne Trittstufe)	1500 mm
Gesamtlänge	2130 mm
Bürstenlänge	2x1000 mm
Breite	880 mm
Höhe	1135 mm

ÄHNLICH

Durchlaufmaschine für Sohlen- und Sohlenseitenrandreinigung 12.0013.12

- mit 1300 mm Bürsten;
- Bürstendrehung in beiden Richtungen.




Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2430x880x1140 mm
Bürstenlänge	2x1300 mm
Installierte Leistung	0,80 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Durchlaufmaschine für Sohlen- und Sohlenseitenrandreinigung 1465101000

- mit 1000 mm Bürsten;
- Bürstendrehung in einer Richtung;
- linke Ausführung.

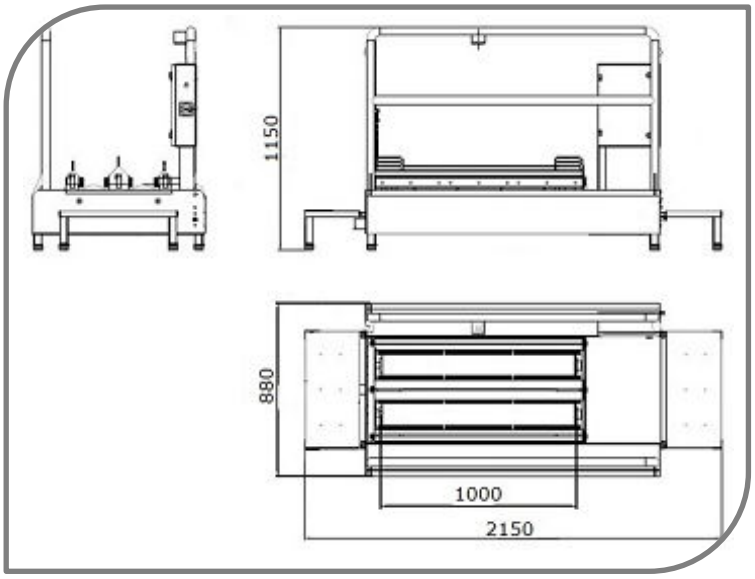

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2150x880x1150 mm
Bürstenlänge	2x1000 mm
Installierte Leistung	0,77 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

MASCHINE FÜR SOHLENREINIGUNG 12.0050.35




Die Maschine ist eine effektive Lösung für Sohlenreinigung beim Ein- und Ausgang in oder aus der Arbeitszone.


Sie besteht aus Bürsten für Reinigung von Sohlen und Sohlenseitenrand, Getriebemotor und Injektor für Einspritzen des Reinigungsmittels, die in einem gemeinsamen Körper untergebracht sind. Fotozellen schalten die Drehung der Bürsten ein. Die Drehdauer ist zeitlich verstellbar oder wird von der Fotozelle am Ausgang gesteuert.


Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.

Technische Daten:

Versorgung	400 V/3 Ph/50 Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	0,40 kW
Durchgangszeit	~6 s

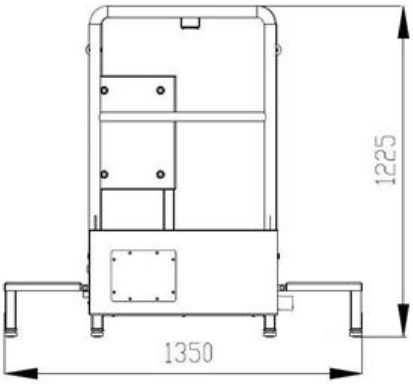

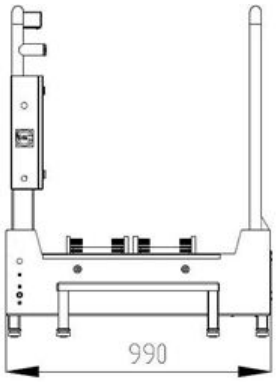

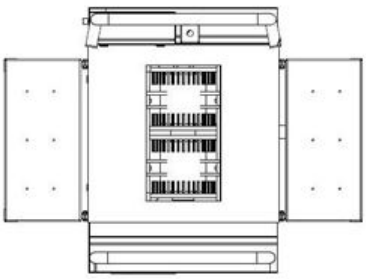

Abmessungen:

Körperlänge (ohne Trittstufen)	700 mm
Gesamtlänge	1350 mm
Bürstenlänge	250 mm
Breite	990 mm
Höhe	1225 mm

DUCHLAUFMASCHNE FÜR SOHLENREINIGUNG MIT DREHSPERRE 12.0170.00



Die Maschine ist für Sohlenreinigung beim Ein- und Ausgang in und aus der Arbeitszone bestimmt.


Sie besteht aus zwei Bürsten mit separaten Getriebemotoren, Drehsperre und System für automatisches Einspritzen des Reinigungsmittels, die in einem gemeinsamen Körper untergebracht sind. Eine Fotozelle schaltet das Drehen der Bürsten ein. Die Drehdauer ist einstellbar.


Bei Stromauslauf dreht sich die Drehsperre frei. Nach Kundenwunsch kann die Drehsperre auch mit abknickbaren Armen ausgerüstet sein.


Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.

Technische Daten:

Versorgung	400 V/3 Ph/50 Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	0,70 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50
Durchgangzeit	~5 s

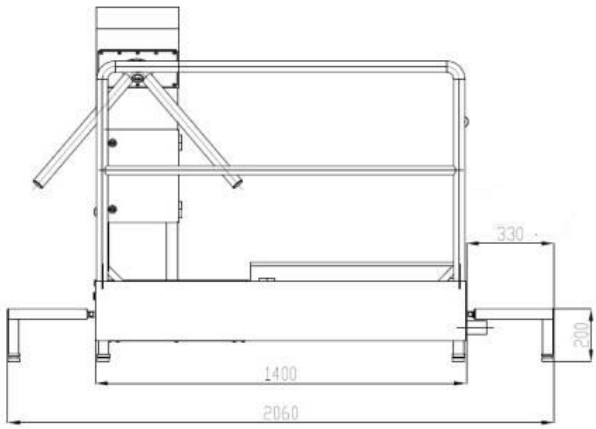

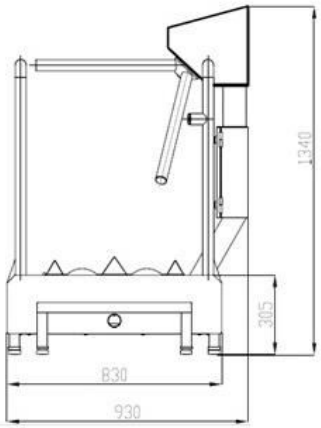

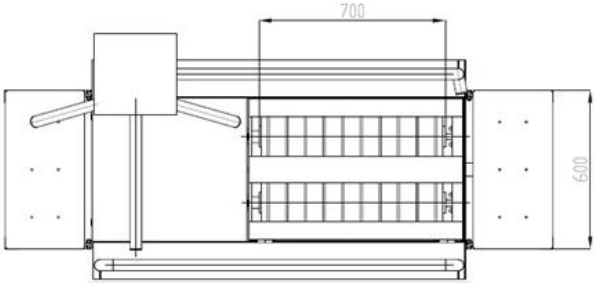


Abmessungen:

Körperlänge (ohne Trittstufen)	1400 mm
Gesamtlänge	2060 mm
Bürstenlänge	2x700 mm
Breite	930 mm
Höhe	1340 mm

ÄHNLICH

Durchlaufsohlenreinigung mit Drehsperre 1403210500

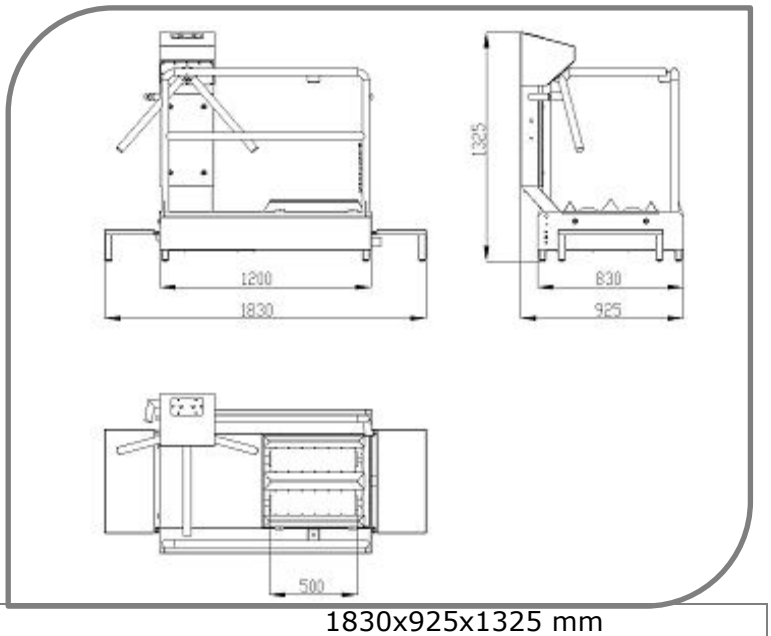


- mit 500 mm Bürsten;
- Bürstendrehung in beiden Richtungen.

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	1830x925x1325 mm
Bürstenlänge	2x500 mm
Durchgangszeit	7 s
Installierte Leistung	0,7 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Durchlaufsohlenreinigung mit Drehsperre 1403200714

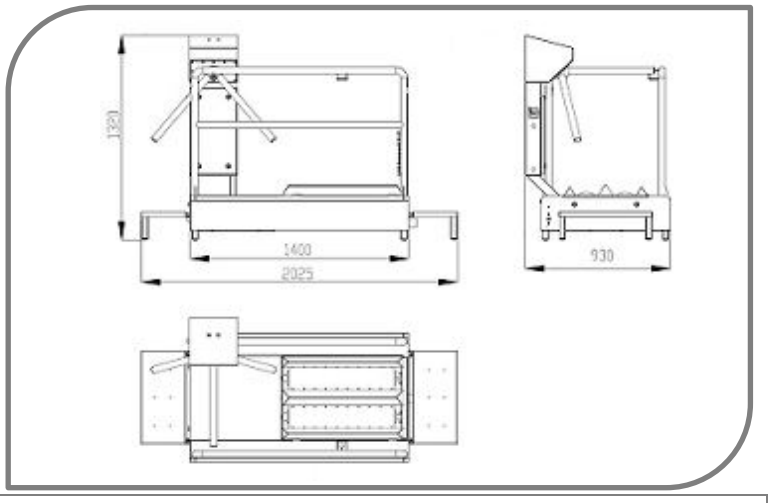


- mit 700 mm Bürsten;
- Bürstendrehung in beiden Richtungen;
- keine Fotozellen sondern anschlussfertig an Kartenlesegerät (Option).

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2060x930x1340 mm
Bürstenlänge	2x700 mm
Durchgangszeit	7 s
Installierte Leistung	0,7 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Durchlaufsohlenreinigung mit Drehsperre 12.0290.40/1402240902

- mit 900 mm Bürsten;
- Bürstendrehung in einer Richtung;
- ohne Wasserauslauf;
- Krümelbleche unter den Bürsten für Sammeln der Verschmutzung (Option).

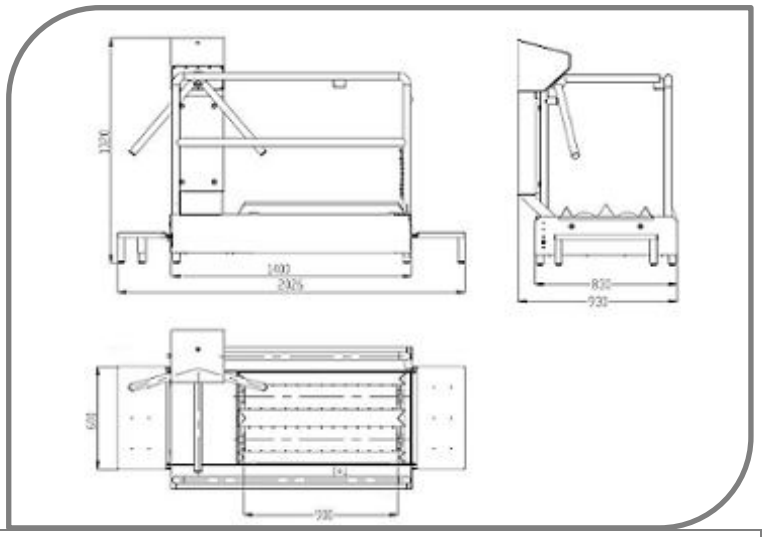


Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2026x930x1320 mm
Bürstenlänge	2x900 mm
Durchgangszeit	7 s
Installierte Leistung	0,6 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Durchlaufsohlenreinigung mit Drehsperre 1402201000

- mit 1000 mm Bürsten;
- Bürstendrehung in einer Richtung.

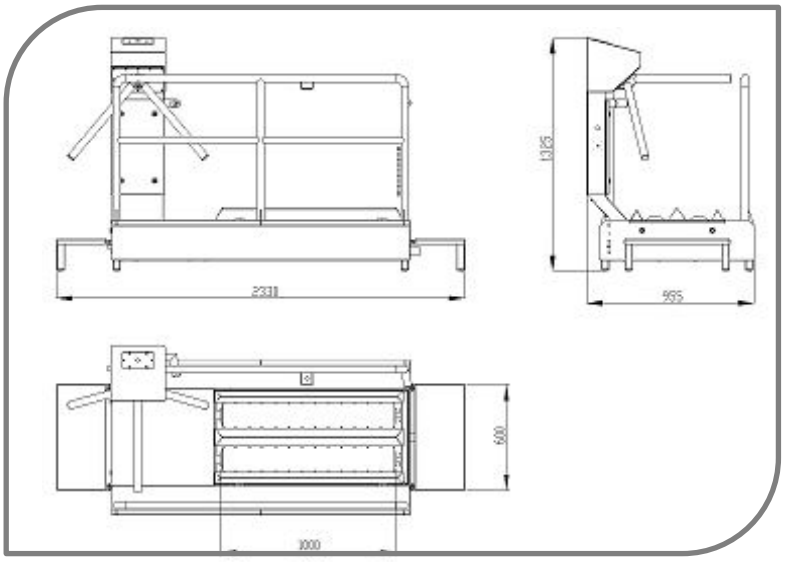


Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2330x955x1325 mm
Bürstenlänge	2x1000 mm
Durchgangszeit	8 s
Installierte Leistung	0,8 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Durchlaufmaschine für Sohlen- und Sohlenseitenrandreinigung mit Drehsperre 1462201314

- mit 1300 mm Bürsten;
- Bürstendrehung in einer Richtung;
- erst nach Signal vom Kartenlesegerät kann die Maschine in Bewegung gesetzt werden (Option).

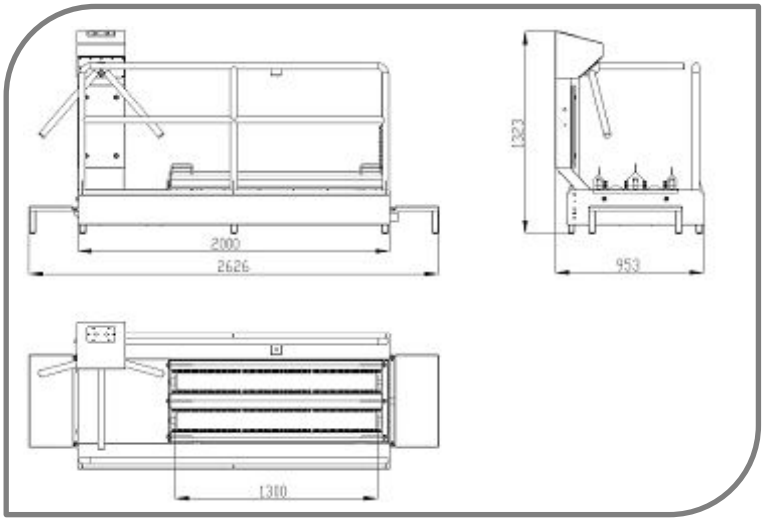


Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2626x953x1323 mm
Bürstenlänge	2x1300 mm
Durchgangszeit	6 s
Installierte Leistung	0,80 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Durchlaufsohlenreinigung mit Drehsperre 12.0015.00/1402201500

- mit 1500 mm Bürsten;
- Bürstendrehung in einer Richtung.

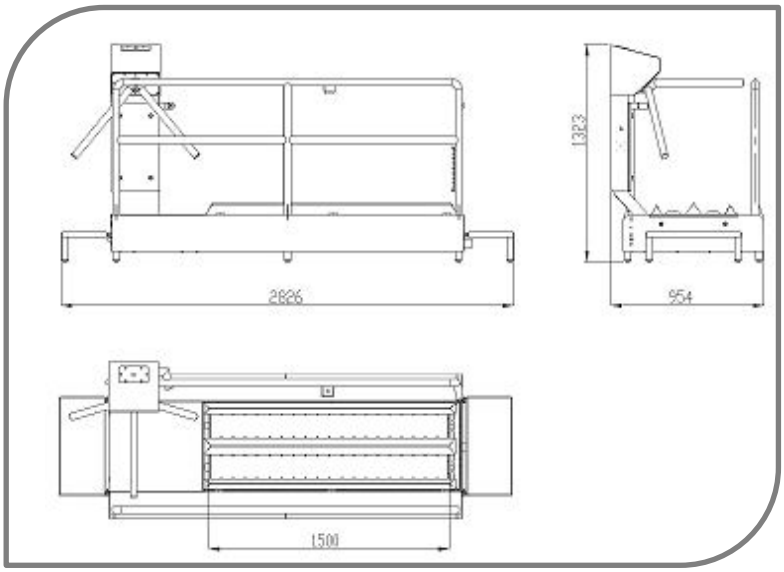

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2830x955x1325 mm
Bürstenlänge	2x1500 mm
Durchgangszeit	9 s
Installierte Leistung	0,8 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

EINZELSOHLENREINIGER 12.0100.00

Die Maschine ist für Sohlenreinigung beim Ein- und Ausgang in und aus der Arbeitszone bestimmt.


Sie besteht aus einer Bürste, die von einem Getriebemotor angetrieben wird und System für Einspritzen des Reinigungsmittels. Die Sohlen werden nacheinander gereinigt werden. Das Einschalten der Bürsten erfolgt durch eine Sensortaste.


Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.




Technische Daten:

Versorgung	400 V/3 Ph/50 Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	0,22 kW
Bürstenlänge	350 mm
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50
Abmessungen	600x700x990 mm

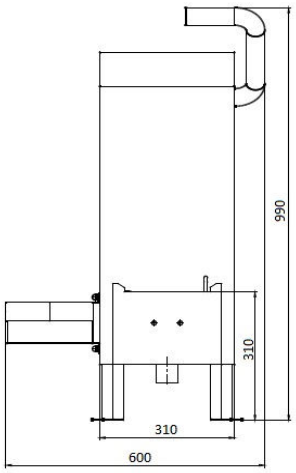

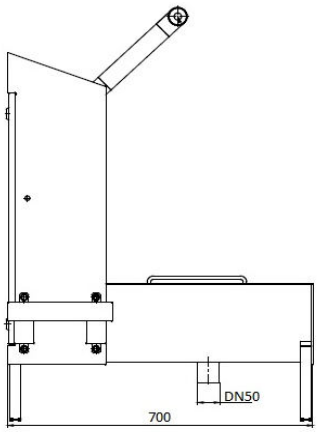




Einzelsohlenreiniger mit Handbürste
Art. Nr. 12.0100.00/1401030300



ÄHNLICH

Einzelsohlenreiniger 1401040319

- spezielle Ausführung mit horizontal liegendem Motor.

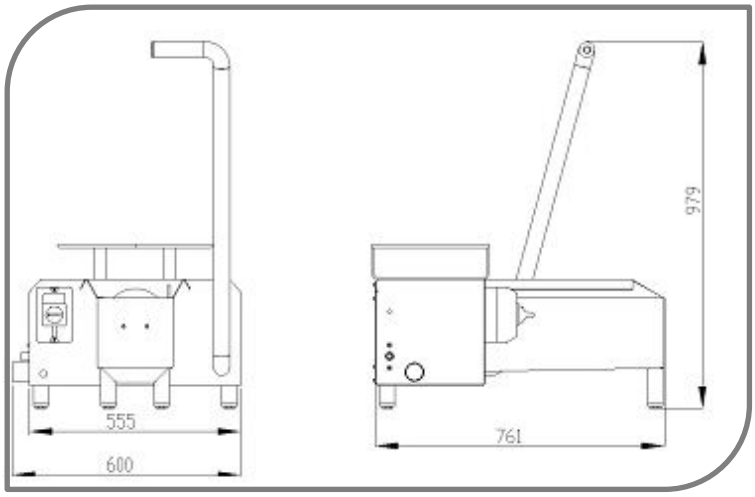

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	600x761x979 mm
Bürstenlänge	350 mm
Durchgangszeit	7 s
Installierte Leistung	0,22 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

DURCHLAUFSTIEFELREINIGUNGSMASCHINE 12.1000.00

Die Maschine ist für Stiefelreinigung beim Ein- und Ausgang in oder aus der Arbeitszone bestimmt.

Sie besteht aus fünf Bürsten, jede mit separatem Getriebemotor, Körper mit Trittstufen und Geländer, Injektor für Reinigungsmittel und Steuerschrank. Die Maschine wird durch Sensortaste betätigt. Beim Loslassen der Taste stoppt sofort das Drehen der Bürsten.


Die Maschine kann auch mit Wasserauslauf DN100 (12.1000.03) angeboten werden.


Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.




Technische Daten:

Versorgung	400 V/3 Ph/50 Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	1,2 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50

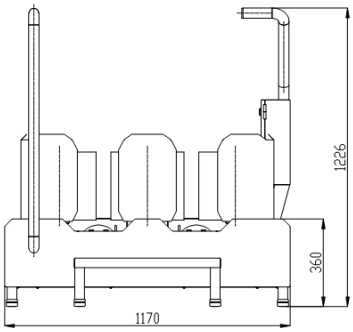

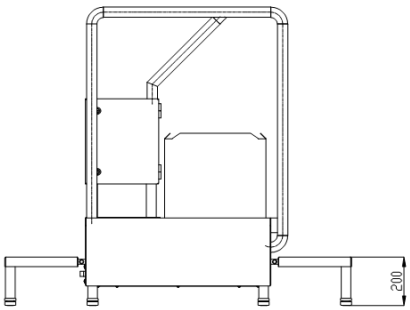



Abmessungen:

Körperlänge (ohne Trittstufen)	760 mm
Gesamtlänge	1390 mm
Bürstenlänge	2x300 mm
Höhe der Stiefelbürsten	Ø300/300 mm
Breite	1170 mm
Höhe	1226 mm

DURCHLAUFSTIEFELREINIGUNGSMASCHINE MIT DREHKREUZ 12.1200.00



Die Maschine ist für Stiefelreinigung beim Ein- und Ausgang in oder aus der Arbeitszone bestimmt.


Sie besteht aus fünf Bürsten, jede mit separatem Getriebemotor, Körper mit Trittstufen, Drehsperre und Geländer, System für Einspritzen des Reinigungsmittels und Steuerschrank. Das Einschalten der Bürsten wird von Fotozelle betätigt. Die Drehdauer kann zeitlich oder durch die Drehsperre gesteuert werden.


Bei Stromauslauf dreht sich die Drehsperre frei. Nach Kundenwunsch kann die Drehsperre auch mit abknickbaren Dreharmen ausgerüstet sein.


Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.

Technische Daten:

Versorgung	400 V/3 Ph/50 Hz
Steuespannung	24 V DC
Installierte Leistung	1,2 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50

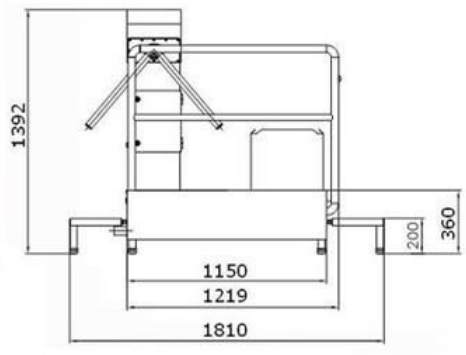



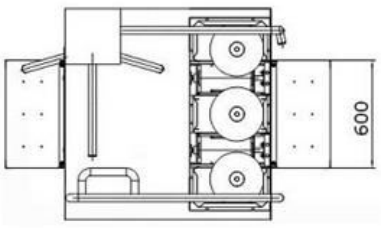

Abmessungen:

Körperlänge (ohne Trittstufen)	1150 mm
Gesamtlänge	1810 mm
Länge der Bürsten für Sohlenreinigung	2x300 mm
Höhe der Bürsten für Stiefelreinigung	Ø300/300 mm
Breite	1170 mm
Höhe	1392 mm

EINZELSTIEFELREINIGER 12.1100.00

Die Maschine ist nicht durchgängig und ist für Stiefelreinigung beim Ein- und Ausgang in oder aus der Arbeitszone bestimmt.


Sie besteht aus drei Bürsten, jede mit separatem Getriebemotor, Körper mit Trittstufen, Drehsperre und Geländer, System für Einspritzen des Reinigungsmittels und Steuerschrank. Die Maschine wird durch Sensortaste betätigt. Wenn der Sensortaste losgelassen wird, stoppt das Drehen der Bürsten sofort.

Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.



Technische Daten:

Versorgung	400 V/3 Ph/50 Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	0,6 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50

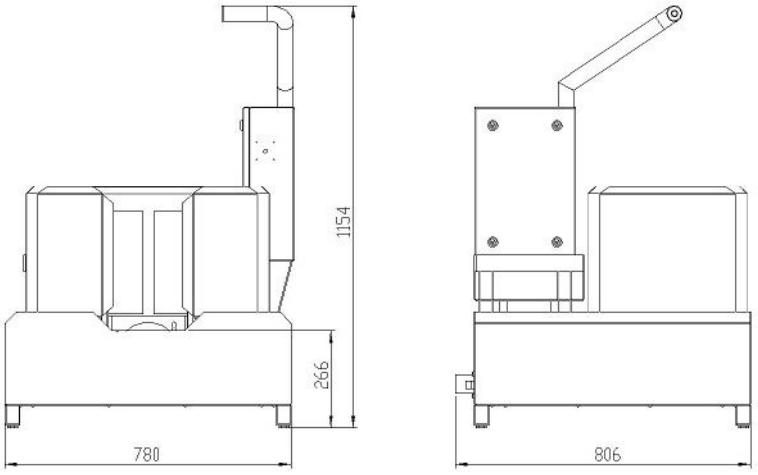


Abmessungen:

Länge	780 mm
Länge der Bürste für Sohlenreinigung	300 mm
Höhe der Bürsten für Stiefelreinigung	2xØ300/300 mm
Breite	806 mm
Höhe	1154 mm

ÄHNLICH

Einzelstiefelreinigung
12.1100.05

- Höhe der Bürsten für Stiefelreinigung 500 mm

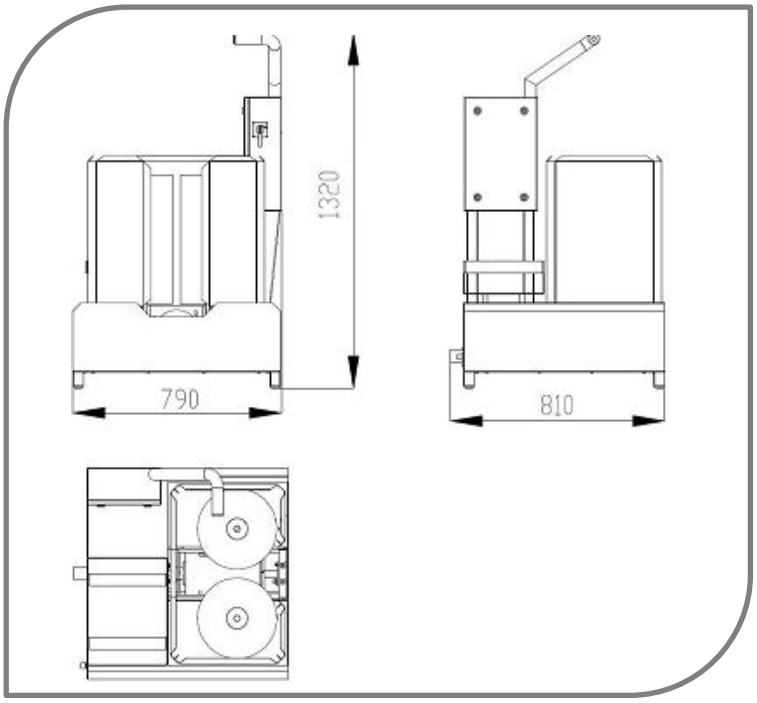

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	810x790x1320 mm
Höhe der Bürsten für Stiefelreinigung	2x500 mm
Installierte Leistung	1,0 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

DURCHLAUFMASCHINE FÜR STIEFELREINIGUNG 12.2025.60




Die Maschine ist Durchlaufmaschine und ist spezielle Konstruktion für die Bergbau-Industrie bestimmt. Die Form und die Länge der Bürsten ermöglichen die Reinigung von stark verschmutzten Stiefeln.

Die Maschine besteht aus sechs Bürsten, jede von separatem Getriebemotor angetrieben, Körper mit Trittstufen und Geländer, System für automatisches Einspritzen der Reinigungslösung und Steuerschrank. Der Antrieb der Maschine erfolgt mithilfe Fotozellen, die an dem Eingang und an dem Ausgang positioniert sind.

Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.

Technische Daten:

Versorgung	400 V/3 Ph/50 Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	3,2 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	ø108 mm

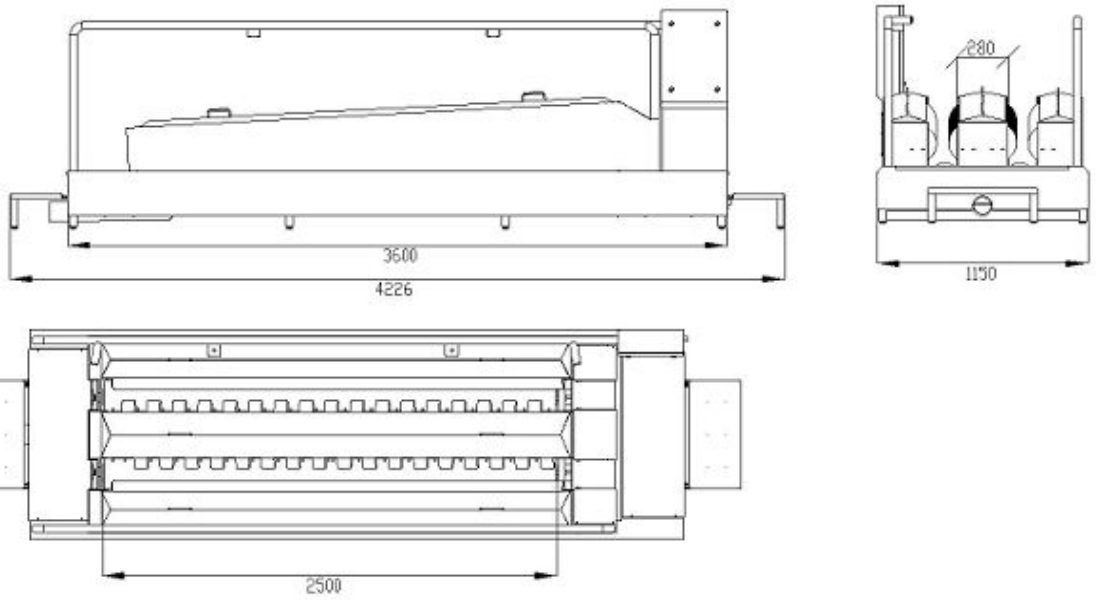

Abmessungen:

Körperlänge (ohne Trittstufen)	3600 mm
Gesamtlänge	4226 mm
Länge der Bürsten für Sohlenreinigung	2x2500 mm
Länge der Bürsten für Stiefelreinigung	4x2500 mm
Breite	1150 mm
Höhe	1120 mm

DURCHLAUFMASCHINE FÜR STIEFEL- UND SOHLENREINIGUNG 12.2070.00

Die Maschine ist durchgängig und ist für Stiefel- und Sohlenreinigung beim Ein- und Ausgang in oder aus der Arbeitszone bestimmt.


Sie besteht aus zwei durchgängigen Modulen. Der erste ist für Sohlenreinigung und besteht aus zwei Bürsten, jede mit separatem Getriebemotor. Die Betätigung des Drehens erfolgt durch Fotozelle und ist einstellbar. Der zweite Modul ist für Stiefelreinigung und besteht aus drei Bürsten, jede mit separatem Getriebemotor. Der Antrieb erfolgt durch Sensortaste. Wenn die Sensortaste losgelassen wird wird, stoppt das Drehen der Bürsten sofort.


Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.




Technische Daten:

Versorgung	400 V/3 Ph/50 Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	1,2 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50

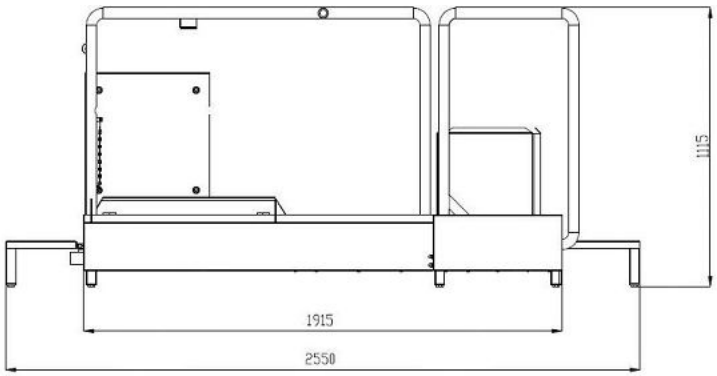



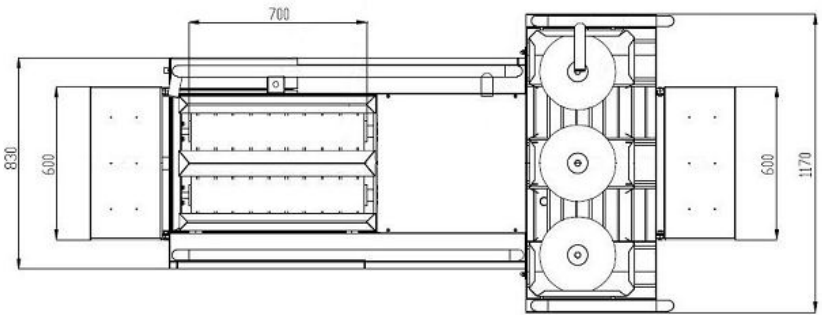

Abmessungen:

Körperlänge (ohne Trittstufen)	1915 mm
Gesamtlänge	2550 mm
Länge der Bürsten für Sohlenreinigung	2x700 mm
Höhe der Bürsten für Stiefelreinigung	3xØ300/300 mm
Breite	1170 mm
Höhe	1115 mm

ÄHNLICH

Durchlaufmaschine für Stiefel- und Sohlenreinigung 12.2070.01



- Drehung der Bürsten für Sohlenreinigung nur beim Eingang;
- mit zusätzlicher seitlicher Trittstufe.

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	2550x1320x1140 mm
Bürstenlänge Sohlenreinigung	2x700 mm
Höhe der Bürsten für Stiefelreinigung	3x300 mm
Installierte Leistung	1,2 kW
E-Anschluss/Wasserzulauf/Wasserauslauf	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

SCHÜRZENWASCHMASCHINEN 12.4000.00

Die Maschine ist für Waschen von Arbeitsgummischürzen bestimmt.

Das Reichen der Schürzen erfolgt durch Spalt im Deckel der Maschine. Die Betätigung der Fotozellen, die an dem Körper positioniert sind, schalten das gegenseitige Drehen der beiden Bürsten ein. Während des ganzen Waschvorgangs wird die Schürze von Hand gehalten und nach oben und unten bewegt. Die Dosierung und die Zufuhr des Reinigungsmittels erfolgt durch ein automatisches Injektor. Der Prozess läuft solange die Fotozellen betätigt sind.


Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.





Technische Daten:

Versorgung	400 V/3 Ph/50 Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	0,53 kW
Wasserzulauf	min 2 bar
Wasserauslauf	Ø50
Abmessungen	1690x445x815 mm

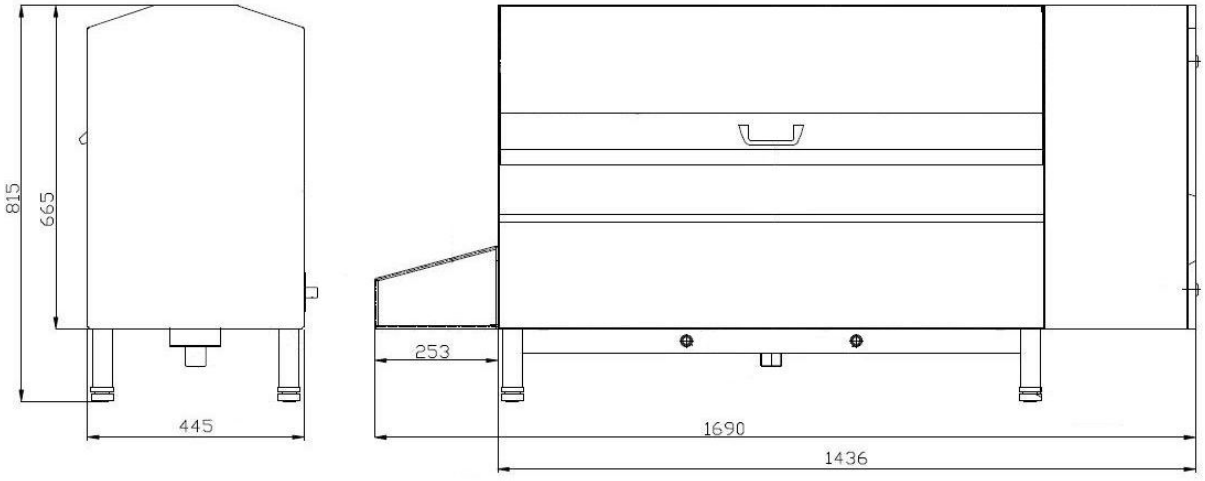

ETIKETTENENTFERNUNGSMASCHINE 1471111100



Die Maschine ist für mechanische Etikettenentfernung von Gastro-Normen bestimmt.


Der Mitarbeiter hält und bewegt die Gastro-Norm hin und her, so dass die rotierende Bürste das Etikett entfernt. Für besseres Ergebnis spritzt ein eingebauter Injektor Reinigungsmittel ein und befeuchtet die Bürste. Die Drehung der Bürste wird von einem Fußschalter betätigt, die Drehrichtung und die Geschwindigkeit sind verstellbar.

Die Reste von den Etiketten werden in einem Filter gesammelt, der sich unter der Reinigungszone befindet.

Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.

Technische Daten:

Versorgung	400 V/3 Ph/50 Hz
Steuerspannung	24 V DC
Installierte Leistung	0,21 kW
Wasserzulauf	1/2"
Wasserauslauf	1“

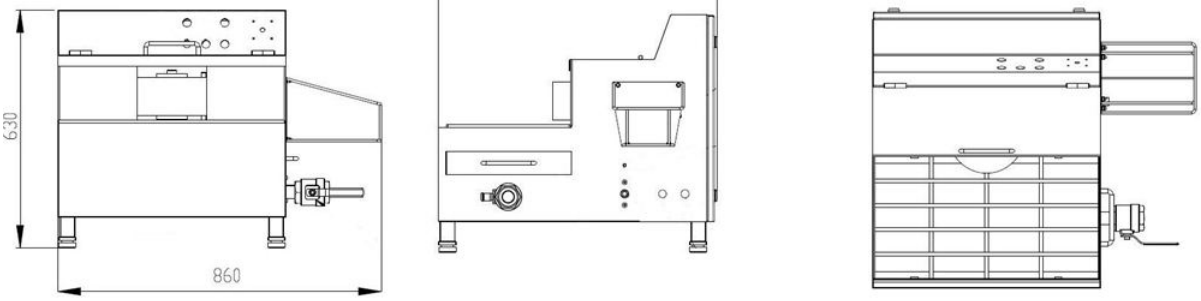

Abmessungen:

Gesamtlänge	860 mm
Abmessungen der Bürste	Ø200/120 mm
Breite	740 mm
Höhe	630 mm


WASCHBECKEN MIT EINEM WASCHPLATZ

Kompakte, robuste Konstruktion– das Waschbecken ist von zwei Details mit zwei Schweißnähten gebaut. Die Wassertemperatur wird von thermostatischer Mischarmatur verstellt, die sich im unteren Teil des Waschbeckens befindet.

Der Antrieb erfolgt durch Sensor- oder Kniebetätigung. Die Dauer des Wasserzufuhrs ist verstellbar*. Die Waschbecken können für Wandmontage oder auf Standfuß optional wird Rückplatte angeboten) gebaut werden.


Die Maschinen sind aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entsprechen EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.



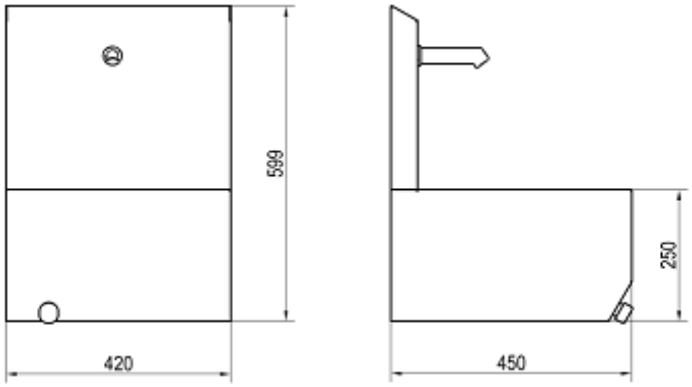

Art. Nummern: 13.1000.00 – mit Fotozelle; 13.1010.00 – mit Kniebetätigung



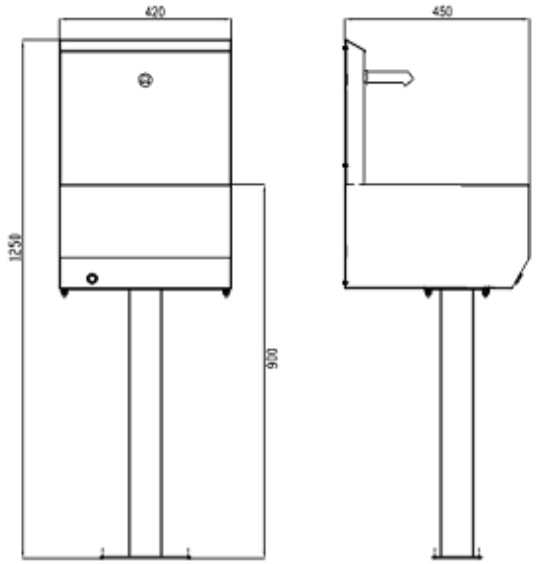

Art. Nummern: 13.1100.00 – mit Fotozelle; 13.1110.00 – mit Kniebetätigung

Technische Daten:

Versorgung	230 V/50 Hz
Wasserzulauf	1/2"
Wasserauslauf	1 1/4"
Abmessungen Wandmontage	420x450x600 mm
Abmessungen Standfuß	420x450x1250 mm

*Bei Ausführung mit Kniebetätigung.

WASCHBECKEN MIT MEHREREN WASCHPLÄTZEN

mit zwei Waschplätzen



	Wandmontage	Standfuß
Kniebetätigung	13.2010.00	13.2110.00
Fotozelle	13.2000.00	13.2100.00
Anschlüsse – Storm / Wasser zu/aus	230V/50Hz / ½" / 1¼"	230V/50Hz / ½" / 1¼"
Abmessungen	1030x450x600 mm	1030x450x1250 mm

mit drei Waschplätzen



	Wandmontage	Standfuß
Kniebetätigung	13.3010.00	13.3110.00
Fotozelle	13.3000.00	13.3100.00
Anschlüsse – Storm / Wasser zu/aus	230V/50Hz / ½" / 1¼"	230V/50Hz / ½" / 1¼"
Abmessungen	1530x450x600 mm	1530x450x1250 mm

mit mehreren Waschplätzen



Waschplätze	Vier	Fünf	Sechs
Wand/Standfuß	Standfuß	Wandbefestigung	Standfuß
Knietaste/ Fotozelle	-/13.4100.00	15.5012.1000/-	13.6110.00/13.6100.00
Anschlüsse – Storm / Wasser zu/aus	230V/50Hz/½"/1¼"	230V/50Hz/½"/1¼"	230V/50Hz/½"/1¼"
Abmessungen	1895x450x1250	2550x450x600 mm	2860x450x1250 mm

ÄHNLICH

Waschbecken mit integrierter Händetrocknung 1510013000

Das Waschbecken ist eine kompakte und robuste Konstruktion mit eingebautem Mischer mit Trockner Dyson Airblade Wasch+Dry WD06. Der in dem Mischer eingebaute Trockner erlaubt Händewaschen und Händetrocknung in der gleichen Stelle, was Zeit und Platz sparrt.



Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	480x570x735 mm
Versorgung	230 V/50 Hz

Waschbecken mit Seifenspender und Halter für Papierrolle 1510111205

- Kniebetätigung;
- Wandbefestigung.




Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	420x450x600 mm
Wasserzulauf	1/2"
Wasserauslauf	1 1/4"
Versorgung	230 V/50 Hz

Waschbecken mit Schrank 1512121007

- Kniebetätigung;
- Wandbefestigung;
- unter dem Waschbecken ist Schrank mit Schlösser (ohne Rücken und Boden) gebracht;
- rechts von dem Waschbecken sind eine Platte für Befestigung von Handtuchspender und Hacken für Papierkorb vorgesehen.

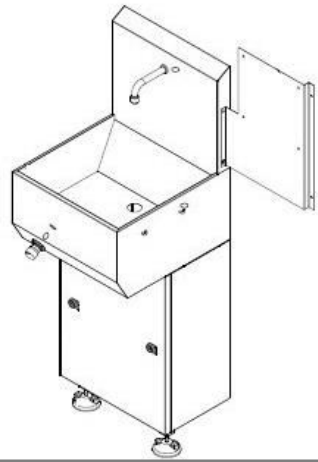

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	755x450x1350 mm
Versorgung	230 V/50 Hz

MESSERSTERILISATIONSBECKEN 17.4011.00


Die Anlage ist für Sterilisation von 1 Messer und 1 Wetzstahl mit max. Klingenlänge bis 350 mm bestimmt (die Öffnungen für die Wetzstähle können auch für Messer genutzt werden). Die Wassererwärmung erfolgt durch elektrische Heizkörper bis 85°C. Für Sicherheit der Bedienungsperson ist der Körper der Anlage mit Isolation gebaut.

Der Wasserzulauf erfolgt manuell, die Wasserauslauf – mithilfe Kugelhahns. Für größere Sicherheit ist die Maschine mit einem Überlauf ausgerüstet. Die Vorrichtung für ist Wandmontage bestimmt.

Nach Kundenwunsch können Anlagen mit vielfältigen Kapazitäten hergestellt werden. Daneben auch nach Kundenwunsch kann zusätzlicher Halter gebaut werden, der zum Handschuhsterilisation dient.

Die Maschinen sind aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entsprechen EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.



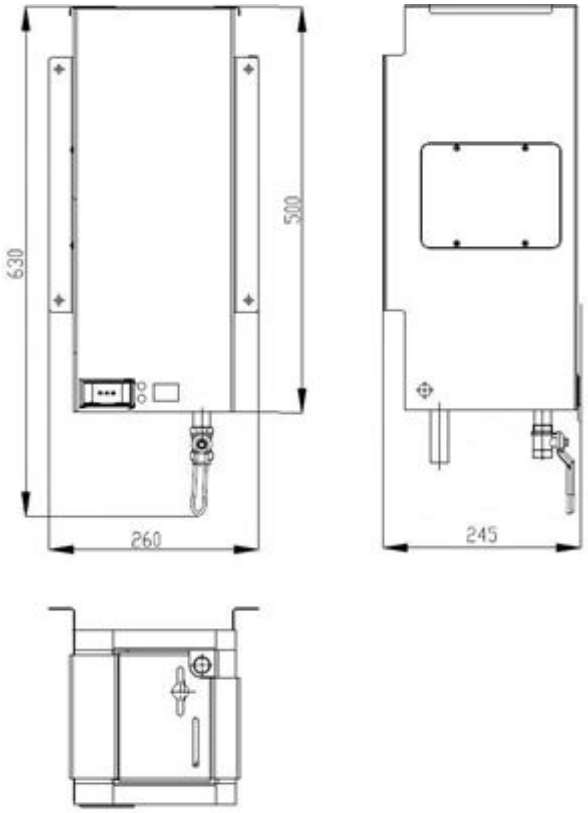


Technische Daten:

Versorgung	230 V/50 Hz
Installierte Leistung	1 kW
Messer/Wetzstahl	1+1 Stk./Zyklus
Max. Klingenlänge (mm)	350 mm
Betriebstemperatur	82-85°C
Abmessungen	260x245x630 mm

ÄHNLICH



Art. Nummern	17.4021.00	17.4031.00	17.4010.00
E-Anschluss	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Installierte Leistung	1 kW	1,5 kW	2,3 kW
Messer/Wetzstahl	2+2 Stk./Zyklus	3+3 Stk./Zyklus	4+4 Stk./Zyklus
Klingenlänge	350 mm	350 mm	350 mm
Betriebstemperatur	82-85°C	82-85°C	82-85°C
Abmessungen	320x245x630 mm	380x245x630 mm	550x245x660 mm

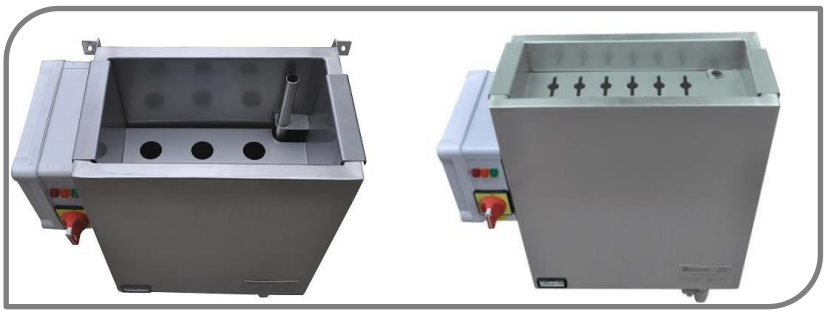

Art. Nummern	17.3121.00	17.4030.00
E-Anschluss	230V 50Hz	230V 50Hz
Installierte Leistung	1,3 kW	2,3 kW
Messer/Wetzstahl	6 Stk. Hohlmesser/Zyklus	6+6 Stk./Zyklus
Klingenlänge	350 mm	350 mm
Betriebstemperatur	82-85°C	82-85°C
Abmessungen	545x280x660 mm	590x245x660 mm




Art. Nummer	17.4121.00	17.4221.00
E-Anschluss	230V 50Hz	230V 50Hz
Installierte Leistung	5 kW	4,5 kW
Messer/Wetzstahl	13+13 Stk./Zyklus	13+13 Stk./Zyklus
Klingenlänge	350 mm	350 mm
Betriebstemperatur	82-85°C	82-85°C
Abmessungen	900x245x690 mm	985x250x765 mm
Anderes	Auch mit manuellem Zulaufhahn angeboten (1910311313)	Mit zusätzlichem Deckel mit Haken für 20 Stk. Handschuhe; mit Zulaufhahn



Art. Nummer	17.4120.00
E-Anschluss	230V 50Hz
Installierte Leistung	7 kW
Messer/Wetzstahl	18+18 Stk./Zyklus
Klingenlänge	350 mm
Betriebstemperatur	82-85°C
Abmessungen	1130x350x850 mm
Anderes	wird auch mit Schutzdeckel angeboten (1916111818)



Art. Nummer	17.4102.00 mit Zulaufhahn
E-Anschluss	230V 50Hz
Installierte Leistung	5 kW
Messer/Wetzstahl	20+0 Stk./Zyklus
Klingenlänge	550 mm
Betriebstemperatur	82-85°C
Abmessungen	750x245x850 mm

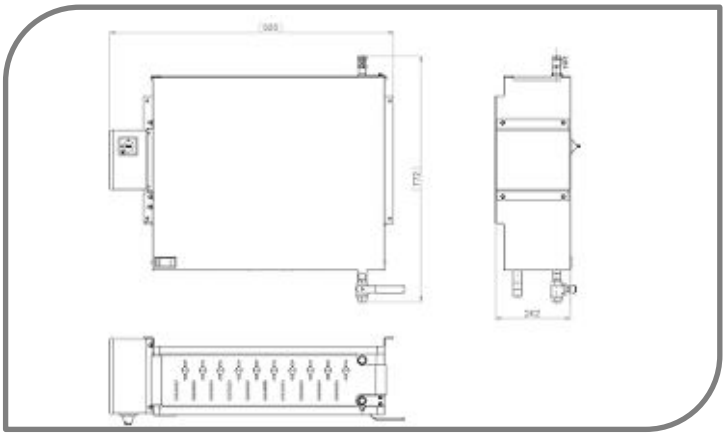

Art. Nummer	1910311010
E-Anschluss	230V 50Hz
Installierte Leistung	4 kW
Messer/Wetzstahl	10+10 Stk./Zyklus
Klingenlänge	350 mm
Betriebstemperatur	82-85°C
Abmessungen	920x245x775 mm

MESSERSTERILISATIONSANLAGE MIT AUTOMATISCHER NIVEAUÜBERWACHUNG, 1914412020

Die Anlage ist für 20 Messer und 20 Wetzstähle mit max. Klingenlänge bis 350 mm bestimmt (die Öffnungen für die Wetzstähle können auch für Messer genutzt werden). Die Wassererwärmung erfolgt durch elektrische Heizkörper bis 85°C.

Der Wasserzulauf und die Niveauüberwachung – erfolgt automatisch, mithilfe Magnetventils. Der Wasserauslauf erfolgt durch Kugelhahn. Für größere Sicherheit ist die Maschine mit einem Überlauf ausgerüstet.


Die Maschinen sind aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entsprechen EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.







Technische Daten:

Versorgung	230 V/50 Hz
Installierte Leistung	6 kW
Messer/Wetzstahl	20+20 Stk./Zyklus
Max. Klingenlänge	350 mm
Betriebstemperatur	82-85°C

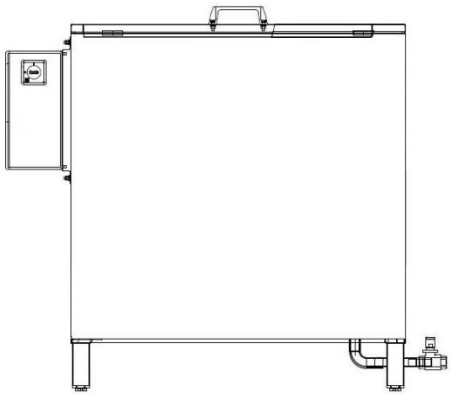

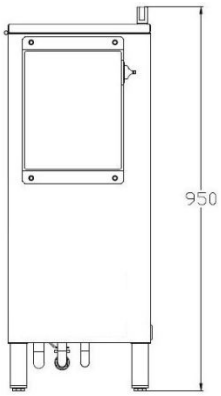

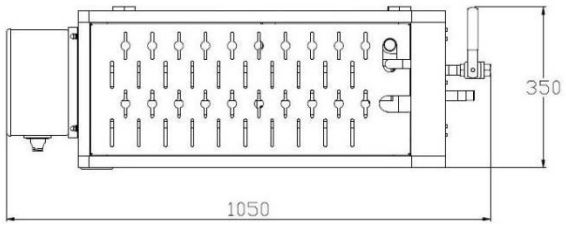


Abmessungen:

Länge	1050 mm
Breite	350 mm
Höhe	950 mm

ÄHNLICH

Messersterilisationsbecken
1910410606

- mit automatischer Niveauüberwachung;
- ohne Deckel.

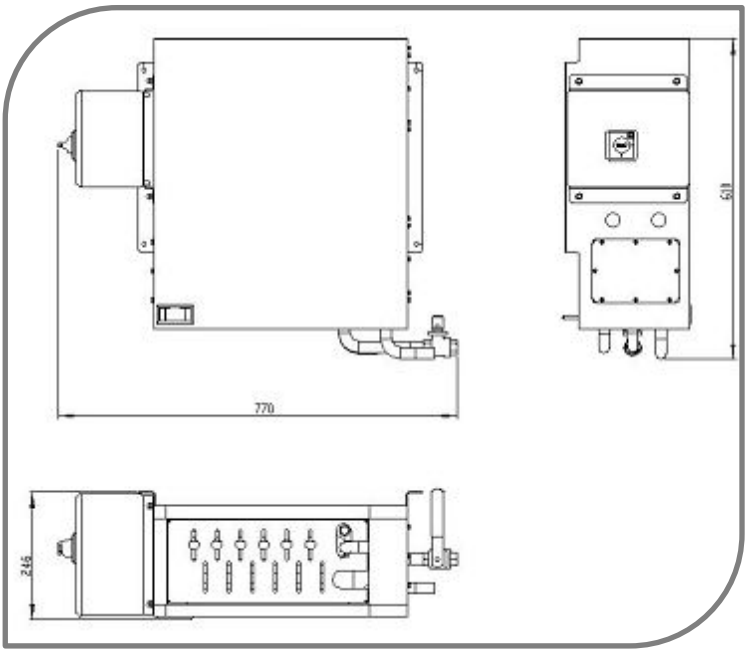

Technische Daten:

E-Anschluss	230V 50Hz
Installierte Leistung	2,3 kW
Messer/Wetzstahl	6+6 Stk./Zyklus
Klingenlänge	350 mm
Betriebstemperatur	82-85°C
Abmessungen	770x245x610 mm

STERILISATIONSANLAGE FÜR MESSERKÖRBE 1901312400




Die Anlage ist für 2 große oder 4 kleine Messerkörbe bestimmt. Die Wassererwärmung erfolgt durch elektrische Heizkörper bis 85°C.


Der Wasserzulauf und die Niveauüberwachung erfolgen manuell durch Kugelhahn. Der Wasserauslauf ist wieder mithilfe Kugelhahn, der sich im unteren Teil der Anlage befindet. Für größere Sicherheit ist die Maschine mit einem Überlauf ausgerüstet.


Die Maschine ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.

Technische Daten:

Versorgung	400 V/50 Hz
Installierte Leistung	4,5 kW
Anzahl der Messerkörbe	2 große oder 4 kleine
Betriebstemperatur	82-85°C
Abmessungen	941x464x1151 mm

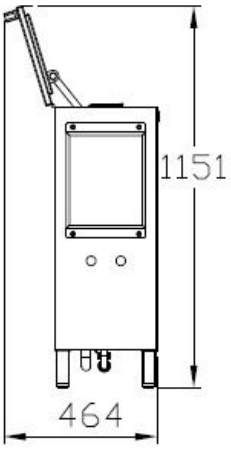

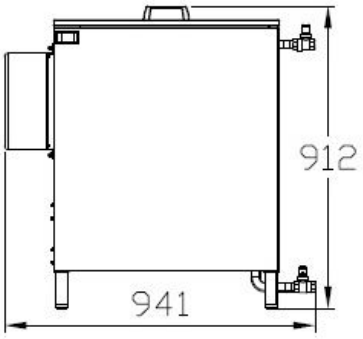

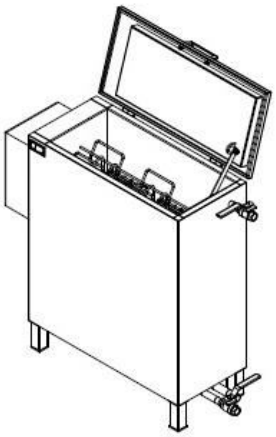


STIEFELTROCKENSCHRANK


Der Stiefeltrockner ist für Trocknung von Schuhen und Stiefeln bestimmt und ist mit Kapazität 24 (16.3211.24) und oder 48 Paare (16.3211.48). Die heiße Luft wird von einer Anlage abgeblasen, die sich im unteren Teil des Schranks befindet. Die Trocknungsdauer ist einstellbar und wird vor dem Zyklus von dem Personal bestimmt, abhängig von dem Bedarf.

Die Vorrichtung ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.



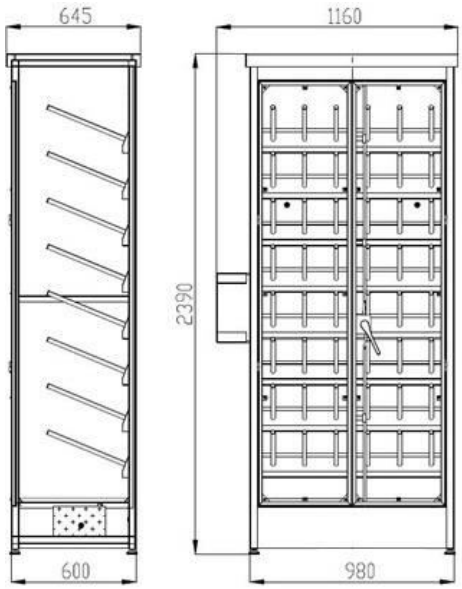



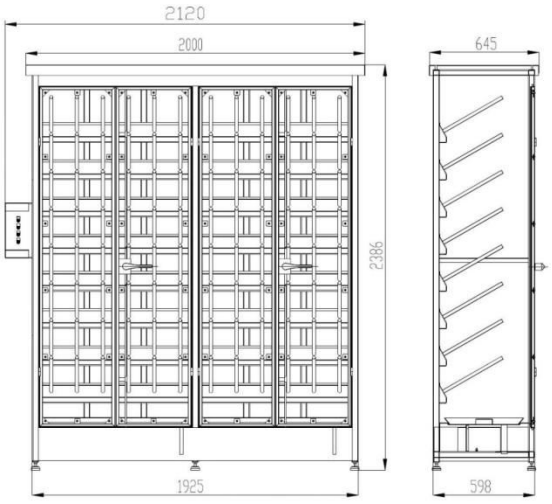

Technische Daten:

		16.3211.24	16.3211.48	1832100018
Versorgung	V/Hz	230/50 Hz	230/50	230/50
Installierte Leistung	kW	2	4	2
Max. Anzahl der Paare	Paare/Zyklus	24	48	18
Betriebstemperatur	°C	5-40	5-40	5-40
Abmessungen	mm	1160x645x2390	2120x700x2390	1160x645x1950

KLEIDUNGSTROCKNER




Die Vorrichtung ist für Kleidungstrocknen bestimmt. Es werden Vorrichtungen mit 5 Stk. (1842101000) oder 10 Stk. (1842101001) Kleiderhaken angeboten.

Die heiße Luft wird von einer Anlage abgeblasen, die sich im unteren Teil des Schranks befindet.

Die Trocknungsdauer ist einstellbar und wird vor dem Zyklus von dem Personal bestimmt, abhängig von dem Bedarf.

Die Vorrichtung ist aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt und entspricht EU–Richtlinien Nr. 2006/42/EG und 2006/95/EG und USDA Regulationen.

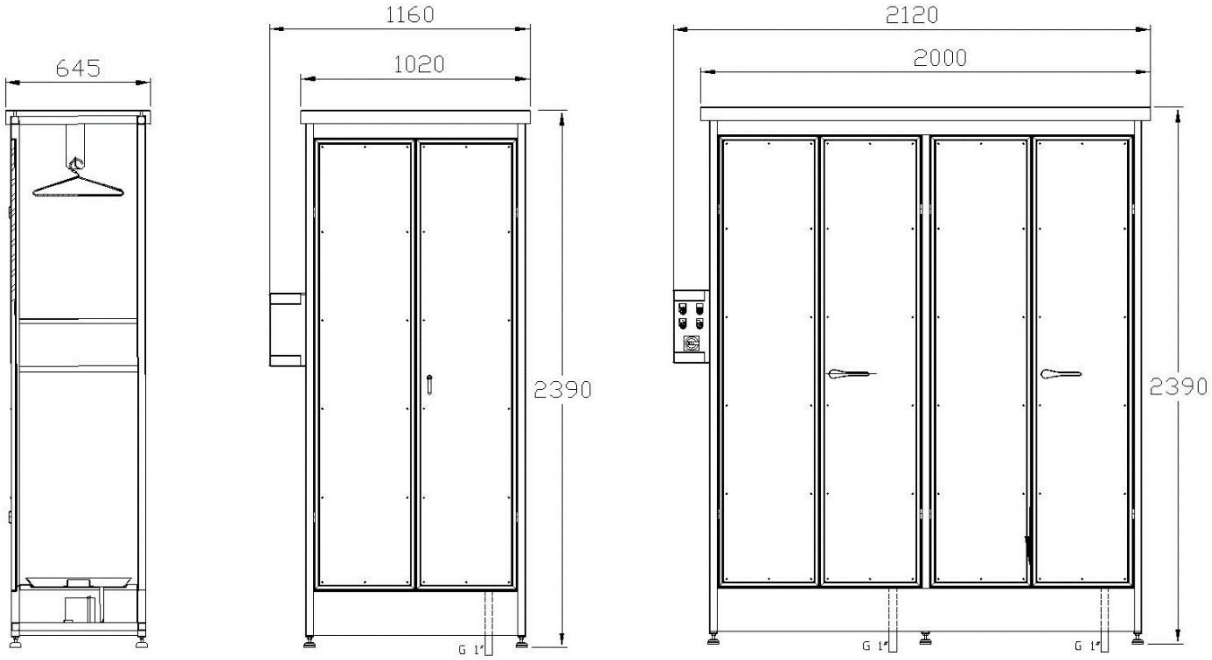

Technische Daten:

		1842101000	1842101001
Versorgung	V/Hz	230/50 Hz	230/50
Installierte Leistung	kW	2	4
Anzahl der Kleiderhaken	Stk.	5	10
Betriebstemperatur	°C	5-40	5-40
Abmessungen	mm	1160x645x2360	2120x700x2390


ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG



WASCHPLATZ FÜR SCHÜRZEN UND STIEFEL, 12.8310.00

Hergestellt aus Edelstahl DIN 1.4301 (AISI 304). Wird mit 2 Stk. Handbürsten geliefert.

Abmessungen: 1190x640x2030 mm
Wasserauslauf: 1 ½"

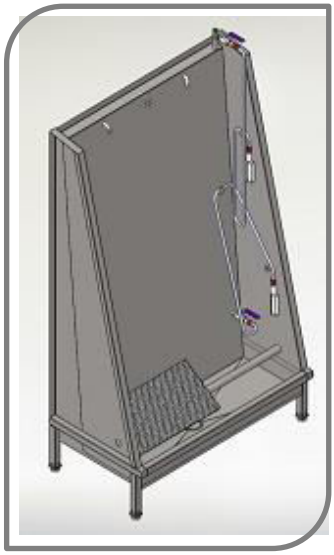

WASCHPLATZ FÜR SCHÜRZEN UND STIEFEL, 14802000

Hergestellt aus Edelstahl DIN 1.4301 (AISI 304). Wird mit 2 Stk. Handbürsten und zusätzlicher stationärer Flachbürste für Sohlen geliefert.

Abmessungen: 1200x640x1980 mm



WASCHGERÄT FÜR STIEFEL, 14811000

Hergestellt aus Edelstahl DIN 1.4301 (AISI 304). Wird mit Handbürste geliefert. Wasser beginnt zu laufen, wenn der Fuß das Pedal drückt.

Abmessungen: 520x475x520 mm



HANDTUCHSPENDER, 62.4042.00

Hergestellt aus Edelstahl DIN 1.4301 (AISI 304). Zur Wandmontage bestimmt.

Kapazität: ca. 600 Stk.
Abmessungen: 275x135x350 mm



HAUBENSPENDER, 62.6310.02

Hergestellt aus Edelstahl DIN 1.4301 (AISI 304). Zur Wandmontage bestimmt.


Kapazität: ca. 500 Stk.
Abmessungen: 400x175x550 mm



HAARNETZSPENDER, 62.4043.00

Hergestellt aus Edelstahl DIN 1.4301 (AISI 304).

Kapazität: ca. 200 Stk.
Abmessungen: 100x100x550 mm



SPENDER VON MASKEN, 62.6210.02

Hergestellt aus Edelstahl DIN 1.4301 (AISI 304).


Abmessungen: 400x175x550 mm



SPENDER VON SCHUHABDECKUNGEN, 62.4001.31

Hergestellt aus Edelstahl DIN 1.4301 (AISI 304).

Kapazität: ca. 200 Stk.
Abmessungen: 100x100x550 mm

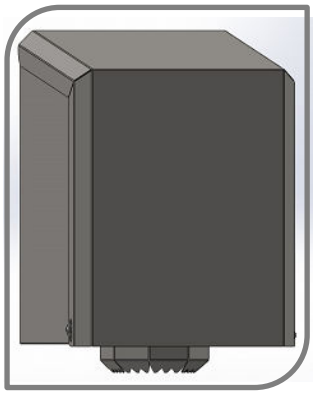

ROLLENBOX, 55.5001.01

Hergestellt aus Edelstahl DIN 1.4301 (AISI 304). Mit Schrägdach und Laden von der Vorderseite. Für Papierrollen mit Innenabwicklung bestimmt.

Rollendurchmesser: max. 260 mm
Abmessungen: 280x280x430 mm



FLÜSSIGSEIFESPENDER, D00617


Hergestellt aus Edelstahl DIN 1.4301 (AISI 304). Mit Füller 1 l.



PAPIERKORB, 62.4001.89

Hergestellt aus Edelstahl DIN 1.4301 (AISI 304).

Abmessungen: 260x210x410 mm



MÜLLEIMER MIT DECKEL, 62.4010.37


Hergestellt aus Edelstahl DIN 1.4301 (AISI 304).

Inhalt: 50 l
Abmessungen: 360x320x580 mm



DESINFEKTIONSWANNE, 62.4010.38

Manuell Wasser und Desinfektionsmittel füllen. Mit abnehmbarem Gitter, Stöpsel für Auslauf und verstellbaren Füßen. Hergestellt aus Edelstahl DIN 1.4301 (AISI 304).
Abmessungen: 1000x800x150 mm

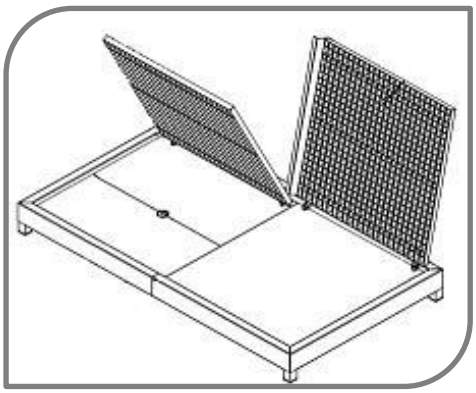

DESINFEKTIONSWANNE MIT ABTROPFZONE, 14.0100.10

Manuell Wasser und Desinfektionsmittel füllen. Mit abnehmbaren Gittern. Die Desinfektionswanne ist mit Stöpsel für Auslauf ausgerüstet. Hergestellt aus Edelstahl DIN 1.4301 (AISI 304).
Abmessungen: 1080x640x250 mm

Wird auch in Variante Abtropfen-Desinfektion-Abtropfen angeboten, 14.0000.24, 1560x640x250 mm.



DESINFEKTIONSWANNE, 14.0000.05


Hergestellt aus Edelstahl DIN 1.4301 (AISI 304).

Abmessungen: 640x520x250 mm



PLATTFORM

Plattform für Montage anstatt Trittstufe an Hygiene Station. Mit Geländer Γ-förmig. Abmessungen nach Kundenwunsch. Hergestellt aus Edelstahl DIN 1.4301 (AISI 304).

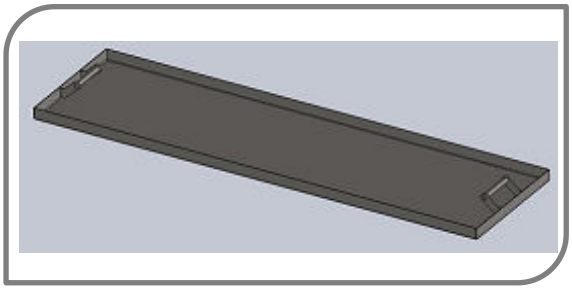

KRÜMELBLECH

Krümelblech zum Auffangen von Schmutzteilen bei trockener Sohlenreinigung, mit Handgriffen für leichtes Abnehmen. Unter jeder Bürste ist ein Blech zu legen. Hergestellt aus Edelstahl DIN 1.4301 (AISI 304).