ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**Возможно опечатки. Мы оставляем за собой право вносить изменения.
Фотографии и чертежи являются только как иллюстрации.**

СОДЕРЖАНИЕ


Двупроходные компактные санпропускники 3


Санпропускники для чистки подошв 17


Санпропускники для чистки сапог 26


Санпропускники для дезинфекции подошв 28


Санпропускники с комбинированной очисткой 32


Санпропускники с раковиной 39


Санпропускники с раковиной и комбинированной очисткой 50


Устройства для дезинфекции рук 54


Модулы для персональной гигиены 60


Турникет с шарнирной конструкцией 62


Чистка подошв, сапог и комбинированная 65


Машины для мойки фартуков 85


Машины для снятия этикетов 86


Бесконтактные раковины 87


Стерилизаторы 90


Кабинеты для сушки 96


Дополнительное оборудование 98

ДВУХПРОХОДНЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

ДВУХПРОХОДНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 10.0210.00



Санпропускник предназначен для контроля личной гигиены на входе и выходе рабочей зоны в крупных предприятиях с числом сменных рабочих над 50-ти.

Санпропускник левого исполнения, двусторонний – вход и выход выполняются одновременно. Секция «вход» состоит из дезинфицирующего аппарата для рук с вращающимся турникетом и активной ванной (с автоматической поддержкой уровня) для дезинфекции подошв с дренажной системой, а «выход» состоится из очистки подошв с вращающимся турникетом.


Контроль на входе осуществляется посредством дезинфектора, а на выходе посредством фотоэлемента. Оба вращающихся турникета работают в одном направлении. Станция может быть правого исполнения (10.0211.00). Опционально машина предлагается и в варианте с электрическим с вращающимся турникетом на выходе (левое: 1101207011 или правое: 1111207011).


Для контроля используется программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать робие режимы в широком диапазоне. При отсутствии питания турникет вращается свободно.


Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.

Технические параметры:

Напряжения питание	400V/3Ph/50Hz
Управляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	0,8 kW
Подача воды	min 2 bar
Слив воды	Ø50
Время прохождения	5-6 s

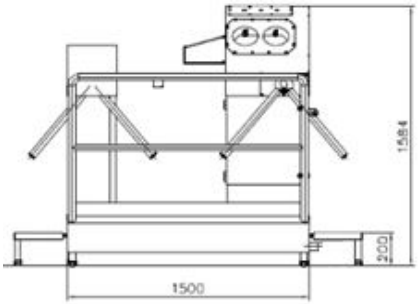

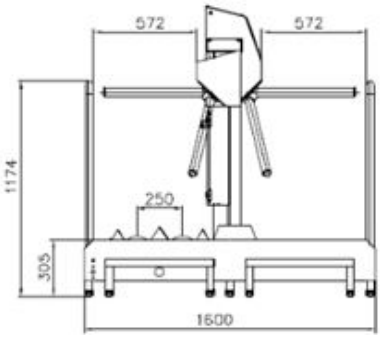

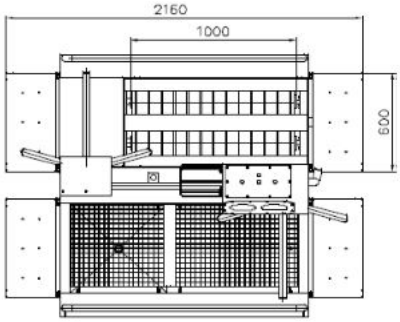


Размеры:

Длина корпуса (без ступенек)	1500 mm
Суммарная длина	2160 mm
Длина щеток для подошв	2x1000 mm
Широта	1600 mm
Высота	1584 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Двухпроходная гигиеническая станция 10.6210.24

- левое выполнение;
- однопосочный турникет;
- вход: дезинфектор с турникетом, ванна для дезинфекции и дренажной системы;
- выход: щетки 1300 мм, ел. вращающийся барьер;
- турникет с шарнирной конструкцией и системой контроля доступа (опции)

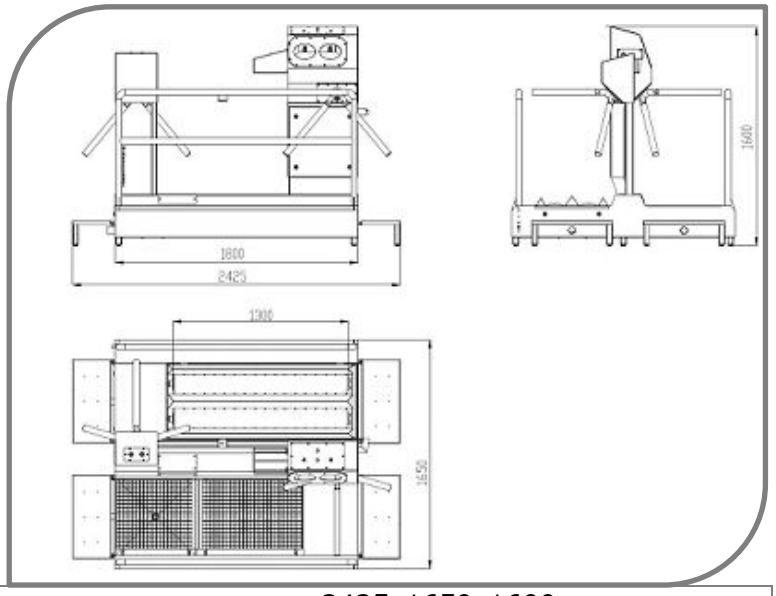


Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2425x1650x1600 mm
Щетки - длина	2x1300 mm на выходе
Время прохождения	8 s
Установленная мощность	0,9 kW
Питание – Питание - ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Двухпроходная станция 1101200014

- левое выполнение;
- однопосочный турникет;
- вход: дезинфектор с турникетом, ванной для дезинфекции и дренажной системой;
- выход: щетки 1000 мм, механичный вращающийся барьер;
- ступени уменьшены на 50 мм;
- насос для сточных вод (опция).

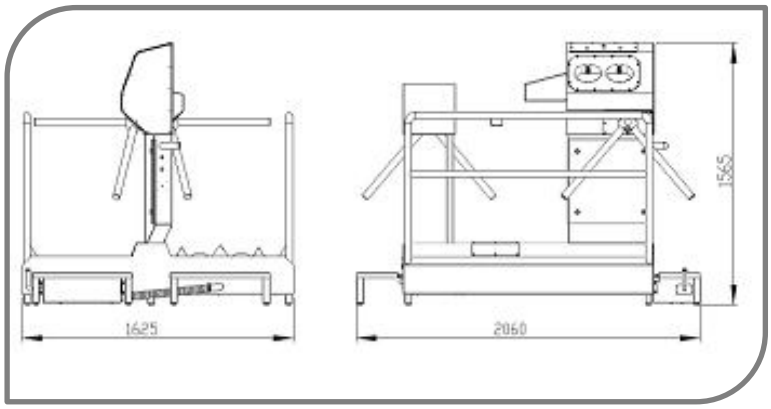

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2060x1625x1565 mm
Щетки - длина	2x1000 mm на выходе
Время прохождения	8 s
Установленная мощность	1 kW
Питание - ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

ДВУСТОРОННЫЙ САНПРОПУСКНИК 10.3030.00



Санпропускник предназначен для контроля личной гигиены на входе и выходе рабочей зоны для крупных предприятий с числом сменных рабочих более 50.

Санпропускник левого исполнения, двусторонний – вход и выход одноременно. Секция «вход» состоит из дезинфицирующего аппарата для рук с вращающимся турникетом и дезинфекцией подошв с автоматическим контролем обслуживания и дренажной системой., а «выход» состоит из щетки для очистки подошв, щетки для очистки сапог и вращающимся турникетом. Когда проходите через сторонную ступенку по вашему выбору Вы можете очистить только подошвы.


Контроль на входе осуществляется посредством дезинфектора, а на выходе посредством фотоэлемента. Оба вращающиеся турникета работают в одном направлении.


Для контроля используется программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать оба режимы в широком диапазоне. При отсутствии питания турникет вращается свободно.

Возможно изготовление правосторонного исполнения станции (10.3031.00). Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.

Технические параметры:

Напряжения питание	400V/3Ph/50Hz
Управляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	1,5 kW
Подача воды	min 2 bar
Отвод воды	Ø50

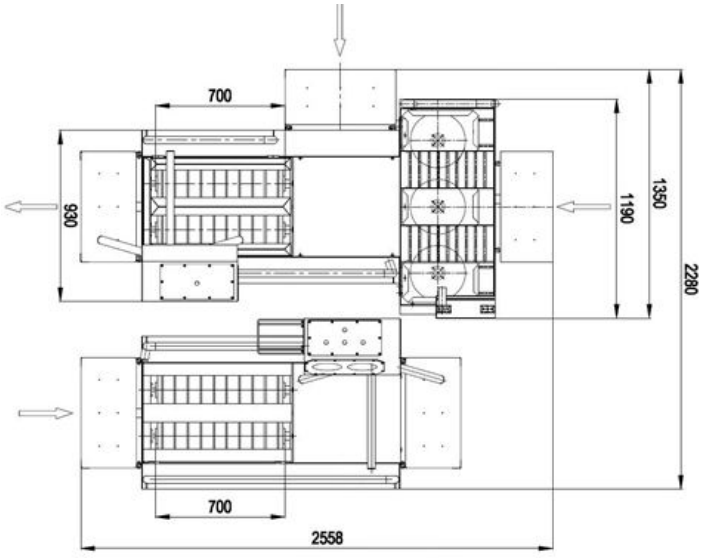

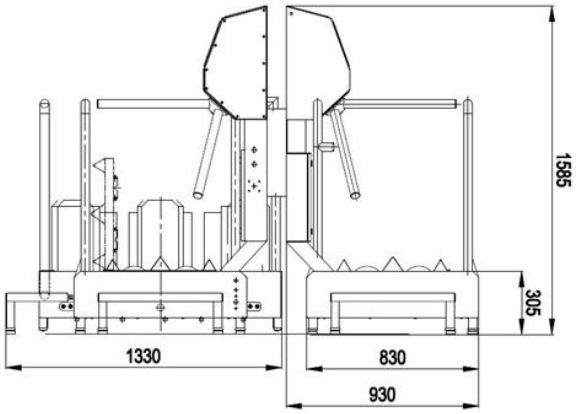


Размеры:

Суммарная длина	2558 mm
Щетки для подошв	4x700 mm
Щетки для сапог	3x300/Ø300 mm
Полная широта	2280 mm
Высота	1585 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Двусторонний санпропускник 10.0044.17

- комбинация из 10.4011.00 и 10.4010.00;
- три режима работы: оба работают как однопосочные входящие, однопосочные выходящие или двухпосочные.

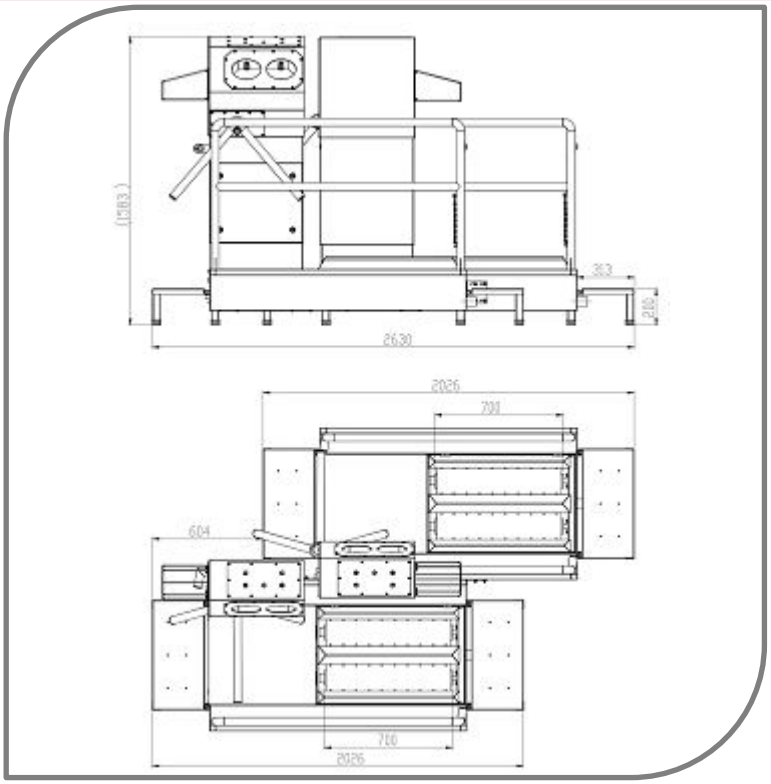


Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2630x1660x1583 mm
Щетки - длина	4x700 mm на входе и выходе
Время прохождения	~ 8 s
Установленная мощность	1,2 kW
Питание - ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Двухпроходная гигиеническая станция 10.0044.19

- комбинация из 10.4011.10 и 10.4010.10;
- стандартный режим работы.

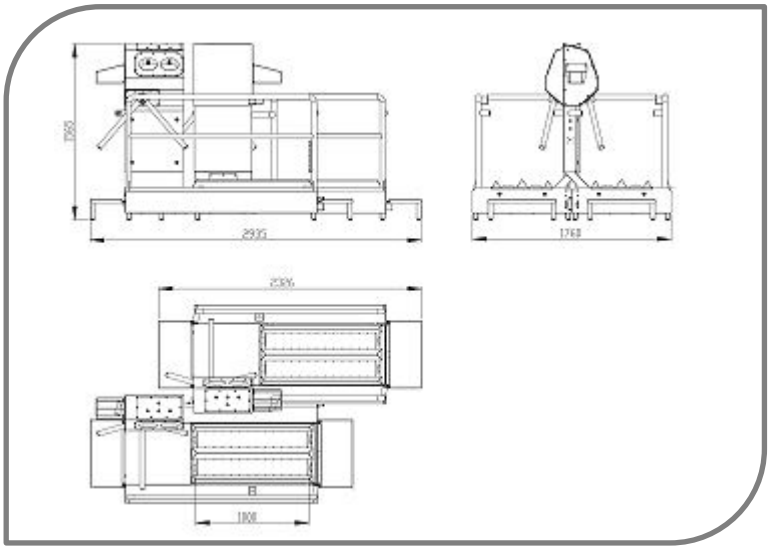


Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2935x1760x1565 mm
Щетки - длина	4x1000 mm
Время прохождения	~ 8 s
Установленная мощность	1,2 kW
Питание - ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Двухпроходная гигиеническая станция 1111011322

- комбинация из 10.4011.13 и 10.4010.13;
- срабатывание по сигналу кард-ридера (опция), после чего машины работают в стандартном режиме.

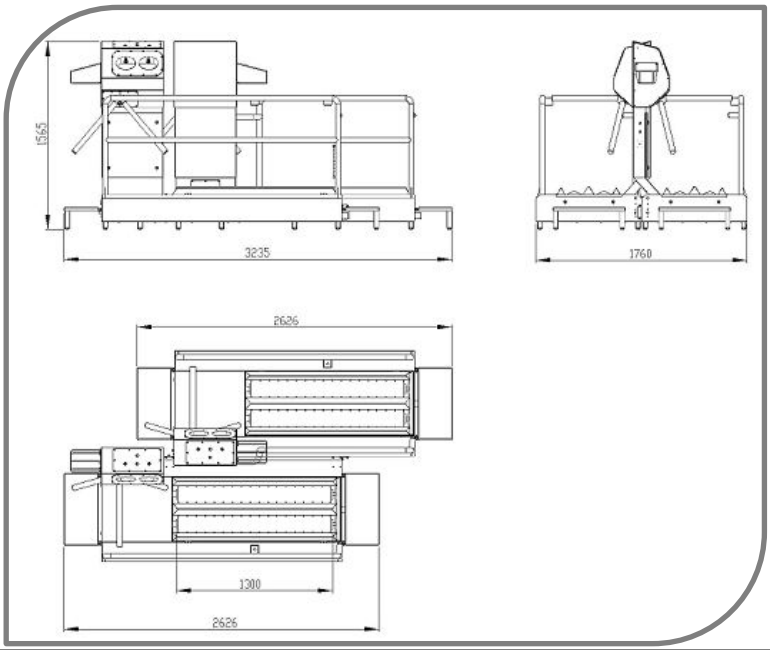

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	3235x1760x1565 mm
Щетки - длина	4x1300 mm
Время прохождения	~ 10 s
Установленная мощность	2x0.87 kW
Питание - ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

ДВУСТОРОННЫЙ САНПРОПУСКНИК 10.6040.00



Санпропускник предназначен для контроля личной гигиены на входе и выходе рабочей зоны для крупных предприятий числом сменных рабочих более 50.

Санпропускник левого выполнения, двусторонний – вход и выход одноременно. Секция «вход» состоит из дезинфицирующего аппарата для рук с вращающимся барьером и щетки для чистки подошв, а выход - состоится из щетки для очистки подошв с механическим вращающимся барьером.


Контроль на входе осуществляется посредством дезинфектора, а на выходе посредством фотоэлемента. Оба вращающиеся турникета работают в одном направлении с шарнирной конструкцией (опция).


Для контроля используется программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать оба режимы в широком диапазоне. При отсутствии питания турникет вращается свободно.


Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.

Технические параметры:

Напряжения питания	400V/3Ph/50Hz
Управляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	1,6 kW
Подача воды	min 2 bar
Отвод воды	Ø50
Время прохождения	5-6 s

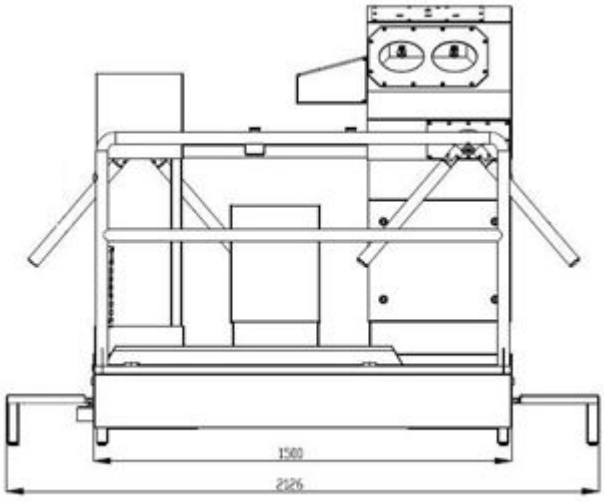

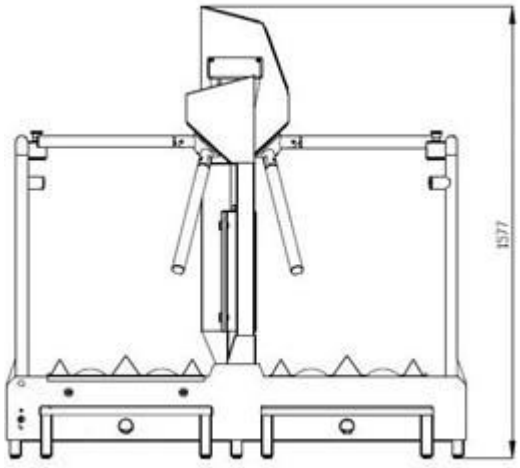

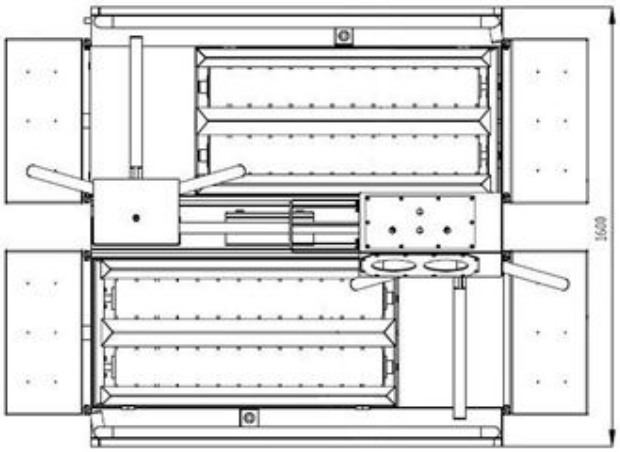


Размеры:

Длина корпуса (без ступенек):	1500 mm
Суммарная длина	2126 mm
Длина щеток для подошв	4x1000 mm
Полная ширина	1600 mm
Высота	1577 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Двусторонный санпропускник 10.6040.22

- левое выполнение;
- однопосочные барьеры;
- вход – дезинфектор с турникетом, щетки 1300 мм;
- выход – щетки 1300 мм, механичный барьер;
- барьер с шарнирной конструкцией (опция);
- питание и отвод воды со стороны выходного барьера.

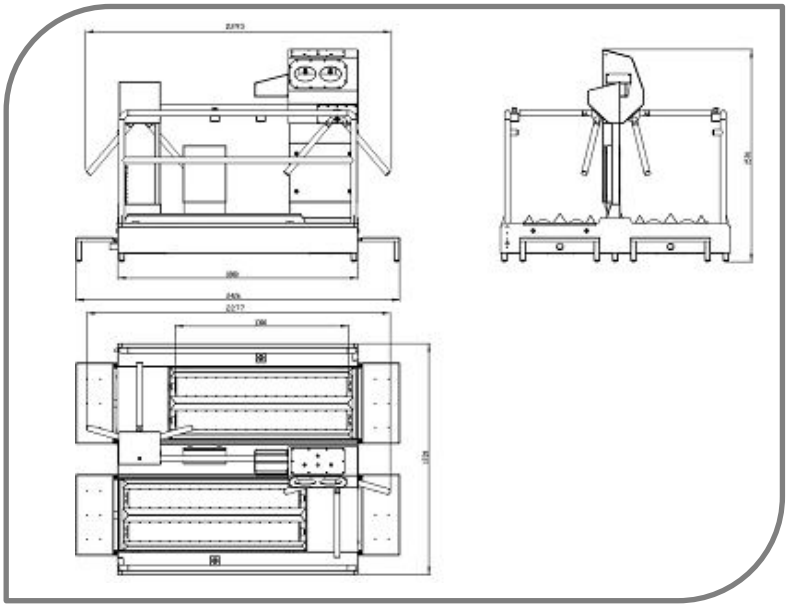


Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2430x1720x1570 mm
Щетки - длина	4x1300 mm на входе и выходе
Время прохождения	9 s
Установленная мощность	1,6 kW
Питание - ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Двусторонний санпропускник 1101011012

- левое выполнение;
- однопосочные барьеры;
- вход – дезинфектор с турникетом, щетки 1000 мм;
- выход – щетки 1000 мм, ел. барьера;
- барьер с шарнирной конструкцией (опция);
- дезинфектор и опорные перила отделяются от корпуса машины для удобства переноса в помещение.

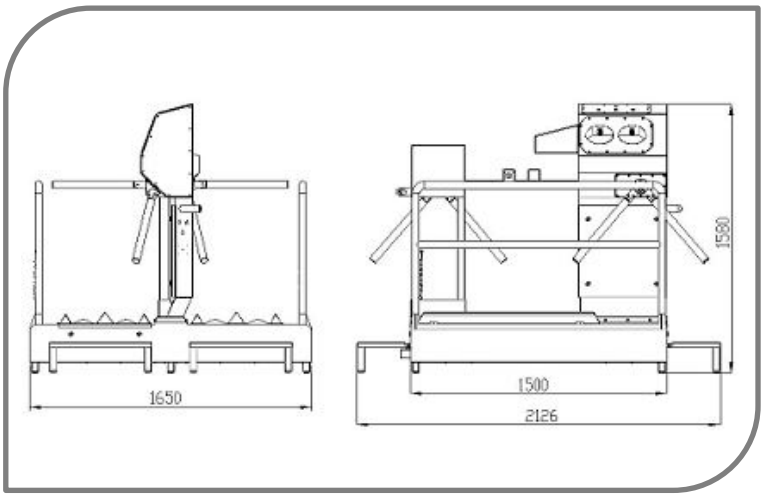


Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2126x1650x1580 mm
Щетки - длина	4x1000 mm на вход и изход
Время прохождения	9 s
Установленная мощность	1,65 kW
Питание - ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Двусторонний санпропускник 1111011015

- правое выполнение;
- однопосочные барьеры;
- вход: дезинфектор с барьером, щетки 1000 мм;
- выход: щетки 1000 мм, механичный барьер.

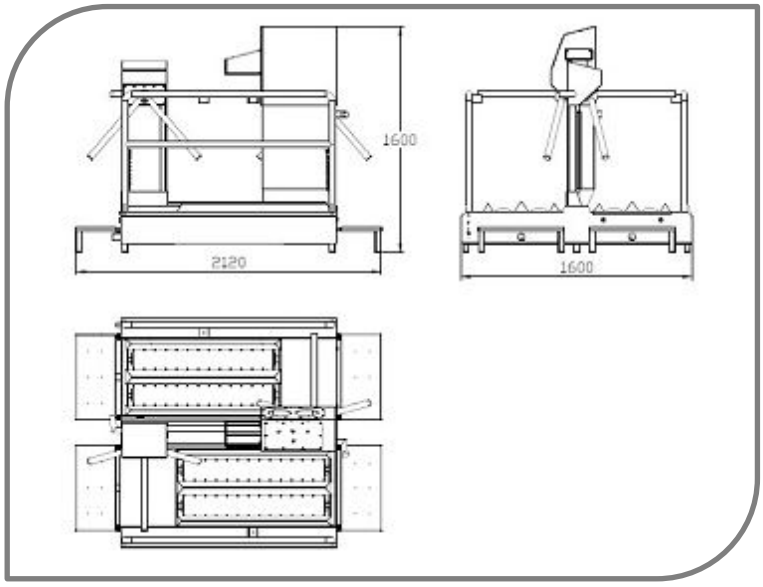

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2120x1600x1600 mm
Щетки - длина	4x1000 mm на входе и выходе
Время прохождения	9 s
Установленная мощность	1,65 kW
Питание - ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

ДВУСТОРОННИЙ САНПРОПУСКНИК 10.0010.00



Санпропускник предназначен для контроля личной гигиены на входе и выходе рабочей зоны для крупных предприятий с численностью сменных рабочих выше 50-ти.

Санпропускник левого исполнения, двусторонний – вход и выход одновременно. Вход состоит из дезинфицирующего аппарата для рук с вращающимся турникетом и щетками для чистки подошв, а выход с механическим вращающимся турникетом.


Контроль на входе осуществляется посредством дезинфектора. Оба вращающиеся барьеры однонаправленные.


Для контроля используется программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать оба режимы в широком диапазоне. При отсутствии питания турникет вращается свободно.


Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.

Технические параметры:

Напряжение питания	400V/3Ph/50Hz
Управляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	0,6 kW
Подача воды	min 2 bar
Отвод воды	Ø50
Время прохождения	5-6 s

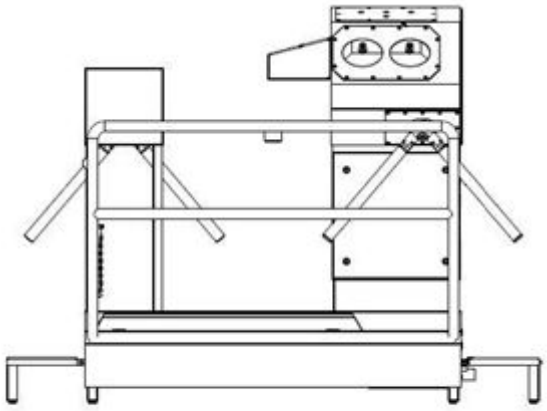

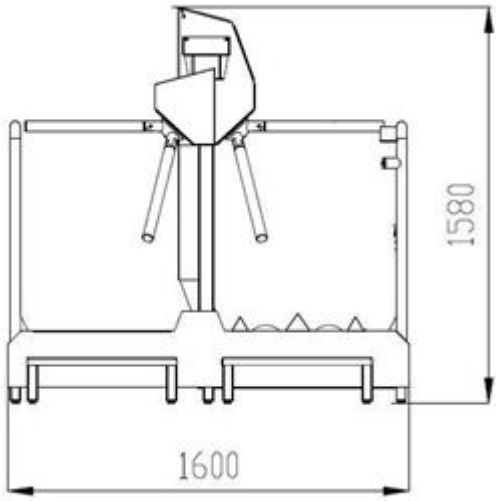

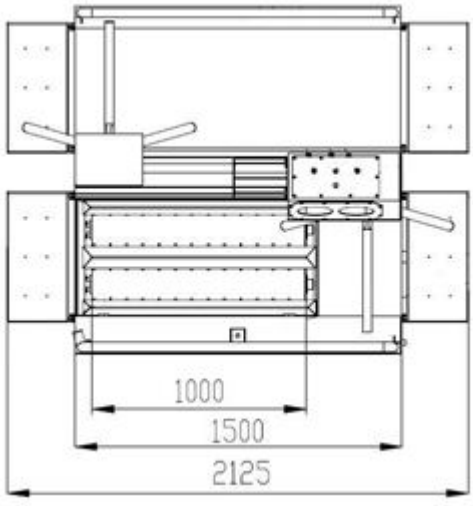

Размеры:

Длина корпуса (без ступенек)	1500 mm
Суммарная длина	2125 mm
Длина щеток	2x1000 mm
Ширина	1600 mm
Высота	1580 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Двусторонний санпропускник 1186000010

- левое выполнение;
- однопосочные барьеры;
- вход: устройство для впрыска мыла с вращающимся барьером, без щеток или ванны;
- выход – без щеток или ванны, с эл. барьером.



Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2130x1600x1580 mm
Время прохождения	5 s
Установленная мощность	0,1 kW
Питание - ток/вода/канал	230V/50Hz/2 bar/Ø50

ДВУСТОРОННИЙ САНПРОПУСКНИК 10.0042.13



Санпропускник предназначен для контроля личной гигиены на входе и выходе рабочей зоны в крупных предприятиях с численностью сменных рабочих выше 50-ти.

Станция левого исполнения, двустороная – вход и выход едновременно. Вход состоит из раковины, возможна установка устройства для сушки рук (как опция), дезинфицирующего аппарата для рук с вращающимся турникетом и щеток для чистки подошв, а выход – состоит из щеток для чистки подошв с механическим вращающимся турникетом.

Контроль на входе осуществляется последовательно раковиной и дезинфектором, на выходе -фотоэлементом. Оба вращающихся барьера работают в одном направлении.


Для контроля используется программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать оба режимы в широком диапазоне. При отсутствии питания турникет вращается свободно.


Опционально машина предлагается и в варианте с електрическим вращающимся бариером на выходе (1121011016), а также в варианте крепления диспенсера для полотенец и корзин вместо места для сушилки для рук (1121011020).


Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.

Технические параметры:

Напряжение питания	400V/3Ph/50Hz
Управляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	3 kW
Подача воды	min 2 bar
Слив воды	Ø50
Время прохода	12-14 s

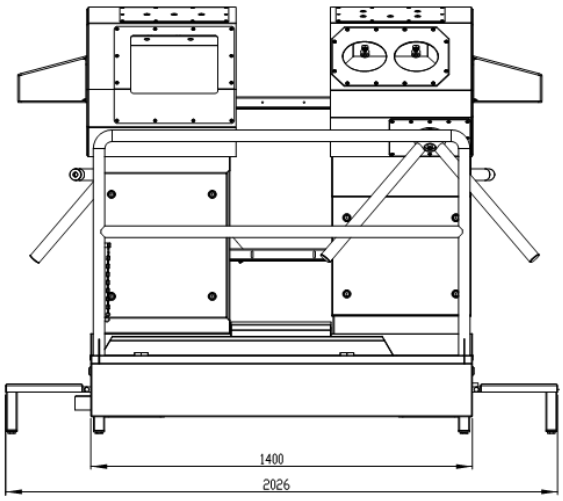

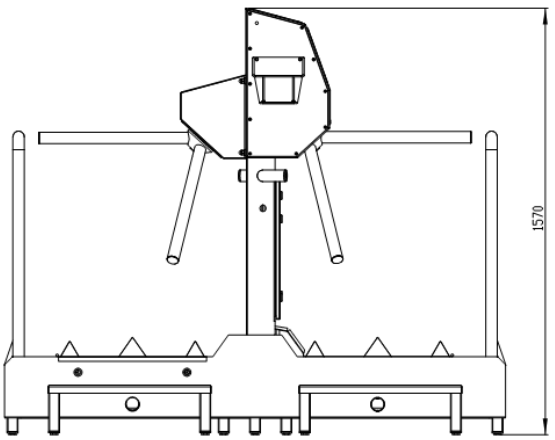

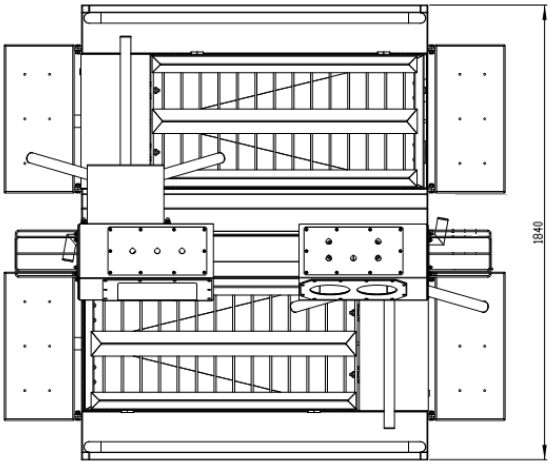

Размеры:

Длина корпуса (без ступенек)	1400 mm
Суммарная длина	2026 mm
Длина щеток для подошв	4x1000 mm
Полная ширина	1840 mm
Высота	1570 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Двусторонний санпропускник 10.0212.33

- левое выполнение;
- однопосочные барьеры;
- вход: раковина, возможность установки устройства для сушки рук (опция), дезинфектор с вращающимся барьером, ванна для дезинфекции с дренажной системой;
- выход: щетки 1000 мм, механический барьер.



Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2030x1840x1580 mm
Щетки - длина	2x1000 mm
Время прохождения	12 s
Установленная мощность	2,4 kW
Питание - ток/вода/канал	400V/3Ph/50Hz/2 bar/Ø50

ДВУСТОРОННИЙ САНПРОПУСКНИК 10.6312.25



Санпропускник предназначен для контроля личной гигиены на входе и выходе из рабочей зоны в крупных предприятиях с численностью сменных рабочих выше 50-ти.

Санпропускник левого исполнения, двусторонний – одноременный вход и выход. На входе есть раковины, оснащенные с диспенсером для полотенец и мусорным ведром (необязательны), дезинфектор для рук с вращающимся барьером, проходная машина для чистки подошв и активная ванна для дезинфекции подошв, а на выходе - щетки для чистки подошв и вращающийся барьер.

Контроль на входе осуществляется раковиной и дезинфектором, а на и выходе -фотоэлеминтом. Оба вращающиеся барьера работают в одном направлении и их плечи сгибаются (опция).


На входе и на выходе машины установлены сканеры для подключения к системе контроля доступа (опция).


Для управления станции используеться программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать рабочие режимы в широком диапазоне. При отсутствии питания турникет вращается свободно.


Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.

Технические параметры:

Напряжение питания	400V/3Ph/50Hz
Управляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	1,4 kW
Подача воды	min 2 bar
Слив воды	Ø50
Время прохождения	12-13 s

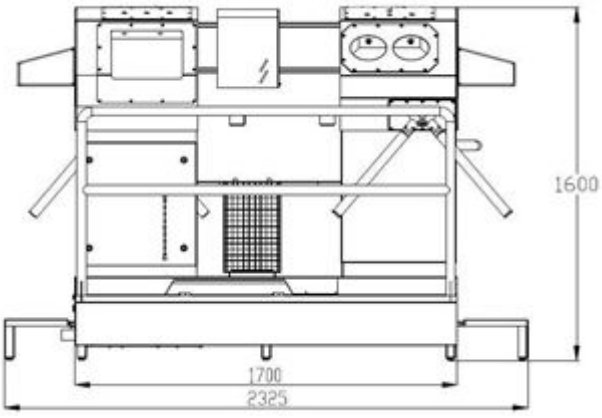

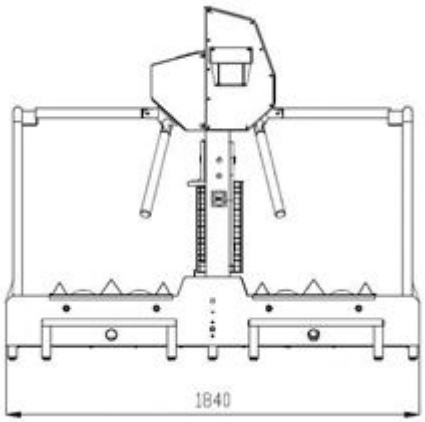

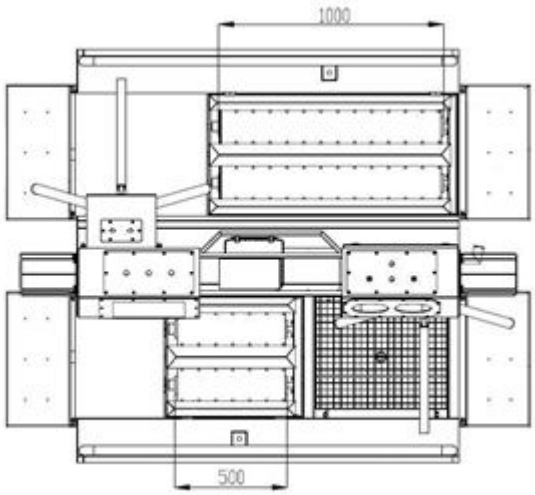

Размеры:

Длина корпуса (без ступенек)	1700 mm
Суммарная длина	2325 mm
Длина щеток на входе	2x500 mm
Длина щеток на выходе	2x1000 mm
Ширина	1840 mm
Высота	1600 mm

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ЧИСТКИ ПОДОШВ

САНПРОПУСКНИК ДЛЯ ЧИСТКИ ПОДОШВ 10.4011.00



Санпропускник предназначен для контроля личной гигиены на входе и выходе из рабочей зоны.

Состоит из дезинфектора для рук с вращающимся барьером и щеток для чистки подошв, интегрированных в общем корпусе и с общим управлением. На входе рабочей зоны фотоэлемент включает щетки (время оборота регулируется). Правильное размещение руки в дезинфекторе и впрыск моющего раствора разблокируют вращающийся барьер на ⅓ оборота. На выходе из рабочей зоны второй фотоэлемент разблокирует барьер на ⅓ оборота и включает всех щеток.


Для управления станции используеться программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать рабочие режимы в широком диапазоне. При отсутствии питания турникет вращается свободно.

Станция может быть левого (10.4010.00) или правого исполнения (10.4011.00). Вращающийся барьер может вращаться только в одном направлении (левое исполнение: 10.2010.00 или правое исполнение: 10.2011.00).

Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.

Технические параметры:

Напряжения питания	400V/3Ph/50Hz
Управляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	0,7 kW
Подача воды	min 2 bar
Слив воды	Ø50
Время прохода	5 -6 s

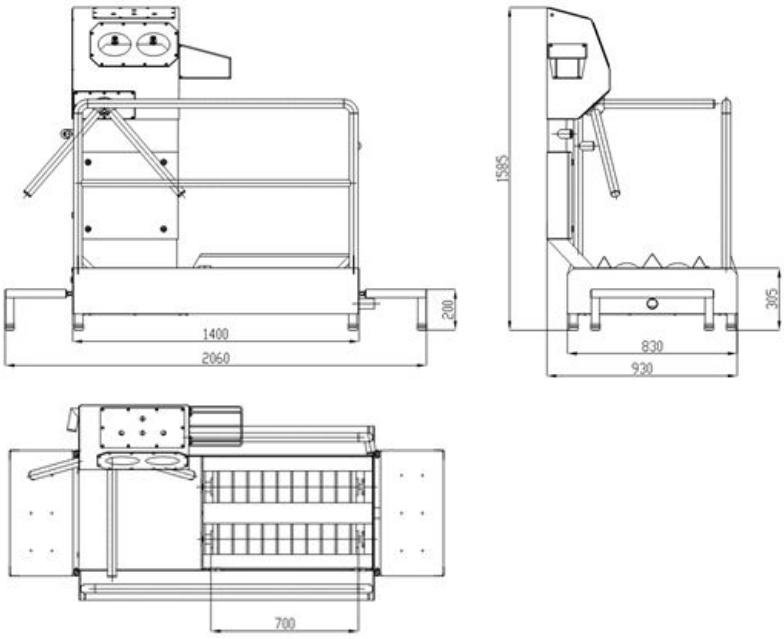

Размеры:

Длина корпуса (без ступенек)	1400 mm
Суммарная длина	2060 mm
Длина щеток	2x700 mm
Ширина	930 mm
Высота	1585 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Санпропускник 10.4011.04

- с 400 мм щетками;

- двустороннее выполнение: левое (10.4010.04) или правое (10.4011.04);
- одностороннее выполнение: левое (10.2010.04) или правое (10.2011.04).



Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	1426x930x1585 mm
Щетки - длина	2x400 mm
Установленная мощность	0,6 kW
Питание - ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Санпропускник 10.4011.06

- с 600 мм щетками;

- двустороннее выполнение: левое (10.4010.06) или правое (10.4011.06);
- одностороннее выполнение: левое (10.2010.06) или правое (10.2011.06).




Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	1660x930x1585 mm
Щетки - длина	2x600 mm
Установленная мощность	0,7 kW
Питание - ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Санпропускник 1051011028

- с 1000 мм щетками;
- двустороннее выполнение;
- правое выполнение.

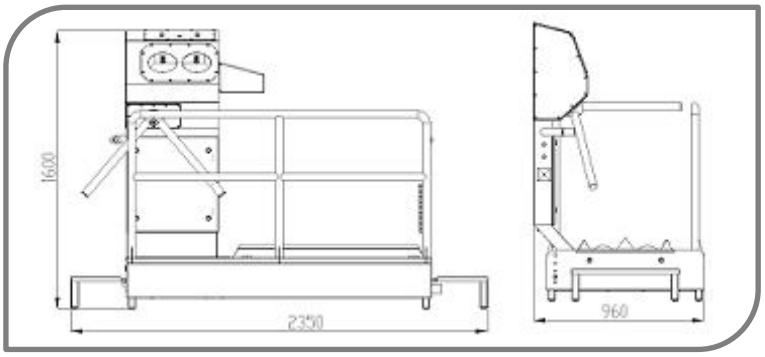


Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2350x960x1600 mm
Щетки - длина	2x1000 mm
Установленная мощность	0,9 kW
Питание - ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Санпропускник 10.4011.13

- с 1300 мм щетками;
- двустороннее выполнение;
- правое выполнение.

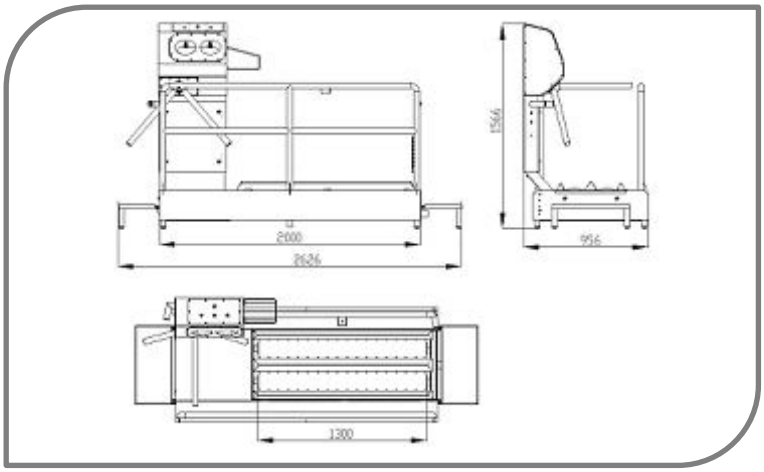


Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2626x956x1566 mm
Щетки - длина	2x1300 mm
Установленная мощность	0,7 kW
Питание - ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Санпропускник 10.4010.26

- с 1600 мм щетками;
- двусторонний барьер;
- левое выполнение;
- дезинфектор в середине станции.

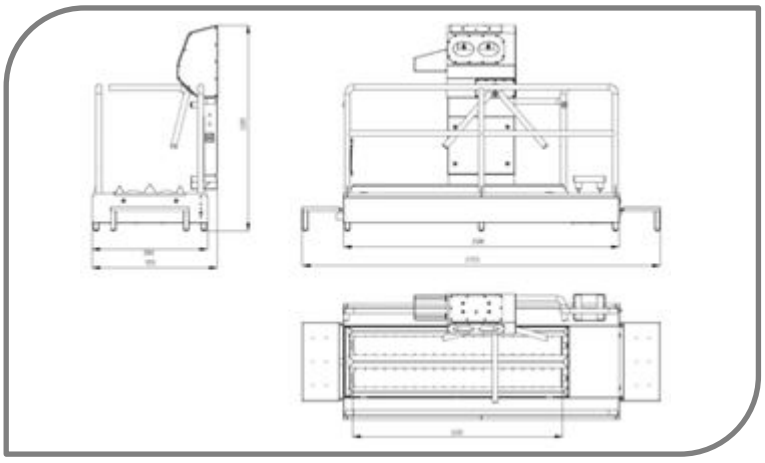


Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2730x955x1585 mm
Щетки - длина	2x1600 mm
Установленная мощность	0,9 kW
Питание - ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Санпропускник 10.4011.17

- с 1700 мм щетками;
- двусторонний барьер;
- правое выполнение.

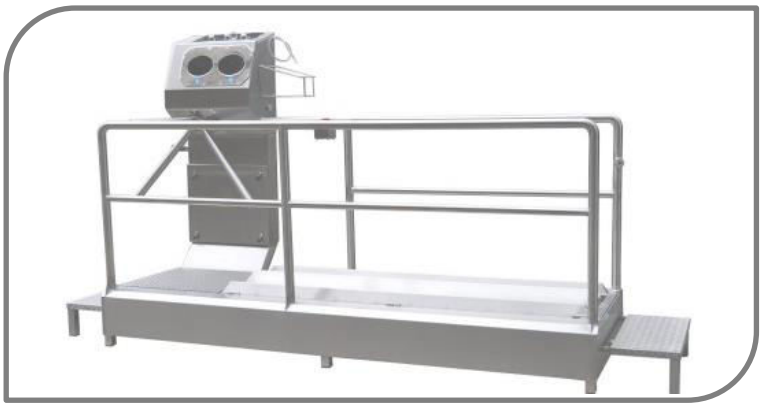

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	3030x955x1585 mm
Щетки - длина	2x1700 mm
Установленная мощность	1,2 kW
Питание - ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Санпропускник 10.2011.07

- с 600 мм щетками;
- односторонный барьер;
- правое выполнение;
- с шкафом для моющего средства.




Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	1660x930x1585 mm
Щетки - длина	2x600 mm
Установленная мощность	0,7 kW
Питание - ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Санпропускник 1051010437/ 1041010438

- с 400 мм щетками;
- двусторонний барьер;
- правое или левое выполнение;
- с шкафом для моющего средства.

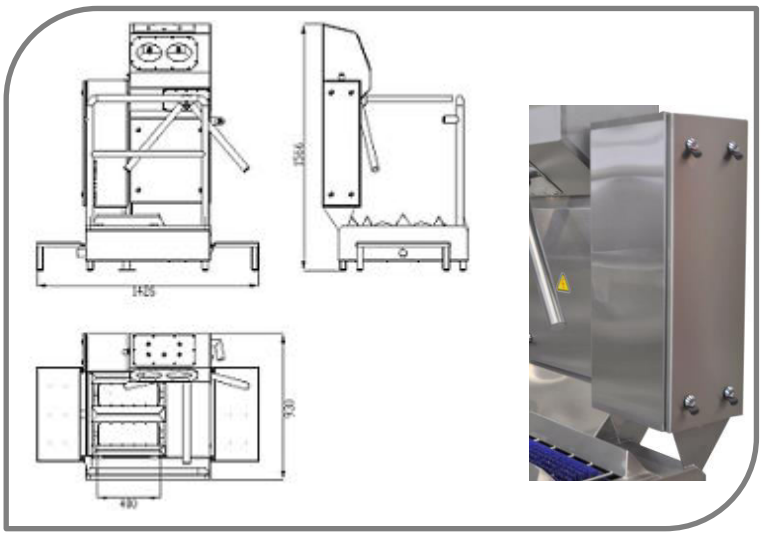


Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	1426x930x1566 mm
Щетки - длина	2x400 mm
Установленная мощность	0,6 kW
Питание - ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Санпропускник 10.2010.09/1001010930

- с 900 мм щетками;
- односторонний барьер;
- левое выполнение;
- с беспотенциальным контактом (опция).

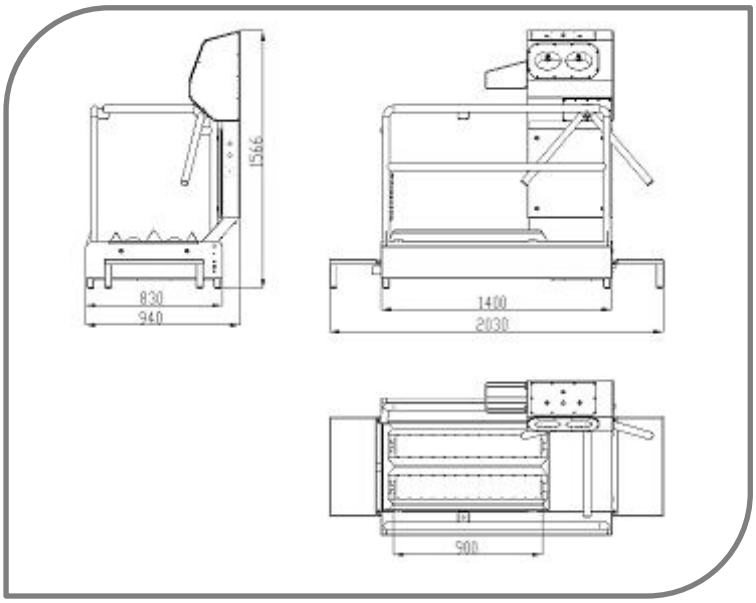


Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2030x940x1570 mm
Щетки - длина	2x900 mm
Установленная мощность	0,63 kW
Питание - ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Санпропускник 10.5011.16

- с 600 мм щетками;
- без барьера;
- левое (10.5010.16) или правое (10.5011.16) выполнение;
- реле открывающее дверь, вращение щеток только на входе.

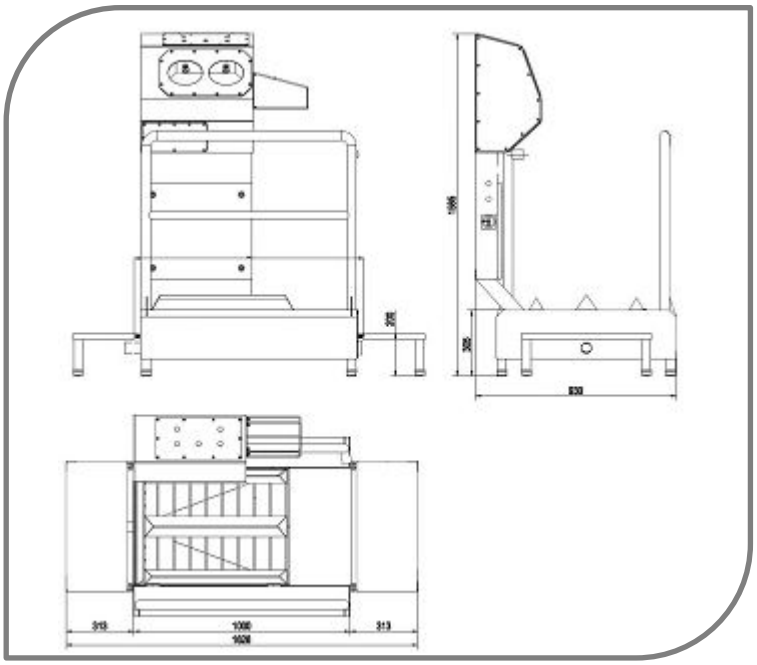


Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	1630x930x1585 mm
Щетки - длина	2x600 mm
Установленная мощность	0,6 kW
Питание - ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Санпропускник 1051010767

- с 700 мм щетками;
- правое выполнение;
- двустороннее выполнение;
- ступенька у входе размещена спереди

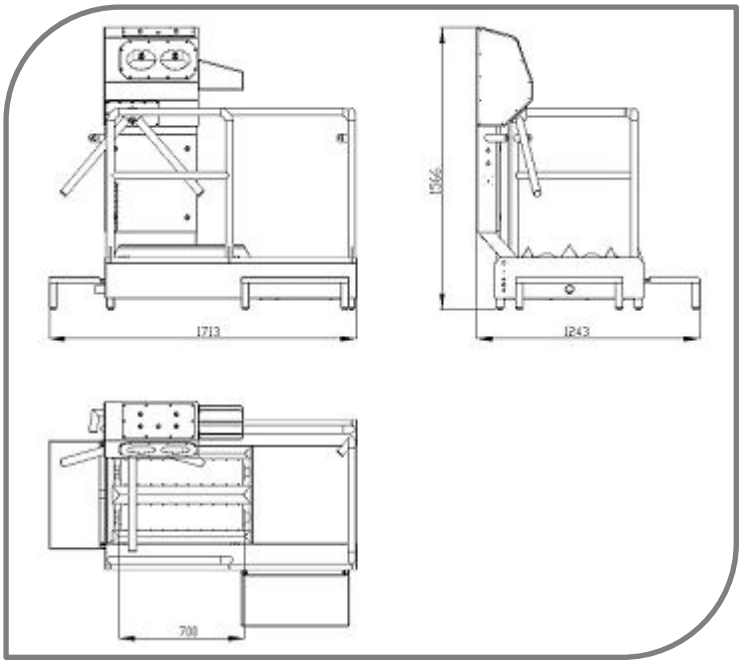


Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	1715x1245x1570 mm
Щетки - длина	2x700 mm
Установленная мощность	0,6 kW
Питание - ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Санпропускник 1051010773

- с 700 мм щетками;
- правое выполнение;
- двустороннее выполнение;
- с приподнятыми сторонами корпуса по обе стороны от щеток.

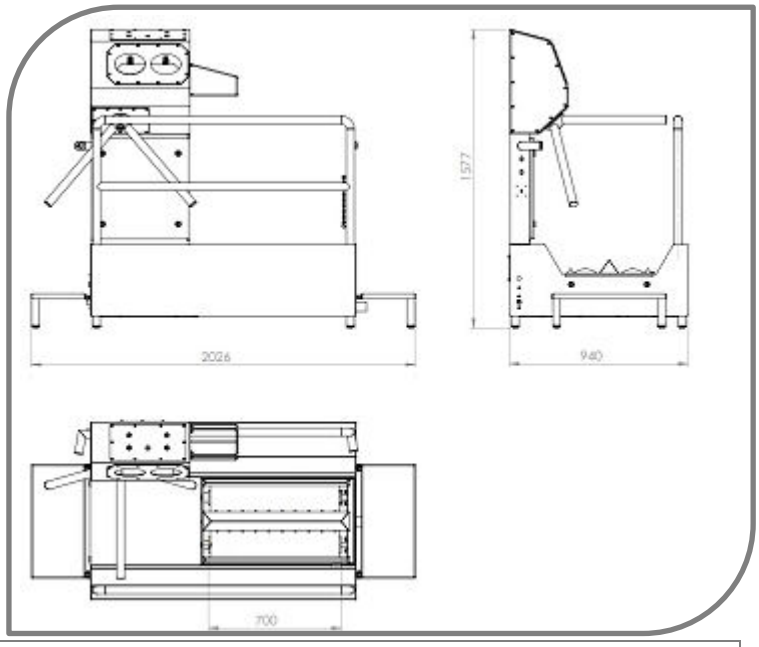

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2030x940x1580 mm
Щетки - длина	2x700 mm
Установленная мощность	0,6 kW
Питание - ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

САНПРОПУСКНИК ДЛЯ ЧИСТКИ ПОДОШВ И ИХ БОКОВОЙ ЧАСТИ 10.4010.35



Станция предназначена для контроля личной гигиены на входе и выходе рабочей зоны.

Состоит из дезинфектора для рук с вращающимся барьером и щетками для чистки подошв и их боковой части. На входе рабочей зоны фотоэлемент включает щетки (время оборота регулируется). Правильное размещение рук в дезинфекторе и впрыск моющего раствора разблокирует вращающийся барьер на ⅓ оборота. На выходе из рабочей зоны второй фотоэлемент разблокирует барьер на ⅓ оборота и включает щеток.


Для управления станции используется программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать рабочие режимы в широком диапазоне. При отсутствии питания турникет вращается свободно.


Станция может быть левого (10.4011.35) или правого исполнения (10.4011.35). Вращающийся барьер вращается только в одном направлении (левое исполнение: 10.2011.35 или правое исполнение: 10.2011.35).


Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.

Технические параметры:

Напряжение питания	400V/3Ph/50Hz
Управляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	0,5 kw
Подача воды	min 2 bar
Подключение к каналу	Ø50
Время прохода	7 s

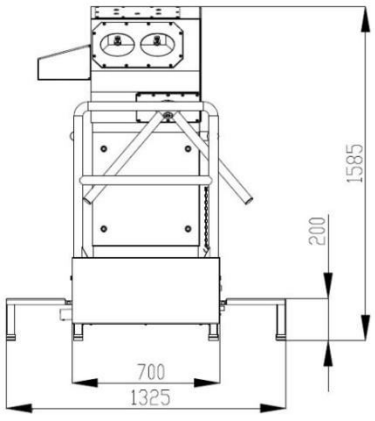

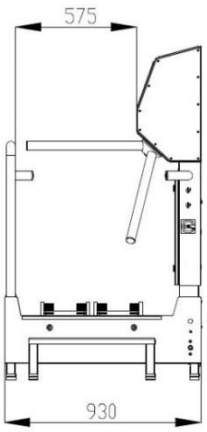



Размеры:

Длина корпуса (без ступенек)	700 mm
Суммарная длина	1325 mm
Длина щеток	2x220 mm
Ширина	930 mm
Высота	1585 mm

САНПРОПУСКНИК ДЛЯ ЧИСТКИ ПОДОШВ С РЕЗЕРВУАРОМ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД 10.4011.15

Санпропускник предназначен для контроля личной гигиены на входе и выходе рабочей зоны.

Состоит из дезинфектора для рук с вращающимся барьером и щетками для чистки подошв, интегрированных в общем корпусе и с общим управлением. На входе рабочей зоны щетки включаются фотоэлементом (время оборота регулируется). Правильное размещение рук в дезинфекторе и впрыск моющего раствора разблокирует вращающийся барьер на ⅓ оборот.

Машина оснащена автоматической системой для перекачивания сточных вод, которые сливаются в резервуар емкостью 250 литров. Бак мобильного исполнения, оснащен датчиком уровня и шаровым клапаном для слива.

Для управления станции используется программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать рабочие режимы в широком диапазоне. При отсутствии питания турникет вращается свободно.


Санпропускник правостороннего исполнения с вращающимся барьером, который вращается в обоих направлениях. По желанию клиента в санпропускнике может быть встроен насос для подачи воды или без резервуара для слива воды.

Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.



Технические параметры:

Напряжение питания	400V/3Ph/50Hz
Управляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	1 kW
Подача воды	min 2 bar
Время прохода	6 s

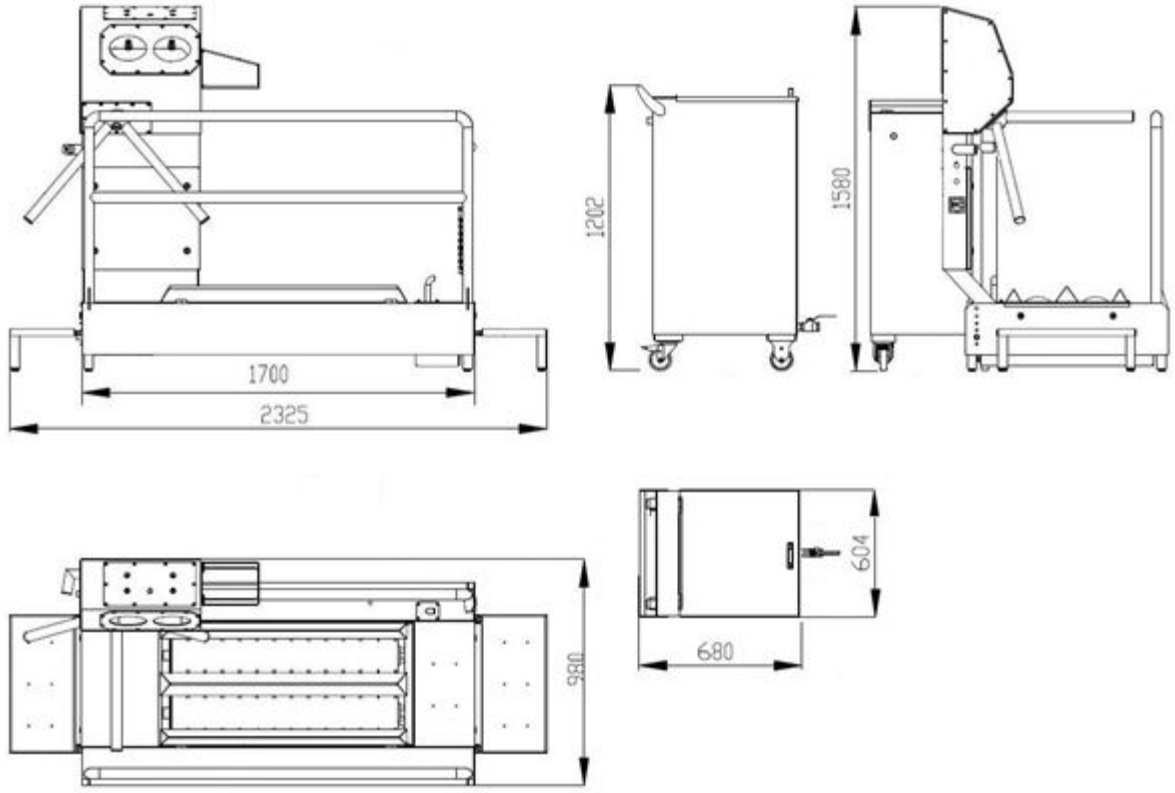

Размеры:

Длина корпуса (без ступенки)	1700 mm
Суммарная длина	2325 mm
Длина щеток	2x1000 mm
Ширина	980 mm
Высота	1580 mm
Длина бака (без клапана)	680 mm
Ширина резервуара	604 mm
Высота резервуара	1202 mm

САНПРОПУСКНИК ДЛЯ ЧИСТКИ САПОГ 10.4021.00



Санпропускник предназначен для контроля личной гигиены на входе и выходе рабочей зоны.

Состоит из дезинфектора для рук с вращающимся барьером и щеток для чистки сапог, интегрированных в общем корпусе и с общим управлением. Модул для очистки сапог состоит из пяти щеток, у каждой из которых отдельный мотор редуктор. Щетки на входе рабочей зоны включаются фотоэлементом (время оборота регулируется). Правильное размещение рук в дезинфекторе и впрыск моющего раствора разблокируют вращающийся барьер на ⅓ оборота. На выходе из рабочей зоны второй фотоэлемент разблокирует барьер на ⅓ оборота и включает щетки.


Для управления станции используется программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать рабочие режимы в широком диапазоне. При отсутствии питания турникет вращается свободно.


Санпропускник может быть левостороннего (10.4020.00) или правостороннего исполнения (10.4021.00). Вращающийся барьер может двигаться только в одном и томже направлении (левое исполнение: 10.2020.00, правое исполнение: 10.2021.00.


Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.

Технические параметры:

Напряжение питания	400V/3Ph/50Hz
Управляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	1,2 kw
Подача воды	min 2 bar
Подключение к каналу	Ø50
Время прохода	8-10 s

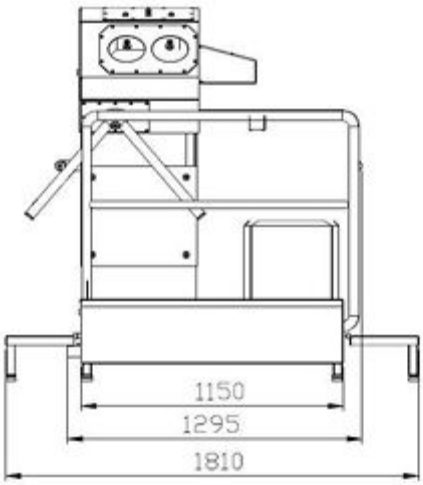

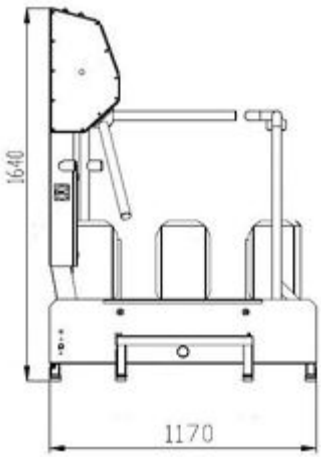

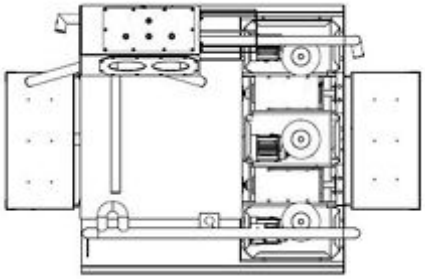


Размеры:

Длина корпуса (без ступенек)	1150 mm
Суммарная длина	1810 mm
Длина щеток для подошв	2x300 mm
Щетки для сапог	3x300/Ø300 mm
Ширина	1170 mm
Высота	1640 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Санпропускник 10.4021.56

- двусторонний барьер;
- правое выполнение;
- встроенная ступенка со стораны выхода;
- снимающиеся ограждения.

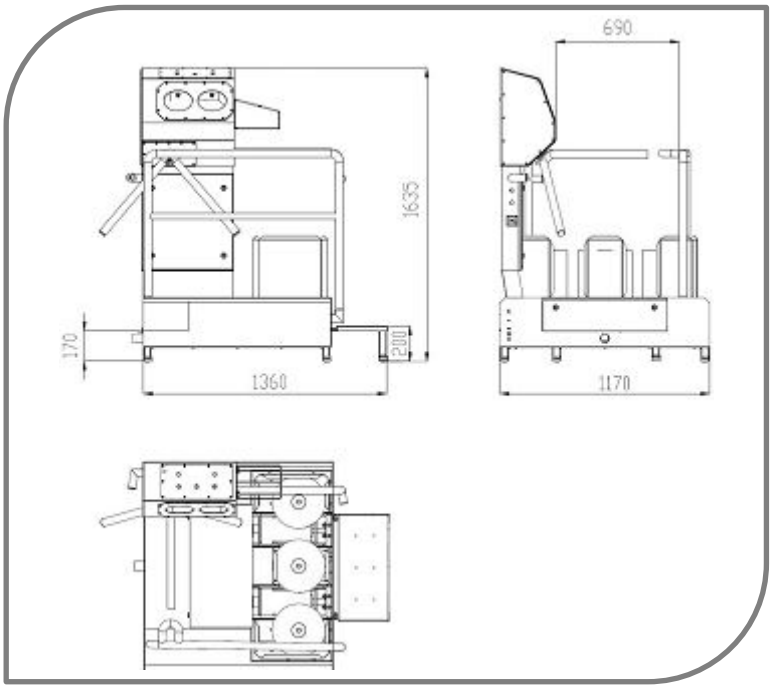

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	1360x1170x1635 mm
Длина щеток для подошв	2x300
Щетки для сапог	3x300/Ø300
Время прохода	6 s
Установленная мощность	1,2 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОДОШВ

САНПРОПУСКНИК С ВАННОЙ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОДОШВ 10.4200.00

Санпропускник предназначен для контроля личной гигиены на входе и выходе рабочей зоны.

Состоится из дезинфицирующего аппарата для рук с вращающимся барьером, активной ванны для дезинфекции подошв (с автоматическим сохранением уровня и концентрации дезинфицирующего раствора) и капельницы, которые встроенны в общем корпусе и с общим управлением. На входе рабочей зоны правильное размещение рук в дезинфекторе и впрыск моющего раствора разблокируют вращающийся барьер на ⅓ оборота. На выходе из рабочей зоны второй датчик разблокирует барьер с ⅓ оборота и включает всех щеток.

Для управления станции используется программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать рабочие режимы в широком диапазоне. При отсутствии питания турникет вращается свободно.


Санпропускник может быть левостороннего (10.4200.00) или правостороннего выполнения (10.4201.00). Вращающийся барьер вращается только в одном и томже направлении (левосторонное выполнение:10.2200.00, правосторонное выполнение 10.2201.00).

Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.



Технические параметры:

Напряжение питания	230V/50Hz
Управляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	0,13 kW
Подача воды	min 2 bar
Подключение к каналу	Ø50
Время прохода	~8 s

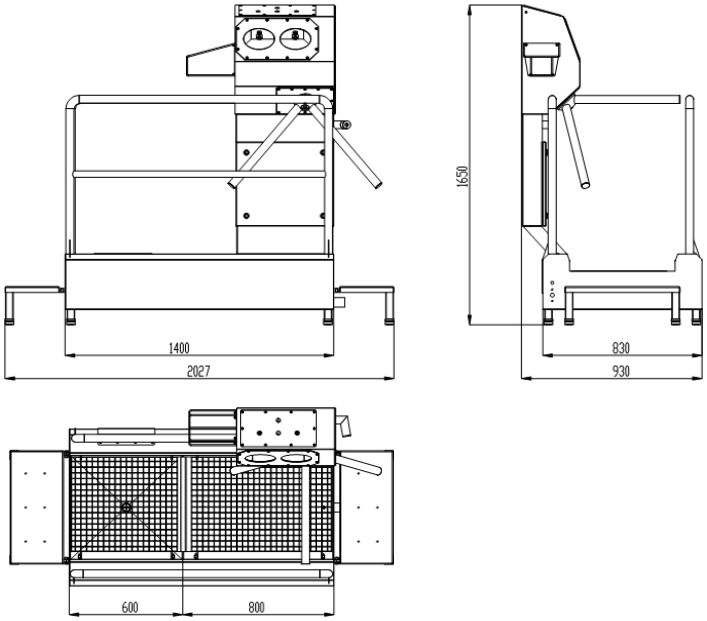


Размеры:

Длина корпуса (без ступенки)	1400 mm
Полная длина	2027 mm
Длина ванны для дезинфекции	600 mm
Длина капельной зоны	800 mm
Ширина	930 mm
Высота	1650 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Санпропускник 10.4200.72

- двусторонний барьер;
- левое выполнение;
- 200 мм укороченный корпус.

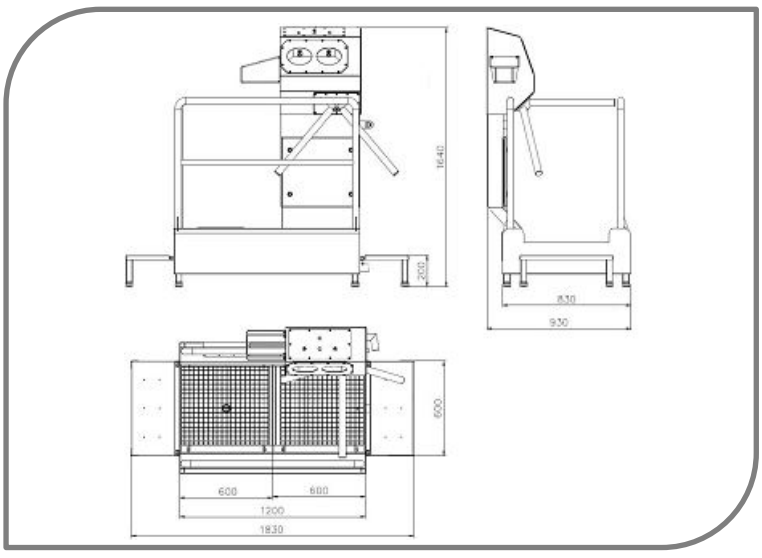

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	1830x930x1585 mm
Длина ван	2x600 mm
Время прохода	6 s
Установленная мощность	0,14 kW
Питание – ток/вода/канал	230V 50 Hz/2 bar/Ø50

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ С ВАННОЙ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОДОШВ 10.4101.00



Станция экономичное решение для контроля личной гигиены на входе и выходе рабочей зоны.

Состоит из дезинфицирующего аппарата для рук с вращающимся барьером, ванны для дезинфекции подошв и дренажной системы, встроенные в общем корпусе. Правильное размещение рук в дезинфекторе и впрыск моющего раствора разблокируют вращающийся барьер на ⅓ оборота.

Ванна для дезинфекции заполяется, дополняется и снабжается мылом вручную.


Для управления станции используется программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать рабочие режимы в широком диапазоне. При отсутствии питания турникет вращается свободно.

Барьер вращается свободно на выходе. Станция может быть левостороннего (10.4100.00) или правостороннего выполнения (10.4101.00).

Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.

Технические параметры:

Напряжение питания	230V/50Hz
Управляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	0,08 kW
Подключение к каналу	Ø50
Время прохода	~8 s

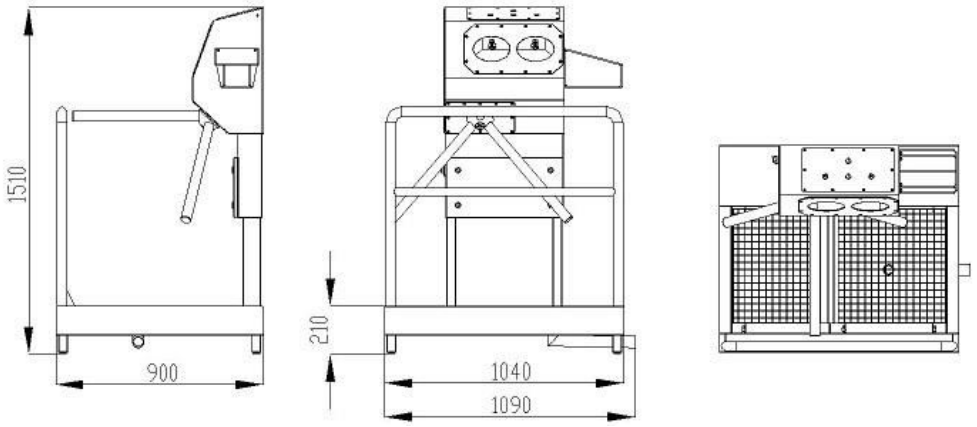


Размеры:

Длина	1090 mm
Длина ванны для дезинфекции	500 mm
Длина капающей ванны	400 mm
Ширина	900 mm
Высота	1510 mm

Гигиеническая станция 1051100049

- барьер в два направления;
- правосторонняя модификация;
- модуль с 5 дистанционными управлениями для прохождения без дезинфекции;
- вертикально расположенная дренажная труба.

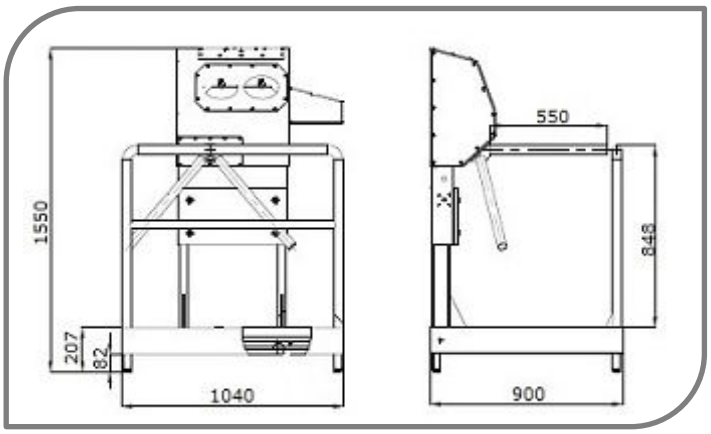

Технически данни:

Размеры (ДхШхВ)	1040x900x1550 mm
Время прохождения	~8 s
Установленная мощность	0,1 kW
Питание - ток/вода/канал	230V 50 Hz/2 bar/Ø50

САНПРОПУСКНИК ДЛЯ ЧИСТКИ ПОДОШВ И/ИЛИ САПОГ 10.4031.00

Санпропускник предназначен для контроля личной гигиены на входе и выходе рабочей зоны.

Состоит из дезинфицирующего аппарата для рук с вращающимся барьером, щеток для чистки подошв и модуля для чистки сапог, встроенных в общем корпусе и с общим управлением. Модуль для чистки сапог состоит из трех вертикальных щеток, а для подошв - из двух горизонтальных щеток, у каждой из которых отдельный мотор редуктор.

На входе или выходе помещиния, дополнительная боковая ступенка позволяет выбрать между очисткой сапог и подошв или только подошв. Вращение щеток для чистки сапог контролируется емкостным датчиком, а щетки для чистки подошв фотоэлементом (время оборота регулируется). Правильное размещение рук в дезинфекторе и впрыск моющего раствора разблокируют вращающийся барьер на ⅓ оборота. На выходе из рабочей зоны второй фотоэлемент разблокирует барьер на ⅓ оборота и включает щетки для очистки подошв.


Для управления станции используеться программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать рабочие режимы в широком диапазоне. При отсутствии питания турникет вращается свободно.

Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.



Технические параметры:

Напряжение питания	400V/3Ph/50Hz
Управляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	1,2 kW
Водоснабжение	min 2 bar
Подключение к каналу	Ø50
Время прохода	~12 s

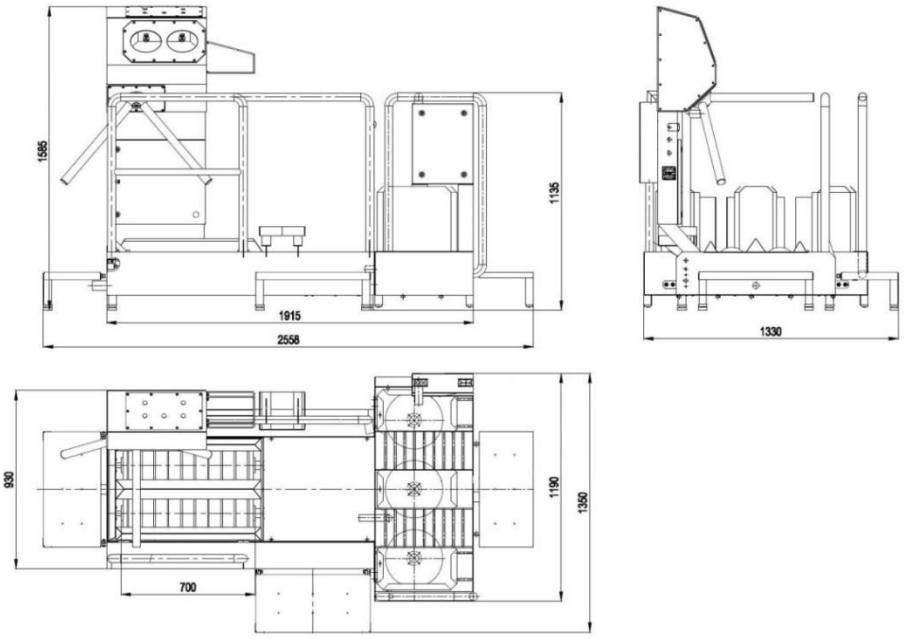


Размеры:

Длина корпуса (без ступенек)	1915 mm
Суммарная длина	2558 mm
Длина щеток для подошв	2x700 mm
Щетки для сапог	3x300/Ø300 mm
Ширина корпуса (без ступенек)	1190 mm
Полная ширина	1330 mm
Висота	1585 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Санпропускник 10.4031.00

- двусторонний барьер;
- правое выполнение;
- держатель для 10 л. тубы для агента для подошв;
- боковая ступень для доступа до щеток подошв с цепью и замком.

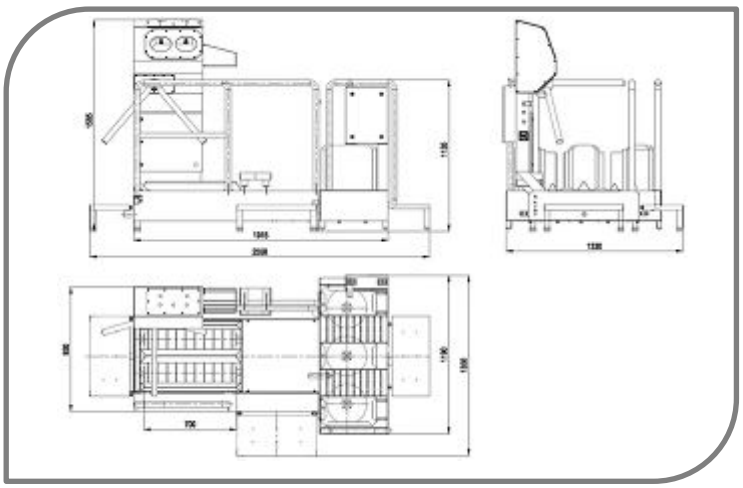

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2558x1350x1585 mm
Длина щеток для подошв	2x700 mm
Высота щеток для сапог	3x300 mm
Время прохода	12-14 s
Установленная мощность	1,2 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

САНПРОПУСКНИК ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОДОШВ И МОЙКИ САПОГ 10.4221.55

Санпропускник предназначен для контроля личной гигиены на входе рабочей зоны.

Состоит из дезинфицирующего аппарата для рук с вращающимся турникетом, активной ванны для дезинфекции подошв (с автоматическим контролем уровня и концентрации раствора), окапливающей ванны и модуля для чистки сапог, встроенных в общем корпусе и с общим управлением.

Модул для чистки состоит из пятью щеток, каждая с отдельным мотор редуктором. На входе рабочей зоны фотоэлемент активирует вращение щеток. Ванна для дезинфекции находится в области дезинфектора для рук. Таким образом, время для дезинфекции рук используется также и для дезинфекции подошв. Правильное положение обеих рук в дезинфекционном аппарате и впрыск моющего раствора приводит к разблокированию турникета на ⅓ оборота.


Для управления станции используеться программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать рабочие режимы в широком диапазоне. При отсутствии питания турникет вращается свободно.


Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.




Технические параметры:

Напряжение питания	400V/3Ph/50Hz
Управляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	1 kW
Питание водой	min 2 bar
Подключение к каналу	Ø50
Время прохода	~12 s

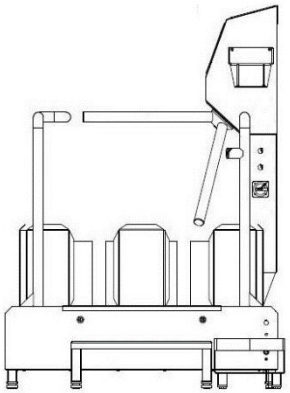

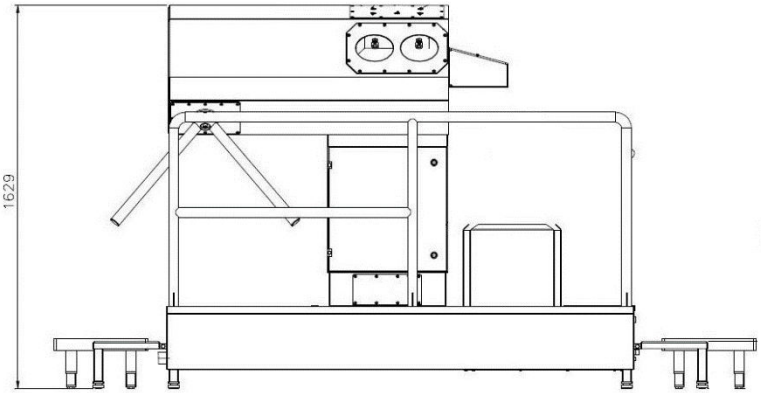

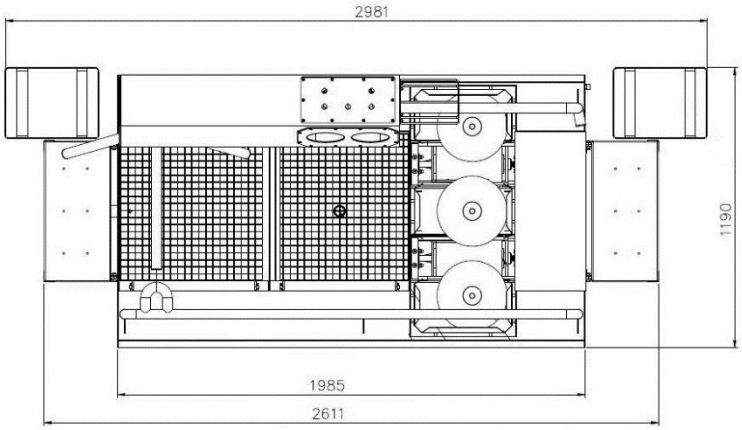

Размеры:

Длина корпуса (без ступенек):	1985 mm
Суммарная длина	2611 mm
Высота щеток для сапог	3x300/Ø300 mm
Длина щеток для подошв	2x300 mm
Суммарная ширина	1190 mm
Высота	1629 mm

САНПРОПУСКНИК ДЛЯ МОЙКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОДОШВ 10.4311.11

Санпропускник предназначен для контроля личной гигиены на входе и выходе рабочей зоны.

Система состоит из секции для дезинфекции рук с вращающимся турникетом, секции для очистки подошв и активной ванны для их дезинфекции, интегрированных в общем корпусе с общим контролем. У каждой из щеток для чистки подошв отдельный мотор редуктор.

При вхождении персонала в рабочую зону фотоэлемент подает сигнал для вращения щеток и для чистки подошв. Ванна для дезинфекции находится в области дезинфекции рук. Таким образом, время для дезинфекции рук также используется для дезинфекции подошв. Правильное положение обеих рук в дезинфицирующем аппарате и впрыск моющего раствора приводит к разблокированию турникета на ⅓ оборота. На выходе из рабочей зоны второй фотоэлемент разблокирует турникет на ⅓ оборота и включает щеток для чистки подошв.


Для управления станции используеться программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать рабочие режимы в широком диапазоне. При отсутствии питания турникет вращается свободно.

Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.



Технические параметры:

Напряжение питания	400V/3Ph/50Hz
Управлявляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	0,9 kW
Подача воды	min 2 bar
Подключение к каналу	Ø50
Время прохождения	~9 s

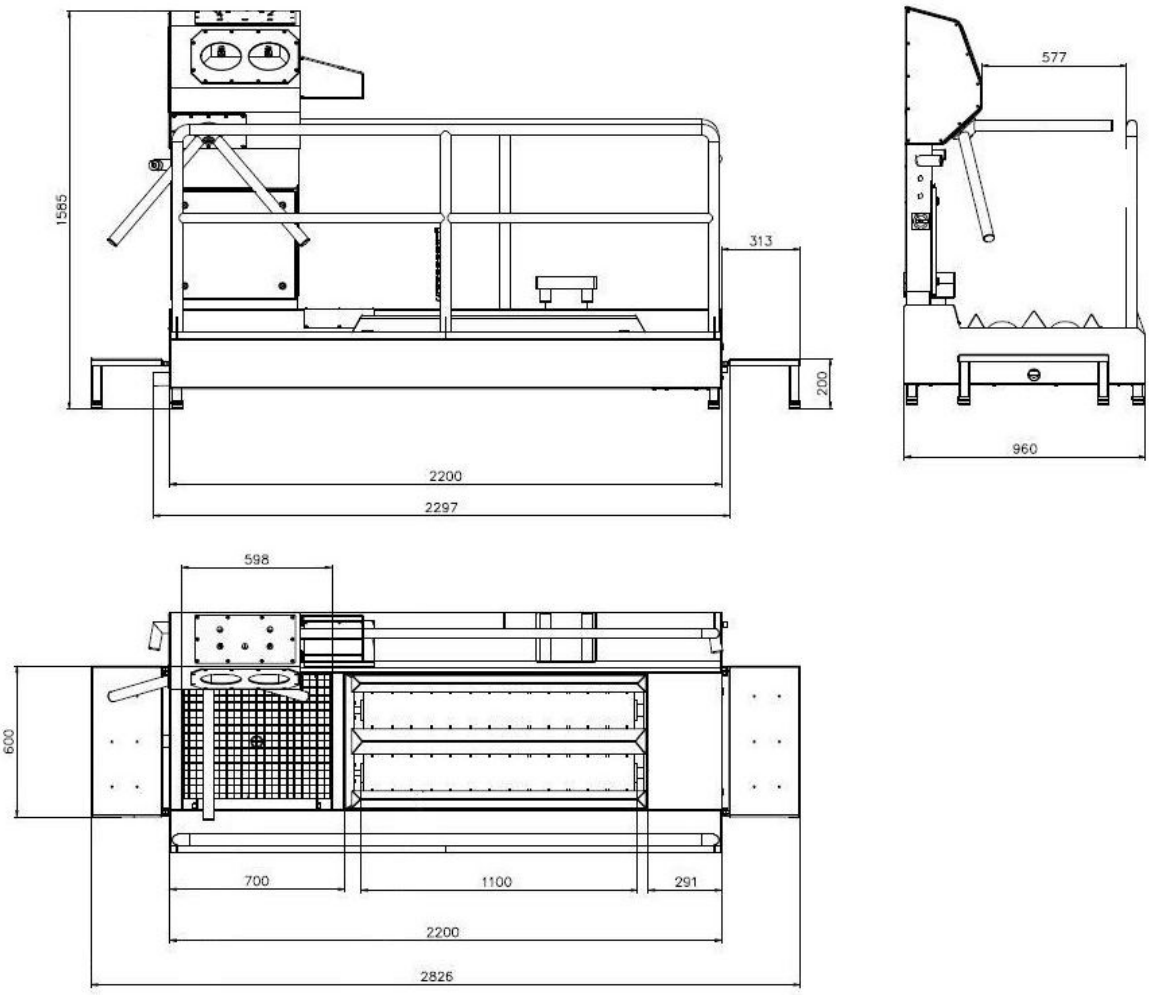


Размеры:

Длина корпуса (без ступенек):	2200 mm
Суммарная длина	2826 mm
Длина щеток для подошв	2x1100 mm
Длина активной ванной	700 mm
Ширина	960 mm
Высота	1585 mm

Санпропускник 10.4311.31

- с ванной для дезинфекции;
- с щетками 700 мм;

- двусторонний барьер;
- правое выполнение;
- со ступеньками выполненные в виде решеточного гриля для дренажа.

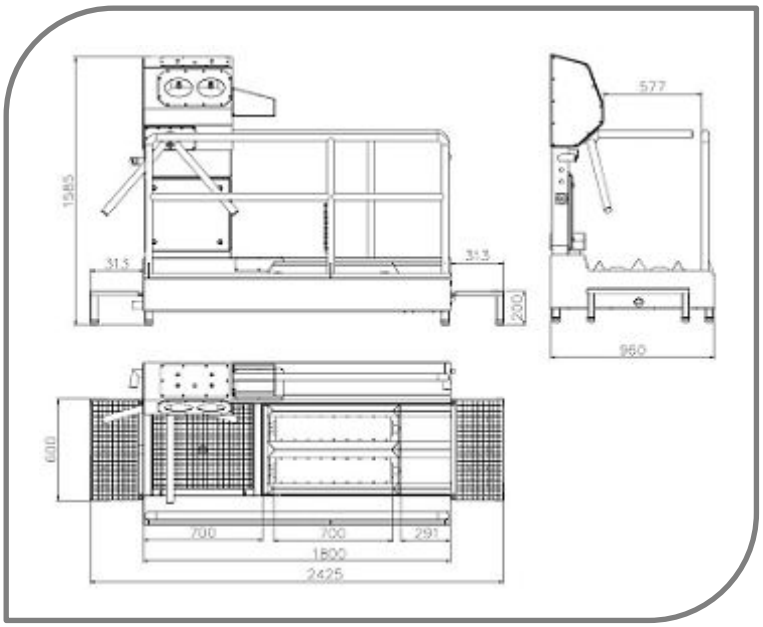

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2425x960x1585 mm
Длина ванны	700 mm
Длина щеток	2x700 mm
Время прохождения	7 s
Установленная мощность	0,6 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Санпропускник 10.4311.05/1051310500

- с ванной для дезинфекции;
- с щетками 500 мм;

- двусторонний барьер;
- правое выполнение.



Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2230x960x1585 mm
Длина ванны	700 mm
Длина щеток	2x500 mm
Время прохождения	6 s
Установленная мощность	0,6 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

КОМПАКТНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ С РАКОВИНОЙ 10.4013.50



Санпропускник предназначен для контроля личной гигиены на входе и выходе рабочей зоны.

Система состоит из безконтактной раковины для рук, щетки для чистки подошв, и дезинфектора с вращающийся турникетом. При вхождении персонала в рабочую зону фотоэлемент подает сигнал для вращения щеток для чистки подошв. Мойка рук контролируется двумя фотоэлементами – первый регулирующий подачу жидкого мыла, а второй управляющий подачу воды. Только после мойки рук и их дезинфекции в дезинфекторе турникет разблокируется на ⅓ оборота. На выходе из рабочей зоны второй фотоэлемент разблокирует турникет на ⅓ оборота и включает щеток для чистки подошв.


Для управления станции используеться программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать рабочие режимы в широком диапазоне. При отсутствии питания турникет вращается свободно.


Станция может быть левостороннего (10.4012.50) или правостороннего исполнения (10.4013.50). Тоже может быть однопосочна-вращение барьера только в одном направлении-вход (левое выполнение: 10.2012.50, правое выполнение: 10.2013.50).


Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.

Технические параметры:

Напряжение питания	400V/3Ph/50Hz
Управлявляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	0,7 kW
Подача воды	min 2 bar
Подключение к каналу	Ø50
Время прохождения	~12-14 s

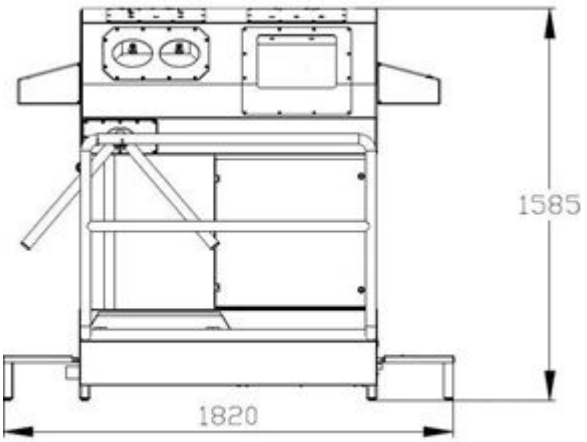

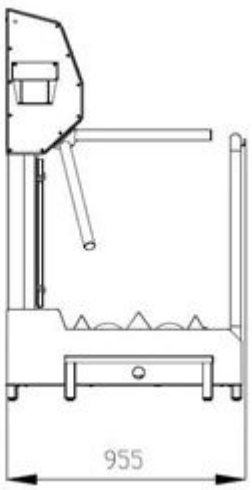

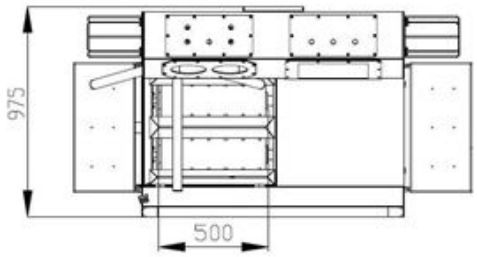

Размеры:


Длина корпуса (без ступенек):	1200 mm
Полная длина	1820 mm
Длина щеток для подошв	2x500 mm
Ширина	955 mm
Высота	1585 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Санпропускник с раковиной 10.4013.00

- с 700 мм щетками;

- двустороннее выполнение: левое (10.4012.00) или правое (10.4013.00);
- одностороннее выполнение: левое (10.2012.00) или правое (10.2013.00).

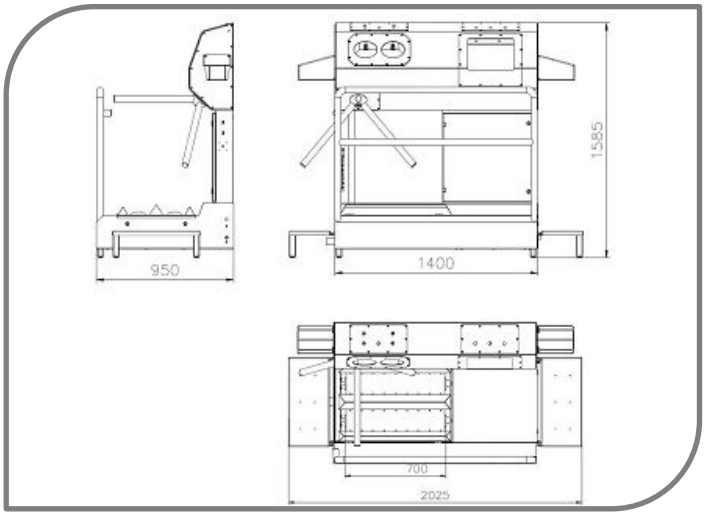

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2030x950x1585 mm
Длина щеток	2x700 mm
Установленная мощность	0,7 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Санпропускник с раковиной 10.4013.55

- правое выполнение;
- без вращающегося барьера;
- с вращающимися в обоих направлениях щетками.



Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	1826x960x1600 mm
Длина щеток	2x500 mm
Установленная мощность	0,7 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Санпропускник с раковиной 10.4012.51




- левое выполнение;
- без вращающегося барьера;
- с вращающимися в обоих направлениях щетками;
- с передней ступенькой.

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	1520x1270x1600 mm
Длина щеток	2x500 mm
Установленная мощность	0,7 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Санпропускник с раковиной 10.4012.50/1061010544

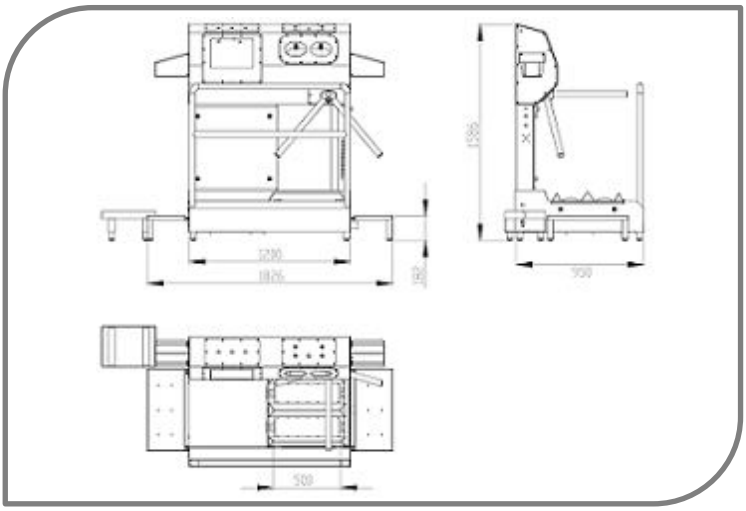


- двусторонний барьер;
- левое выполнение;
- аварийный стоп на перилах;
- с дозатором для полотенц и корзиной мусора, тубодержателем, но не устоновлены на станции.

Технические данные:

Размеры (ДхШхВ)	1820x955x1585 mm
Длина щеток	2x500 mm
Установленная мощность	0,7 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Санпропускник с раковиной 10.9011.57

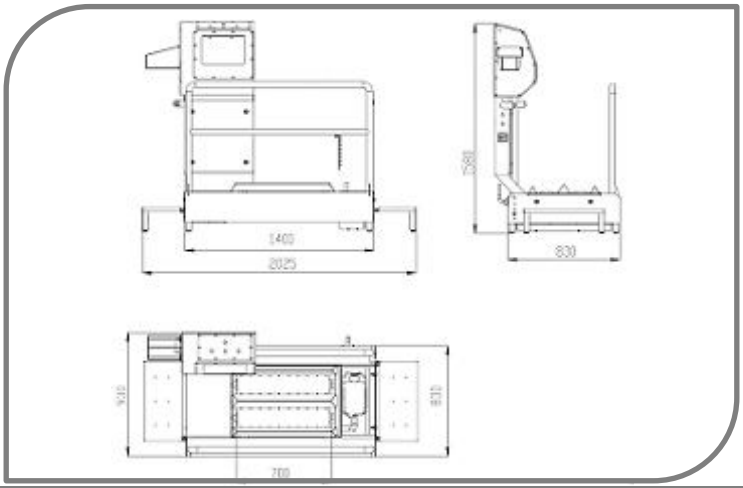


- правое выполнение;
- без вращающегося барьера;
- с раковиной вместо дезинфектора;
- с вращающимися в обоих направлениях щетками;
- с насосом для сточной воды.

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2025x930x1580 mm
Длина щеток	2x700 mm
Установленная мощность	1 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

КОМПАКТНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ С РАКОВИНОЙ 1071010576

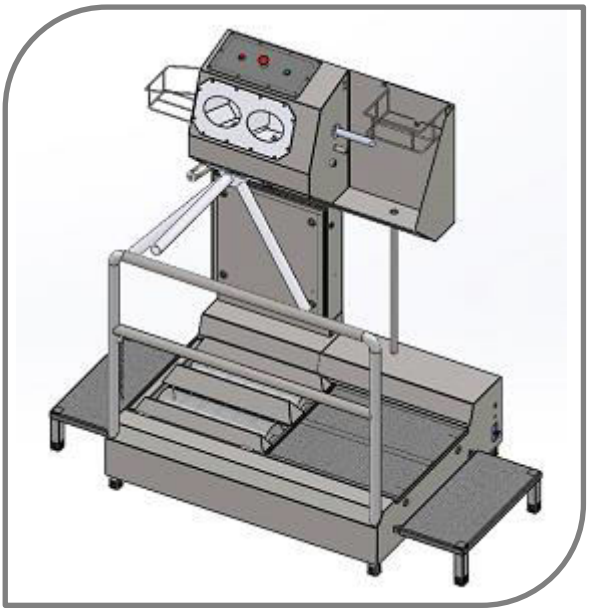

Санпропускник предназначен для контроля личной гигиены на входе и выходе рабочей зоны.


Состоит из специальной версии бесконтактной раковины, щеток для чистки подошв и дезинфектора с вращающимся барьером. Мойка рук осуществляется путем активации фотоэлемента, который включает последовательную подачу мыла и воды в течение определенного периода времени. Вращение щеток начинается после мойки рук с последующей их дезинфекцией. Только после мойки и дезинфекции рук вращающийся барьер разблокируется на ⅓ оборота. На выходе из рабочей зоны второй фотоэлемент разблокирует турникет на ⅓ оборота и включает щеток для чистки подошв.


Для управления станции используется программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать рабочие режимы в широком диапазоне. При отсутствии питания турникет вращается свободно. Станция двухсторонняя правосторонняя.


Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.

Технические параметры:

Напряжение питания	400V/3Ph/50Hz
Управлявляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	0,67 kW
Подача воды	min 2 bar
Подключение к каналу	Ø50
Время прохождения	~12-14 s

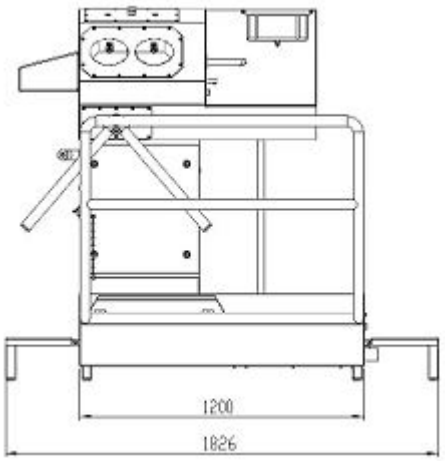

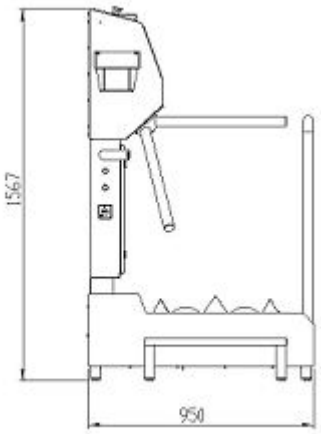

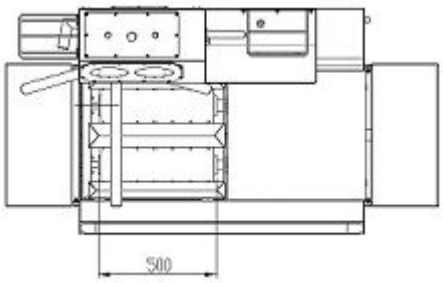

Размеры:

Длина корпуса (без ступенек):	1200 mm
Полная длина	1826 mm
Длина щеток для подошв	2x500 mm
Ширина	950 mm
Высота	1567 mm

САНПРОПУСКНИК С РАКОВИНОЙ И УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ СУШКИ РУК 10.4013.53



Санпропускник предназначен для контроля личной гигиены на входе и выходе рабочей зоны.

Система состоит из раковины для рук, возможна установка устройства для сушки рук (как опция), из секции для дезинфекции рук с вращающимся турникетом и щетки для очистки подошв. При вхождении персонала в рабочую зону фотоэлемент подает сигнал для вращения щеток и чистки подошв. Мойка рук контролируется двумя фотоэлементами - управляющий подачей жидкого мыла и воды. При установке устройства для сушки рук после омывания рук, они высушиваются и подаются к камере дезинфекции. Только после мытья рук и их дезинфекции дезинфектор разблокирует турникет на ⅓ оборота.


Для управления станции используется программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать рабочие режимы в широком диапазоне.


Санпропускник двусторонний и может быть левого (10.4012.53) или правого выполнения (10.4013.53). При отсутствии питания турникет вращается свободно.

Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.

Технические параметры:

Напряжение питания	400V/3Ph/50Hz
Управлявляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	2,3 kW
Подача воды	min 2 bar
Подключение к каналу	Ø50
Время прохода	~12-14 s

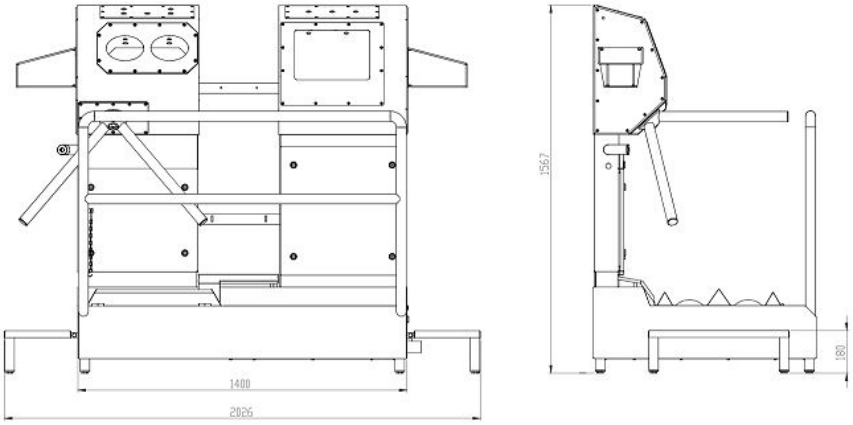

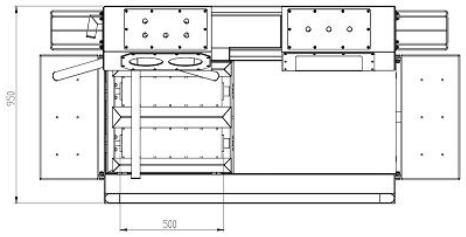


Размеры:

Длина корпуса (без ступенек)	1400 mm
Суммарная длина	2026 mm
Длина щеток для подошв	2x500 mm
Ширина	950 mm
Высота	1567 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Санпропускник с раковиной 1071011035

- двусторонний барьер;
- правое выполнение;
- с възможностью инсталяции устройства для сушки рук;
- с щетками 1000 мм.

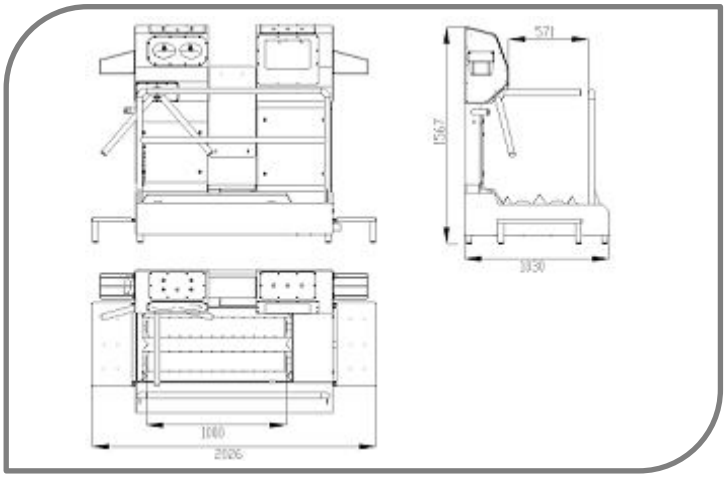


Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2026x1030x1567 mm
Длина щеток	2x1000 mm
Установленная мощность	2,3 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Санпропускник с раковиной 10.4013.18


- двусторонний барьер;
- правое выполнение;
- возможность установки устройства для сушки рук;
- присоединение спереди;
- без бокового перила.

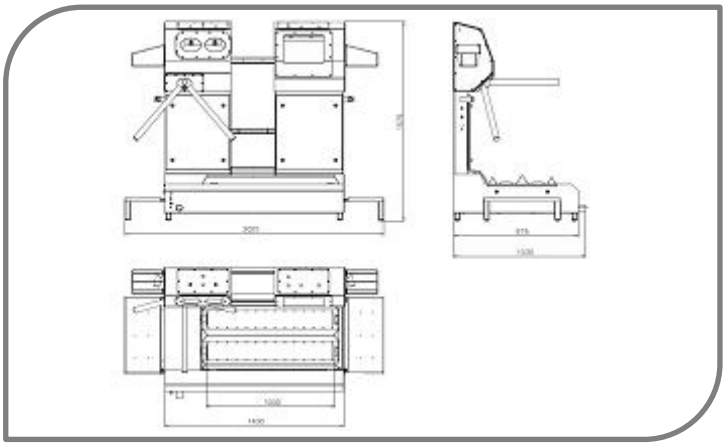

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2030x1050x1585 mm
Длина щеток	2x1000 mm
Установленная мощность	2,3 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Санпропускник с раковиной 10.4012.54

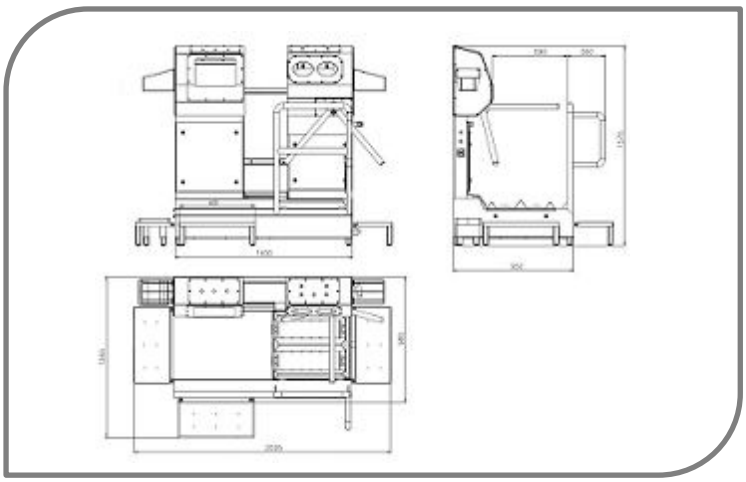


- двусторонний барьер; левое выполнение;
- возможность установки устройства для сушки рук;
- присоединение со стороны выхода;
- дополнительная боковая ступенька.

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2030x1255x1570 mm
Длина щеток	2x500 mm
Установленная мощность	2,3 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Санпропускник с раковиной 10.4012.58

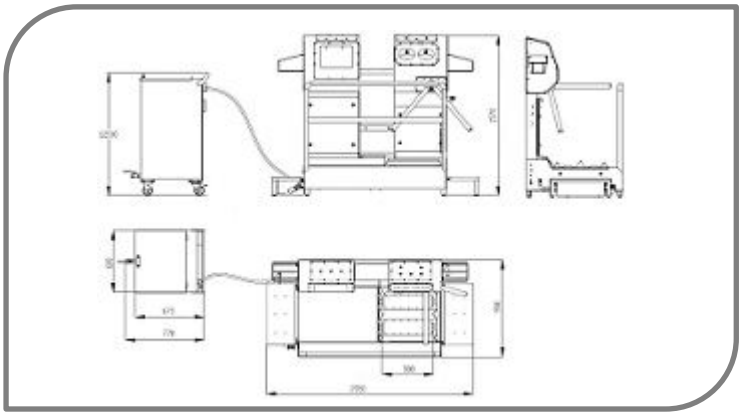

- двусторонний барьер;
- левое выполнение;
- возможность установки устройства для сушки рук;
- с насосом и резервуаром для сточных вод.

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2050x950x1570 mm
Длина щеток	2x500 mm
Установленная мощность	2,7 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Санпропускник с раковиной 1036010741




- односторонний барьер;
- правое выполнение;
- с раковиной вместо с дезинфицирующего аппарата
- с вращающимся турникетом на выходе санпропускника
- с возможностью установки устройства для сушки рук.

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2050x950x1600 mm
Длина щеток	2x700 mm
Время прохода	14-16 s
Установленная мощность	2,2 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Санпропускник с раковиной 1071011068

- двусторонний барьер;
- правое выполнение;
- возможность установки устройства для сушки рук;
- присоединение фронтально;
- ступенька на входе также может быть установлена спереди
- без бокового перила.

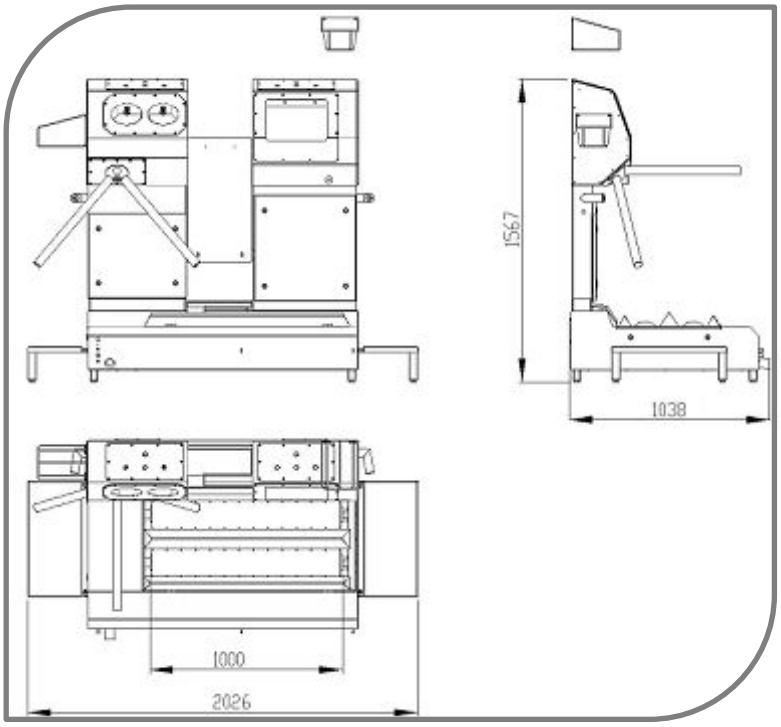

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2030x1040x1570 mm
Длина щеток	2x1000 mm
Установленная мощность	2,3 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

САНПРОПУСКНИК С РАКОВИНОЙ И УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ СУШКИ РУК 10.4012.32



Санпропускник предназначен для контроля личной гигиены на входе и выходе рабочей зоны.

Система состоит из раковины для рук, возможна установка устройства для сушки рук (как опция), из секции для дезинфекции рук с вращающимся турникетом и щетки для очистки подошв. При вхождении персонала в рабочую зону фотоэлемент подает сигнал для вращения щеток и чистки подошв. Мойка рук контролируется двумя фотоэлементами - управляющий подачей жидкого мыла и воды. При установке устройства для сушки рук после омывания рук, они высушиваються и подаются к камере дезинфекции. Только после мытья рук и их дезинфекции дезинфектор разблокирует турникет на ⅓ оборота. На выходе из рабочей зоны второй фотоэлемент разблокирует турникет на 1/3 оборота и включает щеток для чистки подошв.


Для управления станции используеться программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать рабочие режимы в широком диапазоне. При отсутствии питания турникет вращается свободно.


Станция левостороннего исполнения, барьер вращается в обоих направлениях. Что бы уменьшит длину санпропускника ступень на входе встроенна, а выход воды-с стороной.


Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.

Технические параметры:

Напряжение питания	400V/3Ph/50Hz
Управлявляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	2,3 kW
Подача воды	min 2 bar
Подключение к каналу	Ø50
Время прохода	~12-14 s

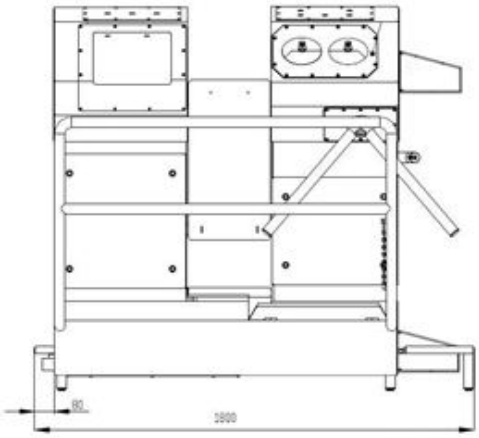

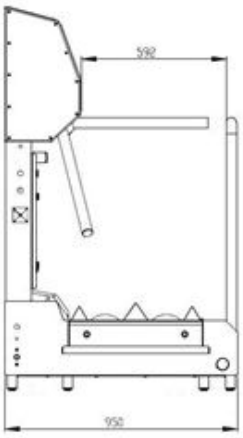

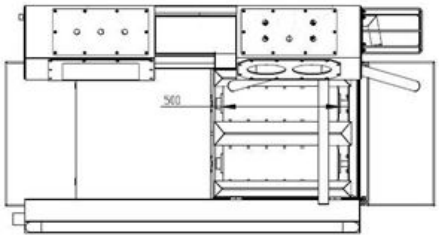


Размеры:

Длина корпуса (без ступенек):	1400 mm
Полная длина	1800 mm
Длина щеток для подошв	2x500 mm
Ширина	950 mm
Высота	1570 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Санпропускник с раковиной 10.2203.52

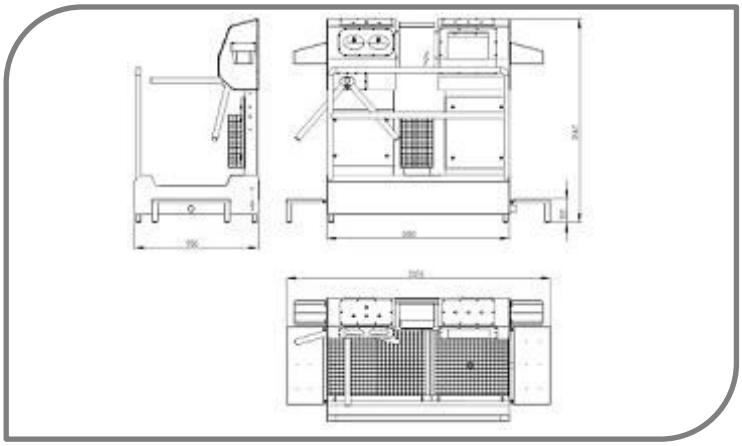


- односторонний барьер;
- правое выполнение;
- с возможностью установки устройства для сушки рук;
- с ванной для дезинфекции;
- с дозатором для полотенц и корзиной мусора.

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2026x950x1570 mm
Ванна для дезинфекции	600 mm
Зона дренажа	800 mm
Установленная мощность	0,13 kW
Питание – ток/вода/канал	230V/50 Hz/2 bar/Ø50

Санпропускник с раковиной 10.4203.37

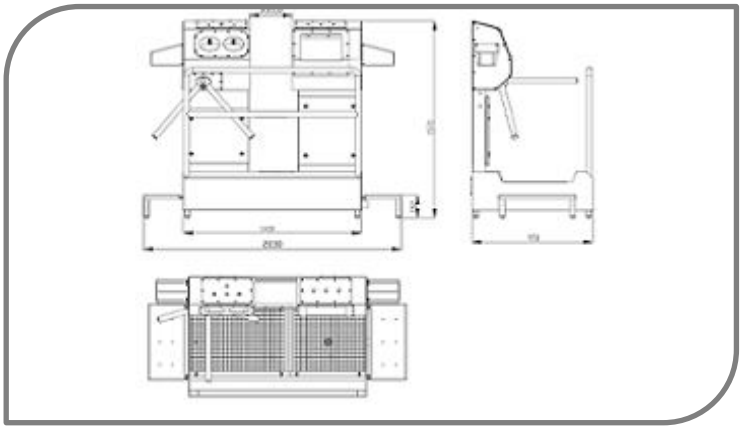

- двусторонний барьер;
- левое (10.4202.37) или правое (10.4203.37) выполнение;
- с ванной для дезинфекции;
- возможность инсталяции устройства для сушки рук.

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2050x950x1570 mm
Ванна для дезинфекции	600 mm
Зона дренажа	800 mm
Установленная мощность	0,13 kW
Питание – ток/вода/канал	230V/50 Hz/2 bar/Ø50

САНПРОПУСКНИК С РАКОВИНОЙ ДЛЯ ЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОДОШВ 10.4212.00



Станция предназначена для контроля личной гигиены на входе и выходе рабочей зоны.

Система состоит из безконтактной раковины для мойки рук, проходной машины для чистки подошв, с вращающимися щетками, активной ванны для дезинфекции подошв и секции для дезинфекции рук с вращающимся турникетом. Безконтактная раковина оснащена встроенным диспенсером для мыла и управляется фотоэлементом. Проходная машина для чистки подошв имеет 2 вращающиеся щетки системой автоматического впрыска моющего раствора. Ванна для дезинфекции подошв имеет автоматический контроль уровня и концентрации дезинфицирующего раствора.

Только после мытья рук и их дезинфекции в дезинфекторе, вращающийся турникет разблокируется на ⅓ оборота. На выходе из рабочей зоны фотоэлемент разблокирует турникет на 1/3 оборота и включает щетки для очистки подошвы.


Для контроля используется программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать рабочие режимы в широком диапазоне. При отсутствии питания турникет вращается свободно.


Станция может быть левостороннего (10.4212.00) или правостороннего исполнения (10.4213.00). Турникет может вращаться как в одну, так и в обе стороны (левосторонное исполнение: 10.2212.00, правосторонное исполнение: 10.2213.00).

Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.

Технические параметры:

Напряжение питания	400V/3Ph/50Hz
Управлявляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	0,7 kW
Подача воды	min 2 bar
Подключение к каналу	Ø50
Время прохода	~12-14 s

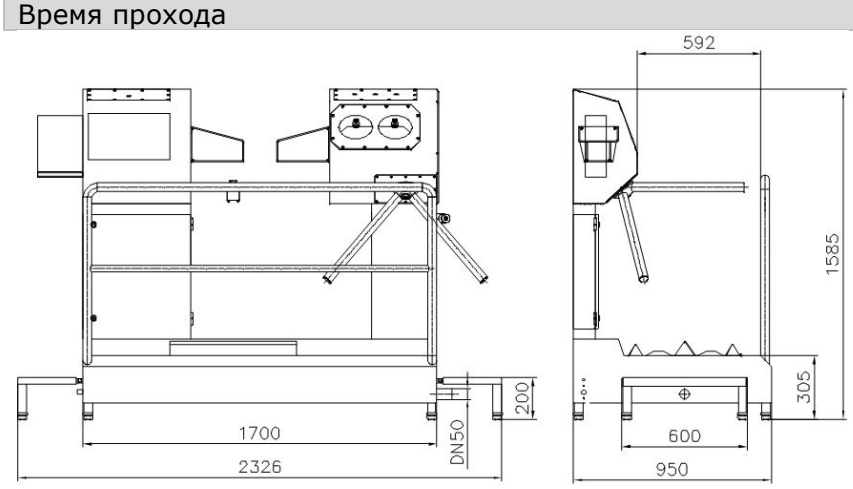

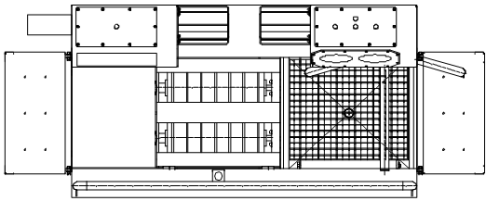

Размеры:

Длина корпуса (без ступенек)	1700 mm
Полная длина	2326 mm
Длина щеток для подошв	2x500 mm
Ширина	950 mm
Высота	1585 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Санпропускник с раковиной 10.4212.00




- двусторонний барьер;
- левое выполнение;
- ванна для дезинфекции;
- с щетками 500 мм;
- дозатор для полотенц и корзина мусора.

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2330x950x1585 mm
Длина щеток	2x500 mm
Установленная мощность	0,7 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Санпропускник с раковиной 10.4212.23

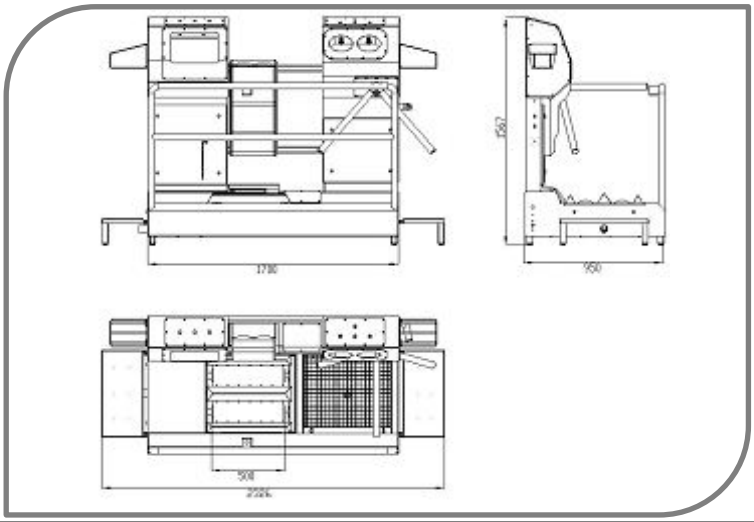

- двусторонний барьер;
- левое выполнение;
- возможность инсталяции устройства для сушки рук;
- ванна для дезинфекции;
- с щетками 500 мм.

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2326x950x1567 mm
Длина щеток	2x500 mm
Установленная мощность	2,3 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

САНПРОПУСКНИК С РАКОВИНОЙ ДЛЯ ЧИСТКИ ПОДОШВ И/ИЛИ САПОГ 10.4033.03

Станция предназначена для контроля личной гигиены на входе и выходе рабочей зоны.

Состоится из бесконтактной раковины, устройства за сушки рук (как опции), дезинфицирующего аппарата для рук с вращающимся барьером, модуля для чистки подошв и модуля для чистки сапог. Модуль для чистки сапог состоит из трёх вертикальных щеток, а модуль для подошв - из двух горизонтальных щеток, каждая с отдельным мотор-редуктором. Модуль для очистки сапог автономный и может быть удален со станции.

На входе или выходе помощения, дополнительная боковая ступенька позволяет выбрать между чисткой сапог и подошв или только чисткой подошв. Вращение щетки для чистки сапог регулируется емкостным датчиком, а для чистки подошв фотоэлементом (время вращения регулируется). Лишь только после мойки рук и их дезинфекции, вращающийся барьер дезинфектора разблокируется на ⅓ оборота. На выходе из рабочей зоны фотоэлемент разблокирует турникет на 1/3 оборота и включает все щетки для чистки.


Для контроля используется программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать рабочие режимы в широком диапазоне. При отсутствии питания турникет вращается свободно.


Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.



Технические парметры:

Напряжение питания	400V/3Ph/50Hz
Управлявляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	3 kW
Подача воды	min 2 bar
Отвод воды	Ø50
Время прохода	~15 s

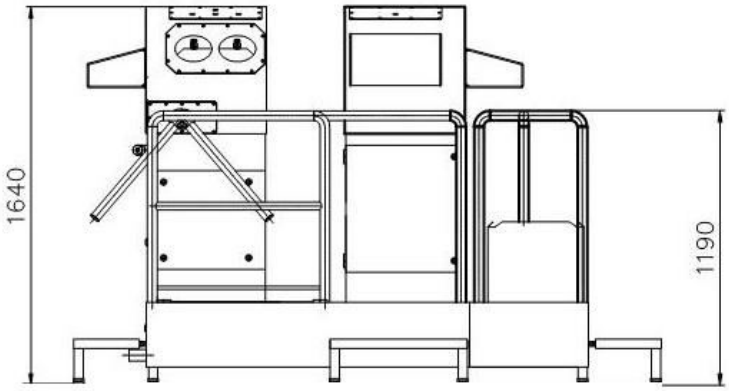

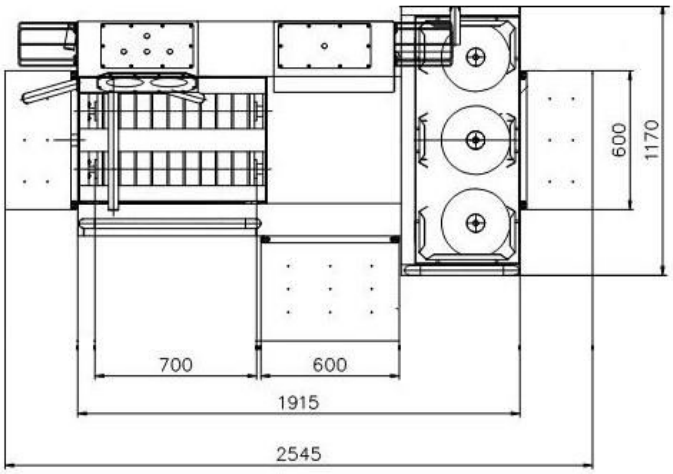

Размеры:

Длина корпуса (без ступенек)	1915 mm
Полная длина	2545 mm
Длина щеток для подошв	2x700 mm
Высота щеток для сапог	3x300/Ø300 mm
Ширина корпуса (без ступенек)	1170 mm
Полная ширина	1485 mm
Высота	1640 mm

ДЕЗИНФЕКТОР ДЛЯ РУК С ТУРНИКЕТОМ 11.1102.00



Дезинфектор предназначен для принудительной дезинфекции рук на входе или выходе рабочей зоны. Состоит из устройства для одновременной дезинфекции обеих рук с вращающимся барьером, интегрированных в общем корпусе и с общим контролем.

Правильное расположение обеих рук в дезинфекторе разблокирует турникет на ⅓ оборота. Дезинфекционный процесс регулируется по времени. На выходе из рабочей зоны фотоэлемент разблокирует турникет на 1/3 оборота.


Для контроля используется программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать рабочие режимы в широком диапазоне. При отсутствии питания турникет вращается свободно.

Дезинфектор предназначен для настенного крепления. Он может быть левостороннего (11.1202.00) или правосторронего исполнения (11.1102.00). Турникет может вращаться только в одну сторану (левостороннее исполнение 11.1402.00, правосторонное исполнение: 11.1302.00).

Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.

Технические параметры:

Напряжение питания	230 V/50 Hz
Управлявляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	0,14 kW
Время прохода	~3 s

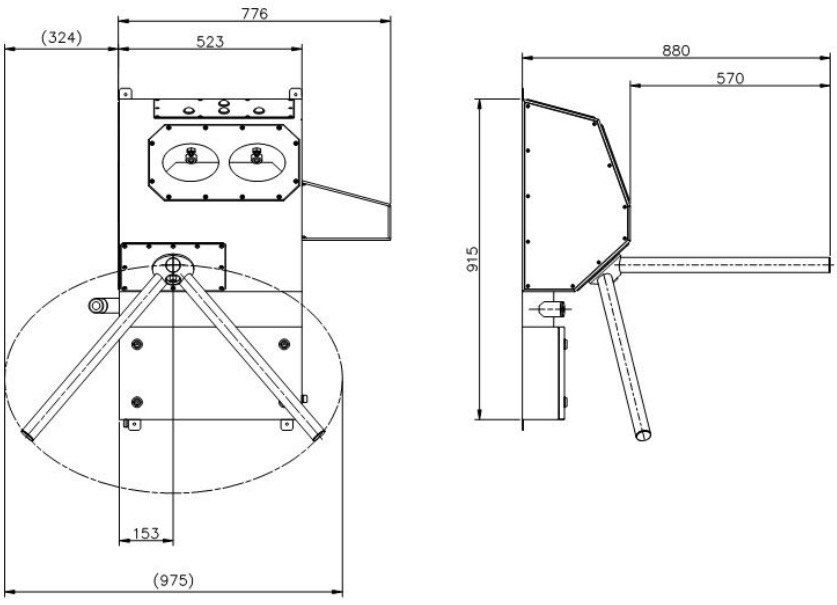

Размеры:

Длина корпуса (без турникета)	523 mm
Полная длина	975 mm
Ширина корпуса (бе турникета)	310 mm
Полная ширина	880 mm
Высота	915 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Дезинфектор с барьером 11.1112.00

- на ногах;
- одностороннее выполнение: левое (11.1412.00) или правое (11.1312.00);
- двустороннее выполнение: левое (11.1212.00) или правое (11.1112.00).



Технические параметры:


Размеры (ДхШхВ)	980x880x1270 mm
Время прохода	3 s
Установленная мощность	0,14 kW
Питание	230V/50 Hz

ДЕЗИНФЕКТОР ДЛЯ РУК 11.0000.00

Дезинфектор предназначен для дезинфекции рук на входе или выходе рабочей зоны. Предназначен для настенного крепления. Два фотоэлемента обнаруживают что руки находятся в камере дезинфектора и подают сигнал для впрыска моющего раствора.

Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.



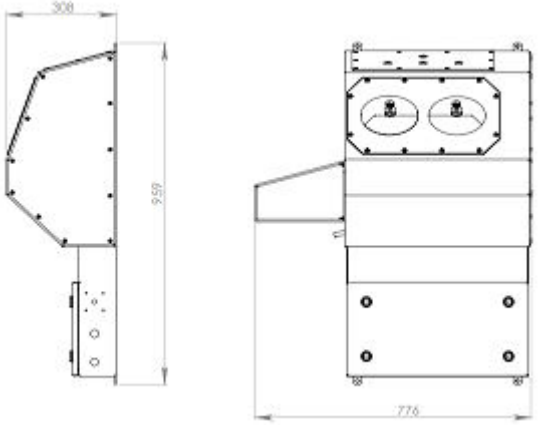

Технические параметры:

Напряжение питания	230 V/50 Hz
Управлявляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	0,10 kW
Время прохода	~2 s
Размеры	776x308x915 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Дезинфектор без барьера 11.0010.00

- без барьера;
- на ногах.



Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	780x310x1270 mm
Время прохода	2 s
Установленная мощность	0,10 kW
Питание	230V/50 Hz


ДЕЗИНФЕКТОР ДЛЯ РУК 1300002211

Машина экономичное решение для дезинфекции рук на входе и выходе рабочей зоны в маленких предприятиях. Интегрированный в контролле беспотенциальный контакт разрешает его соединение с дверью, барьером или др.

Дезинфекция осуществляется в камере, снабженной фотоэлементом и двумя ополаскивающими форсунками. В корпусе предусмотрено место для 5 л. тубы с моющим средством.

Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.



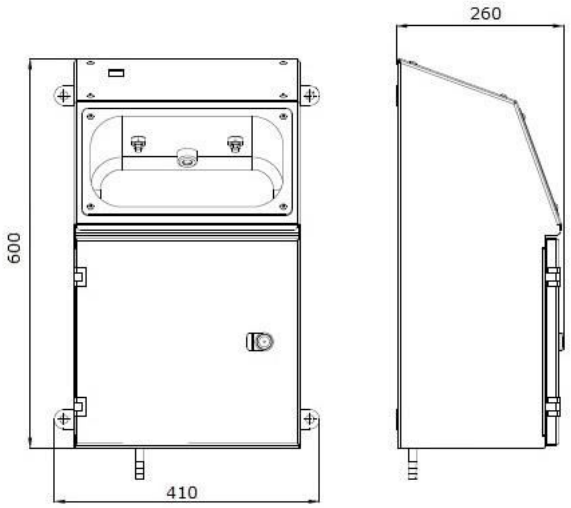

Технические параметры:

Напряжение питания	230 V/50 Hz
Управлявляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	0,06 kW
Размеры	410x260x600 mm

ДЕЗИНФЕКТОРЫ ДЛЯ РУК 6V и 12V



Устройства являются экономичными решениями для дезинфекции рук. Предназначение дезинфекторов для быстрой настенной установки на входах и выходах:

- Малые предприятия в пищевой промышленности
- Медицинские учреждения и больницы
- Административные учреждения
- Гостиницы, рестораны, кафе и предприятия фаст-фуд
- Торговые и бизнес центры
- Кинотеатры, стадионы, спортивные залы и общественные помещения
- Университеты, школы и детские сады

Дезинфекция выполняется автоматически с помощью распылительной форсунки, которая активируется фотоэлементом при подаче рук в зону дезинфекции. В корпусе встроен резервуар для дезинфицирующего средства.

Устройство изготовлено из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).

Технические параметры:

Арт. номер	1350000323	1350000327	1350000328
Электро питание	6V аккумуляторная батарея (4.5 Ah)	6V аккумуляторная батарея (4.5 Ah)	12V аккумуляторная батарея (2.2 Ah)
Размеры	280x210x190 mm	190x250x250 mm	190x250x250 mm
Резервуар	2 л.	1.5 л.	1.5 л.
Время для дезинфекции	1-2 сек.	1-2 сек.	1-2 сек.
Норма расхода	ок. 2-3 мл./цыкл	ок. 2-3 мл./цыкл	ок. 2-3 мл./цыкл
Адаптер для работы без батареи	-	опционально	опционально



Опционально:

- зарядное устройство аккумуляторной батареи;
- адаптер для работы без аккумуляторной батареи 220В;
- стенд;
- ванна капельная на стенде.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВПРЫСКА МЫЛА С ВРАЩАЮЩИМСЯ ТУРНИКЕТОМ 11.1350.00



Устройство предназначено для принудительного впрыска жидкого мыла на входе в рабочую зону. Состоит из устройства для одновременной подачи мыла на обе руки и вращающимся барьером, интегрированного в общий корпус и управления.

Правильное размещение обеих руках открывает вращающейся барьер на ⅓ оборота. Количество мыла контролируется.


Для контроля используется программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать рабочие режимы в широком диапазоне. При отсутствии питания турникет вращается свободно.


Дезинфектор односторонний, предназначен для установки на полу. Он можеть быть левостороннего (11.1450.00) или правостороннего исполнения (11.1350.00). Турникет может вращаться в обе стораны - левостороннее исполнение (11.1250.00) или правостороннее исполнение (11. 1150.00). По желанию клиента устройство может быть изготовлено и для монтирования к стене.

Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.

Технические параметы:

Напряжение питания	230 V/50 Hz
Управлявляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	0,10 kW
Время прохода	~3 s

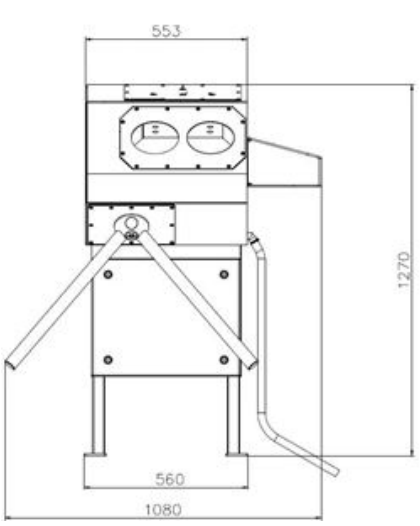

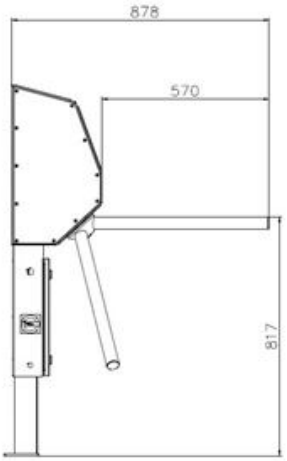

Размеры:

Длина корпуса (без турникетом)	560 mm
Полная длина	1080 mm
Ширина корпуса (без турникитом)	310 mm
Полная ширина	878 mm
Высота	1270 mm

МОДУЛЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ, 1312110014



Машина предназначена для принудительной мойки и дезинфекции рук при входе и выходе из рабочей зоны. Он состоит из бесконтактной раковины, устройства для дезинфекции и вращающегося барьера, которые объединены в общий корпус и имеют общее управление.

Мойка рук контролируется двумя фотоэлементами: один регулирует подачу жидкого мыла, а второй - подачу воды. Только после мытья рук и их дезинфекции в дезинфекторе вращающийся барьер разблокируется на 1/3 оборота. При выходе из рабочей зоны второй фотоэлемент открывает ⅓ барьер.


Для контроля используется программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать рабочие режимы в широком диапазоне. При отсутствии питания турникет вращается свободно.

Машина левосторонняя, предназначена для напольного монтажа, вращающийся барьер вращается в обоих направлениях прохода. Между раковиной и дезинфектором есть место для крепления корзины. По желанию клиента может быть предложен правосторонний вариант и односторонний барьер.

Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.

Технические параметры:

Напряжение питания	230 V/50 Hz
Управлявляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	0,1 kW
Время прохода	~10-12 s

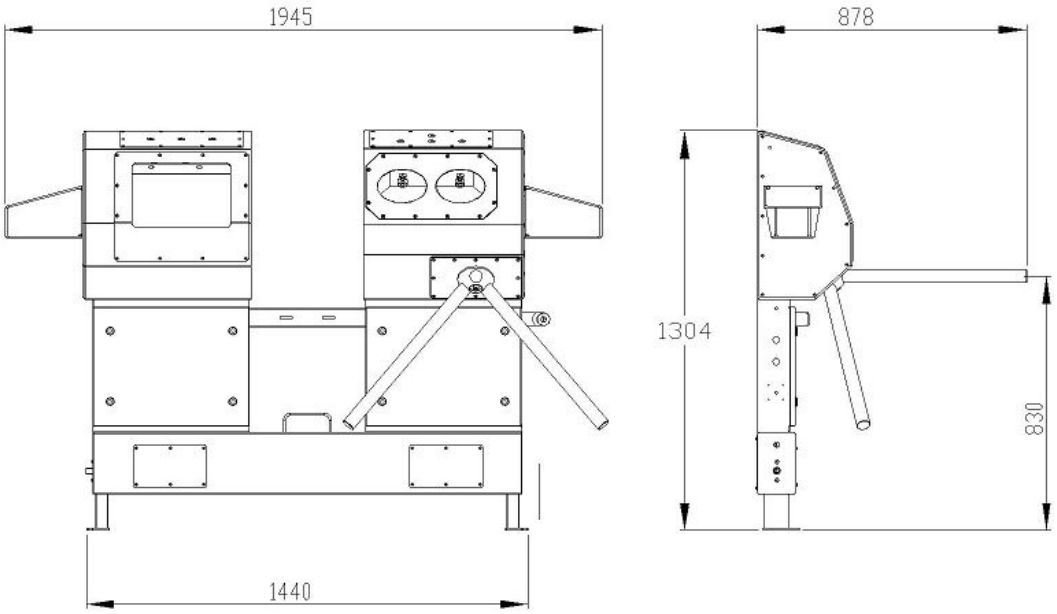


Размеры:

Длина	1950 mm
Ширина	900 mm
Высота	1300 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Модуль для персональной гигиены без вращающегося барьера 1302110019

- левое выполнение;
- без барьера;
- активация по сигналу кард-ридера (опция);
- на ножках и с монтажными пластинами и к стене;
- с местом для устройства для сушки рук.

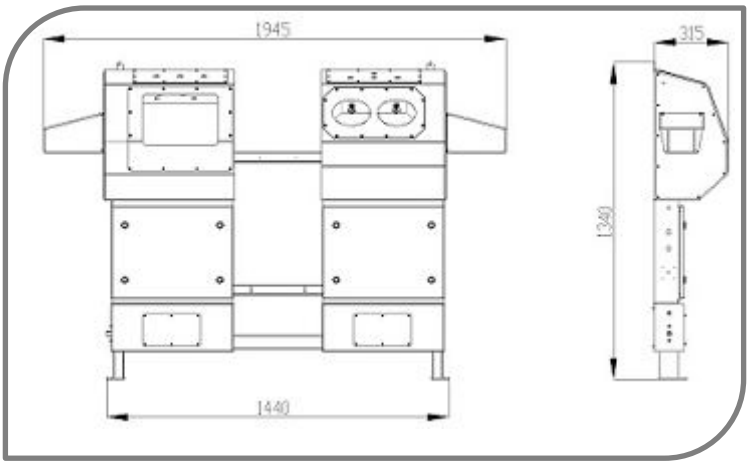


Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	1945x315x1340 mm
Время прохода	10-12 s
Установленная мощность	1,727 kW
Питание	230V/50 Hz

Устройство для персональной гигиены 11.1172.00/1311140000

- правое выполнение;
- без дезинфектора рук, только раковина с впрыском мыла и подачей воды;
- вращающийся барьер вращается в обоих направлениях;
- на ножках и с монтажными пластинами и к стене.

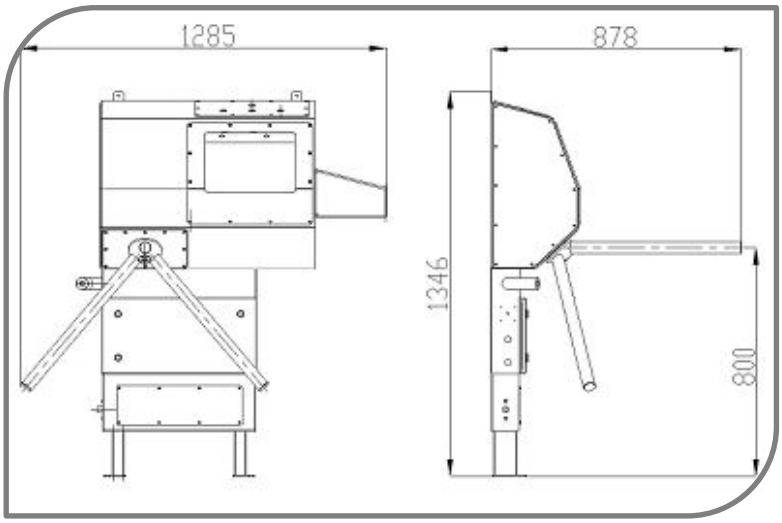

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	1285x880x1350 mm
Время прохода	7-8 s
Установленная мощность	0,1 kW
Питание	230V/50 Hz

ТУРНИКЕТ С ШАРНИРНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ

ВРАЩАЮЩИЙСЯ ТУРНИКЕТ 15.0111.00

Устройство предназначено для контроля входа на рабочем месте. Фотоэлемент активирует разблокировки вращающуюся барьер.

Барьер предназначен для настенного крепления. Она можеть быть односторонная с лево (15.0113.00) или правосторонное(15.0111.00) с правом исполнение. Турникет может вращаться в обе стораны (левосторонное исполнение: 15.0114.00, правосторонное исполнение: 15.0112.00).


Что бы обеспечить беспроблемный переход в аварийных ситуациях, при отсутствии питания турникет вращается свободно. По желания клиента усройство может быть сделано с качающимся плечом.


Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.



Технические параметры:

Напряжение питания	230 V/50 Hz
Управляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	0,06 kW
Время прохода	~2 s
Размеры	810x830x710 mm

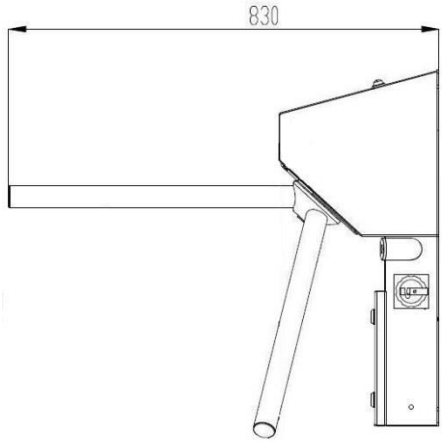


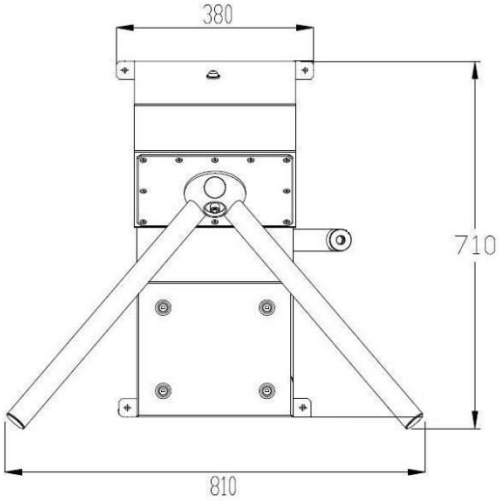

АНАЛОГИЧНЫЕ

Вращающийся турникет 15.1112.00

- электрический;
- двусторонний барьер;
- на ногах.

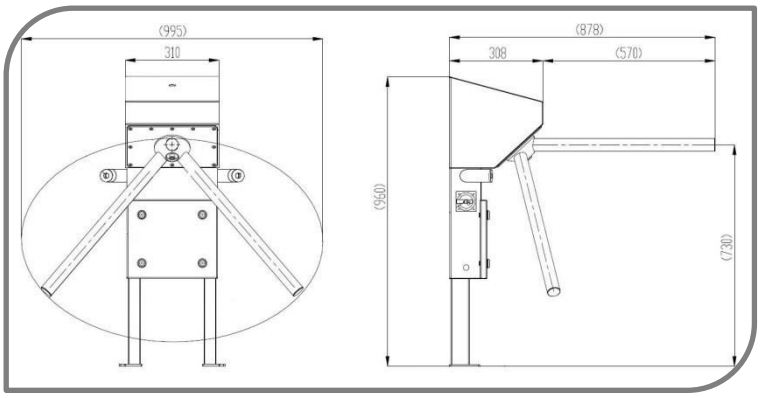

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	995x878x960 mm
Время прохода	3 s
Установленная мощность	0,06 kW
Электропитанье	230V/50 Hz

Вращающийся турникет 15.1002.00

- механический;
- дусторонний барьер или односторонний левый (15.1003.00);
- на ногах.




Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	840x810x960 mm
Время прохода	3 s

Вращающийся турникет 15.0001.00

- механический;
- односторонний барьер;
- крепление к стене.

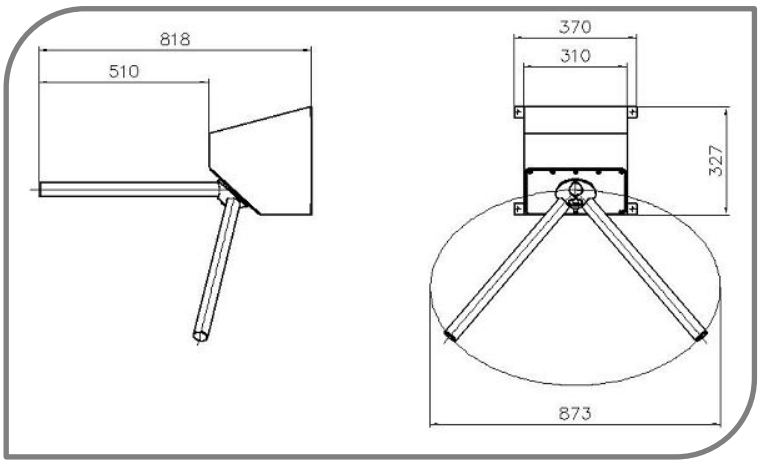

Технические параметры:


Размеры (ДхШхВ)	873x818x327 mm
Время прохода	3 s


ДВУСТОРОННИЙ ТУРНИКЕТ 15.1006.00

Устройство предназначено для контролированного одновременного входа и выхода из рабочей зоны к и полностью механическое. Предназначено для установки на полу. Оба барьера односторонные.

Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.



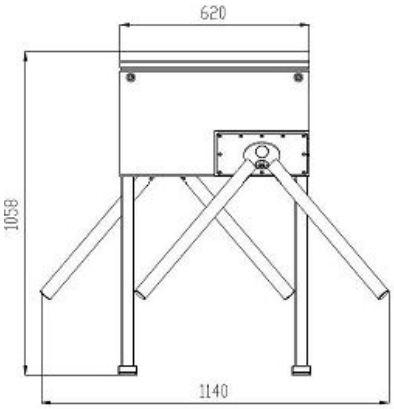

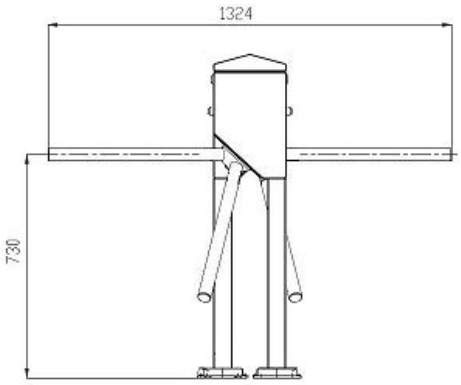

Технические параметры:

Время прохода	~2 s
Размеры	1140x1324x1058 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Вращающийся турникет 15.3124.00

- двойная;
- каждый турникет вращается только в одном направлении;
- с шарнирной конструкцией и системе контроля доступа (опция).



Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	1140x1330x1060 mm
Время прохода	3 s
Установленная мощность	0,06 kW
Электропитанье	230V/50 Hz

ПРОХОДНАЯ МАШИНА ДЛЯ ЧИСТКИ ПОДОШВ 12.0050.00

Машина предназначена для чистки подошв на входе и выходе рабочей зоны.


Состоит из двух щеток с автономными мотор-редукторами и системы автоматического впрыска моющего раствора, интегрированных в общем корпусе и с общим контролем Щетки активируются при помощи фотоэлементов. Продолжительност вращения щеток можно регулировать по времени или при помощи исходящего фотоэлемента.


Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.




Технические параметры:

Напряжение питания	400 V/3 Ph/50 Hz
Управляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	0,60 kW
Подача воды	min 2 bar
Подключение к каналу	Ø50
Время прохода	~5 s

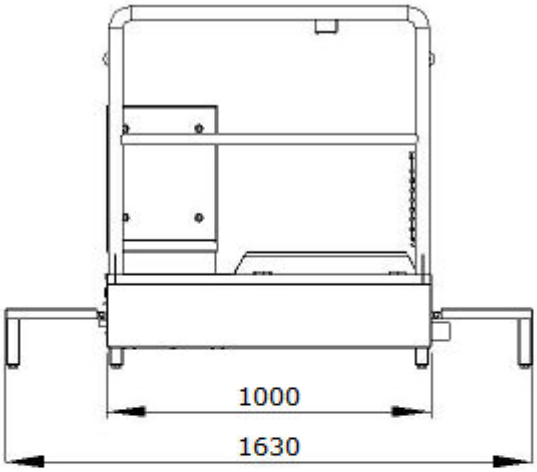

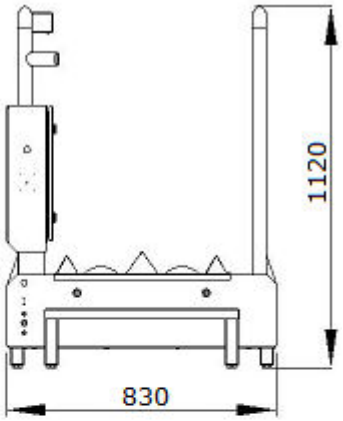

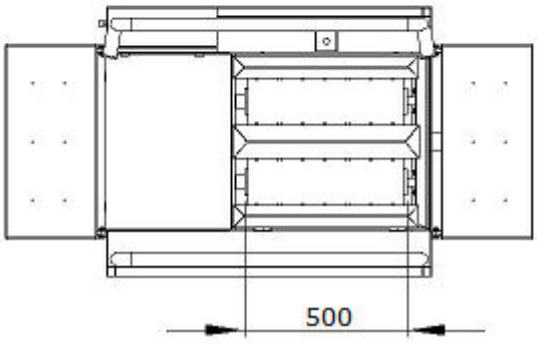

Размеры:

Длина корпуса (без ступенек)	1000 mm
Полная длина	1630 mm
Длина щеток	2x500 mm
Ширина	830 mm
Высота	1120 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Проходная машина для подошв 12.0070.00

- вращение щеток в обоих направлениях.



Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	1860x830x1140 mm
Длина щеток	2x700 mm
Время прохода	5 s
Установленная мощность	0,60 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Проходная машина для подошв 12.0050.20

- вращение щеток в обоих направлениях;
- передняя ступенка.




Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	1330x1160x1140 mm
Длина щеток	2x500 mm
Время прохода	5 s
Установленная мощность	0,60 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Проходная машина для подошв 1400000517

- вращение щеток в обоих направлениях
- измененные позиции ел.щита и выхода воды.

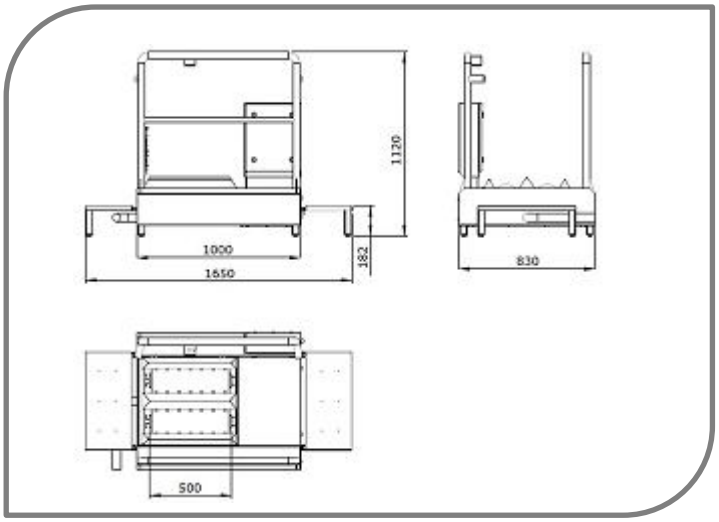


Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	1650x830x1120 mm
Длина щеток	2x500 mm
Время прохода	5 s
Установленная мощность	0,60 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Проходная машина для подошв 12.0013.00

- с 1300 мм щетками;
- вращение щеток в обоих направлениях.

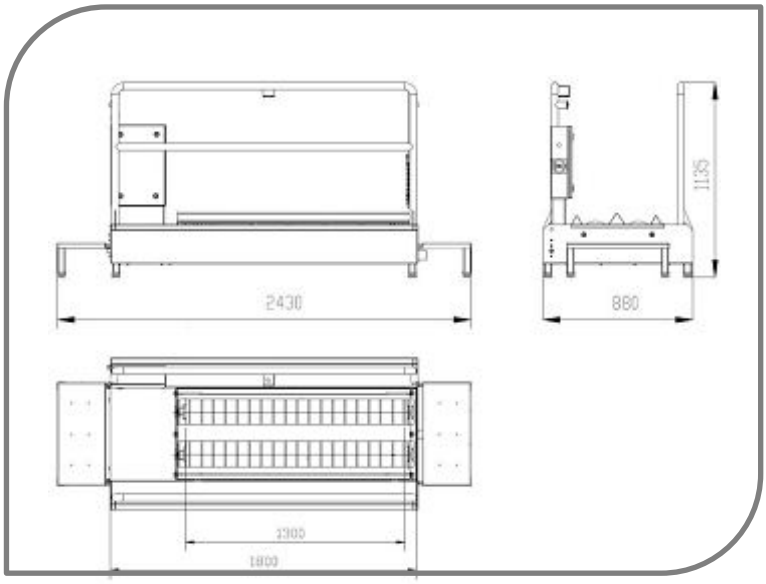


Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2430x880x1135 mm
Длина щеток	2x1300 mm
Время прохода	8 s
Установленная мощность	0,60 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Проходная машина для подошв 1400001621

- с 1600 мм щетками;
- специальное выполнение корпуса с более высокими боками и регулируемымы пятками;
- вращение щеток в обоих направлениях.

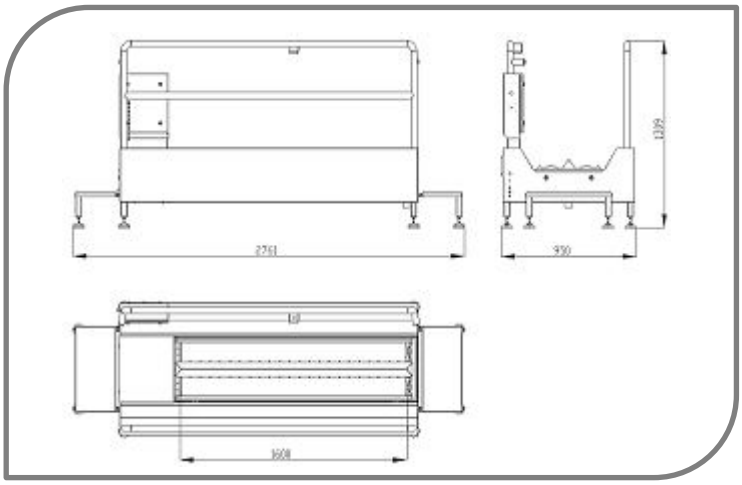


Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2760x950x1310 mm
Длина щеток	2x1600 mm
Время прохода	8 s
Установленная мощность	0,80 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Проходная машина для подошв 12.0070.30

- с 1700 мм щетками;
- вращение щеток в обоих направлениях;
- удлиненный корпус.

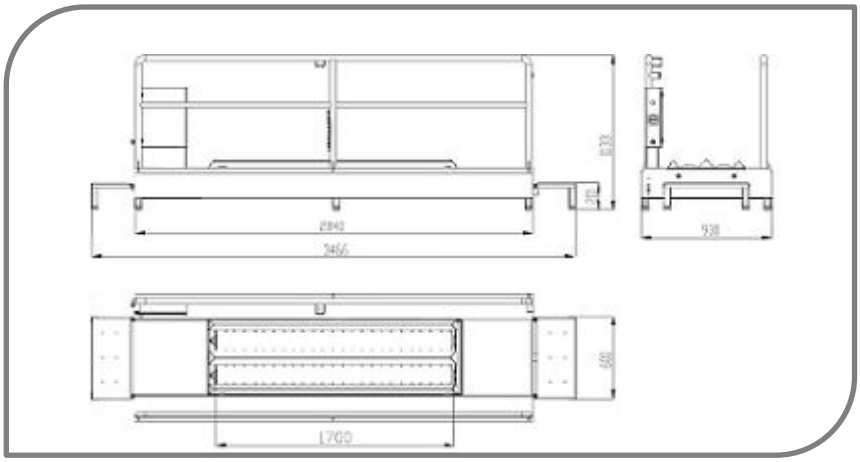

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	3466x930x1133 mm
Длина щеток	2x1700 mm
Время прохода	8 s
Установленная мощность	0,60 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

ПРОХОДНАЯ МАШИНА ДЛЯ ЧИСТКИ ПОДОШВ И ИХ БОКОВОЙ ЧАСТИ 12.0010.12




Машина предназначена для чистки подошв на входе и выходе рабочей зоны.


Состоит из двух вращающихся щеток для чистки подошв с независимыми мотор-редукторами, и четырех фиксированных щеток для чистки их боковых частей. Подача моющего раствора осуществляется с помощью инжекторной системы. Активация вращения осуществляется фотоэлементами. Продолжительность вращения может контролироваться по времени или фотоэлементом на выходе.


Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.

Технические параметры:

Напряжение питания	400 V/3 Ph/50 Hz
Управляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	0,80 kW
Подача воды	min 2 bar
Подключение к каналу	Ø50
Время прохода	~6 s

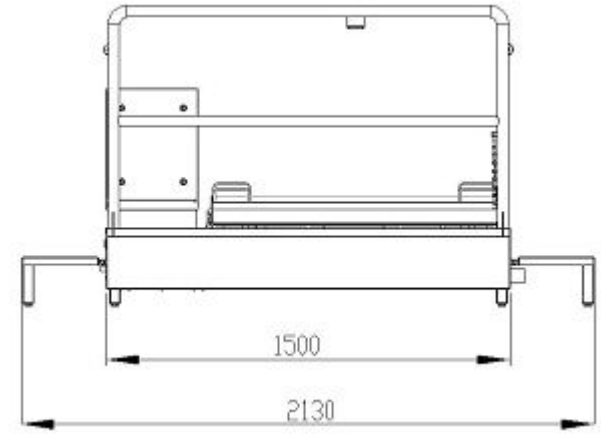

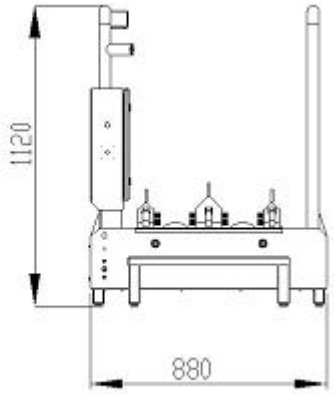

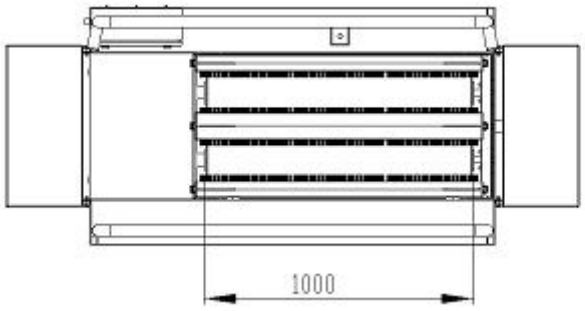

Размеры:

Длина корпуса (без ступенек)	1500 mm
Полная длина	2130 mm
Длина щеток	1000 mm
Ширина	880 mm
Высота	1135 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Чистка подошв и их боковой части 12.0013.12

- с 1300 мм щетками;
- вращение щеток в обоих направлениях.




Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2430x880x1140 mm
Длина щеток	2x1300 mm
Установленная мощность	0,80 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Чистка подошв и их боковой части 1465101000

- с 1000 мм щетками;
- вращение щеток только при входе;
- левое выполнение.

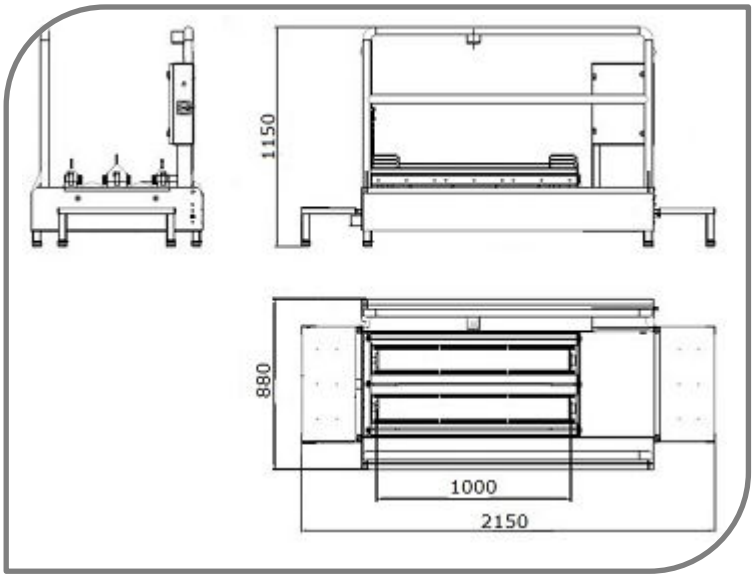

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2150x880x1150 mm
Длина щеток	2x1000 mm
Установленная мощность	0,77 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

ПРОХОДНАЯ МАШИНА ДЛЯ ЧИСТКИ ПОДОШВ 12.0050.35

Машина экономичное решение для чистки подошв на входе и выходе рабочей зоны.


Состоит из набора щеток для чистки подошв и их боковой части, приводится в движение мотор-редуктором, и инжекторной системы для автоматической подачи моющего раствора, интегрированных в общий корпус и с общим управлением. Активация вращения осуществляется фотоэлементами. Продолжительность вращения может контролироваться по времени или фотоэлементом на выходе.


Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.




Технические параметры:

Напряжение питания	400 V/3 Ph/50 Hz
Управляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	0,40 kW
Время прохода	~6 s

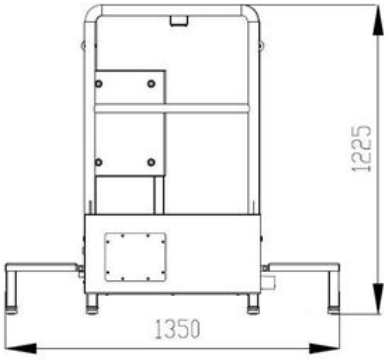

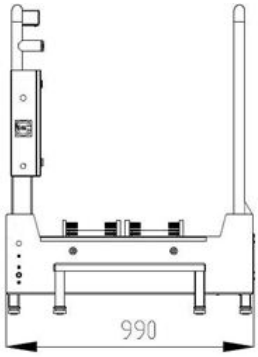



Размеры:

Длина корпуса (без ступенек)	700 mm
Суммарная длина	1350 mm
Длина щеток для подошв	250 mm
Ширина	990 mm
Высота	1225 mm

ПРОХОДНАЯ МАШИНА ДЛЯ ЧИСТКИ ПОДОШВ С ВРАЩАЮЩИМСЯ БАРЬЕРОМ 12.0170.00



Машина предназначена для чистки подошв на входе и выходе рабочей зоны.


Состоит из двух щеток с независимыми мотор - редукторами, вращающимся барьером и инжекторной системы для автоматической подачи моющего раствора, интегрированных в общий корпус и с общим управлением. Активация вращения осуществляется фотоэлементами. Продолжительность вращения может контролироваться по времени.


Что бы обеспечить беспроблемный переход в аварийных ситуациях, при отсутствии питания турникет вращается свободно. По желания клиента усройство может быть сделано с качающимся плечом.


Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.

Технические параметры:

Напряжение питания	400 V/3 Ph/50 Hz
Управляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	0,70 kW
Подача воды	min 2 bar
Подключение к каналу	Ø50
Время прохода	~5 s

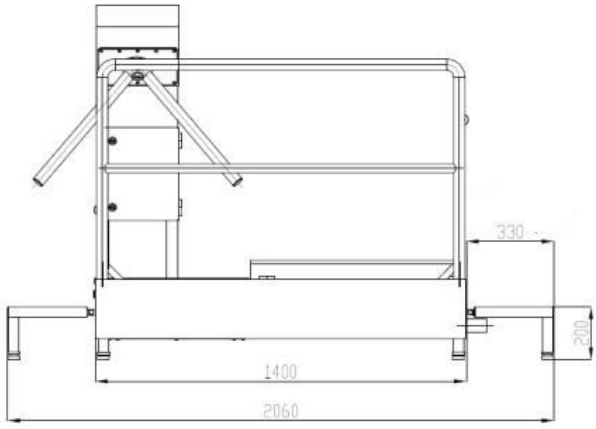

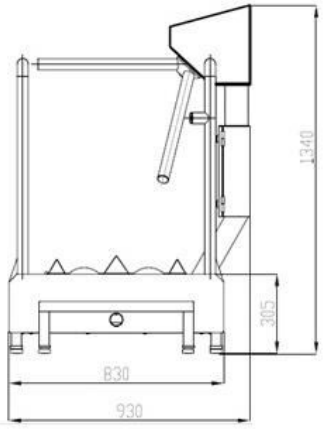

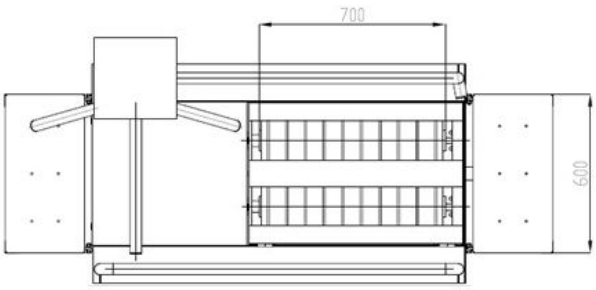


Размеры:

Длина корпуса (без ступенек)	1400 mm
Полная длина	2060 mm
Длина щеток	2x700 mm
Ширина	930 mm
Высота	1340 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Проходная машина для чистки подошв с вращающимся барьером 1403210500

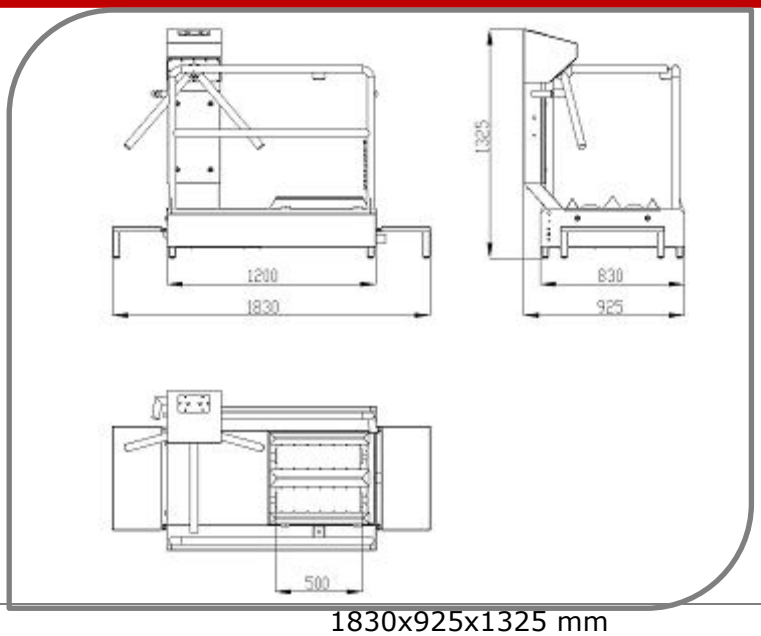


- с 500 мм щетками;
- вращение щеток в обоих направлениях.

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	1830x925x1325 mm
Длина щеток	2x500 mm
Время прохода	7 s
Установленная мощность	0,7 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Проходная машина для чистки подошв с вращающимся барьером 1403200714

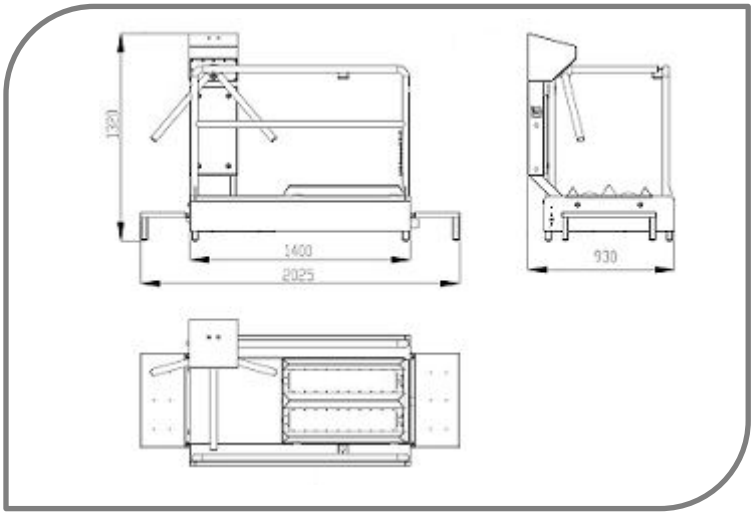


- с 700 мм щетками;
- вращение щеток в обоих направлениях;
- без фотоэлемента, а адаптирован для включения в считыватели карт (опция).

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2060x930x1340 mm
Длина щеток	2x700 mm
Время прохода	7 s
Установленная мощность	0,7 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Проходная машина для чистки подошв с вращающимся барьером 12.0290.40/1402240902

- с 900 мм щетками;
- вращение щеток в одном нправлении;
- без выхода для воды;
- с лотком под щетками для сбора мусора (опция).

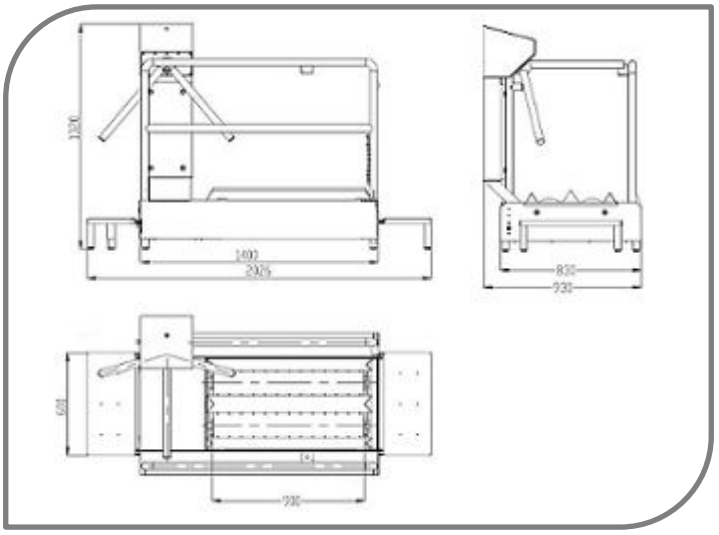


Технически данни:

Размеры (ДхШхВ)	2026x930x1320 mm
Длина щеток	2x900 mm
Время прохода	7 s
Установленная мощность	0,6 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Проходная машина для чистки подошв с вращающимся барьером 1402201000


- с 1000 мм щетками;
- вращение щеток в одном нправлении.

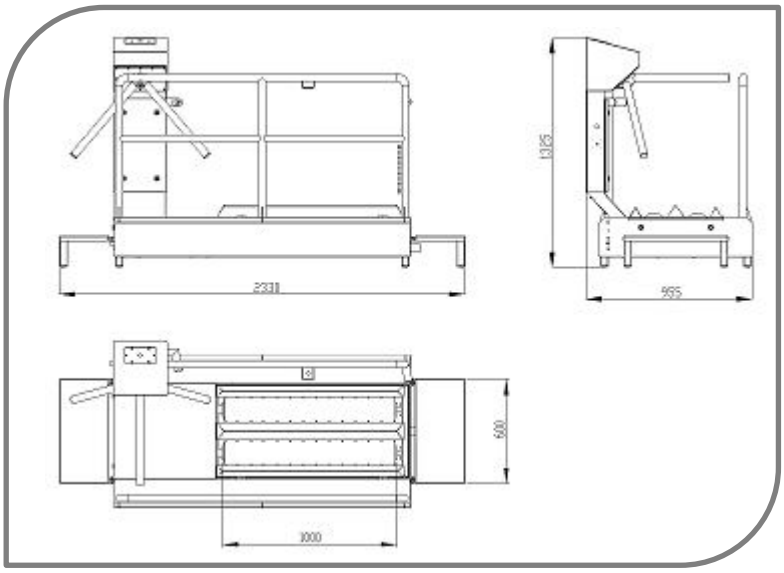

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2330x955x1325 mm
Длина щеток	2x1000 mm
Время прохода	8 s
Установленная мощность	0,8 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Чистка подошв и их боковой части с вращающимся барьером 1462201314

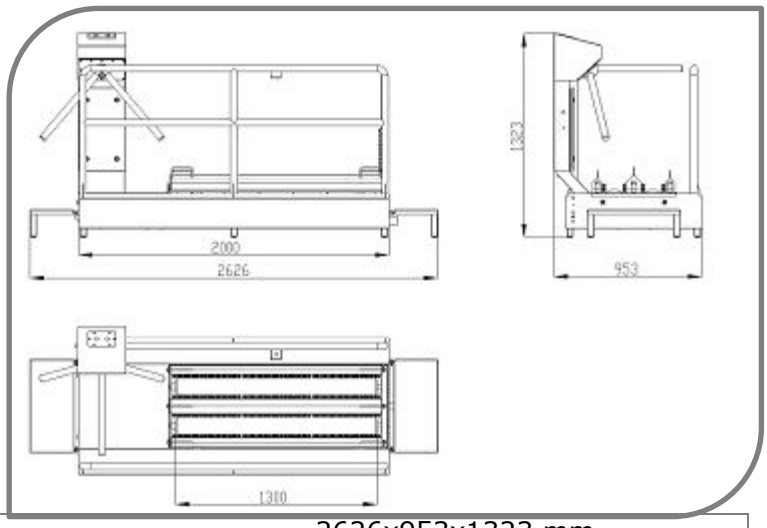


- с 1300 мм щетками;
- вращение щеток в одном нправлении;
- активация оорудования только по сигналу кард-ридера (опция)

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2626x953x1323 mm
Длина щеток	2x1300 mm
Время прохода	6 s
Установленная мощность	0,80 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Проходная машина для чистки подошв с вращающимся барьером 12.0015.00/1402201500

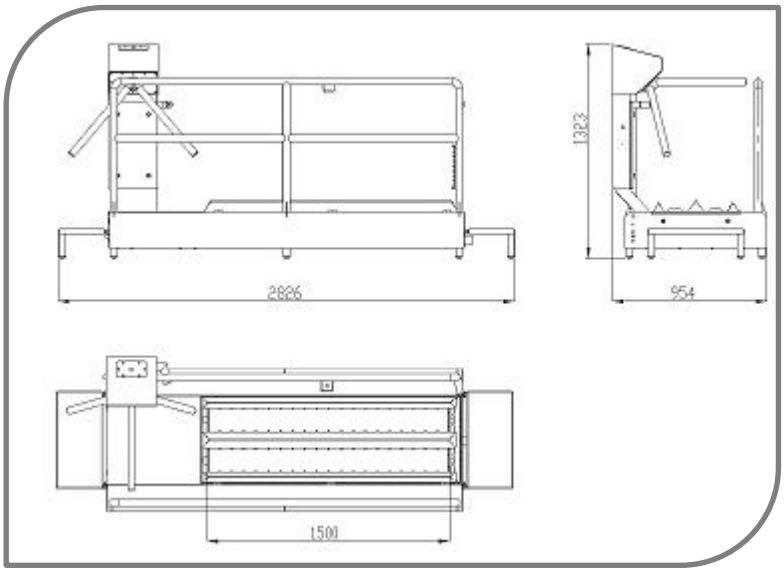


- с 1500 мм щетками;
- вращение щеток в одном нправлении.

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2830x955x1325 mm
Длина щеток	2x1500 mm
Время прохода	9 s
Установленная мощность	0,8 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

НЕПРОХОДНАЯ МАШИНА ДЛЯ ЧИСТКИ ПОДОШВ 12.0100.00

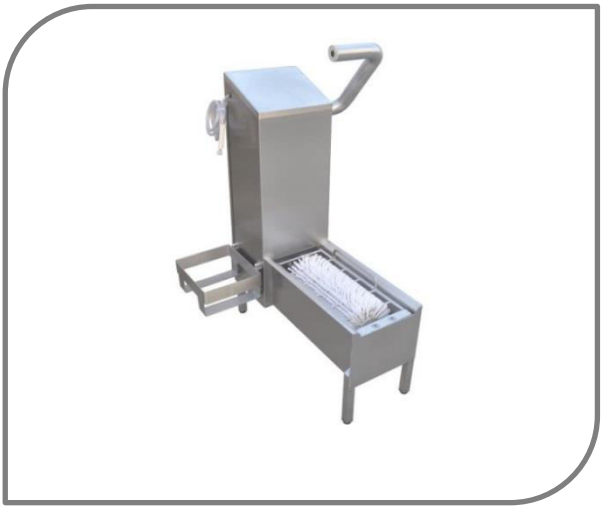


Машина предназначена для единичной чистки подошв на входе и выходе рабочей зоны.


Она состоит из одной щетки, которая приводится в движение мотор-редуктором и системы для впрыска моющего раствора. Вращение щетки активизируется сенсорной кнопкой.


Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.

Технические параметры:

Напряжение питания	400 V/3 Ph/50 Hz
Управляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	0,22 kW
Длина щеток	350 mm
Питание водой	min 2 bar
Подключение к каналу	Ø50
Размеры	600x700x990 mm

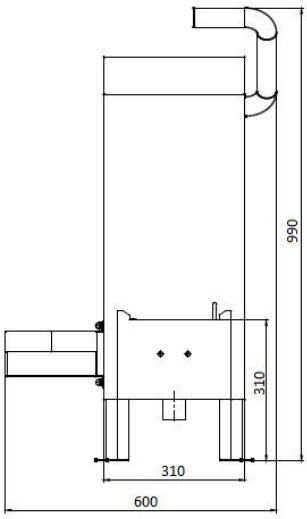

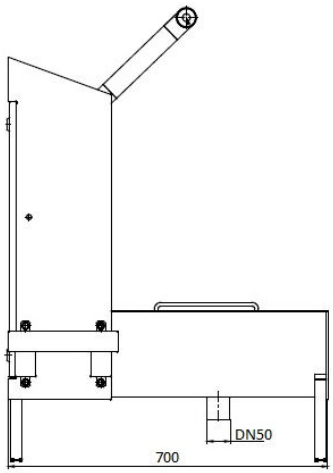




Непроходная машина для чистки подошв с щеткой
арт. номер 12.0100.00/1401030300



Непроходная машина для чистки подошв 1401040319

- специальное выполнение с горизонтально расположенным мотором.

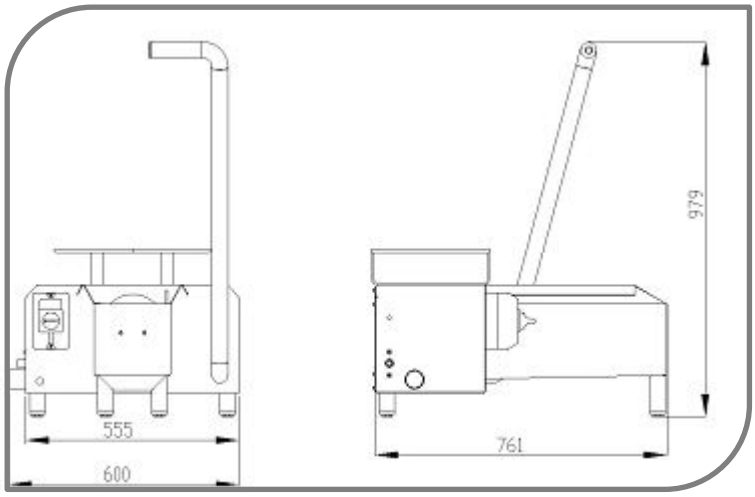

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	600x761x979 mm
Длина щеток	350 mm
Время прохода	7 s
Установленная мощность	0,22 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

ПРОХОДНАЯ МАШИНА ДЛЯ ЧИСТКИ САПОГ 12.1000.00

Машина предназначена для очистки сапог на входе и выходе рабочей зоны.

Состоится из пяти щеток с отдельными мотор-редукторами, корпуса со ступеньками и поручнями, системы впрыска моющего средства, автоматического инжектора для дозирования моющего препарата и управляющего блока. Машина приводится в движение сенсорной клавишей. При ее включении вращение щеток автоматически останавливается.


Машина предлагается также со сливом воды DN100 (12.1000.03).

Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.



Технические параметры:

Напряжение питания	400 V/3 Ph/50 Hz
Управляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	1,2 kW
Водоснабжение	min 2 bar
Подключение к каналу	Ø50

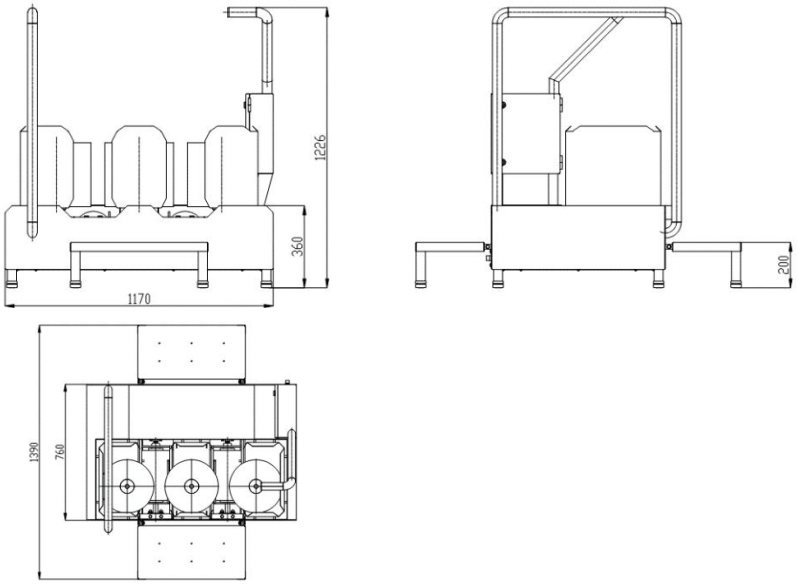

Размеры:

Длина корпуса (без ступенки)	760 mm
Сумарная длина	1390 mm
Длина щеток для подошв	2x300 mm
Высота щеток для сапог	Ø300/300 mm
Ширина	1170 mm
Высота	1226 mm

ПРОХОДНАЯ МАШИНА ДЛЯ ЧИСТКИ САПОГ С ВРАЩАЮЩИМСЯ БАРЬЕРОМ 12.1200.00



Машина предназначена для чистки сапог на входе и выхода рабочей зоны.


Состоится из пяти щеток с отдельными мотор-редукторами, вращающегося барьера, корпуса со ступеньками и поручнями, системы впрыска моющего средства, автоматического инжектора для дозирования моющего препарата и управляющего блока. Вращение щетки активизируется фотоэлементом. Продолжительность вращения может контролироваться по времени или вращающимся барьером.

Что бы обеспечить беспроблемный переход в аварийных ситуациях, при отсутствии питания турникет вращается свободно. По желания клиента усройство может быть сделано с качающимся плечом.

Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.

Технические параметры:

Напряжение питания	400 V/3 Ph/50 Hz
Управляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	1,2 kW
Водоснабжение	min 2 bar
Подключение к каналу	Ø50

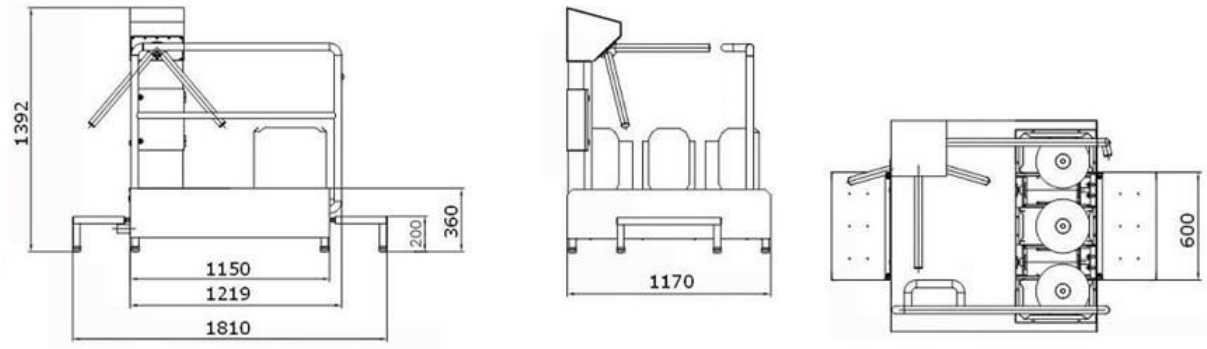

Размеры:

Длина корпуса (без ступенек)	1150 mm
Сумарная длина	1810 mm
Длина щеток для подошв	2x300 mm
Высота щеток для сапог	Ø300/300 mm
Ширина	1170 mm
Высота	1392 mm

НЕПРОХОДНАЯ МАШИНА ДЛЯ ЧИСТКИ САПОГ 12.1100.00

Машина непроходная и предназначена для чистки сапог на входе и выхода рабочей зоны.


Состоится из трех щеток, каждая с отдельным мотор-редуктором, корпуса со ступеньками и поручнями, системы впрыска моющего средства, автоматического инжектора для дозирования моющего препарата и управляющего блока. Машина управляется при помощи сенсорной кнопки. При запуском которой, вращение щеток автоматически останавливается.

Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.



Технические параметры:

Напряжение питания	400 V/3 Ph/50 Hz
Управляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	0,6 kW
Подача воды	min 2 bar
Подключение к каналу	Ø50

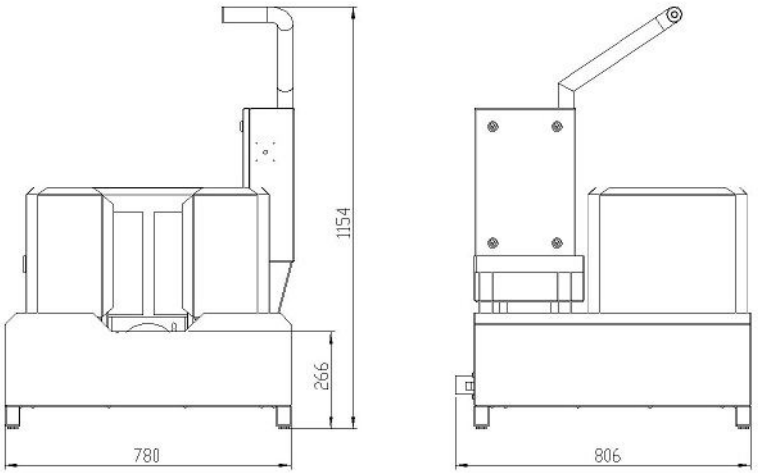


Размеры:

Длина	780 mm
Дължина щеток для подошв	300 mm
Высота щеток для сапог	2xØ300/300 mm
Ширина	806 mm
Высота	1154 mm

Непроходная машина для чистки сапог 12.1100.05

- высота щеток 500 мм

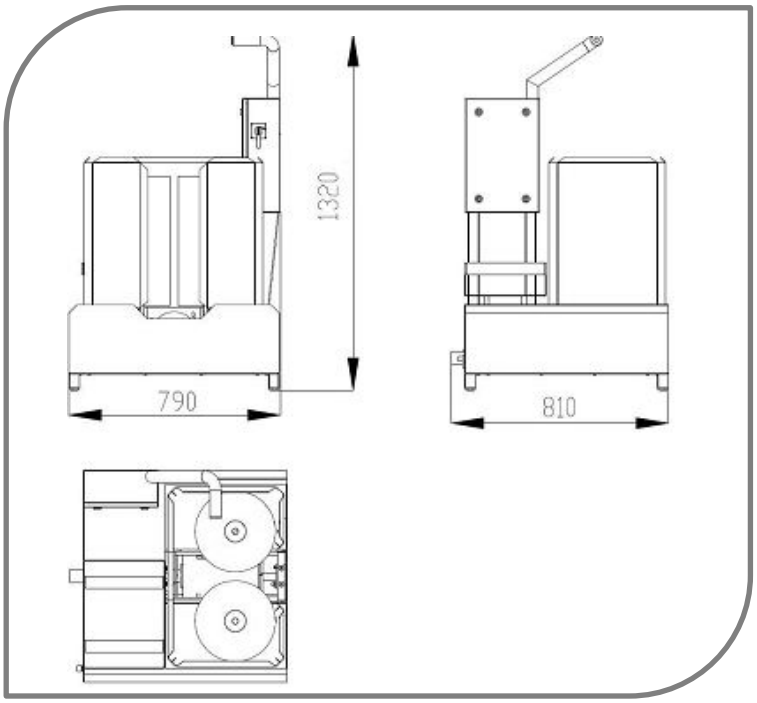

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	810x790x1320 mm
Высота щеток для сапог	2x500 mm
Установленная мощность	1,0 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

ПРОХОДНАЯ МАШИНА ДЛЯ ЧИСТКИ САПОГ 12.2025.60




Машина проходная, специалная разработка для минной индустрии, при чем форма и длина счеток позволяет очистку сильно загрязненных сапог.

Состоит из шести счеток, каждая с независимым мотор-редуктором, корпуса со ступеньками и подручнями, системы впрыска моющего препарата, автоматического инжектора для дозирования моющего препарата, управляващего блока. Машина приводится в движение сензорными фотоэлементами, на обоих концах машины.

Машина изготвлена из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) и соответствует директивам 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.

Технические параметры:

Напряжение питания	400 V/3 Ph/50 Hz
Управляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	3,2 kW
Подача воды	min 2 bar
Подключение к каналу	ø108 mm

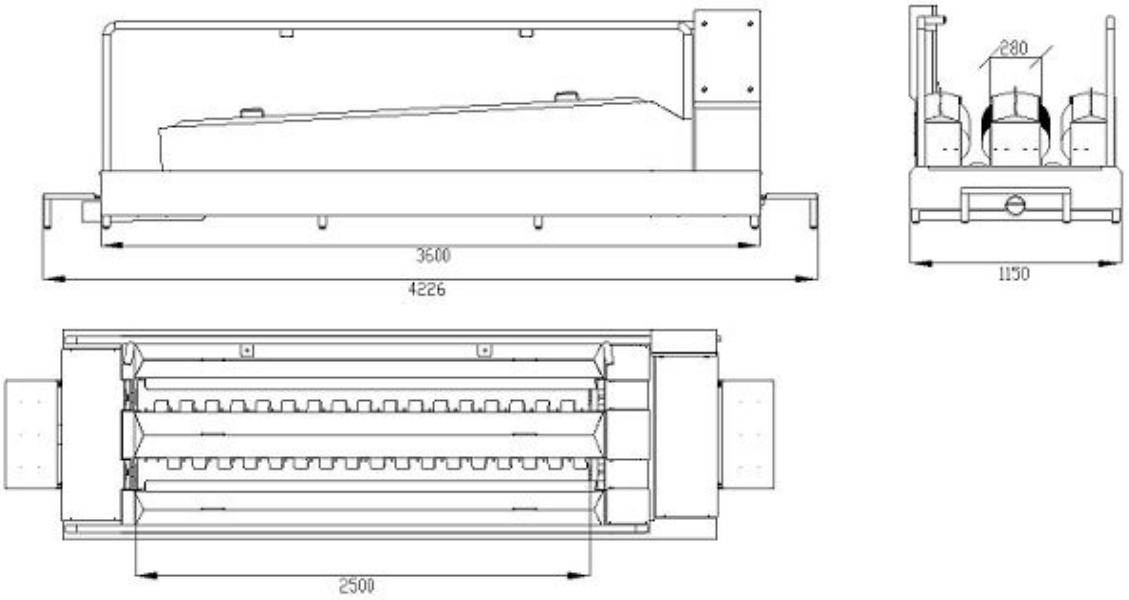

Размеры:

Длина корпуса (без ступенки)	3600 mm
Сумарная длина	4226 mm
Длина щеток для подошв	2x2500 mm
Длина щеток для сапог	4x2500 mm
Ширина	1150 mm
Высота	1120 mm

ПРОХОДНАЯ МАШИНА ДЛЯ ЧИСТКИ САПОГ И ПОДОШВ 12.2070.00

Машина предназначена для последовательной чистки подошв и сапог на входе и выходе рабочей зоны.


Она состоит из двух проходных модульях. Первый - для чистки подошв составлен из двух щеток, каждая с независимым мотор-редуктором. Активация вращения щеток осуществляется при помощи фотоэлементов, контролируется по времени. Второй модуль предназначен для чистки сапог и состоится из трех щеток, каждый из которых приводится в действие отдельным мотор-редуктором. Модуль активируется при помощи сенсорной кнопки. При ее включении вращение щеток автоматически останавливается.


Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.




Технические параметры:

Напряжение питания	400 V/3 Ph/50 Hz
Управляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	1,2 kW
Подача воды	min 2 bar
Подключение к каналу	Ø50

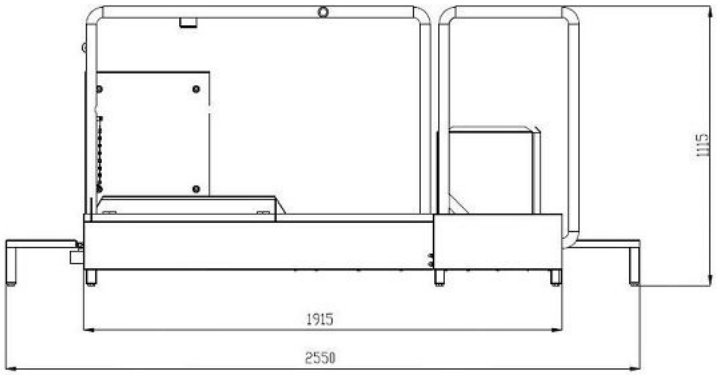



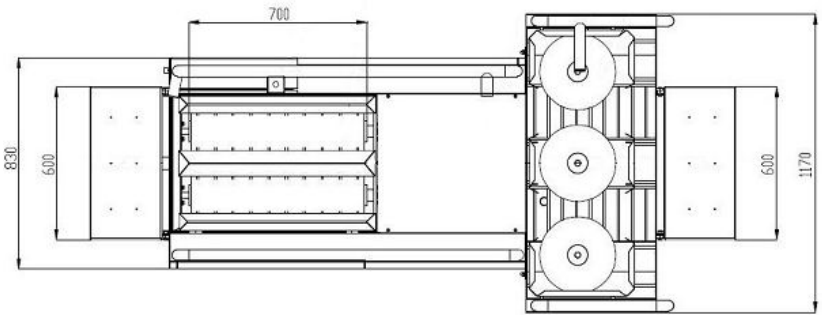

Размеры:

Длина корпуса (без ступенки)	1915 mm
Сумарная длина	2550 mm
Длина щеток для подошв	2x700 mm
Высота щеток для сапог	3xØ300/300 mm
Ширина	1170 mm
Высота	1115 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Машина для чистки подошв и/или сапог 12.2070.01

- щетки подошв вращаются только на входе;
- с допълнительной боковой ступенью.



Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	2550x1320x1140 mm
Длина щеток для подошв	2x700 mm
Высота щеток для сапог	3x300 mm
Установленная мощность	1,2 kW
Питание – ток/вода/канал	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ ФАРТУКОВ 12.4000.00

Машина предназначена для мойки резиновых фартуков.

Подача фартуков осуществляется через отверстие крышки. При затенении обоих фотоэлементов, расположенных в нижней части корпуса машины, активируется противоположное вращение щеток, привод которых осуществляется мотор-редуктором. Фартуки моются, и в продолжение всего процесса держатся руками. Питание и дозирование моющего средства осуществляется автоматическим устройством - инжектором. Процесс мойки продолжается до тех пор, пока фотоэлементы в тени, то есть пока перед машиной стоит человек.


Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и USDA наредба.





Технические параметры:

Напряжение питания	400 V/3 Ph/50 Hz
Управляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	0,53 kW
Подача воды	min 2 bat
Подключение к каналу	Ø50
Размеры	1690x445x815 mm

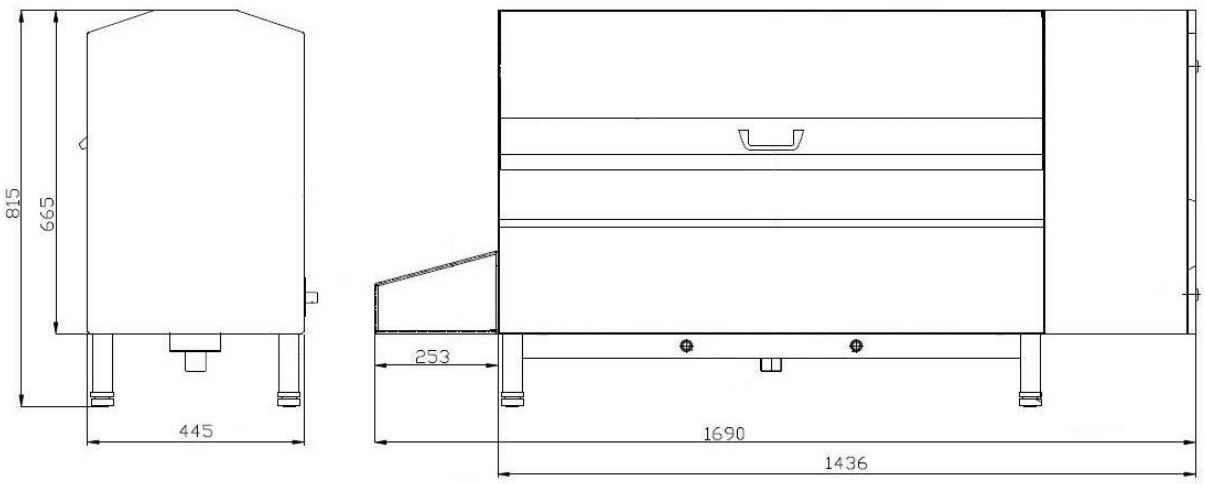

МАШИНА ДЛЯ СНЯТИЯ ЭТИКЕТОВ 1471111100



Машина предназначена для механического удаления этикеток из гастроном.


Оператор придерживает и двигает контейнеры таким образом, чтобы щетка очистила этикеток. Для более лучших результатов моющий раствор автоматически подается щетке интегрированным инжектором. Ее вращение активируется нажиманием педалью ногой, а направление и скорость могут регулироваться в зависимости от потребностей.

Остаток этикеток собирается в решетке, расположенной в нижной зоне мойке.

Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и USDA наредба.

Технические параметры:

Напряжение питания	400 V/3 Ph/50 Hz
Управляющее напряжение	24 V DC
Установленная мощность	0,21 kW
Подачи воды	1/2"
Подключение к каналу	1“

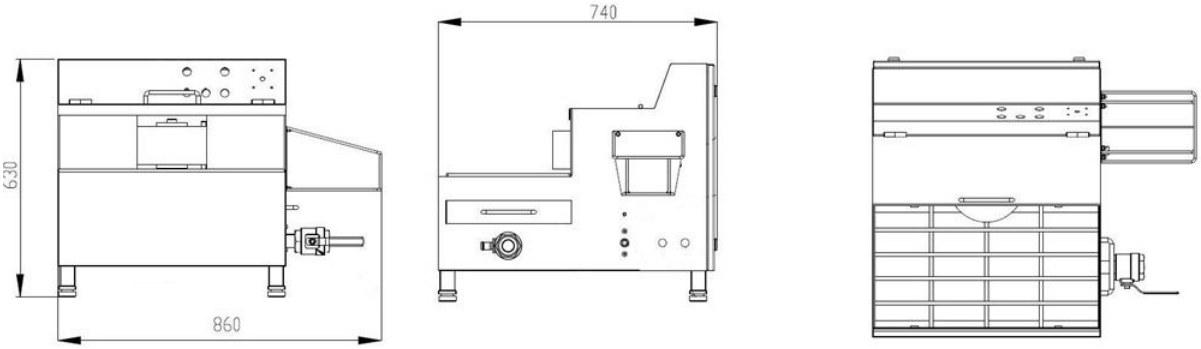

Размеры:

Полная длина	860 mm
Размер щетки	Ø200/120 mm
Ширина	740 mm
Высота	630 mm


БЕСКОНТАКТНЫЕ ОДНОПОЗИЦИОННЫЕ РАКОВИНЫ

Компактная, очень прочная конструкция (собственная разработка) - раковина выполнена из двух деталей с двумя сварными швами. Температура воды регулируется с помощью термостатическим клапаном, расположеном в нижней части раковины.

Активация может осуществляться коленчатым клапаном или фотоэлементом, которым регулируется так же продолжительность подачи воды*. Раковины могут быть настенные или напольные (предлагается в качестве опции задняя плита для задней части раковины).


Все Катикулы изготовлены из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и USDA наредба.



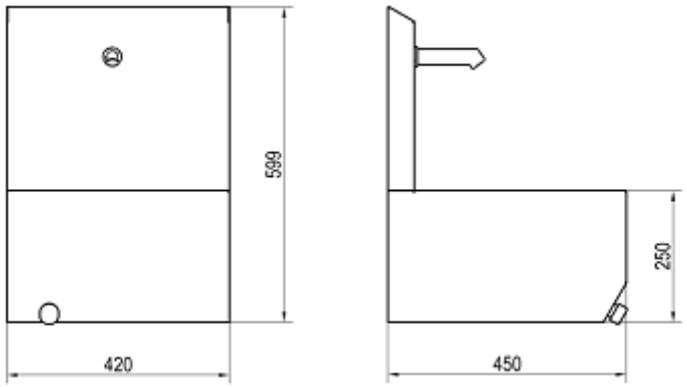

Кат. номера: 13.1000.00 – с фотоэлементом; 13.1010.00 – с коленчатым клапаном



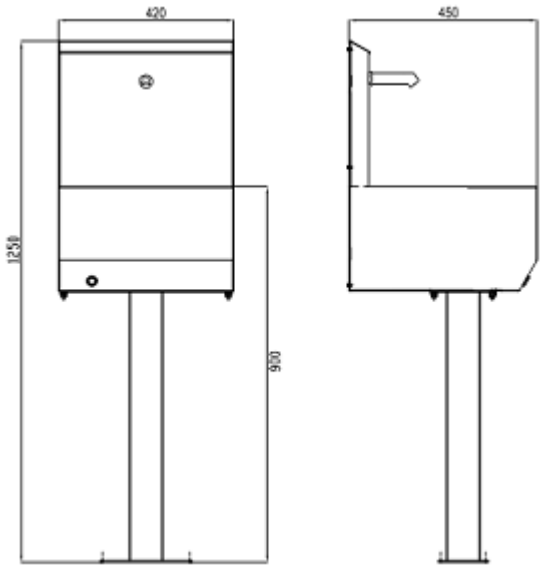

Арт. номера: 13.1100.00 – с фотоэлементом; 13.1110.00 – с коленчатым клапаном

Технические параметры:

Напряжение питания	230 V/50 Hz
Подачи воды	1/2"
Подключение к каналу	1 1/4"
Размеры при установке на стене	420x450x600 mm
Размеры при установке на полу	420x450x1250 mm

*При выполнении с колянным клапаном.

БЕСКОНТАКТНЫЕ МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ РАКОВИНЫ

Двухпозиционные раковины



	Установка к стене	Установка на полу
Кнопка	13.2010.00	13.2110.00
Фотоэлемент	13.2000.00	13.2100.00
Питание – ток/вода/канал	230V/50Hz / ½" / 1¼"	230V/50Hz / ½" / 1¼"
Размеры	1030x450x600 mm	1030x450x1250 mm

Трехпозиционные раковины



	Установка к стене	Установка на полу
Кнопка	13.3010.00	13.3110.00
Фотоэлемент	13.3000.00	13.3100.00
Питание – ток/вода/канал	230V/50Hz / ½" / 1¼"	230V/50Hz / ½" / 1¼"
Размеры	1530x450x600 mm	1530x450x1250 mm

Многопозиционные раковины



Позиции	Четыре	Пять	Шесть
Установка к стене/на полу	на полу	к стене	на полу
Кнопка/фотоэлемент	-/13.4100.00	1550121000/-	13.6110.00/13.6100.00
Питание – ток/вода/канал	230V/50Hz/½"/1¼"	230V/50Hz/½"/1¼"	230V/50Hz/½"/1¼"
Размеры	1895x450x1250	2550x450x600 mm	2860x450x1250 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Бесконтактная раковина с встроенной сушкой 1510013000



Раковина представляет собой компактная и прочная конструкция со встроенным смесителем с феном Dyson Airblade Wasch+Dry WD06. Встроенный в смесителе фен позволяет мыть и сушить руки в одном месте - в раковине, что экономит место и время.

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	480x570x735 mm
Напряжение питания	230 V/50 Hz

Безконтактная раковина с дозатором и с держателем для рулона бумаги 1510111205




- с коленчатым клапаном;
- для настенного монтажа.

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	420x450x600 mm
Подачи воды	1/2"
Подключение к каналу	1 1/4"
Напряжение питания	230 V/50 Hz

Бесконтактная раковина с шкафом 1512121007

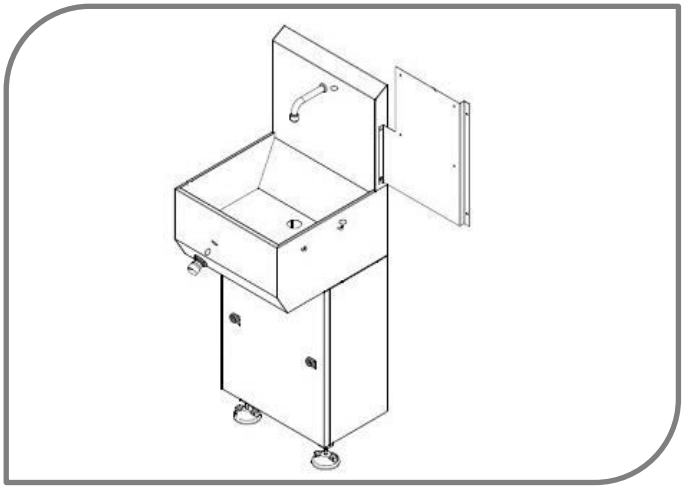

- с коленчатым клапаном;
- для установки на стене;
- под ним шкаф с замками без спинки и дна;
- справа от раковины находится пластина для крепления диспенсера для полотенец, а также крючки для подвешивания корзины.

Технические параметры:

Размеры (ДхШхВ)	755x450x1350 mm
Напряжение питания	230 V/50 Hz

СТЕРИЛИЗАТОРЫ ДЛЯ НОЖЕЙ 17.4011.00


Устройство предназначено для стерилизации одого ножа и одного массата с длиной лезвия 350 мм (отверстия для всавления массата могут быть использованы и для размещения ножей). Подогрев воды до 85°C осуществляется с помощью электрических обогревателей. Для безопасности персонала корпус машины изолирован.

Заполнение водой осуществляется вручную , а сливания с помощи шаровой клапан. Для дополнительная безопасность стерилизатор оснащен переливом. Устройство предназначено для настенного крепления.

В зависимости от потребности клиента стерилизаторы выпускаются в разных мощности. Также по желанию клиента может быть изготовлен дополнительный держатель, при помощи которого можно стерилизовать перчатки.

Всех Катикулы изготовленый из нержавеющей стали 1.4301 и соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и USDA наредба.



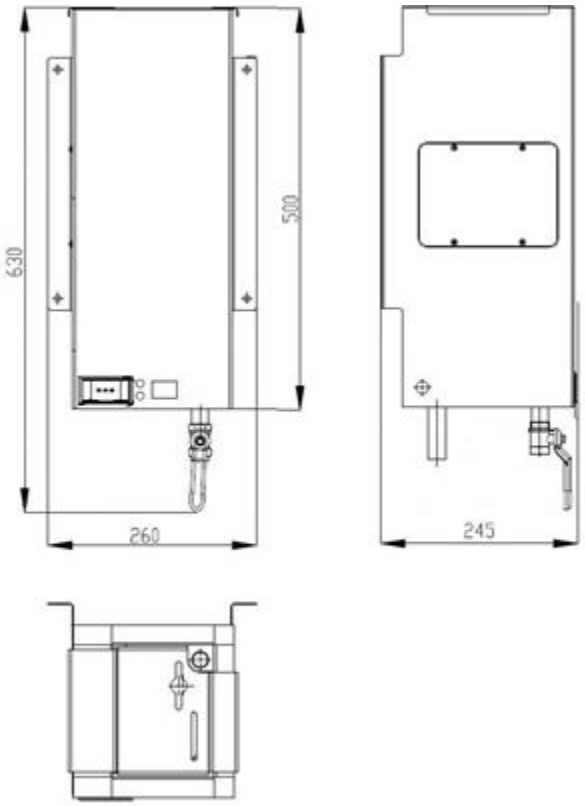


Технические параметры:

Напряжение питания	230 V/50 Hz
Установленная мощность	1 kW
Количество ножей+массатов	1+1 шт./цикл
Макс. длина лезвие	350 mm
Рабочая температура воды	82-85°C
Размеры	260x245x630 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ



Кат. номер	17.4021.00	17.4031.00	17.4010.00
Напряжение питания	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Установленная мощность	1 kW	1,5 kW	2,3 kW
Колич. ножей+массатов	2+2 шт./цыкла	3+3 шт./цыкла	4+4 шт./цыкла
Макс. длина лезвия	350 mm	350 mm	350 mm
Температура воды	82-85°C	82-85°C	82-85°C
Размеры	320x245x630 mm	380x245x630 mm	550x245x660 mm

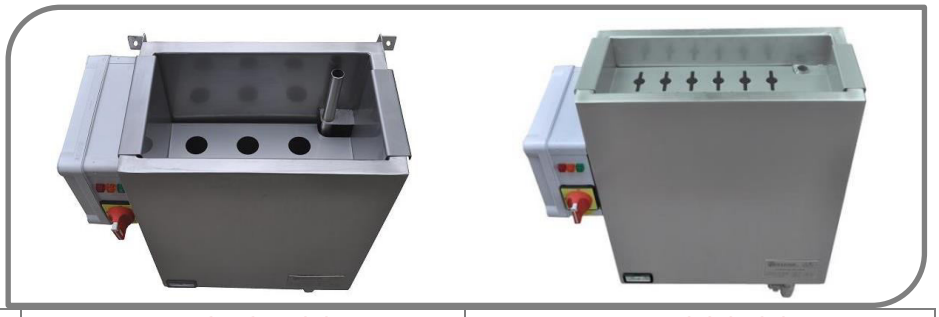

Кат. номер	17.3121.00	17.4030.00
Напряжение питания	230V 50Hz	230V 50Hz
Установленная мощность	1,3 kW	2,3 kW
Колич. ножей+массатов	6 шт. полых ножов/цикъл	6+6 шт./цыкла
Макс. длина лезвия	350 mm	350 mm
Температура воды	82-85°C	82-85°C
Размеры	545x280x660 mm	590x245x660 mm




Кат. номер	17.4121.00	17.4121.00
Напряжение питания	230V 50Hz	230V 50Hz
Установленная мощность	5 kW	4,5 kW
Колич. ножей+массатов	13+13 шт./цыкла	13+13 шт./цыкла
Макс. длина лезвия	350 mm	350 mm
Температура воды	82-85°C	82-85°C
Размеры	900x245x690 mm	985x250x765 mm
Другое	Предлагается и с ручным краном для наполнения (1910311313)	с дополнительной крышкой с крючками на 20 шт. перчатки; с краном заполнения



Кат. номер	17.4120.00
Напряжение питания	230V 50Hz
Мощность	7 kW
Кол. ножей+массатов	18+18 шт./цыкла
Макс. длина лезвия	350 mm
Температура воды	82-85°C
Размеры	1130x350x850 mm
Другое	Предлагается и в варианте с защитной крышкой (1916111818)



Кат. номер	17.4102.00 с краном для заполнения
Напряжение питания	230V 50Hz
Установленная мощность	5 kW
Количество ножей+массатов	20+0 шт./цыкла
Макс. длина лезвия	550 mm
Температура воды	82-85°C
Размеры	750x245x850 mm

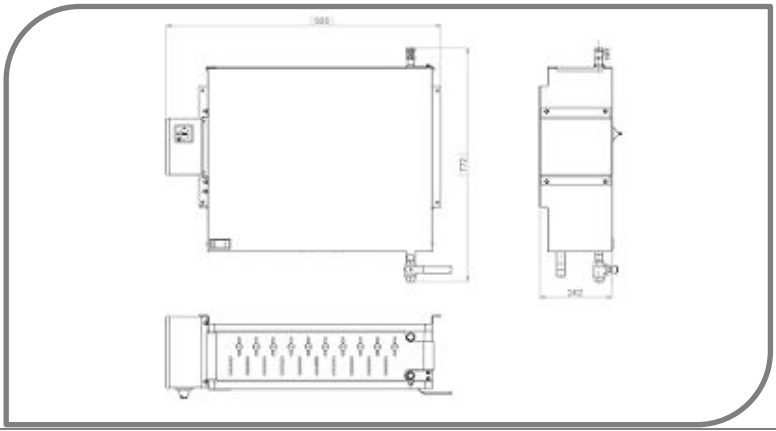

Кат. номер	1910311010
Напряжение питания	230V 50Hz
Установленная мощность	4 kW
Количество ножей+массатов	10+10 шт./цыкла
Макс. длина лезвия	350 mm
Температура воды	82-85°C
Размеры	920x245x775 mm

СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ НОЖЕЙ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ УРОВНЯ, 1914412020

Устройство предназначено для стерилизации 20 шт. ножей и 20 шт. массатов длиной лезвия до 350 (отверстия для размещения массатов могут быть использованы и для размещения ножей). Подогрев воды до 85°C осуществляется с помощью электрических обогревателей.

Заполнение водой и поддержания уровня осуществляется автоматически с помощью соленоида. Слив осуществляется через шаровой клапан. Для большей безопасности стерилизатор оснащен защитой от перелива.


Катикул сделан из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) и соответствует директивам 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA правил.







Технические параметры:

Напряжение питания	230 V/50 Hz
Установленная мощность	6 kW
Количество ножей+массатов	20+20 шт./цыкла
Максимальная длина ножей	350 mm
Рабочая температура воды	82-85°C

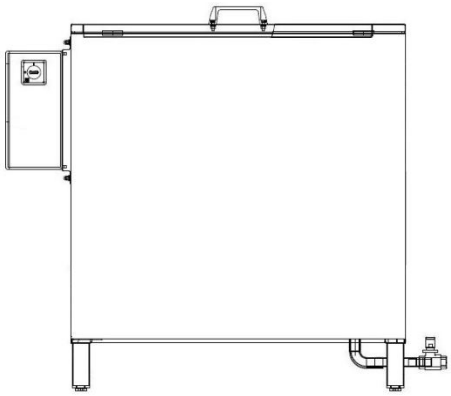

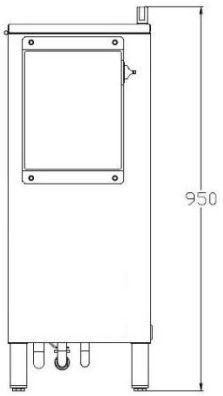

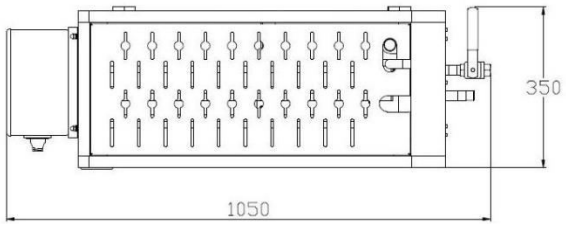


Размеры:

Длина	1050 mm
Ширина	350 mm
Высота	950 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Стерилизатор для ножей 1910410606

- с автоматической поддержкой уровня;
- без крышки.

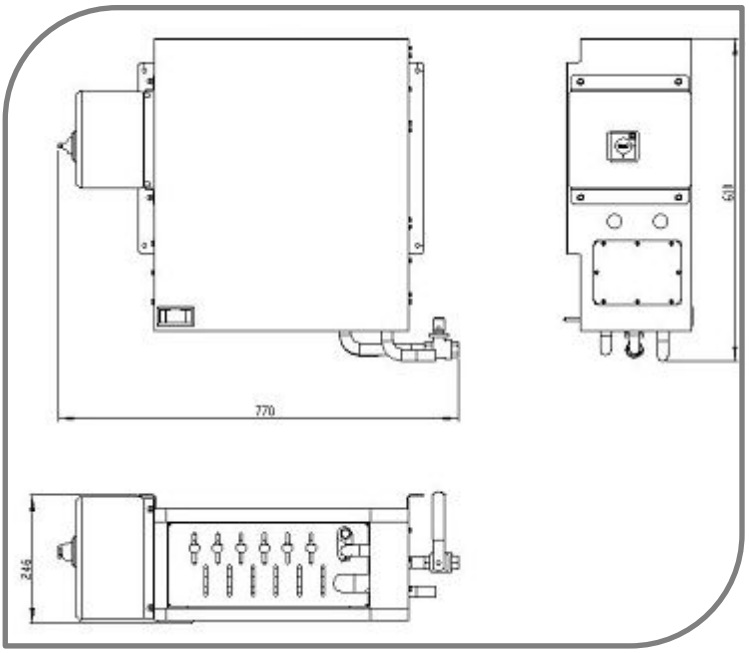

Технические параметры:

Напряжение питания	230V 50Hz
Общая установленная мощность	2,3 kW
Количество ножей+ массатов	6+6 бр./цыкла
Макс. длина лезвия	350 mm
Температура воды	82-85°C
Размеры	770x245x610 mm

СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ КОРЗИН С НОЖАМИ 1901312400




Устройството предназначено для стерилизации 2 шт. больших или 4 шт. маленьких корзин с ножами. Нагрев воды до 85°C осуществляется электрическими нагревателями.


Заполнене водой и поддержание уровня происходит вручную с использованием сферического крана. Слив происходит чрез сферический кран в нижней части устройства. Для большей безопасности стерилизатор снабжен защитой от прелива.


Продукт изготовлен из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) и соответствует директивам 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаням USDA.

Технические параметры:

Напряжение питания	400 V/50 Hz
Установленная мощность	4,5 kW
Количество корзин	2 большие или 4 маленькие
Рабочая температура воды	82-85°C
Размеры	941x464x1151 mm

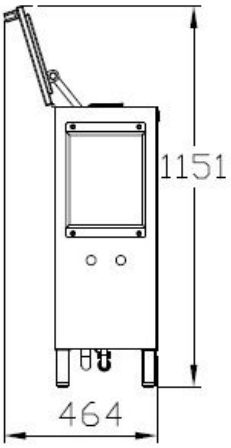

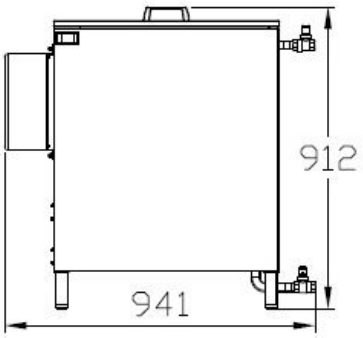

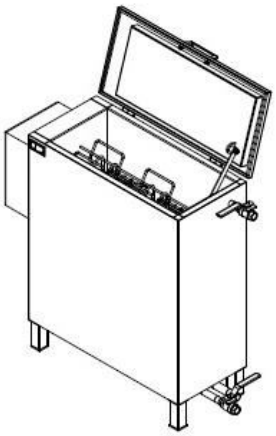


КАБИНЕТ ДЛЯ СУШКИ САПОГ И ОБУВИ

Сооружение предназначено для сушки вымытых сапог и обуви и имет капацитет 24 пары (16.3211.24) за цикл или 48 пар (16.3211.48) за цикл.


Время высыхания можно регулировать и устанавливается заранее обслуживающим персоналом в зависимости от потребностей.

Катикул сделан из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) и соответствует директивам 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.



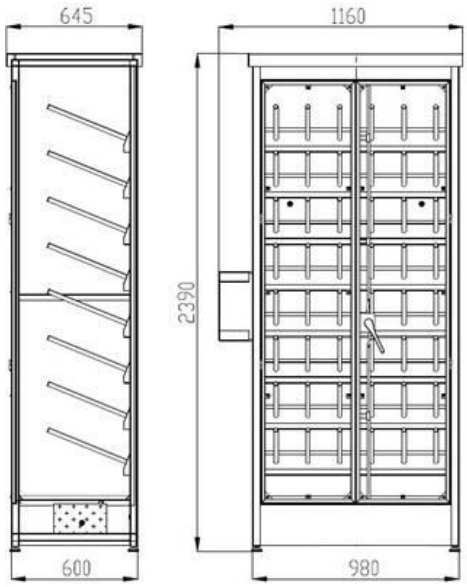



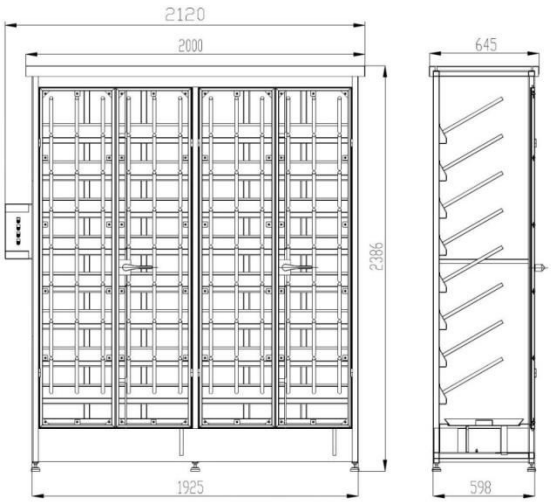

Технические параметры:

		16.3211.24	16.3211.48	18.3210.0018
Напряжение питания	V/Hz	230/50 Hz	230/50	230/50
Установленная мощность	kW	2	4	2
Макс. количество пар	пара/цикл	24	48	18
Рабочая температура	°C	5-40	5-40	5-40
Размеры	mm	1160x645x2390	2120x700x2390	1160x645x1950


ШКАФ ДЛЯ СУШКИ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ



Шкаф предназначен для сушки рабочьей одежды. Предлагается с 5 (1842101000) или 10 вешалками (1842101001). Одежда вешается на предусмотренных для этой цели вешалках.

Горячий воздух подается устройством на дне шкафа. Время для высыхания регулируемо и устанавливается заранее обслуживающим персоналом, в соответствии с потребностям.

Артикул сделан из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) и соответствует директивам 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.

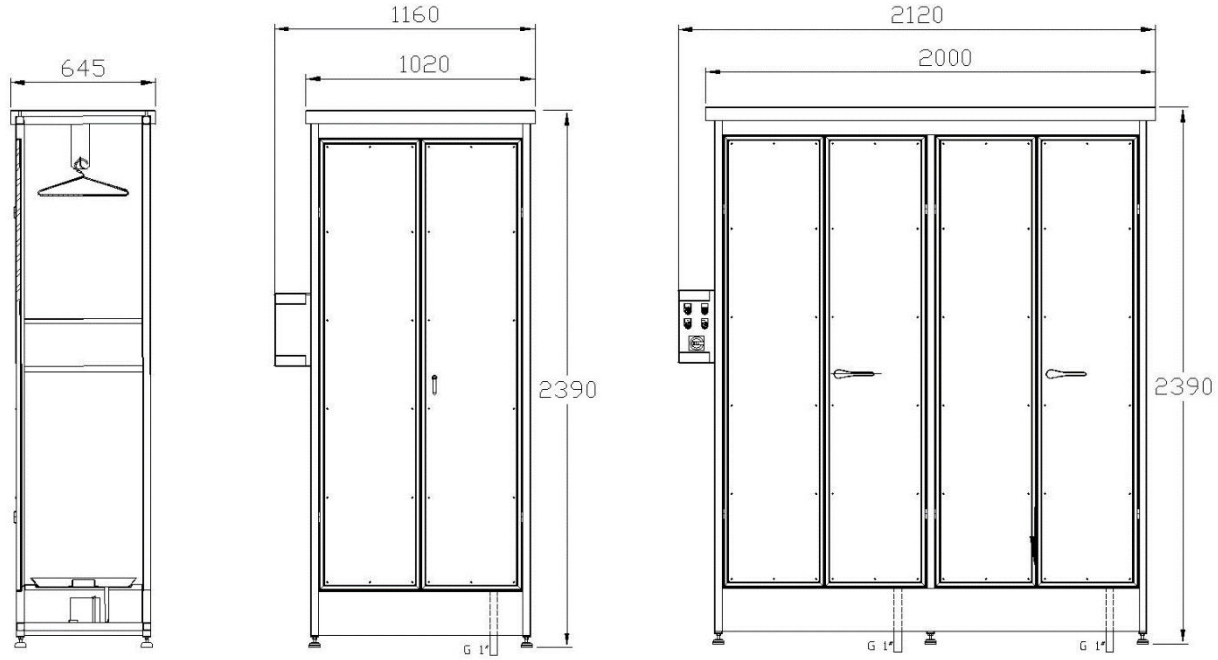

Технические параметры:


		1842101000	**1842101001**
Напряжение питания	V/Hz	230/50 Hz	230/50
Установленная мощность	kW	2	4
Брой вешалок	бр.	5	10
Рабочая температура	°C	5-40	5-40
Размеры	mm	1160x645x2360	2120x700x2390



СТЕНД ДЛЯ МОЙКИ ФАРТУКОВ И САПОГ, 12.8310.00

Сделано из нержавеющей стали DIN 1.4301 (AISI 304).
Поставляется с двумя щетками.

Размеры: 1190x640x2030 mm
Выход воды: 1 ½"

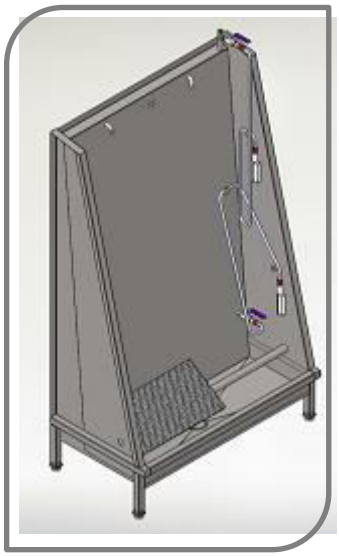

СТЕНД ДЛЯ МОЙКИ ФАРТУКОВ И САПОГ, 14802000

Сделано из нержавеющей стали DIN 1.4301 (AISI 304).
Поставляется с двумя щетками и с дополнительной плоской стационарной щеткой для подошв.

Размеры: 1200x640x1980 mm



СТЕНД ДЛЯ МОЙКИ САПОГ, 14811000

Сделано из нержавеющей стали DIN 1.4301 (AISI 304).
Поставляется с щеткой. Поток воды начинается после того, как вы поставили ногу на педаль.

Размеры: 520x475x520 mm



ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ, 62.4042.00

Сделано из нержавеющей стали DIN 1.4301 (AISI 304).
Для креплении к стене.

Капацитет: ок. 600 бр.
Размеры: 275x135x350 mm



ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ШЛЯПАХ, 62.6310.02

Сделано из нержавеющей стали DIN 1.4301 (AISI 304).
Для креплении к стене.


Капацитет: ок. 500 бр.
Размеры: 400x175x550 mm



ДИСПЕНСЕР ДЛЯ СЕТЕЙ ДЛЯ ВОЛОС, 62.4043.00

Сделано из нержавеющей стали DIN 1.4301 (AISI 304).

Капацитет: ок. 200 шт.
Размеры: 100x100x550 mm



ДИСПЕНСЕР ДЛЯ МАСКАХ, 62.6210.02


Сделано из нержавеющей стали DIN 1.4301 (AISI 304).

Размеры: 400x175x550 mm



ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БАХИЛ, 62.4001.31

Сделано из нержавеющей стали DIN 1.4301 (AISI 304).
Капацитет: ок. 200 шт.
Размеры: 100x100x550 mm

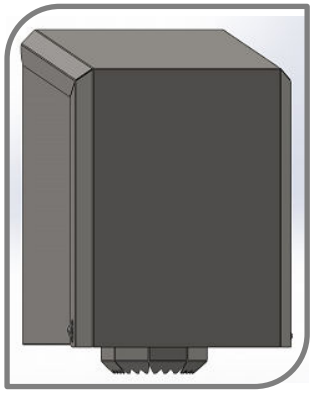

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ НА РУЛОН, 55.5001.01

Сделано из нержавеющей стали DIN 1.4301 (AISI 304).
С наклонной крышкой;загрузка спереди. Предназначен для рулона бумажных полотенец, которые вытаскиваются из центра рулона.

Диаметр рулона: max. 260 mm
Размеры: 280x280x430 mm



ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА, D00617


Сделано из нержавеющей стали DIN 1.4301 (AISI 304).
С полнителью 1 л.



КОРЗИНА ДЛЯ МУСОРА, 62.4001.89

Сделано из нержавеющей стали DIN 1.4301 (AISI 304).

Размеры: 260x210x410 mm



КОРЗИНА ДЛЯ МУСОРА С КРЫШКОЙ, 62.4010.37


Сделано из нержавеющей стали DIN 1.4301 (AISI 304).

Вместимость: 50 л.
Размеры: 360x320x580 mm



ВАННА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 62.4010.38

Наполнение водой и моющим средством вручную. С подъемной сеткой, пробкой для слива раствора и регулируемыми пятками. Сделано из нержавеющей стали DIN 1.4301 (AISI 304).
Размеры: 1000x800x150 mm

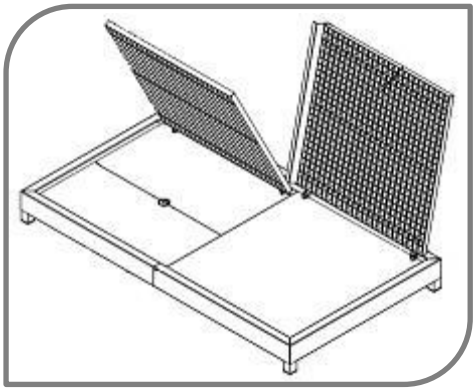

ВАННА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ С ЗОНОЙ ДРЕНАЖА, 14.0100.10

Наполнение водой и моющим средством вручную. С подъемными сетками. Ванна для дезинфекции оснащена пробкой для слива раствора. Сделано из нержавеющей стали DIN 1.4301 (AISI 304).
Размеры: 1080x640x250 mm

Предлагается в варианте дренаж-дезинфекция-дренаж, 14.0000.24, 1560x640x250 mm.



ВАННА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ, 14.0000.05


Сделано из нержавеющей стали DIN 1.4301 (AISI 304).

Размеры: 640x520x250 mm



ПЛАТФОРМА

Платформа для монтажа вместо ступени гигиенической станции. Парапет в форме Г. Размеры в зависимости от потребностей клиента. Изготовлена из нержавеющей стали DIN 1.4301 (AISI 304).

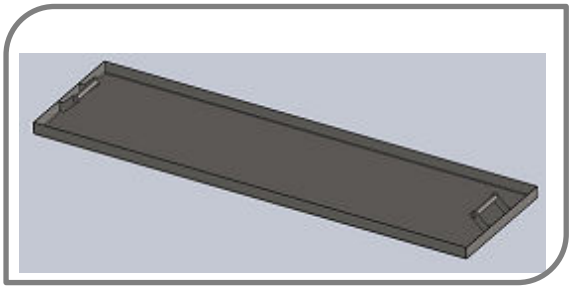

ЕМКОСТЬ

Емкость для сбора устраненного со щеток мусора при сухой чистке подошв, с ручками для легкого извлечения. Под каждой щеткой гигиенической станции устанавливается одна емкость. Изготовлена из нержавеющей стали DIN 1.4301 (AISI 304).